



S00AP00WEYA7

SPOT TO SPO
PNDV 97295/2019 60

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 0442019

Číslo smlouvy objednatele: 20/04/ORI-OVZ/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STAVBROS, s.r.o.
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7830
zastoupený: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení 1:
bankovní spojení 2:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**ZŠ a MŠ Palackého – ZŠ Skálovo – oprava WC**“, v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou „Stavebně- technická spol. s.r.o. ,Tylova 3, Prostějov, 796 01“.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou „Stavebně- technická spol. s.r.o. ,Tylova 3, Prostějov 796 01 Prostějov včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem této Smlouvy o dílo č. 20/04/ORI-OVZ/2019, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanovisky správců inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo - **22. 7. 2019**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: **18. 12. 2019**
dílčí termín do 15. 9. 2019 – viz Upravený harmonogram postupu prací v příloze č. 3
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

- 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou „Stavebně- technická spol. s.r.o. ,Tylova 3, Prostějov 796 01 Prostějov včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem této Smlouvy o dílo č. 20/04/ORI-OVZ/2019, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanovisky správců inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo - **22. 7. 2019**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: **18. 12. 2019**
díličí termín do 15. 9. 2019 – viz Upravený harmonogram postupu prací v příloze č. 3
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je Skálovo nám. 5, Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	3 352 905,84,- Kč
DPH 21%	704 110,00,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 057 016,00,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

4.2. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženímu finančnímu krytí.

4.3. Obsah ceny

4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.3.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.

4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)
- 5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
 - e-mailem na adresu: [REDACTED]
 - poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
- 6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště

6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím

6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořízuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek

na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
 - 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Organizace předání díla
- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
 - 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
 - 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 676 452,92 1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 117 635,28,- Kč (1/3 z ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

15.4. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatel a Zhotovitel jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“.
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání


19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

V Prostějově, dne 22. 07. 2019

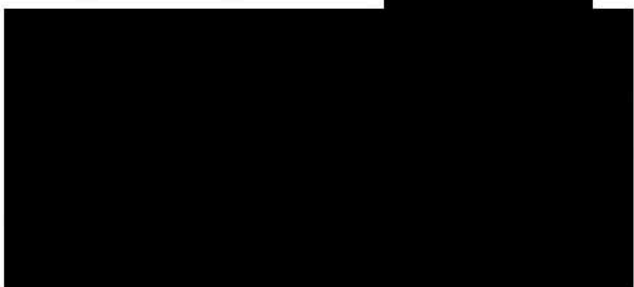

V Brodku u Prostějova, dne 22. 7. 2019



**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
14. 11. 2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČ: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
Zastoupený: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7830

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **20/04/ORI-OVZ/2019** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).


Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V Prostějově Datum 22. 07. 2019

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018_ST_02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo**

Zadavatel **Statutární město Prostějov**
 nám. T. G. Masaryka
 79601 **Prostějov**

IČO: 00288659
 DIČ: CZ00288659

Zhotovitel: **STAVBROS, s.r.o.**
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
Vladislav Hansl

IČO: 469 77 490
 DIČ: CZ46977490

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			750 794,35
PSV			2 242 600,49
MON			229 511,00
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			102 000,00
Celkem			3 352 905,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 352 905,84 CZK
Základní DPH	21 %	704 110,00 CZK

Zaokrouhlení

0,16 CZK

Cena celkem s DPH

4 057 016,00 CZK

22.7.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	130 000	27 300	157 300	4
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	130 000	27 300	157 300	4
01	Oprava WC	0	3 222 906	676 810	3 899 716	96
01	Stavební práce	0	1 910 509	401 207	2 311 716	57
02	Elektroinstalace	0	251 703	52 858	304 561	8
03	Zdravotechnická zařízení	0	1 060 694	222 746	1 283 439	32
Celkem za stavbu		0	3 352 906	704 110	4 057 016	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 732,10	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			106 054,69	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 920,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			270 675,78	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			71 584,36	2
900	HZS	HSV			7 208,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 731,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 886,72	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 331,81	3
97	Prorážení otvorů	HSV			53 262,32	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			77 750,03	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 657,34	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			64 500,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			177 933,74	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			196 549,42	6
725	Zařizovací předměty	PSV			335 776,10	10
726	Instalační prefabrikáty	PSV			141 930,00	4
728	Vzduchotechnika	PSV			118 338,15	4

735	Otopná tělesa	PSV			10 658,12	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			612,93	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			654 398,72	20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 058,10	1
773	Podlahy teracové	PSV			184 462,24	6
781	Obklady keramické	PSV			261 445,69	8
783	Nátěry	PSV			11 709,00	0
784	Malby	PSV			65 228,28	2
M21	Elektromontáže	MON			222 971,00	7
MR-02	Rozvaděč RO	MON			6 540,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			28 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			102 000,00	3
Cena celkem					3 352 905,84	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				28 000,00		
1	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				102 000,00		
2	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele při provádění prací na památkově chráněné stavbě.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 19/ I
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
6	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/ I
Celkem						130 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 732,10		
1	274320020RAA	Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 12/15 (B 15), výztuž 90 kg/m ³ , štěrkopískový podklad 100 mm výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. D1.1.2-03 : 1.NP : (1,8+1,5)*0,3*0,3 D1.1.2-04 : 1.NP : (1,8+1,5)*0,3*0,3	m3	0,59400	9 650,00	5 732,10	AP-HSV	RTS 19/ I
					0,29700			
					0,29700			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				106 054,69		
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L L35/35/5 - 550 mm - 12 ks : 6*2*0,55*0,00209	t	0,01379	10 660,00	147,00	801-1	RTS 19/ I
					0,01379			
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení D1.1.2-03 : západní část 1.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) západní část 2.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) Mezisoučet D1.1.2-04 : východní část 1.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) východní část 2.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) východní část 3.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) Mezisoučet	m2	30,10000	618,00	18 601,80	801-1	RTS 19/ I
					6,02000			
					6,02000			
					12,04000			
					6,02000			
					6,02000			
					6,02000			
					18,06000			
4	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení D1.1.2-03 : západní část 1.NP : 3,84*2,2+(1,7+1,31)*2,2	m2	84,45800	946,00	79 897,27	801-1	RTS 19/ I
					15,07000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26				21,56000		
		západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38				21,65000		
		západní část 3.NP : 16,71+6,37				23,08000		
		Mezisoučet				66,29000		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04				21,64000		
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15				21,81000		
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44				22,10000		
		Mezisoučet				65,55000		
8	602016101R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	191,59600	54,10	10 365,34	801-1	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $(4,99+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				30,23600		
		západní část 2.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				30,25600		
		západní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(0,3+1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				31,03600		
		opravy : 3*1,5				4,50000		
		Mezisoučet				96,02800		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				30,25600		
		východní část 2.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				30,25600		
		východní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$				30,55600		
		opravy : 3*1,5				4,50000		
		Mezisoučet				95,56800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	602016113RT7	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,	m2	191,59600	366,00	70 124,14	801-1	RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách D1.1.2-03 : západní část 1.NP : $(4,99+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 30,23600 západní část 2.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 30,25600 západní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(0,3+1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 31,03600 opravy : 3*1,5 4,50000 Mezisoučet 96,02800 D1.1.2-04 : východní část 1.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 30,25600 východní část 2.NP : $(5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 30,25600 východní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-0,8)*1,6+(0,4+1,75+1)*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6$ 30,55600 opravy : 3*1,5 4,50000 Mezisoučet 95,56800								
10	602016141RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	428,12670	130,00	55 656,47	801-1	RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách D1.1.2-03 : západní část 1.NP : $(4,99+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ 37,34020 $(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$ 12,11200 $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$ 24,15125								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		37,39220				
		západní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		12,11200				
		Mezisoučet		24,15125				
		D1.1.2-04 :		37,62220				
		východní část 1.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,06)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		východní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,13)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		37,39220				
		východní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		11,35800				
		Mezisoučet		24,15125				
				38,17220				
				11,33200				
				24,15125				
				219,09435				
11	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D1.1.2-03 : rýhy po instalacích : 3*2*1 D1.1.2-04 : rýhy po instalacích : 3*2*1	m2	12,00000	914,00	10 968,00	801-4	RTS 19/ I
				6,00000				
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	89,38500	230,00	20 558,55	801-1	RTS 19/ I

D1.1.2-03 :

západní část 1.NP : $3,68 \cdot (2,2 - 1,6 + 0,15) + (1,52 + 1,31) \cdot (4,2 - 1,6) + (1,125 + 1,16) \cdot (4,2 - 1,6)$ 16,05900

západní část 2.NP : $3,69 \cdot (2,2 - 1,6 + 0,15) + (1,52 + 1,31) \cdot (4,2 - 1,6) + (1,125 + 1,16) \cdot (4,2 - 1,6)$ 16,06650

západní část 3.NP : $3,99 \cdot (2,2 + 0,15)$ 9,37650

Mezisoučet 41.50200

D1.1.2-04 :

východní část 1.NP : $3,69 \cdot (2,2 - 1,6 + 0,15) + (1,45 + 1,31) \cdot (4,2 - 1,6) + (1,06 + 1,16) \cdot (4,2 - 1,6)$ 15,71550

východní část 2.NP : $3,69 \cdot (2,2 - 1,6 + 0,15) + (1,5 + 1,31) \cdot (4,2 - 1,6) + (1,13 + 1,16) \cdot (4,2 - 1,6)$ 16,02750

východní část 3.NP : $3,84 \cdot (2,2 - 1,6 + 0,15) + (1,5 + 1,31) \cdot (4,2 - 1,6) + (1,13 + 1,16) \cdot (4,2 - 1,6)$ 16,14000

Mezisoučet 47.88300

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					71 584,36		
13	632418110RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	131,84000	535,00	70 534,40	801-1	RTS 19/ I	

s rozprostřením a uhlazením

D.1.1.1. :

D1.1.2-03 :

západní část 1.NP : $13,99 + 1,31 + 6,26$ 21,56000

západní část 2.NP : $13,96 + 1,31 + 6,38$ 21,65000

západní část 3.NP : $16,71 + 6,37$ 23,08000

Mezisoučet 66.29000

D1.1.2-04 :

východní část 1.NP : $6,37 + 1,23 + 14,04$ 21,64000

východní část 2.NP : $6,35 + 1,31 + 14,15$ 21,81000

východní část 3.NP : $6,36 + 1,3 + 14,44$ 22,10000

Mezisoučet 65.55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	4,07750	257,50	1 049,96	801-1	RTS 19/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, poď oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

D1.1.2-03 :

parapety západní část :

2*0,21+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0,13+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0,1+1,8*0,15+0,775*0,15

2,03875

D1.1.2-04 :

parapety východní část :

2*0,21+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0,13+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0,1+1,8*0,15+0,775*0,15

2,03875

Díl: 900		HZS			7 208,00			
15	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	17,00000	424,00	7 208,00	Prav.M	RTS 19/ I

D1.1.1. :

demontáž vybavení : 6

6,00000

zpětná montáž vybavení : 10

10,00000

demontáž mřížek : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			23 731,20			
16	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	131,84000	180,00	23 731,20	800-3	RTS 19/ I

D1.1.2-03 :

západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26

21,56000

západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38

21,65000

západní část 3.NP : 16,71+6,37

23,08000

Mezisoučet

66,29000

D1.1.2-04 :

východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04

21,64000

východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15

21,81000

východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44

22,10000

Mezisoučet

65,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 886,72		
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	131,84000	115,50	15 227,52	801-1	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26			21,56000			
		západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38			21,65000			
		západní část 3.NP : 16,71+6,37			23,08000			
		Mezisoučet			66,29000			
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04			21,64000			
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15			21,81000			
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44			22,10000			
		Mezisoučet			65,55000			
18	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	131,84000	5,00	659,20	801-4	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26			21,56000			
		západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38			21,65000			
		západní část 3.NP : 16,71+6,37			23,08000			
		Mezisoučet			66,29000			
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04			21,64000			
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15			21,81000			
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44			22,10000			
		Mezisoučet			65,55000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				91 331,81		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D1.1.2-02 : východní část 1.NP : (1,155+1,1)*2.2	m2	4,96100	158,50	786,32	801-3	RTS 19/ I
				4,96100				
20	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 D1.1.2-01 : západní část 1.NP : 16,24*0,03+6,13*0,03 západní část 2.NP : 15,23*0,03+1,24*0,045+6,13*0,03 západní část 3.NP : 16,71*0,03+6,13*0,03 Mezisoučet D1.1.2-02 : východní část 1.NP : 6,13*0,03+0,94*0,03+9,27*0,03+5,53*0,03 východní část 2.NP : 6,21*0,03+16,41*0,06 východní část 3.NP : 6,13*0,3+16,71*0,06 Mezisoučet	m3	6,72150	4 070,00	27 356,51	801-3	RTS 19/ I
				0,67110				
				0,69660				
				0,68520				
				2,05290				
				0,65610				
				1,17090				
				2,84160				
				4,66860				
21	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D1.1.2-01 : západní část 1.NP : 16,24 Mezisoučet D1.1.2-02 : východní část 1.NP : 0,94+5,53 Mezisoučet	m2	22,71000	41,40	940,19	801-3	RTS 19/ I
				16,24000				
				16,24000				
				6,47000				
				6,47000				
22	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	18,00000	104,50	1 881,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D1.1.1. :						
		VZT VT1 : 12		12,00000				
		VZT VT2 : 6		6,00000				
23	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	244,40400	247,00	60 367,79	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D1.1.2-01 :						
		západní část 1.NP : $(4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$		39,62000				
		západní část 2.NP : $(5+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$		39,65600				
		západní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5,15+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-1-0,9-0,7)*1,6$		40,03600				
		Mezisoučet		119,31200				
		D1.1.2-02 :						
		východní část 1.NP : $(5+0,6+0,6+0,3)*2+(2,74+5+1,44)*1,6+((3,5+1,75)*2-1-0,9-0,7)*1,6+((1+0,935)*2-0,7)*1,6$		45,40000				
		východní část 2.NP : $(5+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$		39,65600				
		východní část 3.NP : $(5,15+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5,15+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-1-0,9-0,7)*1,6$		40,03600				
		Mezisoučet		125,09200				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				77 750,03		
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,94753	338,50	11 491,24	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		19,20,21,22,23. :						
		Součet : 33,94753		33,94753				
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	33,94753	651,00	22 099,84	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23. : Součet: : 33,94753								
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,94753	220,00	7 468,46	801-3	RTS 19/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23. : Součet: : 33,94753								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	475,26543	15,70	7 461,67	801-3	RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23. : Součet: : 475,26543								
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,94753	450,00	15 276,39	801-3	RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23. : Součet: : 33,94753								
29	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	33,94753	278,00	9 437,41	800-2	RTS 19/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23. : Součet: : 33,94753								
30	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	33,94753	133,00	4 515,02	800-2	RTS 19/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		19,20,21,22,23. :						
		Součet: : 33,94753			33,94753			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 657,34		
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	26,45671	743,00	19 657,34	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22. :						
		Součet: : 26,45671			26,45671			
Díl: 728		Vzduchotechnika				118 338,15		
32	728112112R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	m	53,20000	161,00	8 565,20	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : (4,9+4,4+4)*2*2			53,20000			
33	728212212R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž osového nebo pravouhého přechodu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	8,00000	117,50	940,00	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2			8,00000			
34	728212312R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	12,00000	152,50	1 830,00	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2			12,00000			
35	728212412R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrtkic nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	12,00000	161,00	1 932,00	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2			12,00000			
36	728611113R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,07 m2,	kus	12,00000	740,00	8 880,00	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2			12,00000			
37	728618111R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny bez dodávky, ..	kus	4,00000	1 104,00	4 416,00	800-728	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2			4,00000			
38	240080010005	Protipožární izolace VZT potrubí - montáž	M2	7,53600	400,00	3 014,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3,14*0,1*3*2*2		7,53600				
39	429080009990	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
40	429100100608	ventilátor VORT QUADRO Super T	ks	12,00000	4 800,00	57 600,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2		12,00000				
41	42972100R	hlavice samotahová; mater. pozink. plech bez povrch.úpravy; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 400 mm; výška V = 340 mm	kus	4,00000	1 654,00	6 616,00	SPCM	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
42	42980005125	Oblouk segmentový SPIRO OS 15° 200	ks	2,00000	210,00	420,00		Vlastní
43	42980005149	Přechod osový SPIRO PRO 160/140	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
44	42980005163	Přechod osový SPIRO PRO 200/160	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
45	42980005358	Odbočka jednoduchá OBJ 90° 140/100	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
46	42980005365	Odbočka jednoduchá OBJ 90° 160/100	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
47	42980005377	Odbočka jednoduchá OBJ 90° 200/100	ks	4,00000	245,00	980,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
48	42980005743	Nátrubkový koncový kryt DN 140	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2		4,00000				
49	42981163R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	8,00000	436,00	3 488,00	SPCM	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2		8,00000				
50	42981164R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	8,00000	460,50	3 684,00	SPCM	RTS 19/ I
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2		8,00000				
51	42981166R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	8,00000	605,00	4 840,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2		8,00000				
52	71300001	Protipožární izolace VZT potrubí - dodávka	m2	8,28960	380,00	3 150,05		Vlastní
		D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3,14*0,1*3*2*1,1		8,28960				
53	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 175,00000	0,70	822,50	800-728	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				612,93		
54	764341240R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm	kus	1,00000	605,00	605,00	800-764	RTS 19/ I
		D1.1.2-09 : 1		1,00000				
55	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00410	1 934,00	7,93	800-764	RTS 19/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 54, : Součet: : 0,00410		0,00410				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				654 398,72		
56	R_766-01	Zákryt radiátoru T/1 demontáž zkrácení hloubky zákrytu o cca 100 mm přebroušení obnova nátěru 2x vrchní barvou lesklou bílou opětovná montáž	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		D1.1.2-09 : 2		2,00000				
57	R_766-02	Zákryt radiátoru T/2 demontáž zkrácení hloubky zákrytu o cca 100 mm přebroušení obnova nátěru 2x vrchní barvou lesklou bílou	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opětovná montáž D1.1.2-09 : 2		2,00000				
58	R_766-03	Dřevěné příčky 1 - 7 demontáž demontáž příček včetně dveřních křídel D1.1.2-08 :	m2	133,36400	330,00	44 010,12		Vlastní
		1 : (1,44*19+1,02*3)*2,2		66,92400				
		2 : 5,23*2,2		11,50600				
		3 : 5,23*2,2		11,50600				
		4 : 5,23*2,2		11,50600				
		5 : 4,05*2,2		8,91000				
		6 : 5,23*2,2		11,50600				
		7 : 5,23*2,2		11,50600				
59	R_766-04	Dřevěné příčky 1 - 7 úprava a montáž odstranění původních nátěrů zkrácení příček č.1, 2, 3, 6, 7 úprava vzdáleností mezi dveřními křídly u příček 2, 5 úprava rozestupů prkenných výplní příček oprava části křídel v místech kování - panty ponechat, nové kování klik včetně nového WC uzávěru nátěr příček - přebroušení povrchu, zakytování dle potřeby, přebroušení, nátěr 1x základní + 2x vrchní lesk vhodný do vlhkého prostředí barva zelená dle stávající montáž příček D1.1.2-08 :	m2	100,67200	2 800,00	281 881,60		Vlastní
		1 : 1,3*16*2,2		45,76000				
		2 : 3,92*2,2		8,62400				
		3 : 3,92*2,2		8,62400				
		4 : 5,23*2,2		11,50600				
		5 : 4,05*2,2		8,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 : 3,92*2,2		8,62400				
		7 : 3,92*2,2		8,62400				
60	R_766-05	Dveřní křídlo dřevěné 1000 x 2200 mm a obložková zárubeň D/1 opálení, obroušení, zakytování, přebroušení nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu nový dubový práh 150 mm D1.1.2-09 : 5+1	ks	6,00000	8 000,00	48 000,00		Vlastní
61	R_766-06	Dveřní křídlo dřevěné 900 x 2020 mm a obložková zárubeň D/2 opálení, obroušení, zakytování, přebroušení nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu oprava zárubně u podlahy nový dubový práh 150 mm D1.1.2-09 : 6	ks	6,00000	7 200,00	43 200,00		Vlastní
62	R_766-07	Dveřní křídlo dřevěné 700 x 2020 mm a obložková zárubeň D/3 opálení, obroušení, zakytování, přebroušení nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu repase křidel dveří oprava zárubně u podlahy nové kování klika - klika D1.1.2-09 : 6	ks	6,00000	6 900,00	41 400,00		Vlastní
63	R_766-08	Okno dřevěné šestikřídlové 2000 x 2660 mm O/1 repase okna spodní venkovní i vnitřní křídla nová nový vnitřní parapet dřevěný š. 240 mm horní křídla a deštěný rám repase na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmelení přebroušení celé okno nový nátěr 1x základní, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem	ks	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající kování mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění v případě nového kování použít kování materiálově a tvarově shodné (předpoklad 1/3) D1.1.2-09 : 2		2,00000				
64	R_766-09	Okno dřevěné dvoukřídlové 1800 x 1650 mm O/2 repase okna spodní venkovní i vnitřní křídla nová nový vnitřní parapet dřevěný š. 150 mm horní křídla a deštěný rám repase na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmelení přebroušení celé okno nový nátěr 1x základní, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem stávající kování mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění v případě nového kování použít kování materiálově a tvarově shodné (předpoklad 1/3) D1.1.2-09 : 2	ks	2,00000	28 000,00	56 000,00		Vlastní
65	R_766-10	Okno dřevěné dvoukřídlové 775 x 1650 mm O/3 repase okna spodní venkovní i vnitřní křídla nová nový vnitřní parapet dřevěný š. 150 mm horní křídla a deštěný rám repase na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmelení přebroušení celé okno nový nátěr 1x základní, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem stávající kování mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění v případě nového kování použít kování materiálově a tvarově shodné (předpoklad 1/3) D1.1.2-09 : 2	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní
66	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 938,00000	1,50	8 907,00	800-766	RTS 19/1
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 100,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
67	R_767-01	Kotevní prvky dřevěných příček Z/1 nerez. pásovina 40/5 mm - 150 mm, dodávka a montáž	ks	64,00000	140,00	8 960,00		Vlastní
D1.1.2-09 : 64				64,00000				
68	R_767-02	Kotevní táhlo pro kotvení dřevěných příček Z/2 nerez. tyč 20/20 mm - 1500 mm, dodávka a montáž	ks	3,00000	1 700,00	5 100,00		Vlastní
D1.1.2-09 : 3				3,00000				
69	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 67,68. : Součet : 0,02949	t	0,02949	1 387,00	40,90	800-767	RTS 19/ I
				0,02949				
Díl: 773		Podlahy teracové				184 462,24		
70	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	131,84000	46,50	6 130,56	800-771	RTS 19/ I
D1.1.2-03 :								
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26				21,56000				
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38				21,65000				
západní část 3.NP : 16,71+6,37				23,08000				
Mezisoučet				66,29000				
D1.1.2-04 :								
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04				21,64000				
východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15				21,81000				
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44				22,10000				
Mezisoučet				65,55000				
71	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm	m2	131,84000	1 303,00	171 787,52	800-773	RTS 19/ I
D1.1.2-03 :								
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26				21,56000				
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38				21,65000				
západní část 3.NP : 16,71+6,37				23,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		66.29000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04		21,64000				
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15		21,81000				
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44		22,10000				
		Mezisoučet		65,55000				
72	773519190R00	Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně za plochy do 5 m2 jednotlivě	m2	6,46000	120,50	778,43	800-773	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 1,31		1,31000				
		západní část 2.NP : 1,31		1,31000				
		Mezisoučet		2,62000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 1,23		1,23000				
		východní část 2.NP : 1,31		1,31000				
		východní část 3.NP : 1,3		1,30000				
		Mezisoučet		3,84000				
73	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	9,26967	622,00	5 765,73	800-773	RTS 19/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		70,71, :						
		Součet: : 9,26967		9,26967				
Díl: 781		Obklady keramické				261 445,69		
74	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů.	m2	237,65475	46,50	11 050,95	800-771	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : ((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2		23,60200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$		5,68075				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		západní část 2.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		23,63400				
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$		5,68075				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		západní část 3.NP : $((5,15+3,2)*2-1,2-2-0,9)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		22,67400				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		Mezisoučet		115,35150				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		23,63400				
		$((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0,15-1,2*0,15*2$		5,46300				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		východní část 2.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		23,63400				
		$((1,16+1,13)*2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2$		5,69750				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		východní část 3.NP : $((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		24,11400				
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$		5,68075				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		Mezisoučet		122,30325				
75	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm. , kladených do flexibilního tmele	m2	237,65475	583,00	138 552,72	800-771	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		23,60200				
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$		5,68075				
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$		11,36000				
		západní část 2.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$		23,63400				
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$		5,68075				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6		11,36000				
		západní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2-0,9)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2		22,67400				
		((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6		11,36000				
		Mezisoučet		115,35150				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2		23,63400				
		((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0,15-1,2*0,15*2		5,46300				
		((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6		11,36000				
		východní část 2.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2		23,63400				
		((1,16+1,13)*2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2		5,69750				
		((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6		11,36000				
		východní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2		24,11400				
		((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2		5,68075				
		((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6		11,36000				
		Mezisoučet		122,30325				
76	781491001R00	Lišty k obkládům bez dodávky materiálu	m	171,16600	59,50	10 184,38	800-771	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125		28,72500				
		západní část 2.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125		28,72500				
		západní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6		27,60000				
		Mezisoučet		85,05000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,06		28,66000				
		východní část 2.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,131		28,73100				
		východní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125		28,72500				
		Mezisoučet		86,11600				
77	R_781-01	Keramický obklad interiér 300 x 300 mm, dodávka	m2	254,29058	350,00	89 001,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				23,60200		
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$				5,68075		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		západní část 2.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				23,63400		
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$				5,68075		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		západní část 3.NP : $((5,15+3,2)*2-1,2-2-0,9)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				22,67400		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				23,63400		
		$((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0,15-1,2*0,15*2$				5,46300		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		východní část 2.NP : $((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				23,63400		
		$((1,16+1,13)*2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2$				5,69750		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		východní část 3.NP : $((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2$				24,11400		
		$((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2$				5,68075		
		$((1,75+3,5)*2-1,2*2-1)*1,6$				11,36000		
		Konec provozního součtu						
		237,65475*1,07				254,29058		
78	R_781-02	Lišta plastová ukončovací k obkladům	m	183,14762	65,00	11 904,60		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125$				28,72500		
		západní část 2.NP : $8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125$				28,72500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		západní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6 D1.1.2-04 :		27.60000				
		východní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,06		28.66000				
		východní část 2.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,131		28.73100				
		východní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125		28.72500				
		Konec provozního součtu 171,166*1,07		183,14762				
79	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75,78, : Součet : 1,31353	t	1,31353	572,00	751,34	800-771	RTS 19/ I
				1,31353				

Díl: 784	Malby							
80	784401802R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech přes 3,8 m do 5 m stěny : D1.1.2-03 :	m2	452,55950	10,50	4 751,87	800-784	RTS 19/ I
		západní část 1.NP : (4,99+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 (1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15-0,775*1,65 -((4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6)		57,07200 35,51125 -39,62000				
		západní část 2.NP : (5+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 (1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15-0,775*1,65 -((4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6)		57,15600 35,51125 -39,62000				
		západní část 3.NP : (5,15+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 (1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15-0,775*1,65 -((4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6)		58,41600 35,51125 -39,62000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : (5+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 (1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15-0,775*1,65		57,15600 35,51125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$				-39,62000		
		východní část 2.NP : $(5+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15$				57,15600		
		$(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65$				35,51125		
		$-(4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$				-39,62000		
		východní část 3.NP : $(5,15+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15$				58,41600		
		$(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65$				35,51125		
		$-(4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6$				-39,62000		
		Mezisoučet				320,71950		
		strop :						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $13,99+1,31+6,26$				21,56000		
		západní část 2.NP : $13,96+1,31+6,38$				21,65000		
		západní část 3.NP : $16,71+6,37$				23,08000		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $6,37+1,23+14,04$				21,64000		
		východní část 2.NP : $6,35+1,31+14,15$				21,81000		
		východní část 3.NP : $6,36+1,3+14,44$				22,10000		
		Mezisoučet				131,84000		
		Mezisoučet						
81	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	559,96670	23,50	13 159,22	800-784	RTS 19/ I
		stěny :						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $(4,99+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$				37,34020		
		$(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$				12,11200		
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				24,15125		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$				37,39220		
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				12,11200		
		západní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				37,62220		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,06)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$				37,39220		
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				10,99400		
		východní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,13)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$				37,39220		
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				11,35800		
		východní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$ $(1,16+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$				38,17220		
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$				11,33200		
		Mezisoučet				428,12670		
		strop :						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26				21,56000		
		západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38				21,65000		
		západní část 3.NP : 16,71+6,37				23,08000		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04				21,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15		21,81000				
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44		22,10000				
		Mezisoučet		131,84000				
82	784165442R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné stěny :	m2	559,96670	84,50	47 317,19	800-784	RTS 19/ I
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : $(4,99+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		37,34020				
		$(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$		12,11200				
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		západní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		37,39220				
		$(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$		12,11200				
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		západní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		37,62220				
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		37,39220				
		$(1,16+1,06)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$		10,99400				
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		východní část 2.NP : $(5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		37,39220				
		$(1,16+1,13)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$		11,35800				
		$(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)$		24,15125				
		východní část 3.NP : $(5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15$		38,17220				
		$(1,16+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)$		11,33200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)				24,15125		
		Mezisoučet				428,12670		
		strop :						
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26				21,56000		
		západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38				21,65000		
		západní část 3.NP : 16,71+6,37				23,08000		
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04				21,64000		
		východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15				21,81000		
		východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44				22,10000		
		Mezisoučet				131,84000		

Celkem	1 910 508,94
---------------	---------------------

Proměnné:

a	skladba podlahy a	79,2
	D1.1.2-03 :	
	západní část 1.NP : 6,26	6,26000
	západní část 2.NP : 13,96+6,38	20,34000
	západní část 3.NP : 16,71+6,37	23,08000
	Mezisoučet	49,68000
	D1.1.2-04 :	
	východní část 1.NP : 6,37+9,13	15,50000
	východní část 2.NP : 6,35+1,31	7,66000
	východní část 3.NP : 6,36	6,36000
	Mezisoučet	29,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

b		skladba podlahy b		21,44000				
		D1.1.2-03 :						
		západní část 1.NP : 13,99+1,31		15,30000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 1.NP : 1,23+4,91		6,14000				

c		skladba podlahy c		31,20000				
		D1.1.2-03 :						
		západní část 2.NP : 1,31		1,31000				
		Mezisoučet		1,31000				
		D1.1.2-04 :						
		východní část 2.NP : 14,15		14,15000				
		východní část 3.NP : 14,44+1,3		15,74000				
		Mezisoučet		29,89000				

JKSO:
 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				7 920,00		
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	220,00000	36,00	7 920,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				14 272,32		
2	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	9,00000	130,00	1 170,00		Vlastní
3	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	9,00000	39,00	351,00		Vlastní
4	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	220,00000	55,00	12 100,00		Vlastní
5	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,46700	450,00	210,15		Vlastní
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46700	380,00	177,46		Vlastní
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,45703	15,00	6,86		Vlastní
8	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí -	t	0,46700	550,00	256,85		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				222 971,00		
9	210010107U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní
10	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	30,00000	30,00	900,00		Vlastní
11	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	12,00000	125,00	1 500,00		Vlastní
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,00000	16,00	1 152,00		Vlastní
13	210110029U00	Mtž pohyb čidlo nástěnné	kus	13,00000	250,00	3 250,00		Vlastní
14	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	11,00000	50,00	550,00		Vlastní
15	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	6,00000	53,00	318,00		Vlastní
16	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
17	210200111R00	A- montáž svítidla	kus	31,00000	268,00	8 308,00		Vlastní
18	210201039R00	B-Montáž svítidla	kus	29,00000	268,00	7 772,00		Vlastní
19	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	390,00000	23,00	8 970,00		Vlastní
20	460690031U00	Hmoždinka D -8mm stěna cihla včetně materiálu	kus	230,00000	16,00	3 680,00		Vlastní
21	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Demontáž	h	18,00000	400,00	7 200,00		Vlastní
22	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	390,00000	12,00	4 680,00		Vlastní
23	34535405	spínač fazení 5, IP 20,	kus	6,00000	130,00	780,00		Vlastní
24	34561306-R	Svorka bezšroubová WAGO 3X2,5	kus	110,00000	260,00	28 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	30,00000	7,50	225,00		Vlastní
26	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	12,00000	58,00	696,00		Vlastní
27	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 20	m	120,00000	15,00	1 800,00		Vlastní
28	345-čidlo	Pohybové čidlo CN1	kus	13,00000	410,00	5 330,00		Vlastní
29	348-8	C - dodávka AURA 3 - ? 350 mm - IN-22K63/062 43 osazeno led žárovky 16W	kus	29,00000	1 200,00	34 800,00		Vlastní
30	348-A	A--Stropní led svítidlo DELIA 2 PC - ? 400 mm - 29W, 3880lm	kus	31,00000	3 100,00	96 100,00		Vlastní
Díl: MR-02 Rozvaděč RO						6 540,00		
31	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	12,00000	55,00	660,00		Vlastní
32	357-R1	Domovní rozvaděč pod omítku. KLV-U-1/14-F	kus	2,00000	670,00	1 340,00		Vlastní
33	358 01	IS-16/1 - vypínač	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
34	358-J6	PL6-B6/1	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
35	358-Mean Well H	Zdroj 230V/24V Mean Well HDR-30-24	kus	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
36	358-SPB-12/280/	ZRER/W časové relé	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní

Celkem	251 703,32
---------------	-------------------

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	77 690,00					
1	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	85,00000	914,00	77 690,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	38 990,00					
2	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	140,00000	278,50	38 990,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace	64 500,00					
3	904 R02	HZS- LIKVIDACE HMOT	HOD	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní
4	930000010	Zednické výpomoci	H	55,00000	300,00	16 500,00		Vlastní
5	930004002	Demontáže stáv. vodoinstalací	H	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní
6	930004003	Demontáže stáv. kanalizace	H	35,00000	400,00	14 000,00		Vlastní
7	930004004	Demontáže stáv. zařizovacích před.	H	25,00000	400,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	177 933,74					
8	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	8,00000	655,00	5 240,00	800-721	RTS 19/ I
9	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	25,00000	232,00	5 800,00	800-721	RTS 19/ I
10	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	12,00000	254,50	3 054,00	800-721	RTS 19/ I
11	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	5,00000	333,50	1 667,50	800-721	RTS 19/ I
12	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	16,00000	814,00	13 024,00	800-721	RTS 19/ I
13	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	35,00000	603,00	21 105,00	800-721	RTS 19/ I
14	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	95,00000	655,00	62 225,00	800-721	RTS 19/ I
15	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Aktualizace-Název v DZ: Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8.	kus	20,00000	75,20	1 504,00	800-721	RTS 19/ I
16	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000	83,30	833,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Aktualizace-Název v DZ: Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8.						
17	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	27,00000	124,00	3 348,00	800-721	RTS 19/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
18	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	8,00000	1 295,00	10 360,00	800-721	RTS 19/ I
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	M	188,00000	30,70	5 771,60	800-721	RTS 19/ I
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	188,00000	28,20	5 301,60	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300,						
21	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 372,99500	1,85	2 540,04	800-721	RTS 19/ I
22	721140905U00	Potrubí lit odpad vsazení odbočky Aktualizace-Název v DZ: Potrubí lit odpad vsazení odb DN100,	kus	8,00000	4 200,00	33 600,00		Vlastní
23	R	CISTICI KUS NA POTRUBI	KUS	16,00000	160,00	2 560,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				196 549,42		
24	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	375,00	750,00	800-721	RTS 19/ I
25	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	4,00000	524,00	2 096,00	800-721	RTS 19/ I
26	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	164,00000	217,00	35 588,00	800-721	RTS 19/ I
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, Aktualizace-Název v DZ: Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě.	kus	6,00000	79,00	474,00	800-721	RTS 19/ I
28	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	78,00000	218,50	17 043,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Aktualizace-Název v DZ: Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2,						
29	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	4,00000	439,00	1 756,00	800-721	RTS 19/ I
30	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	4,00000	274,50	1 098,00	800-721	RTS 19/ I
31	722235114R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz	kus	4,00000	586,00	2 344,00	800-721	RTS 19/ I
32	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 3/4"	kus	6,00000	103,50	621,00	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2,						
33	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 5/4"	kus	4,00000	137,50	550,00	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1,						
34	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	270,00000	42,20	11 394,00	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50,						
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	270,00000	42,20	11 394,00	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80,						
36	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 479,51800	1,20	1 775,42	800-721	RTS 19/ I
		Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m,						
37	722174002U00	Potr vod PPR svar polyfuz D 20	m	105,00000	230,00	24 150,00		Vlastní
38	722174003U00	Potr vod PPR svar polyfuz D 25	m	137,00000	268,00	36 716,00		Vlastní
39	722174004U00	Potr vod PPR svar polyfuz D 32	m	13,00000	320,00	4 160,00		Vlastní
40	722174005U00	Potr vod PPR svar polyfuz D 40	m	15,00000	380,00	5 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	R	Kohout kulový, DN 20, s elektropohonem 24V, D+M	kus	2,00000	2 560,00	5 120,00		Vlastní
42	R	Izolace návleková, D+M	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
43	R	ventil rohový 1/2' x 3/8'	kus	78,00000	190,00	14 820,00		Vlastní
Díl: 725						335 776,10		
Zařizovací předměty								
44	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	17,00000	3 390,00	57 630,00	800-721	RTS 19/ I
45	725014163R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 490 mm, výška 400 mm	soubor	5,00000	3 790,00	18 950,00	800-721	RTS 19/ I
46	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	23,00000	749,00	17 227,00	800-721	RTS 19/ I
47	725119402R00	Doplnky Montáž doplnků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	27,00000	992,00	26 784,00	800-721	RTS 19/ I
Aktualizace-Název v DZ: Mtž klozet mísa kombi.								
48	725016103R00	Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím	soubor	10,00000	5 015,00	50 150,00	800-721	RTS 19/ I
49	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	15,00000	1 835,00	27 525,00	800-721	RTS 19/ I
50	725017351R00	Umyvatko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	5,00000	1 719,00	8 595,00	800-721	RTS 19/ I
51	725019103R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	4,00000	5 475,00	21 900,00	800-721	RTS 19/ I
52	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	78,00000	181,50	14 157,00	800-721	RTS 19/ I
Aktualizace-Název v DZ: Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2,								
53	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	4,00000	228,00	912,00	800-721	RTS 19/ I
54	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevřením odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	20,00000	1 746,00	34 920,00	800-721	RTS 19/ I
55	725849205R00	Montáž baterií sprchových podomítkové	kus	1,00000	715,00	715,00	800-721	RTS 19/ I
56	725860107R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	20,00000	224,50	4 490,00	800-721	RTS 19/ I
Aktualizace-Název v DZ:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zápachová uzavěrka umyvadlo DN 40,						
57	725860168R00	Zápachové uzavěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací, PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°	kus	10,00000	841,00	8 410,00	800-721	RTS 19/ I
58	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m.	%	2 939,02000	0,31	911,10	800-721	RTS 19/ I
59	725129101U00	Mtž pisoáru keramického	kus	10,00000	480,00	4 800,00		Vlastní
60	725210204	Instalační sada pro umyvadla	ks	20,00000	245,00	4 900,00		Vlastní
61	725219102U00	Mtž umyvadla na šrouby Aktualizace-Název v DZ: Mtž umyvadla na šrouby,	soubor	20,00000	1 300,00	26 000,00		Vlastní
62	725841331U00	Baterie podomítku kompletní Aktualizace-Název v DZ: Mtž baterie dřez stěna páka+klas.	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
63	725980123U00	Dvířka 30/30	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
64	R	Klozet + Bidet, závěsný, bílý,, 2v1	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				141 930,00		
65	726212122R00	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm	soubor	23,00000	4 970,00	114 310,00	800-721	RTS 19/ I
66	726212367R00	Bidety, výlevky montážní prvek pro výlevku, pro nástěnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm	soubor	4,00000	6 905,00	27 620,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				10 658,12		
67	735158230R00	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých	KUS	6,00000	408,00	2 448,00	800-731	RTS 19/ I
68	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	KUS	6,00000	27,00	162,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_02	ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo
O:	01	Oprava WC
R:	03	Zdravotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m <small>Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m.</small>	%	16,88400	2,85	48,12	800-731	RTS 19/ I
70	908	VYPOUSTENI SYSTEMU	HOD	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
71	910	NAPOUSTENI SYSTEMU	HOD	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						4 957,20		
72	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg <small>Aktualizace-Název v DZ: Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg,</small>	kg	15,00000	206,50	3 097,50	800-767	RTS 19/ I
73	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <small>Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m,</small>	%	29,85000	2,00	59,70	800-767	RTS 19/ I
74	1pec.	OCELOVE UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	15,00000	120,00	1 800,00		Vlastní
Díl: 783 Nátěry						11 709,00		
75	783324240R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním	m2	40,00000	262,50	10 500,00	800-783	RTS 19/ I
76	783415150R00	Nátěry kovových potrubí a armatur olejové potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	30,00000	40,30	1 209,00	800-783	RTS 12/ I
Celkem						1 060 693,58		

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava WC - opakované vyhlášení

Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

Měsíc:	Červenec		Srpen			Září			Říjen		Listopad			Prosinec		
Pracovní týden č.:	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
Provedené práce:																
Základy a zvláštní zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Upřisy povrchů vnitřní																
Podlahy a podlahové konstrukce																
HZS																
Lešení a stavební výtahy																
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																
Bourání konstrukcí																
Prorážení otvorů																
Přesuny stří a vybouraných hmot																
Staveništní přesun hmot																
ZTI																
Vnitřní kanalizace																
Vnitřní vodovod																
Zařizovací předměty																
Instalační prefabrikáty																
VZT																
Otopná tělesa																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy teracové																
Obklady keramické																
Nátěry, malby																
Elektromontáže																
Rozvaděč RO																
Vedlejší náklady																
Ostatní náklady																


REALIZACE:

Termín zahájení realizace: 22. 07. 2019

Termín ukončení realizace: 18. 12. 2019

K dlejšímu termínu 15. 09. 2019 budou dokončeny veškeré bourací práce na první části WC, demontáž svislého potrubí a demontáž příček WC, které jsou nad sebou, včetně repase příček a teraca. Budou také dokončeny osotatní práce - jako obklady, kompletace též na první části WC

Ve druhé etapě bude dokončena druhá část toalet (bourací práce budou prováděny o vikendu, tak aby nebyl narušen provoz školy).



FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY**„ZŠ a MŠ Palackého – ZŠ Skálovo – oprava WC –
opakované vyhlášení“****CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH**

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
D1.1. Stavebně technické řešení	1 910 509,00	401 207,00	2 311 716,00
D1.4a – Zdravotechnická zařízení	1 060 694,00	222 746,00	1 283 439,00
D1.4b - Elektroinstalace	251 703,00	52 858,00	304 561,00
Ostatní a vedlejší náklady	130 000,00	27 300,00	157 300,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	3 352 906,00	704 110,00	4 057 016,00

Datum: 16. 05. 2019

Otisk razítka

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

