



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

Nabídka na dodání pracovní plošiny kloubovo-teleskopické koncepce HX200EX na podvozku Iveco Daily, EURO 6d, celková hmotnost do 3,5t - ovládání plně hydraulické.

Plošina s dvojitým teleskopickým ramenem je nabízena na podvozku Iveco Daily s výkonem motoru 140 koní.


Plošina je moderní koncepce a plně vybavená, ramena a klec vyrobeny z hliníku (nepodléhajícího korozi), koš s ovládacími prvky plošiny a zásuvkou 230 V pro připojení ručního nářadí, start a stop motoru vozidla z pracovní klece atd. Plošina má moderní, ale přitom maximálně jednoduché ovládání tzv. přímou hydraulikou. Vedení všech kabelů je uvnitř ramen plošiny. Barva plošiny je volitelná



Parametry:

Pracovní výška:	20 metrů
Boční dosah:	9,6 metru při 225 kg v kleci
Maximální nosnost:	225 kg
Koncepce ramene:	dvě teleskopická ramena spojená kloubem, výsuv zajištěn vícenásobnými teleskopickými válci bez použití řetězů
Rotace ramene:	380°
Otáčení klece:	65° + 65°
Pracovní koš:	140x70x110 cm, vyroben z hliníku
Pohon plošiny:	hydraulický od motoru vozidla přes PTO
Ovládání:	proporcionální, plně hydraulické
Podpěry:	typ H, volitelně výsuvné do boku

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod,
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, [redacted]

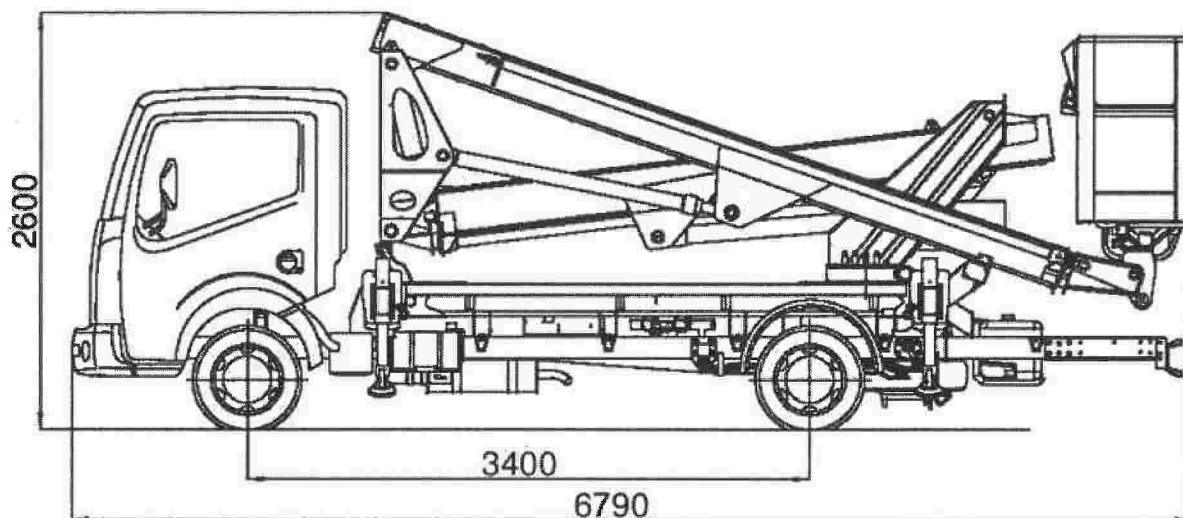


Obr. Rozměrový výkres plošiny na podvozku Nissan Cabstar



Standardní provedení:

Proporcionální plně hydraulické („přímá hydraulika“) ovladače umístěné v kleci s možností několika směrů pohybu současně, druhý ovladač na otoči pro variantní obsluhu


- Ovládání podpěr vozidla na rámu
- Ochrana proti přetížení klece
- Blokační ventily na všech hydraulických komponentech
- Křížová blokáce ovládání podpěr a teleskopického ramene
- Ruční pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy
- Podlaha klece z protiskluzného hliníkového plechu
- Start/stop motoru vozidla z klece i rámu plošiny
- Zásuvka 230 V v kleci
- Měřič motohodin
- Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy

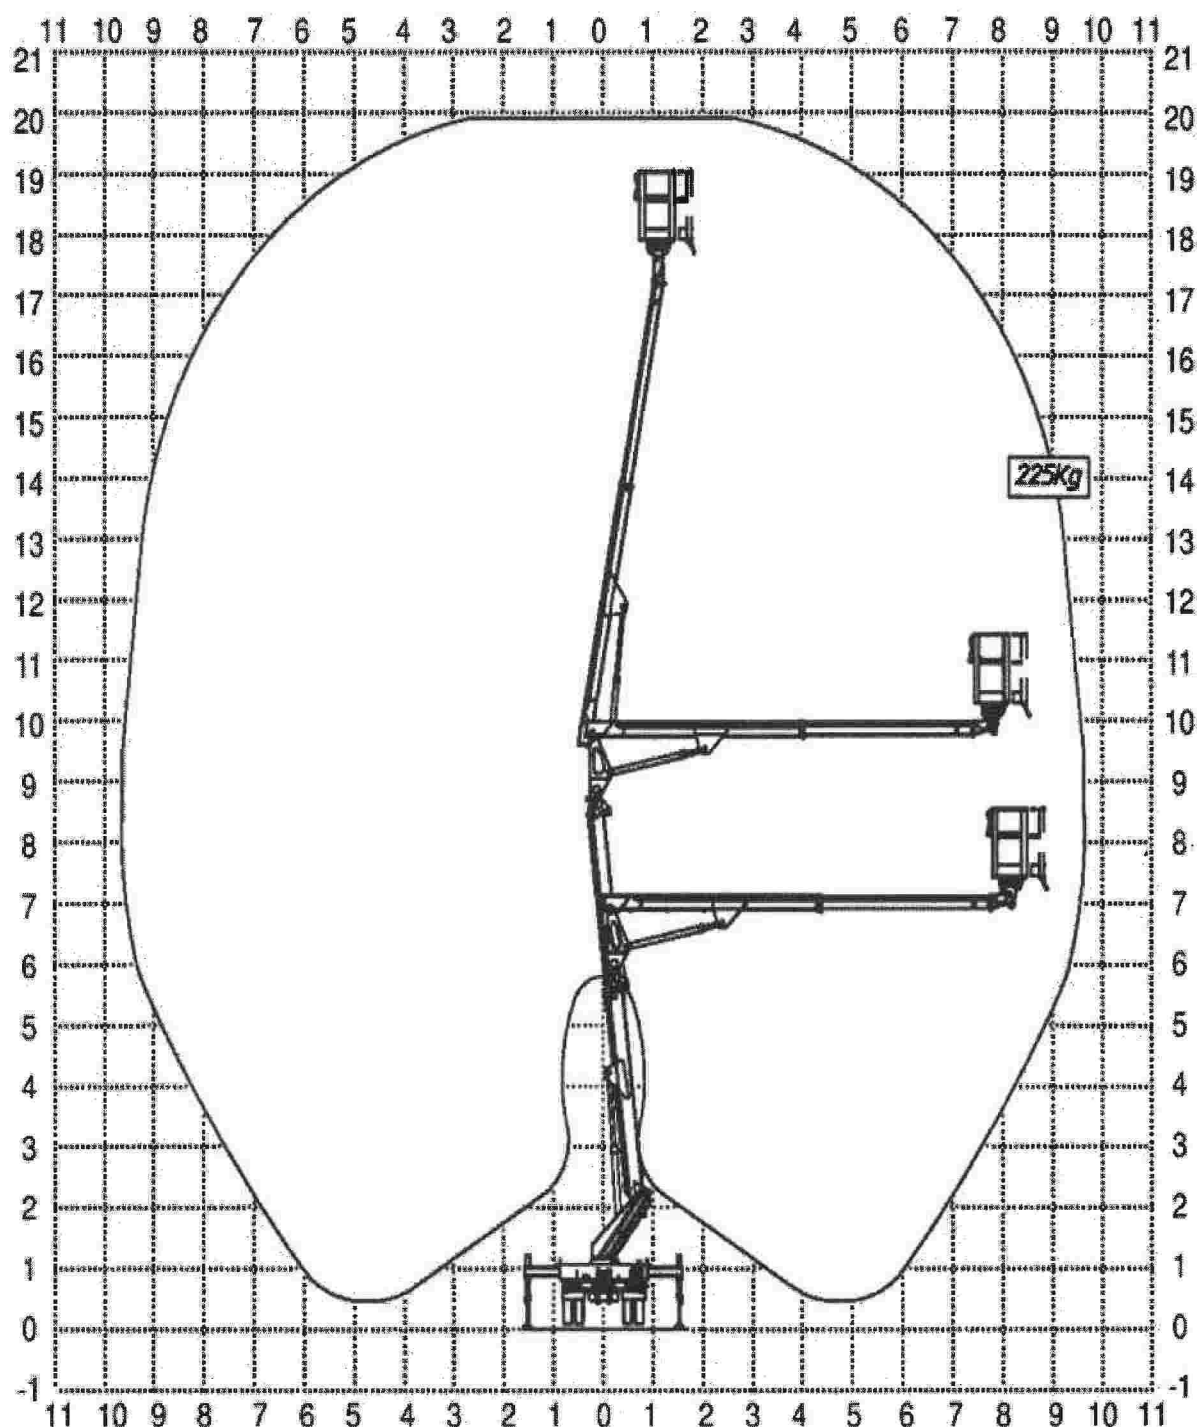

Obr. Pracovní diagram plošiny s podpěrami vysunutými do boku

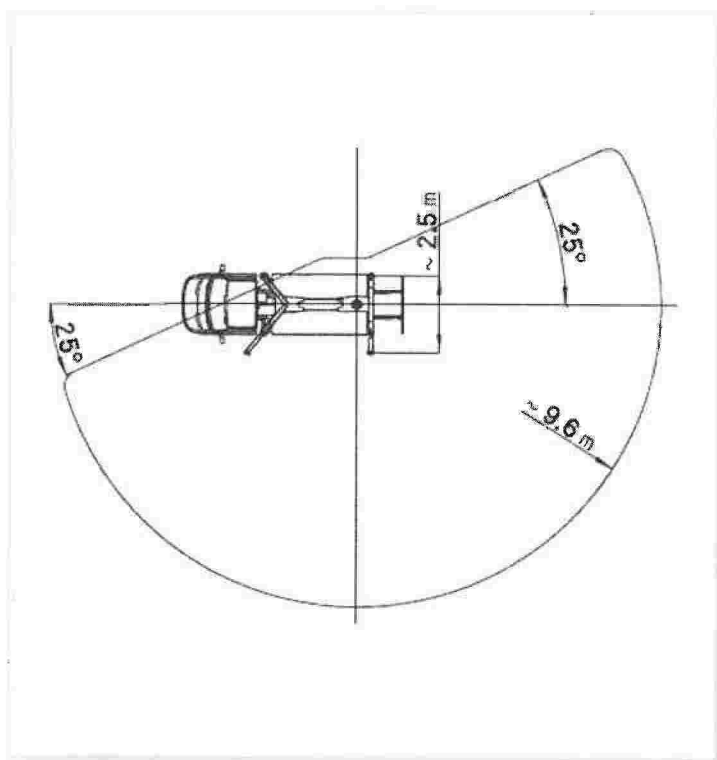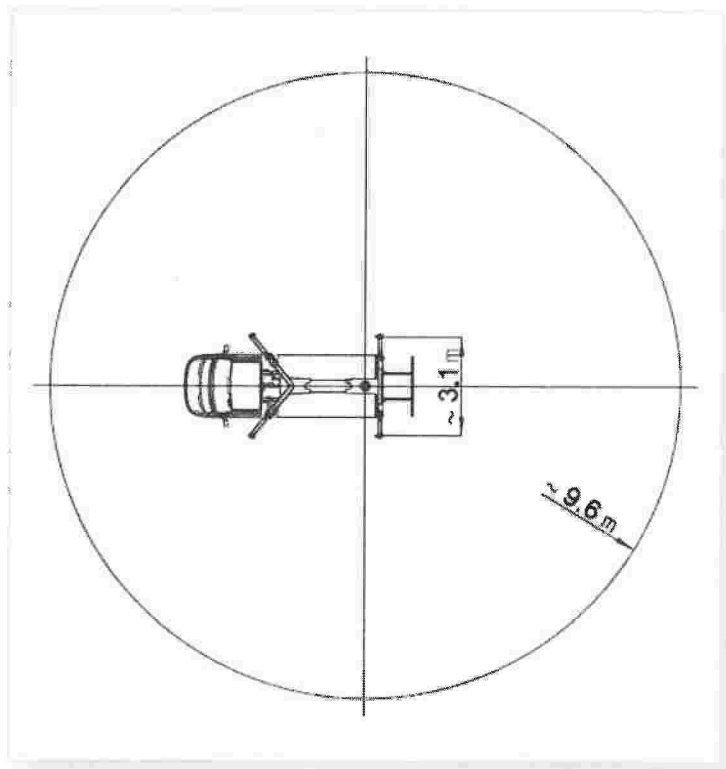

velká variabilita výsuvu podpěr – lze
pracovat i bez výsuvu podpěr do boku, s vysunutím podpěr s měnící – vylepšuje pracovní diagram

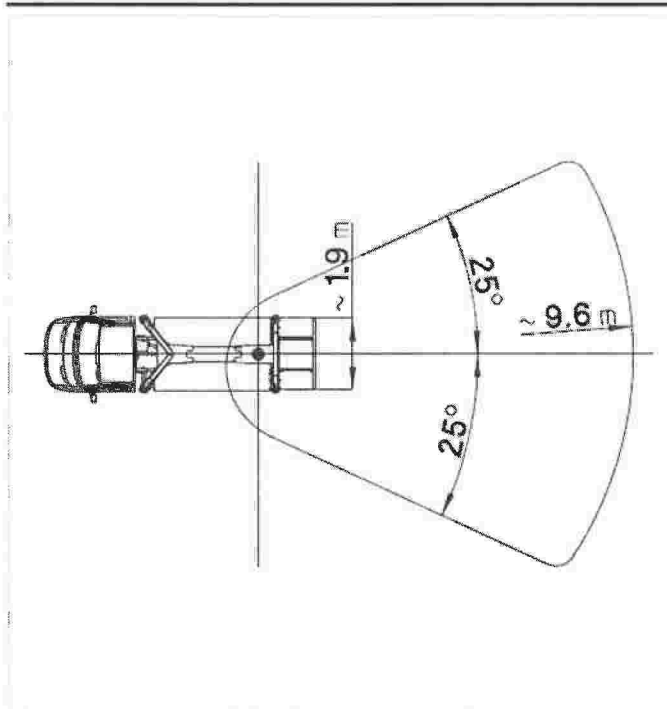

velká variabilita výsuvu podpěr – lze pracovat i bez výsuvu podpěr do boku, což je výhodné u frekventovaných komunikací apod.



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod,
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spc



**Cena za pracovní plošinu včetně podvozku Iveco Daily EURO 6d: 1.748.000,-
Kč bez DPH.**

Ostatní namontované příslušenství – rámci uvedené celkové ceny:

- výstražná oranžová záblesková LED světla (predátor) – 2ks na kabině vpředu a 2ks na zadním nárazníku, 12V zásuvka na rámu a magnetický maják
- podložky podpěr - 4 ks o rozměrech 300 x 300 x 30 mm s držákem na rámu
- 2ks plastová schrána na nářadí těsněné s integrovaným zámkem na rámu, ohrada na rámu z AL profilu

Na pracovní plošinu je poskytována záruka 12/24 měsíců. Záruční i pozáruční servis pracovní plošiny zajišťuje společnost INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o

Na případnou spolupráci se těší

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod,
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank






Obr. Teleskopická koncepce umožňuje práci s ramenem plošiny na silnici mimo průjezdní profil vozovky



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod,
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, *bank.spo*

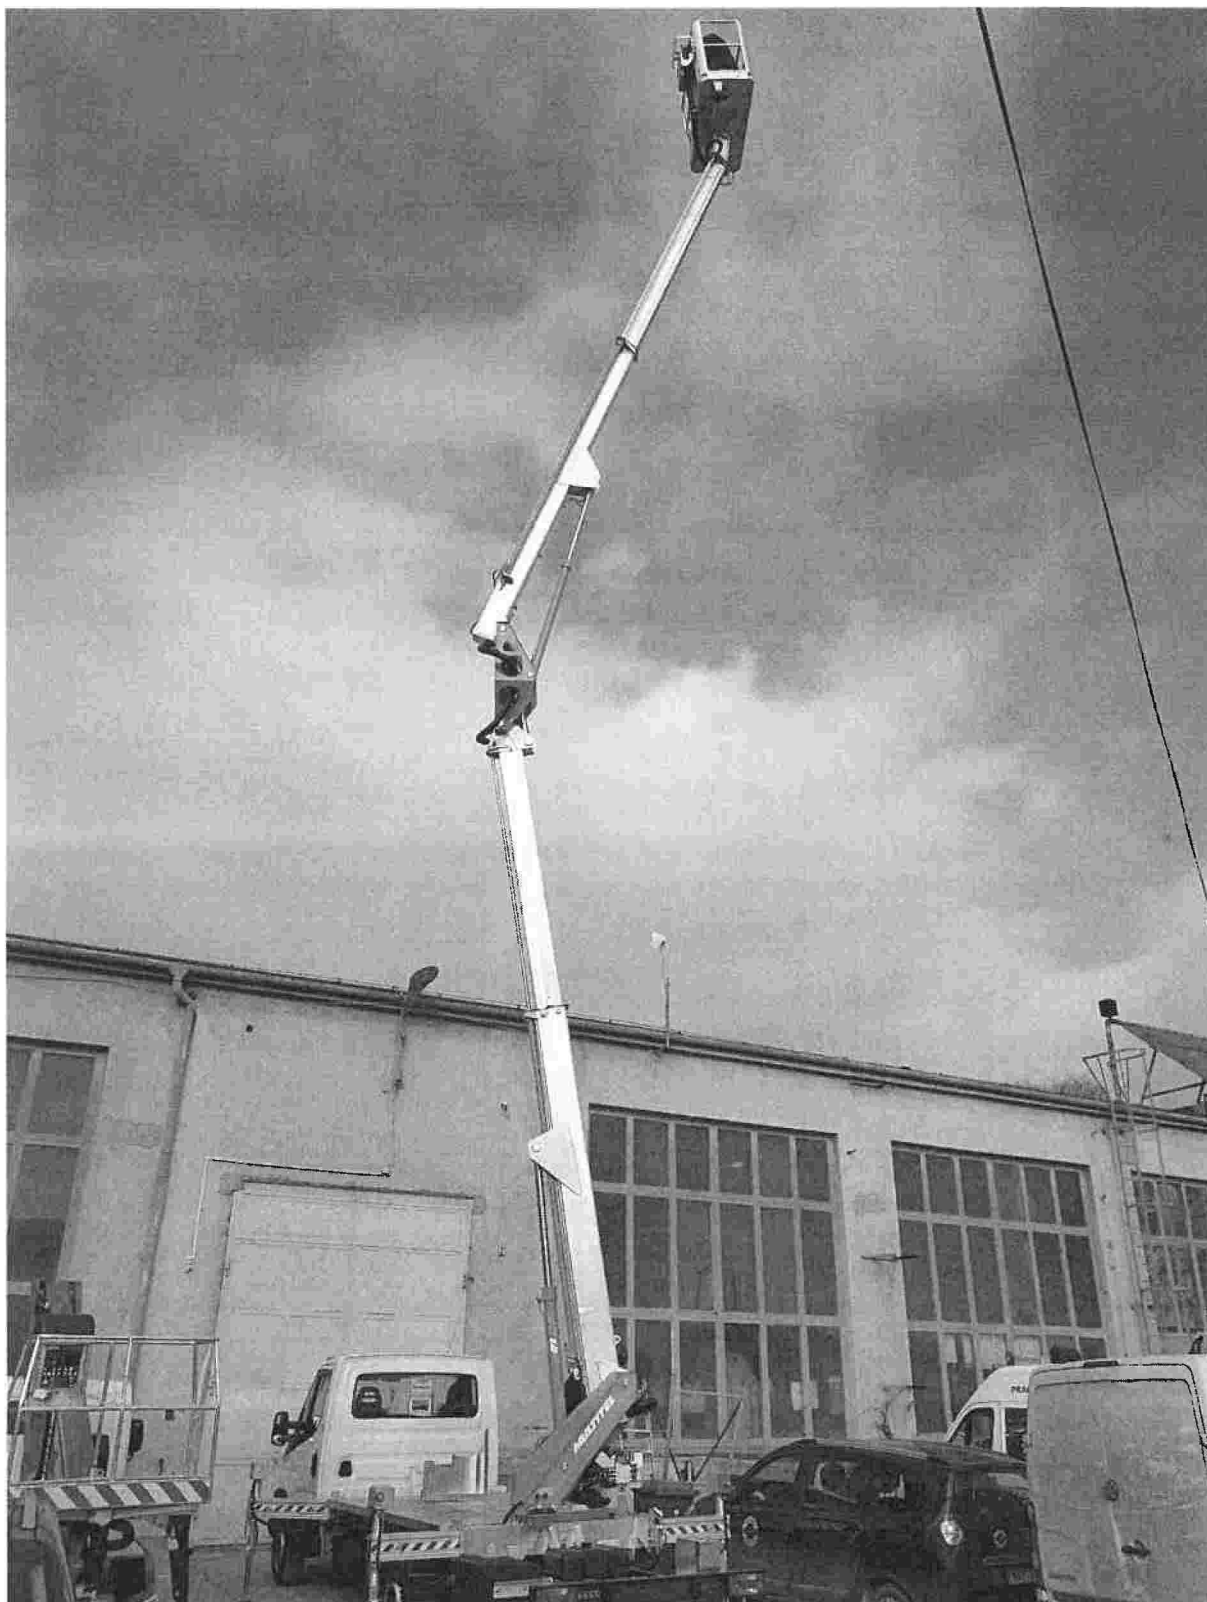


INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod,
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spoj. [REDACTED]
[REDACTED]

MULTITEL

SINCE 1911



HX 200 EX






	19,90 m		17,90 m		9,60 m (225 kg)
	225 kg		1,40x0,70x1,10 m		65°+65°
	380°		EX Stabilizzatori a estensione laterale idraulica Stabs par vérins extensibles hydrauliquement Laterally extendible hydraulic stabilizers H-Abstützung		3,5 t

www.multitelgroup.com

INREKA
SARL

HX200EX

IRONIKA

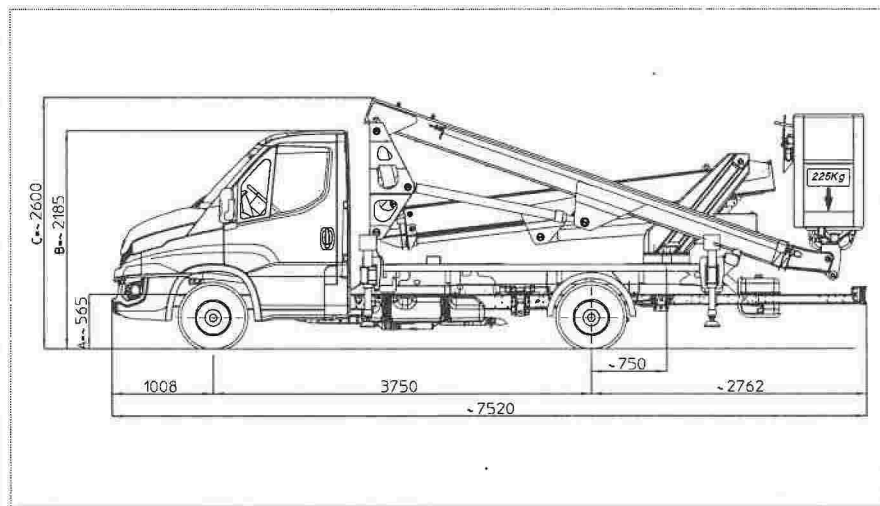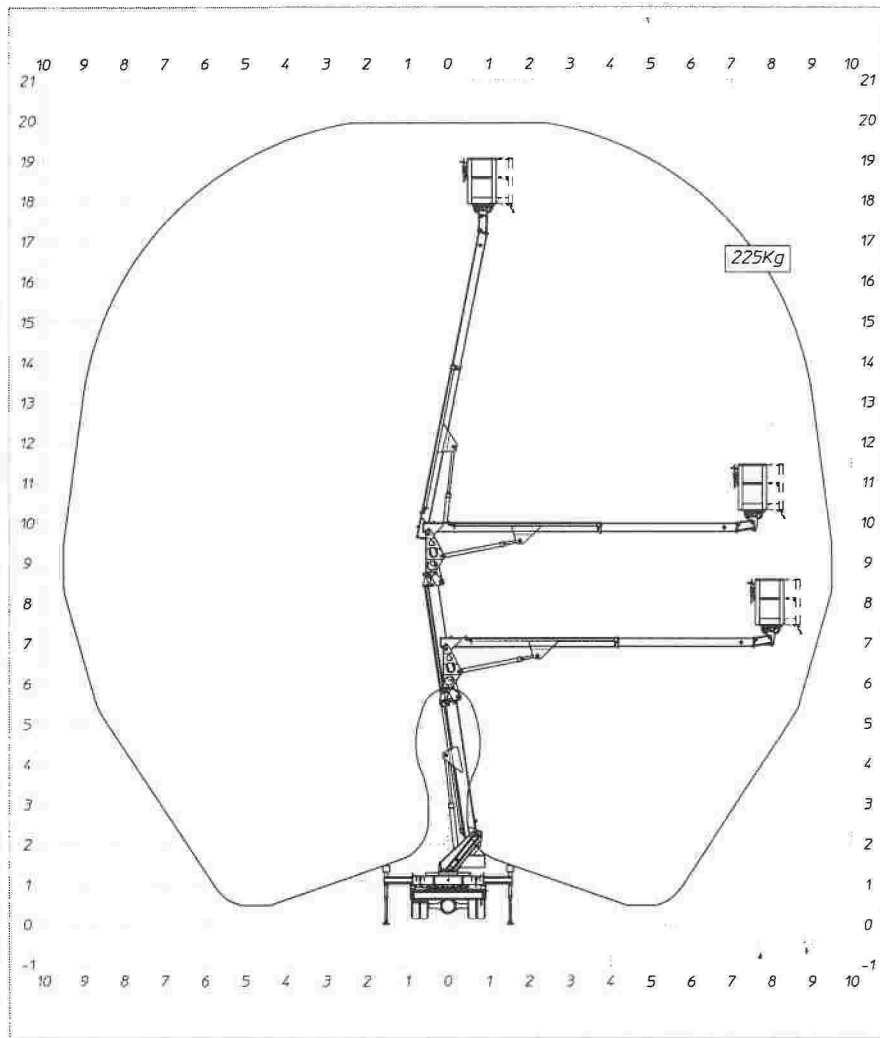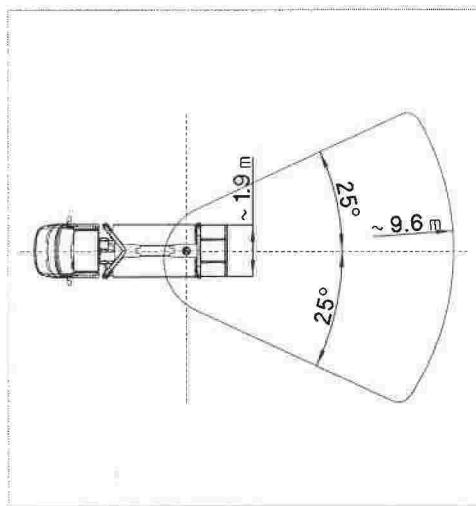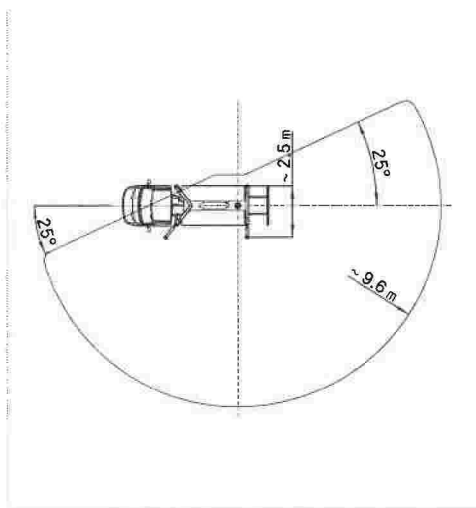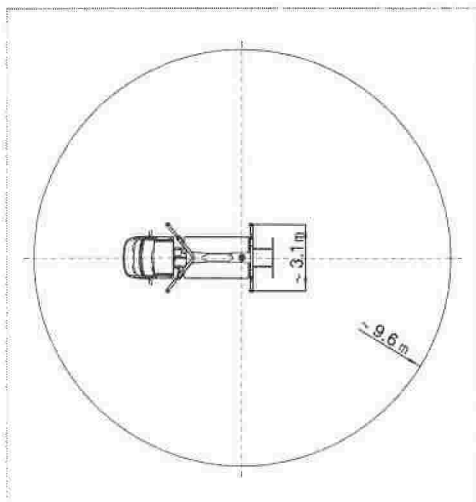

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Sirada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY

Filiali

Corso Piemonte, 54
10099 S. MAURO T.S.E. (TO) - ITALY

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB) - ITALY

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Morellon
38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE

MULTITEL EXPORT SALES GmbH

Carl-Zeiss-Straße, 34
52477 ALSDORF - DEUTSCHLAND

MULTITEL UK Ltd

c/o Simmons Gainsford
7/10 Chandos Street, Cavendish Square - London W1G 9DQ

www.multitelgroup.com