



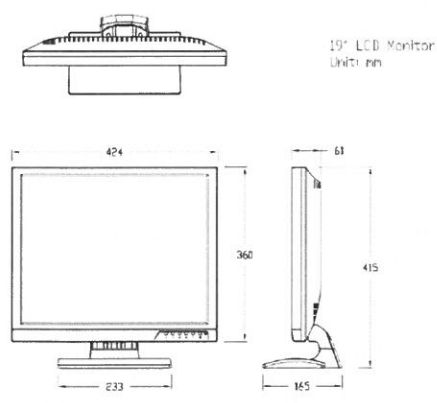

The performance features at a glance

- Energie saving LED Technology
- 17" and 19" versions
- Max Resolution 1280 x 1024
- Aspect ratio 4:3
- VESA 75mm x 75mm
- BNC, HDMI, VGA inputs
- Integrated speaker

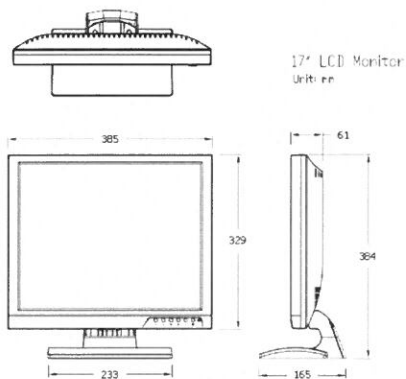

High versatility

These two LED monitors come from the GANZ Lite series. 17" and 19" models are available. Both have LED technology in common. This stands for durability with low operating costs.

Outstanding advantages

Numerous inputs allow you to connect various devices to these monitors. Besides two BNC slots, you also have a VGA and a HDMI slot available. Furthermore, you can feed in audio signals via PC Stereo or RCA (cinch) and make them audible via the integrated loud speakers.

High-performance technology

The maximum resolution is 1280 x 1024 with an aspect ratio of 4:3. A relatively strong luminosity of 300cd/sq m produces clear images even in a bright environment.

Other special features

Functions such as PIP or POP ensure greater transparency. The scope of delivery includes the desktop base, a VGA cable as well as a power supply unit.

Order data

Order number	Product description
LME17 LME19	LED TFT, max. 1280x1024 @60Hz, 5ms, image format 4:3, PAL/NTSC, built-in loudspeakers, 12VDC, VESA 75x75mm (BS M4 x 12 mm screw), with desktop base

17/19" LED-Monitor



Advantages for the installer

Compact dimensions, low weight, and a clear OSD menu provide for simple commissioning. Furthermore, each model is equipped with a VESA connection (75mm x 75mm).

Technical specifications	LME17	LME19
Video standard	PAL / NTSC	
Screen size	17"	19"
Resolution	1280 x 1024	
Aspect ratio	4:3	
Displayable colours	16,7 Millionen	
Response time	5 ms	
Angle of view (L/R)	170° / 160°	
Luminosity	300 cd/m ²	
Contrast range	10.000 : 1	
Operating hours (MTBF)	2x BNC, VGA, HDMI	
Video inputs	2x BNC	
Video outputs	PC Stereo, RCA	
Audio inputs	RCA	
Loudspeaker output	2x 1,5 Watt	
OSD Menu	English, German, French, Italien, Spanish, Russian, Turkish, Japanese, Polish	
3D Comb Filter / De-Interlace	Yes / Yes	
PIP / POP	Yes / Yes	
VESA connection	75 mm x 75 mm	
Voltage supply	12 VDC (power supply 230V)	
Voltage supply Power consumption	20 Watt	25 Watt
Operating temperature	0°C - 40°C	
Weight	3,2 kg	3,3 kg

SMT-1935

19" LED monitor




Hlavní parametry

- Podpora rozlišení až 1 280 x 1 024
- Vysoký kontrastní poměr 1000 : 1
- Rychlá odezva 5 ms
- Videovstup: HDMI, VGA, kompozitní

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

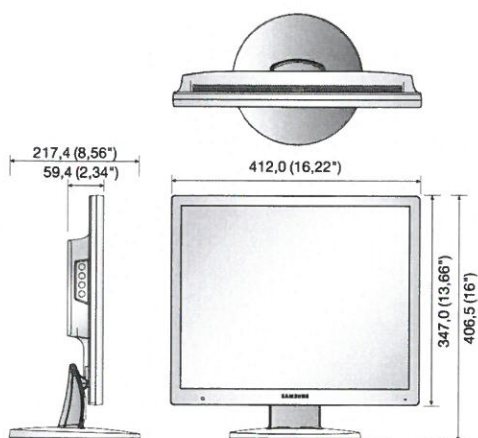

SMT-1935

ZOBRAZENÍ	
Typ	IR dioda
Velikost obrazovky	19"
Max. rozlišení	600 TV řádků
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000 : 1
Poměr stran	4 : 3
Úhel záběru (H/V)	170° / 160°
Počet barev	16,7 milionu
Odezva	5 ms
Videosystém	NTSC / PAL
Životnost	30 000 hodin
Typ filtru	3D hřebenový filtr

ROZHRANÍ		
Video	Konektor	Typ BNC (2 vstup / 2 výstup)
	Konektor	1 analogový RGB 15pinový D-sub
	Vstupní signál	0,7 Vpp ± 5 %
RGB / DVI	Dostupný formát	720 x 400 při 70 Hz
		640 x 480 při 60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA)
		800 x 600 při 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA)
		1 024 x 768 při 60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA)
		1 152 x 864 při 75 Hz
		1 280 x 720 při 60 Hz
HDMI	Dostupný formát	1 280 x 960 při 60 Hz
		1 280 x 1 024 při 60 Hz/75 Hz (SXGA)
		1 280 x 720 při 60 Hz
HDMI	Konektor	1 vstup HDMI (konektor typu A)
	Dostupný formát	640 x 480 p při 60 Hz, 720 x 480 i při 60 Hz 720 x 480 p při 60 Hz, 720 x 576 i při 50 Hz 720 x 576 p při 50 Hz, 1 280 x 720 p při 50 Hz/60 Hz
Zvuk	Konektor	2 typ RCA (2 stereovstupy)
	Výstupní signál	Reprodukce: 2 x 1 W
Podpora aplikací	Dálkový ovladač	

ROZHRANÍ OSD	
Funkce	Kompatibilní s VESA™ DPM
Jazyk	Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, švédština, turečtina, tajwanština, čínština, japonština, korejština, holandština, dánština, arabština

OBEČNÉ ÚDAJE		
Elektrické vlastnosti	Vstupní napětí	100 ~ 240 V AC (± 10 %) (50/60 Hz)
	Příkon	Max. 22 W
Prostředí	Provozní teplota	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Provozní vlhkost	20 % ~ 90 % (nesrážlivá)
Mechanické vlastnosti	Rozměry s podstavcem (Š x V x H)	412,0 x 406,5 x 217,4 mm (16,22" x 16" x 8,56")
	Rozměry bez podstavce (Š x V x H)	412,0 x 347,0 x 59,4 mm (16,22" x 13,66" x 2,34")
	Hmotnost	4,8 kg (10,58 lb)
	Sklo s ochranou před LED	Ano
	Barva skříně	Černá
	Držáky na stěnu	Volitelné
Rozhraní VESA	100 x 100 mm (3,94" x 3,94")	

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsungsecurity.com

SMT-2731

27" širokoúhlý LED monitor




Hlavní parametry

- Podpora rozlišení až 1 920 x 1 080
- Kontrastní poměr 1 000 : 1
- Rychlá odezva 5 ms
- Videovstup: HDMI, VGA, BNC

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

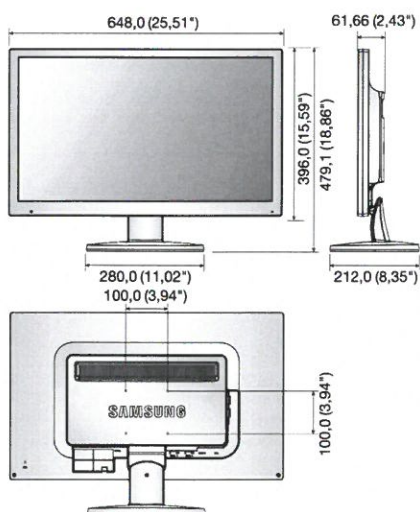

SMT-2731

ZOBRAZENÍ

Typ	IR dioda
Velikost obrazovky	27"
Max. rozlišení	1 920 x 1 080
Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000 : 1
Poměr stran	16 : 9
Úhel záběru (H/V)	170° / 160°
Počet barev	16,7 milionu
Odezva	5 ms
Videosystém	NTSC / PAL
Životnost	30 000 hodin
Typ filtru	3D hřebenový filtr

ROZHRANÍ

Video	Konektor	Typ BNC (2 vstup / 2 výstup)
	Konektor	1 analogový RGB 15pinový D-sub
	Vstupní signál	0,7 Vpp ± 5 %
VGA		640 x 350 při 70Hz 720 x 400 při 70 Hz 640 x 480 při 60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA) 800 x 600 při 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA) 1 024 x 768 při 60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA) 1 152 x 864 při 75 Hz 1 152 x 870 při 75 Hz 1 280 x 960 při 60 Hz 1 280 x 1 024 při 60 Hz/75 Hz (SXGA) 1 360 x 768 při 60 Hz 1 600 x 1 200 při 60 Hz 1 920 x 1 080 při 60 Hz
	Dostupný formát	
HDMI	Konektor	1 vstup HDMI (konektor typu A)
	Dostupný formát	640 x 480 p při 60 Hz, 720 x 480 i při 60 Hz, 720 x 480 p při 60 Hz, 720 x 576 i při 50 Hz, 720 x 576 p při 50 Hz, 1 280 x 720 p při 50 Hz/60 Hz, 1 920 x 1 080 i při 50 Hz/60 Hz, 1 920 x 1 080 p při 50 Hz/60 Hz
Zvuk	Konektor	2 typ RCA (2 stereovstupy)
	Výstupní signál	Reproduktory: 2 x 1 W
Podpora aplikací		Dálkový ovladač

OSD (ON-SCREEN DISPLAY)

Funke	Kompatibilní s VESA™ DPM
Jazyk	Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, švédština, turečtina, thajština, čínština, japonština, korejština, holandsština, dánština, arabština

OBECNÉ ÚDAJE

Elektrické vlastnosti	Vstupní napětí	100 ~ 240 V AC (± 10 %) (50/60 Hz)
	Příkon	Max. 39,5 W
Prostředí	Provozní teplota	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Provozní vlhkost	0 % ~ 90 % (nesrážlivá)
Mechanické vlastnosti	Rozměry s podstavcem (Š x V x H)	648,0 x 479,1 x 212,0 mm (25,51" x 18,86" x 8,35")
	Rozměry bez podstavce (Š x V x H)	648,0 x 396,0 x 61,66 mm (25,51" x 15,59" x 2,43")
	Hmotnost	7,28 kg (16,05 lb)
	Skló s ochranou	Ano
	Barva skříně	Černá
	Uchyty	Volitelné
	Rozhraní VESA	100 x 100 mm (3,94" x 3,94")

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsung-security.eu