

č. zhotovitele: S20-037-0050

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem bez DPH
SO 01	Komunikace	2 737 921
SO 02	Chodníky a zpevněné plochy	1 101 234
SO 03	Uliční vpusti vč.kanalizačních přípojek	437 026
	Vedlejší a ostatní náklady	135 062
Celkem		4 411 243



REKAPITULACE STAVBY

Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SO 01 Komunikace	2 737 921,36 Kč	574 963,49 Kč	3 312 884,85 Kč
SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	1 101 234,04 Kč	231 259,15 Kč	1 332 493,19 Kč
<i>SO 02.1 Chodníky a zpevněné plochy (bez 3-leté následné péče sadových úprav)</i>	<i>1 080 567,37 Kč</i>	<i>226 919,15 Kč</i>	<i>1 307 486,52 Kč</i>
<i>SO 02.2 Chodníky a zpevněné plochy - 3-letá následná péče sadových úprav</i>	<i>20 666,67 Kč</i>	<i>4 340,00 Kč</i>	<i>25 006,67 Kč</i>
SO 03 Uliční vpusti vč.kanalizačních přípojek	437 026,22 Kč	91 775,51 Kč	528 801,73 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	135 061,74 Kč	28 362,97 Kč	163 424,71 Kč
Celkem bez následné péče sadových úprav	4 390 576,69 Kč	922 021,12 Kč	5 312 597,81 Kč
Celkem vč. následné péče sadových úprav	4 411 243,36 Kč	926 361,12 Kč	5 337 604,48 Kč

Sumární rozpočet stavby

Stavba : Rekonstrukce ul.Emila Filly, Ostrava-Mariánské hory

Dne :

Zpracovatel PD: Proink s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO : 25900056
DIČ : CZ 25900056

Objednatel : MěO Mariánské Hory, Hulváky
Přemyslovců 63
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 845451
DIČ : CZ 845451

Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15
DPH	15
Základ pro DPH	21
DPH	21
Cena celkem za stavbu	5 337 604,47

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 01 Komunikace	2 737 921	2 737 921	0	0	0	0	0	0	2 737 921
SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	1 101 234	1 101 234	0	0	0	0	0	0	1 101 234
SO 03 Uliční vpusti vč.kanalizačních přípojek	437 026	437 026	0	0	0	0	0	0	437 026
Vedlejší a ostatní náklady	135 062	135 062	0	0	0	0	0	0	135 062
Celkem	4 411 243	4 411 243,36	0	0	0	0	0	0	4 411 243

Za zhotovitele

Za objednatele

Krycí seznamu prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské hory		
Objekt:	SO 01 - Komunikace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	MěO Mariánské Hory a Hulváky		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ	0
JKSO:	8222979	Ev.č.typ.proj :	Náklady na MJ: 0
Reg. číslo:		Zakázka:	Cenová úroveň: CÚ 2018
			URS Praha
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 737 921
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 737 921
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 737 921
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		2 737 921
25	VRN celkem (ř. 13-24)		0
Celkové náklady			
26	Celkem (ř. 12+25)		2 737 921
27	DPH 21%		574 963
28	DPH ze specifikací 21%		0
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		3 312 885
		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	100
		Číslo záznamu v evid.	04.06.2018
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace seznamu prací

Název stavby : Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské hory
Číslo stavby : SCUP 21
Název SO : SO 01 - Komunikace
Číslo SO : 01

Datum: 05.06.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	202 475,63	202 475,63	0,000
13	Hloubené vykopávky	0,00	572 156,46	572 156,46	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 019,12	3 019,12	0,000
5	Komunikace	0,00	1 573 159,69	1 573 159,69	0,143
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	11 209,92	113 076,23	124 286,15	90,922
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	68 249,23	125 228,00	193 477,23	65,326
92	Doplňující konstrukce a práce železniční	0,00	59 693,07	59 693,07	0,000
99	Přesun hmot	0,00	9 654,02	9 654,02	0,000
Celkem		79 459,15	2 658 462,21	2 737 921,36	156,39

Seznam prací

Název stavby: Rekonstrukce ul. Emilia Filly, Ostrava-Mariánské hory
 SO 01 - Komunikace
 Datum zpracování: 05.06.2018

Číslo stavby: SCUP 21
 Číslo SO: 01
 Datum aktualizace: 05.06.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							7	8	9	10
11 Přípravné a přidružené práce										
1	919	73-5112	m	50,000	0,000	0,000	0,000	86,42		4 321,00
2	113	10-7242	m ²	1 404,000	0,181	254,124	0,000	37,36		52 453,44
3	113	10-7221	m ²	1 584,000	0,130	205,920	0,000	27,16		43 021,44
4	113	10-7123	m ²	25,000	0,400	10,000	0,000	481,85		12 046,25
5	113	10-6161	m ²	13,000	0,320	4,160	0,000	77,16		1 003,08
6	113	10-6121	m ²	12,000	0,255	3,060	0,000	64,20		770,40
7	113	20-2111	m	29,000	0,145	4,205	0,000	70,99		2 058,71
8	113	10-7171	m ²	8,700	0,225	1,958	0,000	231,48		2 013,88
9	899	20-2211	kus	12,000	0,100	1,200	0,000	386,42		4 637,04
10	358	32-5114	m ³	2,800	2,400	6,720	0,000	3 086,42		8 641,98
11	997	22-1551	t	491,346	0,000	0,000	0,000	19,66		9 168,52
12	997	22-1559	t	4 422,114	0,000	0,000	0,000	2,74		12 116,59
13	997	22-1845	t	254,124	0,000	0,000	0,000	88,63		22 523,01
14	997	22-1855	t	226,304	0,000	0,000	0,000	117,28		26 540,93
15	997	22-1815	t	11,738	0,000	0,000	0,000	98,77		1 159,36
						0,000		0,00		202 475,63
13 Hloubené vykopávky										
1	121	10-1101	m ³	2,850	0,000	0,000	0,000	35,06		99,92
2	167	10-1101	m ³	2,850	0,000	0,000	0,000	206,27		587,87
3	131	20-1102	m ³	465,430	0,000	0,000	0,000	118,22		55 023,13
4	131	20-1109	m ³	232,715	0,000	0,000	0,000	13,58		3 160,27
5	131	20-3101	m ³	465,430	0,000	0,000	0,000	198,33		92 308,73
6	131	20-3109	m ³	232,715	0,000	0,000	0,000	40,75		9 483,14
7	132	20-1101	m ³	77,625	0,000	0,000	0,000	401,23		31 145,48
8	132	20-1109	m ³	38,813	0,000	0,000	0,000	46,30		1 797,04
9	130	90-1121	m ³	6,000	0,000	0,000	0,000	3 762,35		22 574,10
10	162	70-1105	m ³	1 017,335	0,000	0,000	0,000	117,37		119 404,61
11	171	20-1201	m ³	1 017,335	0,000	0,000	0,000	5,65		5 747,94
12	171	20-1211	t	1 628,000	0,000	0,000	0,000	97,81		159 234,68
13	181	10-2302	m ²	1 526,000	0,000	0,000	0,000	30,49		46 527,74
14	120	00-1101	m ³	58,000	0,000	0,000	0,000	432,10		25 061,80
						0,000		0,00		572 156,46
18 Povrchové úpravy terénu										
1	167	10-1101	m ³	3,450	0,000	0,000	0,000	206,27		711,63
2	162	70-1105	m ³	3,450	0,000	0,000	0,000	117,37		404,93
3	181	30-1102	m ²	23,000	0,000	0,000	0,000	54,63		1 256,49
4	180	40-2112	m ²	23,000	0,000	0,000	0,000	28,09		646,07
						0,000		0,00		3 019,12

Por. číslo pol	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
5 Komunikace										
1	564 96-1315	Podklad z betonového recykliátu tl 200 mm	m2	3 113,040	0,000	0,000	0,000	105,57		328 643,63
2	564 85-1111	Podklad ze štěrčodně ŠD tl 150 mm	m2	1 571,780	0,000	0,000	0,000	129,63		203 749,84
3	564 85-1111	Podklad ze štěrčodně ŠD tl 150 mm	m2	1 546,000	0,000	0,000	0,000	133,33		206 128,18
4	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 546,000	0,000	0,000	0,000	294,26		454 925,96
5	577 13-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 546,000	0,000	0,000	0,000	221,63		342 639,98
6	573 11-1112	Postřik živичný infiltrací, s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,000	0,006	0,120	0,120	28,27		565,40
7	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	20,000	0,001	0,012	0,012	21,61		432,20
8	919 74-1111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	4 578,000	0,000	0,000	0,000	3,70		16 938,60
9	919 12-1212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	50,000	0,000	0,011	0,011	104,94		5 247,00
10	dod+mtž	Hutnicí zkoušky	kpl	5,000	0,000	0,000	0,000	2 777,78	0,00	13 888,90
						0,143				1 573 159,69
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
1	212 75-2212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	345,000	0,227	78,167	0,227	182,25		62 876,25
2	214 50-0711	Zřízení vylíně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrčopískem v do 300 mm	m	345,000	0,000	0,000	0,000	52,47		18 102,15
3	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	0,421	3,787	0,421	1 543,21		13 888,89
4	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátka nebo hyd	kus	14,000	0,311	4,355	0,311	1 080,25		15 123,50
5	452 11-2131	Osazení betonových prstenců nebo rámu v nad 200 mm	kus	8,000	0,007	0,053	0,007	385,68		3 085,44
5/1	dodávka	Betonový kórus 1000/625	ks	8,000	0,570	4,560	0,570	1 401,24	11 209,92	113 076,23
						90,922			11 209,92	
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách										
1	916 24-1113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	0,168	9,435	0,168	501,23		28 068,88
1/1	dodávka	Kamenný obrubník 300x200	m	28,000	0,150	4,200	0,150	1 197,53	33 530,84	
2	979 02-4443	Očištění vyloupaných obrubníků a krajníků silničních	m	28,000	0,000	0,000	0,000	36,27		1 071,56
3	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,155	2,176	0,155	338,27		4 735,78
3/1	dodávka	Betonový obrubník 100/250	ks	14,000	0,055	0,770	0,055	111,11	1 555,54	
4	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	410,000	0,090	36,810	0,090	190,12		77 949,20
4/1	dodávka	Žulová kostka 100x100	t	10,100	1,000	10,100	1,000	3 024,69	30 549,37	
5	915 49-1211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m	m	14,000	0,081	1,132	0,081	253,63		3 550,82
5/1	dodávka	Betonová přídávka 250/100 bila	ks	29,000	0,023	0,667	0,023	90,12	2 613,48	
6	915 23-1111	Vodorovné dopravní značení bílým pláštěm přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	21,000	0,002	0,034	0,002	290,12		6 092,52
7	915 62-1111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	0,000	0,000	0,000	24,69		518,49
8	915 32-1115	Předformávané vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozrake	m	15,000	0,000	0,002	0,000	216,05		3 240,75
						65,326			68 249,23	125 228,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měra jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A						
							7		8		9		10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
92 Doplnující konstrukce a práce železniční													
1	913 11-1115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základni	kus	0,000	0,000	0,000				0,00			
2	913 11-1215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za první a ZKD den použití	kus	18,000	0,000	0,000		18,89		340,02			
3	913 12-1112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	1 080,000	0,000	0,000		5,26		5 680,80			
4	913 12-1212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	18,000	0,000	0,000		41,93		754,74			
5	913 21-1112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ reflexní šířky 2,5 m	kus	11,000	0,000	0,000		57,63		32 000,40			
6	913 21-1212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	660,000	0,000	0,000		13,33		633,93			
7	913 33-1115	Montáž a demontáž dočasného dopravního signálu EKO včetně akumulátoru	kus	12,000	0,000	0,000		15,70		8 797,80			
8	913 33-1215	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	720,000	0,000	0,000		15,56		11 203,20			
9	913 92-1131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základni dopravní značky	kus	3,000	0,000	0,000		17,41		52,23			
10	913 92-1132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základni dopravní značky	kus	3,000	0,000	0,000		13,85		41,55			
11		92 celkem					0,00			59 693,07			
99 Přesun hmot													
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t		156,391	0,000	0,000		61,73		9 654,02			
		99 celkem					0,00			9 654,02			

Krycí list seznamu prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory		
Objekt:	SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy		
		IČO	DIČ
Objednatel:	MěO Mar.Hory a Hulváky		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
		Náklady na MJ:	0
JKSO:	8222939	Ev.č.typ.proj.:	CÚ 2018
Reg číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 101 234	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 101 234	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 101 234	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		1 101 234	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
Celkové náklady						
				26	Celkem (ř. 12+25)	1 101 234
				27	DPH 21%	231 259
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	1 332 493

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	05.06.2018

Rekapitulace seznamu prací

Název stavby : Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory
Číslo stavby : SCUP 21
Datum: 05.06.2018
Název SO : SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy
Číslo SO : 01

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	155 885,55	155 885,55	0,000
13	Hloubené vykopávky	0,00	75 227,98	75 227,98	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	24 888,90	63 688,17	88 577,07	0,000
5	Komunikace	138 885,81	251 669,90	390 555,71	122,931
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpevn.plochách	130 491,37	204 353,82	334 845,19	58,972
99	Přesun hmot	0,00	56 142,54	56 142,54	0,000
Celkem		294 266,08	806 967,96	1 101 234,04	181,90

Seznam prací

Název stavby: Rekonstrukce ul. Emila Filky, Ostrava-Mariánské Hory
 Císlo stavby: SCUP 21
 SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy
 Císlo SO: 01
 Datum zpracování: 05.06.2018
 Datum aktualizace: 05.06.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	montáže	
							7	8	9	10
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-7141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm	m ²	2,000	0,098	0,196	95,68		191,36	
2	113 10-7142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	20,000	0,181	3,620	234,57		4 691,40	
3	113 10-7332	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m ²	2,000	0,500	1,000	474,69		949,38	
4	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kamenná drčeného tl 200 mm	m ²	533,000	0,235	125,255	44,44		23 686,52	
5	113 10-7161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drčeného tl 100 mm	m ²	94,000	0,130	12,220	31,28		2 940,32	
6	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	339,000	0,255	86,445	64,20		21 763,80	
7	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zamokvých dlaždic	m ²	227,000	0,260	59,020	83,95		19 056,65	
8	113 10-6161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z drobných kostek do lože z kamenná těženého	m ²	3,000	0,320	0,960	77,16		231,48	
9	113 20-1112	Výrňání obrub silničních ležatých	m	127,000	0,290	36,830	125,31		15 914,37	
10	113 20-2111	Výrňání obrub krajních obrubníků stojatých	m	73,000	0,145	10,565	70,99		5 182,27	
11	966 00-6132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	10,000	0,082	0,820	382,72		3 827,20	
12	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	336,951	0,000	0,000	37,04		12 480,67	
13	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 032,559	0,000	0,000	2,74		8 309,21	
14	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,816	0,000	0,000	130,46		497,84	
15	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	176,085	0,000	0,000	117,28		20 651,25	
16	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	157,050	0,000	0,000	98,77		15 511,83	
11 celkem						0,000			155 865,55	
13 Hloubené vykopávky										
1	112 10-1101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	0,000	0,000	1 358,02		6 790,10	
2	112 20-1101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	0,000	0,000	740,74		3 703,70	
3	162 30-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	0,000	0,000	123,46		617,30	
4	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	0,000	0,000	197,53		987,65	
5	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	0,000	0,000	123,46		617,30	
6	121 10-1101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	13,950	0,000	0,000	35,06		489,09	
7	167 10-1101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	13,950	0,000	0,000	206,27		2 877,47	
8	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,600	0,000	0,000	401,23		5 857,96	
9	132 20-1109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	7,300	0,000	0,000	46,30		337,99	
10	131 20-3101	Hloubení jam ručním nebo pneuřm nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	44,800	0,000	0,000	312,45		13 997,76	
11	131 20-3109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneuřm nářadím v hornině tř. 3	m ³	22,400	0,000	0,000	40,75		912,80	
12	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	73,350	0,000	0,000	117,37		8 609,09	
13	171 20-1201	Uložení sypání na skládce	m ³	73,350	0,000	0,000	414,43		30 414,43	
14	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	117,400	0,000	0,000	97,81		11 482,89	
15	181 95-1102	Uprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m ²	527,000	0,000	0,000	16,05		8 458,35	
16	120 00-1101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	21,000	0,000	0,000	432,10		9 074,10	
13 celkem						0,000			75 227,98	
18 Povrchové úpravy terénu										
1	167 10-1101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	12,150	0,000	0,000	206,27		2 506,18	
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	12,150	0,000	0,000	117,37		1 426,05	
3	181 30-1102	Rozproštění omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	81,000	0,000	0,000	54,63		4 425,03	
4	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m ²	81,000	0,000	0,000	28,09		2 275,29	
5	183 10-1322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 2 m ³ v rovině a svahu do	kus	6,000	0,000	0,000	1 543,21		9 259,26	
6	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balern D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,000	0,000	370,37		2 222,22	
6/1	dodávka	Prunus Serotina Amanogawa (Sakura) s balern a držádním pleťvem	ks	6,000	0,000	0,000				
7	184 21-5132	Ukovení dřeviny kůly 3 kůly, dl do 2 m	ks	6,000	0,000	0,000				
7/1	dodávka	Kůly ke stromům	ks	18,000	0,000	0,000	148,15		2 666,70	
18 celkem						0,000			296,28	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
8	185 80-4311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	3,000	0,000	0,000	271,60		814,80	
9	184 85-1111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m ³	3,000	0,000	0,000	432,10		1 296,30	
10	564 23-1111	Podklad nebo podsyp ze šterkoditě ŠD tl 100 mm	m ²	15,300	0,000	0,000	61,73		944,47	
11	dod+mtž	Podomnice se šterkopískem 3 1	m ²	15,300	0,000	0,000	123,46		1 888,94	
12	dod+mtž	Živna ornice s fermentovanou kúrou tl.300 2:1	m ²	15,300	0,000	0,000	864,20		13 222,26	
13	dod+mtž	Drcený mulč	m ²	15,300	0,000	0,000	123,46		1 888,94	
14	dod+mtž	Závlažňová sonda flexibilní hadice DN 80	m	18,000	0,000	0,000	30,86		555,48	
15	dod+mtž	Rozvojeová péče u stromů	rok	3,000	0,000	0,000	6 888,89		20 666,67	
		18 celkem				0,000		24 888,90	63 688,17	
5 Komunikace										
1	564 96-1315	Podklad z betonového recykliátu tl 200 mm	m ²	224,000	0,000	0,000	105,57		23 647,68	
2	564 85-1111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 150 mm	m ²	375,000	0,000	0,000	129,63		48 611,25	
3	564 87-1111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 250 mm	m ²	121,000	0,000	0,000	211,73		25 619,33	
4	596 21-1123	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	406,000	0,084	34,206	245,99		99 871,94	
4/1	dodávka	Zámk. dlažba 200x100x60 šeda	m ²	366,000	0,136	49,776	228,40		83 594,40	
4/2	dodávka	Zámk. dlažba 200x100x60 reliéfní červená	m ²	24,000	0,136	3,264	548,15		13 155,60	
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zamkových dlaždic s pivodním sparováním z kamenná těžného	m ²	24,000	0,000	0,000	67,90		1 629,60	
6	596 21-1221	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m ²	m ²	128,200	0,086	10,980	257,41		32 999,96	
6/1	dodávka	Zámk. dlažba 200x100x80 šeda	m ²	96,000	0,183	17,568	259,26		24 888,96	
6/2	dodávka	Zámk. dlažba 200x100x80 reliéfní červená	m ²	18,000	0,183	3,294	574,07		10 333,26	
6/3	dodávka	Zámk. dlažba 200x100x80 reliéfní šeda	m ²	9,000	0,183	1,647	493,83		4 444,47	
6/4	dodávka	Dlažba s podélnými drážkami tl.80 šeda	m ²	8,000	0,183	1,464	308,64		2 469,12	
7	dod+mtž	Hutnici zkoušky	ks	6,000	0,000	0,000				
8	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,421	0,421	2 777,78		16 666,68	
9	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 5 celkem	kus	1,000	0,311	0,311	1 543,21		1 543,21	
		5 celkem				122,931		138 885,81	251 669,90	
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev. plochách										
1	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lbže z betonu prostého	m	55,000	0,155	8,547	338,27		18 604,85	
1/1	dodávka	Bet.obrubnik 80/200/1000	ks	56,000	0,038	2,128				
2	916 24-1113	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	188,000	0,168	31,676	501,23		94 231,24	
2/1	dodávka	Kamenný obrubnik 300/200 - 50%	m	95,000	0,162	15,390				
3	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	22,000	0,000	0,000	113 765,35		3 597,38	
4	mtž	Rezáni kamenných obrubníků v oblouku	m	10,000	0,112	1,124	38,27		28 246,90	
5	914 51-1112	Montáž sloupku dopravních značek pozik	kus	10,000	0,010	0,100	1 185,19		11 851,90	
5/1	dodávka	Ocelový sloupek dopravních značek pozik	ks	10,000	0,010	0,100	154,32		1 543,20	
6	914 11-1111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	0,001	0,001	633,95		46 278,35	
7	dod+mtž	Dělena chraníčka D110+rezervní průstup D110+vystražna folie s obetonováním 91 celkem	m	73,000	0,000	0,000			204 353,82	
		91 celkem				58,972		130 491,37	204 353,82	
99 Přesun hmot										
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	l	181,903	0,000	0,000	308,64		56 142,54	
		99 celkem				0,000		0,00	56 142,54	

Rekapitulace seznamu prací

Název stavby : Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory

Číslo stavby : SCUP 21

Název SO : SO 03 - Uliční vpusti vč.kanalizačních přípojek - dodatek č.1

Číslo SO : 01

Datum: 05.06.2019

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
13	Hloubené vykopávky	54 234,92	119 562,21	180,875
87	Potrubi z trub plastických a sklenených	23 313,71	39 353,11	0,323
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	113 033,45	40 636,36	14,588
99	Přesun hmot	0,00	46 892,47	0,000
Celkem		190 582,08	246 444,14	195,79

Název stavby:		Rekonstrukce ul. Emilia Filly, Ostrava-Mariánské Hory		Seznam prací		Číslo stavby: SCUP 21		Číslo SO: 01											
Název SO:		SO 03 - Uliční vpusti: vč. kanalizačních přípojek - dodatek č. 1		Datum aktualizace:		05.06.2019		05.06.2019											
Datum zpracování:		05.06.2019		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		CENA							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Poř. číslo pol.		Název položky		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		dodávky		celkem		jednotková		celkem	
13		Hloubené vykopávky																	
1	132 20-1201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	85,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302,47	302,47	25 926,52					
2	132 20-1209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	42,858	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,86	30,86	1 322,60					
3	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	190,480	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	122,84	122,84	23 398,56					
4	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	190,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,73	61,73	11 758,33					
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	7,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	679,01	679,01	5 296,28					
6	133 20-1109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123,46	123,46	481,49					
7	151 10-1201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	18,120	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	78,27	78,27	1 418,25					
8	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	18,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,86	30,86	559,18					
9	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	93,516	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,30	46,30	4 329,79					
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	93,516	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,33	133,33	12 468,49					
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	t	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,42	6,42	600,37					
12	171 20-1211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	16,538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	111,11	111,11	16 666,50					
13/1	dodávka	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	t	26,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	308,64	308,64	8 148,10					
14	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	29,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	308,64	308,64	9 197,47					
14/1	dodávka	Stěrkopisek fr. 0-4	t	69,178	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	296,30	296,30	36 889,35					
15	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	124,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	124,500	124,500	54 234,92					
15/1	dodávka	Stěrkodř fr. 2-63	t											180,875					
		13 celkem																	
		87																	
		Potrubí z trub plastických a skleněných																	
1	871 31-0310	Montáž kanalizačního potrubí PP tuhost třídy SN10 DN150	m	52,500	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,173	0,173	154,57	154,57	8 114,93				
2	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé D kus	kus	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	262,96	262,96	8 151,76				
2/1	dodávka	Koleno PP DN 150 67°	ks	14,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	319,75	319,75	4 476,50					
2/2	dodávka	Koleno PP DN 150 87°	ks	14,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	340,74	340,74	4 770,36					
2/3	dodávka	Roura PP 160 SN10	m	54,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	253,09	253,09	13 666,86					
2/4	dodávka	Koleno PP DN 150 45°	ks	3,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	133,33	133,33	399,99					
3	dod-mtž	Jádrová navrtávka - přípojky UV2, UV3	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 283,95	2 283,95	4 567,90				
4	831 31-2192	Příplatek k montáži potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	12,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	1 543,21	1 543,21	18 518,52				
		87 celkem																	
		89																	
		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení																	
1	895 94-1311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	14,000	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	2,029	2,029	1 612,47	1 612,47	22 574,58				
2	899 20-4-1112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno D400	kus	14,000	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	512,35	512,35	7 172,90				
2/1	dodávka	Přístěnek 390/60	ks	14,000	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	7 777,84	7 777,84						
2/2	dodávka	Skruž 500/290	ks	14,000	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	555,56	555,56	4 701,20					
2/3	dodávka	Skruž 500/590	ks	23,000	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	3 565,65	3 565,65	11 784,05					
2/4	dodávka	Skruž s odtokem 500/590/150	ks	14,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	662,96	662,96	9 281,44					
2/5	dodávka	Kalový koš velký	ks	14,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	7 363,02	7 363,02	55 239,52					
2/6	dodávka	Plastová mříž D400	ks	14,000	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	3 945,68	3 945,68	8 641,92					
2/7	dodávka	Rám pro mříž 500/190	ks	14,000	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	617,28	617,28	8 244,46					
2/8	dodávka	Dno bez výjiku 500/525	ks	14,000	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	588,89	588,89	2 222,22					
3	452 31-1131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 033,45				
		89 celkem																	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky	celkem	montáž	celkem	
	99	Přesun hmot									
1	998 27-4101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	195.785	0,000	0,000					
		99 celkem								0,00	239,51
											46 892,47
											46 892,47

Krycí list seznamu prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory				
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady				
			IČO		DIČ
Objednatel:	MěO Mariánské Hory a Hulváky				
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2018
Reg. Číslo:		Zakázka:		URS Praha	
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	135 062	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		135 062	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		135 062	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		135 062	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					135 062
				27	DPH 21%
					28 363
				28	DPH ze specifikací 21%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					163 425
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.		1	
		Název objektu v evid.		103	
		Číslo záznamu v evid.			
				05.06.2018	
		Datum			

Rekapitulace seznamu prací

Název stavby : Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory
Číslo stavby : SCUP 21
Název SO : Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO : 01


Datum: 05.06.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	135 061,74	0,000
Celkem		0,00	135 061,74	0,00

Název stavby: Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory		Seznam prací		Císlo stavby: SCUP 21							
Název SO: Vedlejší a ostatní náklady		Císlo SO: 01		Datum aktualizace: 05.06.2018							
Datum zpracování: 05.06.2018		Datum aktualizace: 05.06.2018		C E N A							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	montáže	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10	10
95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách											
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			24 691,36		24 691,36
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			18 518,52		18 518,52
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			9 876,54		9 876,54
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			18 518,52		18 518,52
5		Aktualizace existence sítí jednotlivých správců	Kč	1,000	0,000	0,000			2 469,14		2 469,14
6		Aktualizace přechodného dopravního značení vč. projednání	Kč	1,000	0,000	0,000			6 172,84		6 172,84
7		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			54 814,82		54 814,82
95 celkem						0,000			0,00		135 061,74

HARMONOGRAM PRACÍ

REKONSTRUKCE UL. EMILA FILLY, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY

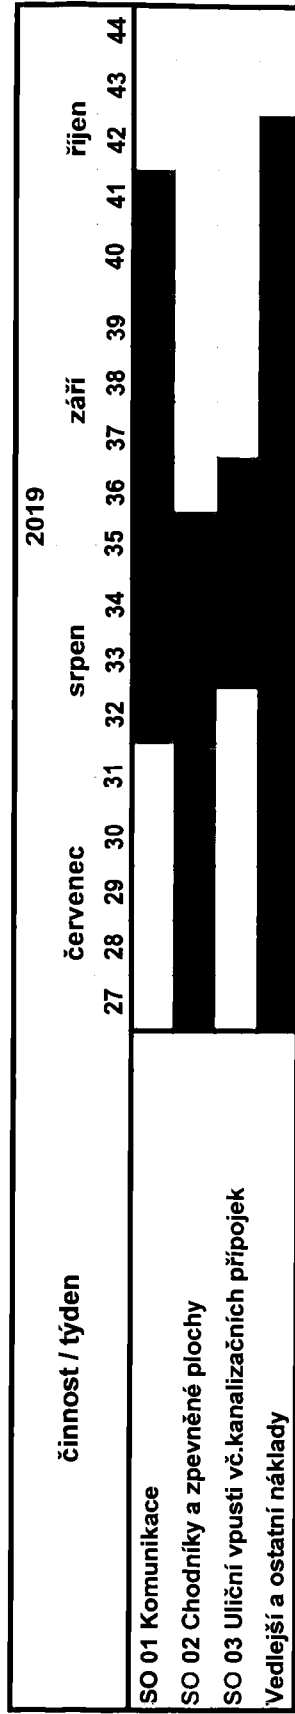

Dílo bude provedeno ve lhůtě do 15. 10. 2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předáno objednateli.

Podmínky 3-leté rozvojové a následné péče o zeleň městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Obecné:

1. Každý provedený úkon 3-leté rozvojové a následné péče bude zapsán do zřízeného stavebního deníku a nejpozději do 3 pracovních dnů od realizace předložen pracovníku zodpovědného za zeleň městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky k provedení kontroly provedené práce a její odsouhlasení.

2. V případě výzvy k provedení práce ze strany OMH Úmoh Mariánské Hory a Hulváky musí být tato provedena nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

Pokud zhotovitel ani po výzvě objednatele nezjedná nápravu, tzn. nezačne provádět práce v souladu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn učinit na náklady Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za plnění jeho závazku.

V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých výdajů po zhotoviteli.

Rozvojová - následná péče roční (Údržba zeleně první tři roky po založení)

Stromy

1x doplnění mulče a oprava výsadbové misky

2x odplevelení výsadbové misky

1x kontrola a oprava kotvení, úvazků

1x kontrola a oprava ochrany kmínků

6x záливka v obdobích sucha 6x za vegetační období

1x jarní přihnojení a postřik proti škůdcům a chorobám

1x odstranění obrostu na kmínku a výchovný řez dle potřeby

1x kontrola a výměna odumřelých jedinců

Keře

3x ročně odplevelení

1x opravný řez, odstranění suchých částí

1x řez dle standardu

1x přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem a postřik proti škůdcům a chorobám

1x doplnění mulče

1x kontrola a výměna odumřelých jedinců

Traviny a trvalky

3x ostříhání travin, odkvetlých částí, odstranění suchých částí

3x odplevelení a odklizení plevelů 1x jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem a postřik proti škůdcům a chorobám

1x doplnění mulče

1x doplnění a rozsazení přerostlých sazenic

1x mírné provzdušnění záhonů v době vzcházení cibulovin

6x ročně zálivka

Trávníky

1x jarní válcování

1x přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem

1x došetí a případné doplnění travního substrátu do vzniklých nerovností

1x postřik proti dvouděložným rostlinám

7x sekání s odvozem hmoty

5x zalévání v období sucha

4x měsíčně zalévání (v případě použití travních koberců)