

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.19

Zadavatel:
SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 153 448,08

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 153 448,08	242 224,10
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

1 395 672,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Místo:

Datum:

05.06.2019

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 153 448,08	1 395 672,18	
01	SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	402 178,08	486 635,48	STA
01.1	Soupis prací - Demolice a příprava území	402 178,08	486 635,48	Soupis
2	SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	689 270,00	834 016,70	STA
2.1	Soupis prací - Zpevněné plochy	689 270,00	834 016,70	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	62 000,00	75 020,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	62 000,00	75 020,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

01 - SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - Soupis prací - Demolice a příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				402 178,08
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 178,08	21,00%	84 457,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	486 635,48
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

01 - SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - Soupis prací - Demolice a příprava území

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Projektant PROJEKTSTUDIO

Uchazeč:

EUCZ, s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	402 178,08
HSV - Práce a dodávky HSV	368 953,94
1 - Zemní práce	124 133,98
5 - Komunikace pozemní	43 136,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 518,40
997 - Přesun sutě	105 165,06
PSV - Práce a dodávky PSV	33 224,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 224,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

01 - SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - Soupis prací - Demolice a příprava území

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Projektant PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							402 178,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							368 953,94	
D 1 Zemní práce							124 133,98	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	334,000	53,90	18 002,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vymývaná"					
	VV		334			334,000		
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	7,000	56,30	394,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"travertin"					
	VV		7			7,000		
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	341,000	31,60	10 775,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		341			341,000		
4	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	341,000	189,20	64 517,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		341			341,000		
9	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ²	m3	68,200	51,80	3 532,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vč. 101+102+popis TZ"					
	VV		"V případě nedosažení modulu přetvárnosti Edef,2 na zemní pláni pod konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno k výměně podloží v tloušťce 200mm"					
	VV		"za kamenivo frakce 0-63 případně betonový recyklát"					
	VV		"skrývka pro výměnu podloží"					
	VV		341*0,2			68,200		
10	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za ložisko horniny tř. 3	m3	341,000	28,60	9 752,60	CS ÚRS 2018 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	68,200	132,00	9 002,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skrývka pro výměnu podloží"					
	VV		341*0,2			68,200		
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	682,000	3,30	2 250,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		68,2*10 Přepočtené koeficientem množství			682,000		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,200	15,10	1 029,82	CS ÚRS 2018
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	68,200	71,50	4 876,30	CS ÚRS 2018 01
D 5 Komunikace pozemní							43 136,50	
26	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zbitím na zbitím tl. 200 mm	m2	341,000	126,50	43 136,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"V případě nedosažení modulu přetvárnosti Edef,2 na zemní pláni pod konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno k výměně podloží v tloušťce 200mm"					
	VV		"za kamenivo frakce 0-63 případně betonový recyklát"					
	VV		" pro výměnu podloží"					
	VV		341			341,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							96 518,40	
28	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení výkladce	m2	192,000	397,10	76 243,20	CS ÚRS 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	192*1			192,000			
29	K	619996121	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění	m2	192,000	105,60	20 275,20	CS ÚRS 2017

D 997 Přesun sutě 105 165,06

62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	286,560	45,10	12 923,86	CS ÚRS 2018 01
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 731,200	5,70	32 667,84	
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	286,560	148,50	42 554,16	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:☐

PSC 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	193,400	88,00	17 019,20	
70	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	93,160	71,50	6 660,94	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 33 224,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 224,14

75	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	96,000	133,10	12 777,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 192*0,5 96,000

76	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	192,000	102,40	19 660,80	CS ÚRS 2018 01
77	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objekttech výšky do 6 m	t	0,799	983,40	785,74	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:☐

PSC 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

689 270,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	689 270,00	21,00%	144 746,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

834 016,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Projektant: PROJEKTSTUDIO

Uchazeč:

EUCZ, s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

689 270,00

HSV - Práce a dodávky HSV

689 270,00

5 - Komunikace pozemní

689 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

689 270,00

D	5		Komunikace pozemní				689 270,00	
48	K	5	Zpevněné plochy - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	689 270,00	689 270,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V02021	část Komunikace	JKSO	822
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	ZPEV. PL.OCHY A CHODNÍKY VČ. ODVOD.		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	10 000
V02021	OSTRAVA-JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR-HRABŮVKA		Náklady na m.j.	69
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	V02021
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	689 270	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	689 270	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	689 270	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	689 270	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Projektstudio	Jméno :		Jméno :	
Datum :6/2019	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	689 270 Kč	
DPH	21,0	%	144 747 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			834 017 Kč	

Poznámka :

Stavba :	V02021 OSTRAVA-JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR-HRABŮVKA	Rozpočet :	V02021
Objekt :	SO 02 ZPEV. PL.OCHY A CHODNÍKY VČ. ODVOD.	část	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 866				
2 Základy a zvláštní zakládání	27 689				
5 Komunikace	527 766				
6 Úpravy povrchu, podlahy	37 510				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 800				
91 Doplnující práce na komunikaci	24 715				
99 Staveništní přesun hmot	10 924				
CELKEM OBJEKT	689 270				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			689 270	
Oborová přírážka			689 270	
Přesun stavebních kapacit			689 270	
Mimostaveništní doprava			689 270	
Zařízení staveniště			689 270	
Provoz investora			689 270	
Kompletační činnost (IČD)			689 270	
Rezerva rozpočtu			689 270	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	V02021 OSTRAVA-JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR-HRABŮVKA	Rozpočet: V02021
Objekt :	SO 02 ZPEV. PL.OCHY A CHODNÍKY VČ. ODVOD.	část Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 odkopávky pro úpravu pláně: 341*0,2 v případě nedosažení modulu přetvárnosti Edef,2 : na zemní pláni pod konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno : k výměně podloží v tloušťce až 200 mm za kamenivo : frace 0-63 případně betonový recyklát:	m3	68,20 68,20	164,30	11 205,26
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 341*0,2	m3	68,20 68,20	269,50	18 379,90
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 341*0,2	m3	68,20 68,20	128,70	8 777,34
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 341*0,2	m3	68,20 68,20	132,00	9 002,40
9	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním viz technická zpráva:341	m2	341,00 341,00	13,20	4 501,20
Celkem za		1 Zemní práce				51 866,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	213151121R0A	Montáž geotextilie zp.plochy srov.cena pro separační PE folie-podkl.pro beton.vymývaný:341	m2	341,00 341,00	24,40	8 320,40
19	28322024A	Fólie zemní PE srov.cena pro PE folii -podklad pod beton.vymývaný:	m2	341,00 341,00	9,50	3 239,50
21	69370506	Geotextilie PLÁŇ 500g/m2 do 6 m na pláň - 341 geotextilie na pláň bude položena pod konstrukční vrstvy: v případě nedodržení modulu přetvárnosti Edef,2 : na zemní pláni:	m2	341,00 341,00	47,30	16 129,30
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				27 689,20
Díl: 5		Komunikace				
22	564851111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm vymývaný beton 341	m2	341,00 341,00	132,00	45 012,00
23	564871111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm Pro dosažení Edef,2	m2	341,00 341,00	231,00	78 771,00
50	53	Vymývaná betonová deska C25/30 XF2 tl. 120mm + dilatace 2,8x3,5m vymývaný beton	m2	341,00 341,00	1 184,70	403 982,70
Celkem za		5 Komunikace				527 765,70
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
47	9853241111A	Provedení úpravy povrchu beton.krytů vč. práce "Hydrofobní impregnace povrchu betonových konstrukcí: silan/silikonový mikroemulzní koncentrát":	m2	341,00 341,00	110,00	37 510,00

Položkový rozpočet

Stavba :	V02021 OSTRAVA-JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR-HRABŮVKA	Rozpočet: V02021
Objekt :	SO 02 ZPEV. PL.OCHY A CHODNÍKY VČ. ODVOD.	část Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				37 510,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
82	933902091U0A	Zatěž static zk	cyklus	2,00	4 400,00	8 800,00
		srov.cena - zkoušky únosnosti pláně:2		2,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				8 800,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
66	919111114UA1	Řezání spár CB kryt š 4mm hl 120mm	m	164,00	91,30	14 973,20
		sm.cena spáry tl. 120 mm: 164		164,00		
68	919124111U00	Dilat spáry vklad výplň kamenivo	m	164,00	59,40	9 741,60
		směr cena- výplň křemičitý písek: 164		164,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 714,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
84	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	357,00	30,60	10 924,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 924,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 000,00	21,00%	13 020,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Projektant: PROJEKTSTUDIO

Uchazeč:

EUCZ, s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	62 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	#REF!
VRN7 - Provozní vlivy	#REF!
VRN9 - Ostatní náklady	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostr

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				62 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
1	K	VRN1-01	Geodetické zaměření nových stavebních objektů a stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	VRN1-02	Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury * v počtu a formátech dle SoD	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				60 000,00	
9	K	VRN9-01	"Náklady spojené se zabezpečením provizorních vstupů do provozoven a to po dobu, kdy bude odstraněna stávající betonová dlažba včetně podkladních vrstev a před samotným provedením finálního CB krytu (provizorní dřevěné rampy, schodiště včetně zábradlí atd .) "	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001
Stavba: **Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka**

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 163,47
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	14 163,47		2 974,33
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 137,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

14 163,47 **17 137,80**

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

14 163,47 17 137,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka
Objekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 163,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 163,47	21,00%	2 974,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **17 137,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka
Objekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací**14 163,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 163,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 757,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 135,58

997 - Přesun sutě

285,67

998 - Přesun hmot

984,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

Místo:

Ostrava

Datum:

12. 4. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**14 163,47**

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 163,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

9 757,72

4	K	311113212-	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 20/25 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	5,150	1 464,10	7 540,12
5	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,072	30 800,00	2 217,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 135,58

3	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	1,545	2 029,50	3 135,58
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 997

Přesun sutě

285,67

1	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,545	104,50	161,45
2	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	3,090	40,20	124,22

D 998

Přesun hmot

984,50

6	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,500	393,80	984,50
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001
Stavba: **Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka**

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				787 859,17
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	165 450,43
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	953 309,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

787 859,17 **953 309,60**

**SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč.
odvodnění. na pozemcích SMO**

787 859,17 953 309,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích SMO

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

787 859,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	165 450,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

953 309,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích SMO

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

787 859,17

HSV - Práce a dodávky HSV

678 975,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

215,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

672 960,41

998 - Přesun hmot

5 799,49

PSV - Práce a dodávky PSV

108 883,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

108 883,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

787 859,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				678 975,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				215,60
2	M	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,007	30 800,00	215,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				672 960,41
23	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 138*1,2	m3	166,000	28,61	4 749,26
25	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 166*14	m3	2 324,000	0,47	1 092,28
26	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	166,000	17,30	2 871,80
24	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	138,000	30,72	4 239,36
27	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	138,000	20,93	2 888,34
3	K	952905221	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah 114,65+138+12,5	m2	265,150	81,61	21 638,89
22	K	977211-01	Seřiznutí ocelového nosníku vč. otrýskání a očištění	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
6	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	252,650	208,47	52 669,95
13	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	265,150	146,30	38 791,45
10	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	114,650	1 974,96	226 429,16
11	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně lince kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	138,000	2 076,24	286 521,12
15	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	20,000	1 063,44	21 268,80
D	998		Přesun hmot				5 799,49
18	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	14,727	393,80	5 799,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 883,67
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				108 883,67
12	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	138,000	7,92	1 092,96
7	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	114,650	17,81	2 041,92
16	M	MUR.092346	můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg 252,65*0,2	kg	50,500	80,69	4 074,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	BSF.PCINANOC RETAP	nátěr výztuže ochranný, spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP bal. 15 kg	kg	859,010	117,32	100 779,05
		P	252,65*3,4				
21	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,910	983,40	894,89

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001
Stavba: **Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka**

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				801 190,98
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	801 190,98		168 250,11
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	969 441,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		801 190,98	969 441,09
	SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění. na pozemcích SMO	801 190,98	969 441,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích SMO

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

801 190,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	801 190,98	21,00%	168 250,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

969 441,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích SMO

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

801 190,98

HSV - Práce a dodávky HSV

801 190,98

2 - Zakládání

6 612,00

5 - Komunikace pozemní

788 709,90

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

5 869,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích SMO

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

801 190,98

D HSV Práce a dodávky HSV 801 190,98

D 2 Zakládání 6 612,00

5	M	28322024A	Fólie zemní PE	m2	696,000	9,50	6 612,00
---	---	-----------	----------------	----	---------	------	----------

D 5 Komunikace pozemní 788 709,90

3	K	53	Vymývaná betonová deska C25/30 XF2 tl. 120mm + dilatace 2,8x3,5m	m2	696,000	1 184,70	824 551,20
---	---	----	--	----	---------	----------	------------


1	K	581121112U00	Kryt cementobeton CB I tl 120mm	m2	-5,000	592,90	-2 964,50
---	---	--------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

2	K	581131201U00	Kryt cementobeton CB II tl 160mm	m2	-32,000	1 027,40	-32 876,80
---	---	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	------------

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 5 869,08

4	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	191,800	30,60	5 869,08
---	---	--------------	--	---	---------	-------	----------

ID	Režii - Název úkolu úkol	Doba trvání	Zahájení	Dokončení / Předchůdci
1	Ostrava Hrabůvka	258,88 dny	19.03. 19	02.12. 19
2	Převzetí a předání staveniště	1 den	19.03. 19	20.03. 19
3	Přípravné práce, zařízení staveniště	10 dny	22.03. 19	31.03. 19
4	SO 01 - Demolice a příprava území	232 dny	01.04. 19	18.11. 19
5	Etapa 1	28 dny	01.04. 19	28.04. 19
6	Etapa 2 vč. výměny podloží	94 dny	29.04. 19	31.07. 19
7	Etapa 3 vč. výměny podloží	132 dny	10.07. 19	18.11. 19
8	SO 02 - Zpevněné plochy vč. odvodnění	150 dny	27.06. 19	23.11. 19
9	Provádění základů horní schodiště	24 dny	27.06. 19	20.07. 19
10	Provádění stěny horní schodiště	26 dny	01.07. 19	26.07. 19
11	Zásypy rampa + amfiteátr	28 dny	15.07. 19	11.08. 19
12	Provedení podsypu pod OB kryt ze ŠO	115 dny	29.07. 19	20.11. 19
13	Vymývání beton včetně osazení žlabů	115 dny	01.08. 19	23.11. 19
14	Provedení travertinových pásů včetně vyplně ploch (žulová kostka, zatravněné plochy)	40 dny	30.09. 19	08.11. 19
15	Provedení zámkové dlažby	61 dny	09.09. 19	08.11. 19
16	Přefa schody	14 dny	09.09. 19	22.09. 19
17	Strážový beton	15 dny	23.09. 19	07.10. 19 16
18	SO 05 - Zastřešení severní části včetně odvodnění	99 dny	24.06. 19	30.09. 19
19	Výkop pro základové patky Fontána	7 dny	24.06. 19	30.06. 19
20	Provádění ŽB patek Fontána	20 dny	01.07. 19	20.07. 19 19
21	Mtž ocelové konstrukce	35 dny	07.08. 19	10.09. 19
22	Mtž zastřešení včetně klempířských prvků	48 dny	14.08. 19	30.09. 19 21SS+7 dn.
23	SO 06 - Infocentrum	89 dny	12.08. 19	08.11. 19
24	Výkop pro základové pásy	21 dny	12.08. 19	01.09. 19 11
25	Provádění ŽB základových pásů	21 dny	02.09. 19	22.09. 19 24
26	Provádění ŽB desky	8 dny	23.09. 19	30.09. 19 25
27	Mtž kontejnerů	7 dny	23.09. 19	29.09. 19
28	Provádění KZS	21 dny	30.09. 19	20.10. 19 27
29	Provádění optštění tahokovem	26 dny	14.10. 19	08.11. 19
30	SO 09 - Rekonstrukce a nové VO	106 dny	17.06. 19	30.09. 19
31	Přepojení kabeláže - nová RVO	8 dny	17.06. 19	24.06. 19
32	Zemní práce + základové patky	35 dny	22.07. 19	25.08. 19
33	Mtž stožárů a světel	36 dny	26.08. 19	30.09. 19
34	SO 10 - Silnoproudé rozvody	51 dny	29.07. 19	17.09. 19
35	Výkop rýh	21 dny	29.07. 19	18.08. 19
36	Mtž rozváděčů a kabeláže	30 dny	19.08. 19	17.09. 19 35
37	SO 11 - Prodloužení vodovodu	52 dny	10.06. 19	31.07. 19
38	Výkop rýhy a protlak	14 dny	10.06. 19	23.06. 19
39	Mtž potrubí - OVAK + H2	5 dny	24.06. 19	28.06. 19 38
40	Mtž potrubí - přípojka k SO06, pítiko, závlaha, 17 dny	15.07. 19	31.07. 19	hydrant
41	SO 13 - Oprava kanalizace	52 dny	10.06. 19	31.07. 19
42	Výkop šachet Š3 a Š4	14 dny	10.06. 19	23.06. 19
43	Mtž potrubí a šachet	30 dny	24.06. 19	23.07. 19 42
44	Propojení do ŠO	8 dny	24.07. 19	31.07. 19 43
45	SO 15 - Sadové úpravy	47 dny	23.09. 19	08.11. 19
46	Výsadba stromů a keřů	47 dny	23.09. 19	08.11. 19
47	SO 16 - Vodní prvek vč. technologie a rozvod	80 dny	01.08. 19	19.10. 19
48	ŽB deska + šachta pro technologii	40 dny	01.08. 19	09.09. 19
49	Mtž přípojek - voda, kanalizace, elektro	20 dny	10.09. 19	29.09. 19 48
50	Mtž technologie fontány	20 dny	30.09. 19	19.10. 19 49
51	SO 17 - Mobilní a drobná architektura	88 dny	05.08. 19	31.10. 19
52	Mtž tahokovu	30 dny	09.09. 19	08.10. 19
53	Mtž mobilní	88 dny	05.08. 19	31.10. 19
54	SO 18 - Přístřešek MHD	48 dny	02.09. 19	19.10. 19
55	Výkop základů	14 dny	02.09. 19	15.09. 19
56	Provádění základů	21 dny	16.09. 19	06.10. 19 55
57	Mtž zastřešení	10 dny	10.10. 19	19.10. 19
58	Dokončovací práce	10 dny	14.11. 19	23.11. 19
59	DSPS, geodet	10 dny	14.11. 19	23.11. 19
60	Předání díla	10 dny	23.11. 19	02.12. 19

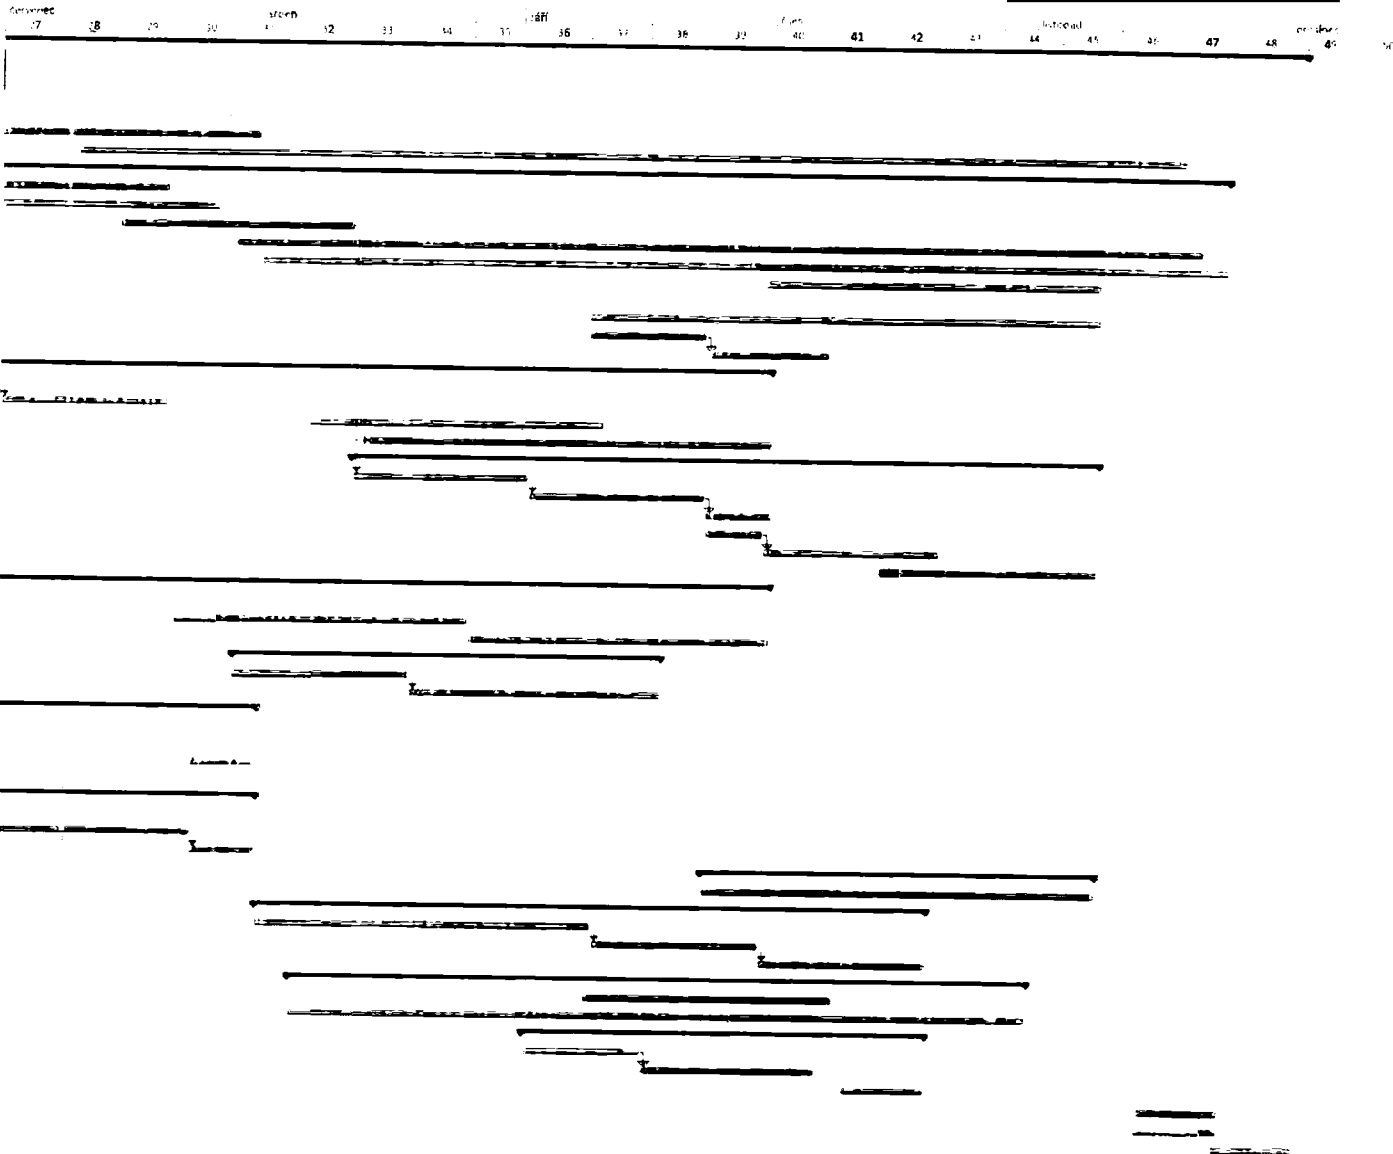

Projekt: HMG - Hrabůvka návrh 01
Datum: 09.07. 19

Úkol
Rozdělení
Mlíník
Souhrnný

— Souhrn projektu
— Vnější úkoly
— Vnější mlíník
— Neaktivní mlíník
— Neaktivní úkol
— Neaktivní souhrn
— Vnější mlíník
— Ruční úkol
— Pouze s dobou trvání

◊ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
— Ruční souhrn
— Pouze zahájení
— Pouze s datem dokončení

— Konečný termín
— Průběh
—