



# konstrukce panelu 500 x 2050 mm s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku

## 1 ks (prvek AVDP 2.06)


- deska z kompozitu typu „BOND” tl. 3 mm
- deska panelu v bocích ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 25 x 25 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- dvě krycí bočnice pro nosnou konstrukci (pruhy materiálu „BOND”) opatřené nalepenými plastovými podložkami a plochými magnety.
- nosná mříž (jekl 2 x 25 x 25 mm)
- kotvený rám (jekl 2 x 40 x 40 mm) s platlemi, panty, spodními dosedacími ploškami a uzamykatelným uzávěrem

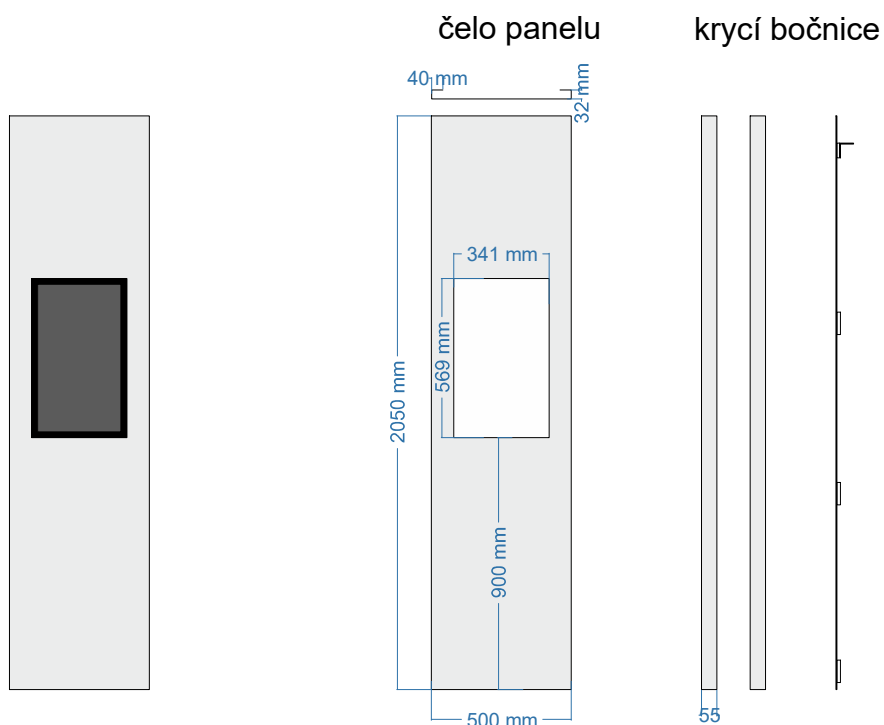


složený rám  
(kotvený rám,  
panel s nosnou mříží)

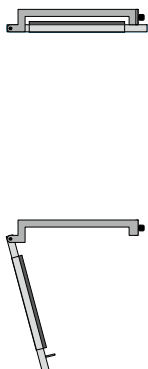

kotvený rám

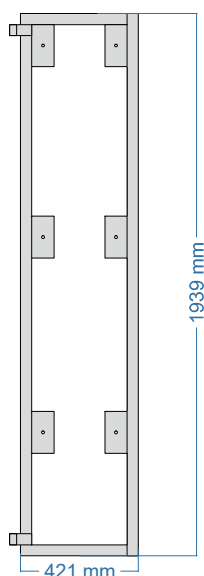

nosná mříž panelu

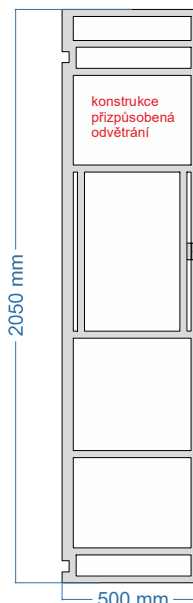

# ŘEZOVÝ PLÁN

