

**Dodatek č. 1**  
ke  
**SMLouvĚ O Dílo č. 19/2018**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :** **Obec Chaloupky**  
sídlem : Chaloupky 117, 267 62 Komárov  
zastoupená : Františkem Charvátém, starostou obce  
IČ : 00233315  
DIČ :  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 0364440349/0800  
telefon : 724 181 081  
e-mail :


**Zhotovitel :** **EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**  
sídlem : Luční 111, 267 01 Králův Dvůr - Zahořany  
statutární zástupce: Petr Sklenička, jednatel společnosti  
IČ : 248 35 030  
DIČ : CZ24835030  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Beroun  
číslo účtu : 43-9155670237/0100  
telefon : 606 600 505  
e-mail : petr.ekologicka@seznam.cz

uzavírají tento dodatek, kterým se mění článek V výše uvedené smlouvy o dílo vložení věty:  
**„Celková cena díla se dohodou smluvních stran zvyšuje o částku 93 457,55 Kč bez DPH za provedené vícepráce, specifikované ve Změnovém listu č. 1.“**


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů objednatel odsouhlasil.

V Chaloupkách dne 24.6.2019



Objednatel  
**OBEC CHALOUPKY**  
Chaloupky 117  
267 62 Komárov  
IČ: 00233315



**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ  
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**  
Luční 111, 267 01 Králův Dvůr - Zahořany  
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030

Zhotovitel

## Změnový list

Číslo změnového listu	1/2019
Datum zadání:	
Číslo projektu:	
Název projektu:	<b>Chaloupky – propojení zdrojů</b>
Název stavby (části stavby):	SO 01 – Vodovod, zásobní řad, přivaděč z Neřežina
Název objednatele	Obec Chaloupky
Název zhotovitele:	EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR, s.r.o.

## 1. Předmět změny

**SO 01 Vodovod, zásobní řad, přivaděč z Neřežina**

Při posouzení geologie pro provedení podélných protlaků a nemožnosti provést protlak potrubí pod dnem koryta obou vodních toků bylo rozhodnuto, že vodovodní potrubí bude uloženo do otevřeného výkopu. Přejechod vodních toků bude proveden vrchem za použití speciálního izolovaného potrubí. Potrubí bude uloženo na nově vybudovanou ocelovou konstrukci, která bude založena na 5 samostatných betonových pilířích tak, aby nezatěžovala ani stávající mostní těleso, ani břehové opevnění.

## 2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

## 3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Vícepráce: + 499 958,91 Kč bez DPH  
 Méněpráce: - 406 501,36 Kč bez DPH  
 Rozdíl + 93 457,55 Kč bez DPH

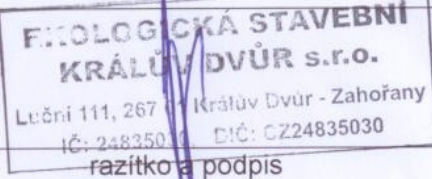
**Celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny díla o 93 457,55 Kč bez DPH.**

## 4. Přílohy

- rozpočet změny

## 5. Podpisy

Zhotovitel


27.6.2019	Petr Sklenička	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list

Objednatel

**OBEC CHALOUPKY**

Chaloupky 117  
267 62 Komárov  
IČ: 00233315


24.6.2019	František Charvát	
-----------	-------------------	--

datum

jméno

razítko a podpis

Projektant


27.6.2019	Ing. Roman Badin	
-----------	------------------	--

datum

jméno

razítko a podpis

TDI

27.6.2019	Ing. Roman Badin	
-----------	------------------	--

datum

jméno

razítko a podpis

A. Přílohy

B. Podpis

Zpracoval

27.6.2019	Ing. Roman Badin	
-----------	------------------	--

# ROZPOČET

**Stavba:** Chaloupky - propojení zdrojů  
**Objekt:** 01 - SO 01 - Vodovod, zásobní řad, přivaděč z Neřežina  
**Měněpráce č.1**

**Objednatel:** Obec Chaloupky  
**Zhotovitel:** Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.  
**Místo:** Chaloupky, Neřežin

**Zpracoval:**  
**Datum:** 19.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**1 Zemní práce -342 257,69 -0,068**

1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-19,200	402,60	-7 729,92	0,000
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	-30,720	143,30	-4 402,18	0,000
3	113154123	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	-52,800	82,30	-4 345,44	0,003
7	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-5,770	522,30	-3 013,67	0,000
8	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-14,400	687,50	-9 900,00	0,000
9	131401201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-2,400	779,90	-1 871,76	-0,008
10	141721113	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	-380,000	783,00	-297 540,00	0,000
11	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	-89,440	68,80	-6 153,47	-0,063
12	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	-89,440	21,80	-1 949,79	0,000
14	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	-2,400	99,30	-238,32	0,000
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	-18,000	75,40	-1 357,20	0,000
22	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	-4,800	320,30	-1 537,44	0,000
23	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	-9,860	225,00	-2 218,50	0,000

**5 Komunikace -31 594,75 -0,010**

26	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm	m <sup>2</sup>	-30,720	504,40	-15 495,17	0,000
27	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-30,720	16,70	-513,02	-0,010
28	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-52,800	5,90	-311,52	0,000
29	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	-52,800	289,30	-15 275,04	0,000

**8 Trubní vedení -19 372,50 -0,036**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
36	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-30,000	115,50	-3 465,00	0,000
37	286136740	potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 11, 110 x 10 mm	m	-30,300	525,00	-15 907,50	-0,036

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -13 174,40 -0,005**

66	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-102,400	39,80	-4 075,52	0,000
67	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-102,400	35,70	-3 655,68	-0,005
68	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	-151,200	36,00	-5 443,20	0,000

**998 Přesun hmot -102,02 0,000**

76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,120	850,20	-102,02	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	---------	-------


**Celkem -406 501,36 -0,120**

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ  
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**

Luční 111, 267 01 Králův Dvůr - Zahofany  
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030

**OBEC CHALOUPKY**

Chaloupky 117  
267 62 Komárov  
IČ: 00233315



# ROZPOČET

**Stavba: Chaloupky - propojení zdrojů**  
**Objekt: 01 - SO 01 - Vodovod, zásobní řad, přivaděč z Neřežina**  
**Vícepráce č.1**

Objednatel: Obec Chaloupky  
 Zhotovitel: Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.  
 Místo: Chaloupky, Neřežin

Zpracoval:  
 Datum: 19.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce				248 442,96	8,823
1	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	245,000	30,30	7 423,50	0,000
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	245,000	28,70	7 031,50	0,000
7a	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 1000 m3	m2	294,000	231,00	67 914,00	0,003
11a	151101101	Zřízení příloženého paženírýh s rozepřením hloubky do 2 m	m2	1 050,000	87,30	91 665,00	8,820
12a	151101111	Odstranění příloženého paženírýh s rozepřením hloubky do 2 m	m2	1 050,000	16,10	16 905,00	0,000
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	112,440	70,70	7 949,51	0,000
15a	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 500 m	m3	563,500	31,00	17 468,50	0,000
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,150	207,40	4 593,91	0,000
16	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	44,300	15,80	699,94	0,000
19a	167101102	Nakládání výkopku ve tř. 1-4, přes 100m3	m3	269,500	32,00	8 624,00	0,000
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,750	13,60	268,60	0,000
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,600	162,00	5 119,20	0,000
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	169,500	75,40	12 780,30	0,000

## 2 Zakládání 8 734,60 5,244

23a	275321311	patky ze železobetonu 16/20	m3	2,000	2 650,00	5 300,00	4,512
23b	275361821	Výztuž základů z oceli 10505	t	0,011	40 600,00	446,60	0,012
23c	59223826	skruž uliční vpusti TBV6D - ztracené bednění	ks	6,000	498,00	2 988,00	0,720

## 4 Vodorovné konstrukce 66 326,51 1,246

24a	413641123	Osazení nosníků z válcovaných profilů do 22cm	t	1,225	5 280,00	6 468,00	0,021
24b	R-ocel	Dodání a výroba ocelové konstrukce z válcovaných profilů včetně povrchové úpravy nátěrem	t	1,225	34 000,00	41 650,00	1,225
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	22,580	806,40	18 208,51	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>5 Komunikace</b>						<b>48 547,00</b>	<b>0,000</b>
25	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	451,600	107,50	48 547,00	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>61 589,80</b>	<b>0,167</b>
36a	871251211R	Montáž vodovodního potrubí z plastů na konstrukci	m	30,000	150,00	4 500,00	0,000
37a	286136740R	izolované potrubí vodovodní z PE Ecoflex supra, Dn110	m	30,000	1 795,00	53 850,00	0,135
65	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PE 20 cm	m	334,000	9,70	3 239,80	0,032
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>22 200,84</b>	<b>0,000</b>
69	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	298,800	74,30	22 200,84	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>35 487,67</b>	<b>0,000</b>
70	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,794	39,80	3 295,20	0,000
71	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	993,528	8,90	8 842,40	0,000
72	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,560	44,80	1 682,69	0,000
73	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	450,720	11,30	5 093,14	0,000
74	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	30,829	200,00	6 165,80	0,000
75	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	74,346	140,00	10 408,44	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>8 629,53</b>	<b>0,000</b>
76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,150	850,20	8 629,53	0,000
<b>Celkem</b>						<b>499 958,91</b>	<b>15,480</b>

nové jednotkové ceny

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ  
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**  
Luční 111, 267 01 Králův Dvůr - Zahofany  
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030

**OBEC CHALOUPKY**  
Chaloupky 117  
267 62 Komárov  
IČ: 00233315

*Chaloupky*