



S00AP00WEZN7

DINU 99 085 / 2019

-S 10 - 56.8

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 20112018
Číslo smlouvy objednatele: 31/08/ORI-OVZ/2018
Číslo Dodatku č. 1: 10/06/18/2019
Dodatek č.2: 36/07//ORI-OVZ/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: 00288659

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

CZ00288659

plátce DPH

Název zhotovitele:

sídlo:

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

JAMASTAV MORAVIA a.s.

Vojtěchov 11, Hvozd, 798 55

Bc. Jakub Malý

01586548

CZ01586548

plátce DPH

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/08/ORI-OVZ/2018 ze dne 26.11.2018 a dodatek č.1 -10/06/18/2019 ze dne 26.6.2019, jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce domu Knihařská 18“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	12 597 049,50- Kč
Dodatek č.2 bez DPH	283.548,00,- Kč
Cena celkem bez DPH	12 880 597,50,- Kč

Slovy: Dvanáct milionů osumsetosumdesát tisíc pětsetdevadesát sedm korun a padesát haléřů českých bez DPH.


TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

K rozšíření ceny díla došlo díky nepředvídatelných stavebních prací, který vznikly z důvodu zjištěných skutečností po odstranění původních podlah a omítek. Dále byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem objektu.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/06/18/2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 29. 07. 2019

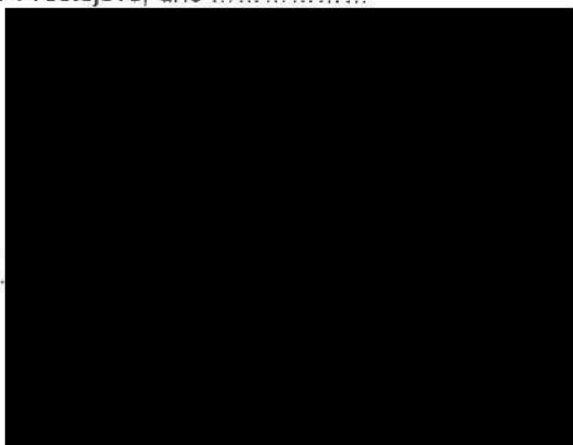

V Držovicích dne 26. 7. 2019

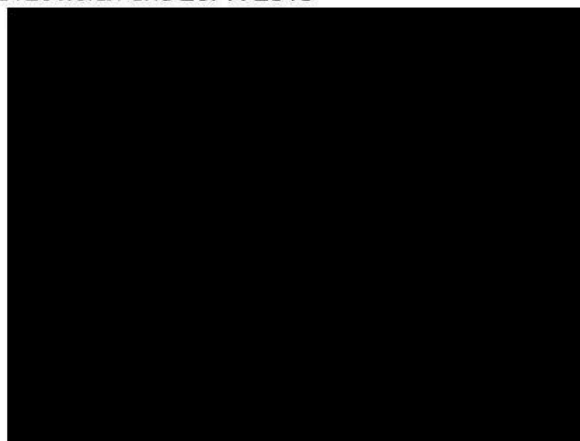

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	43132	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
V+M	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2/2018	Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-170 609	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	62 083	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	392 073	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	283 548	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		283 548	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		283 548	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			283 548 Kč
DPH	21,0 %			59 545 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				343 093 Kč

Poznámka :

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet :	2.18
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.20	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 894	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-40 289	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-73 077	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-11 697	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-187 706	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-7 196	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	39 823	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	820	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-49 789	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-33 490	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	220 971	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-1 779	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	5 783	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-9 912	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-734	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-5 753	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 441	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	51 930	0	0	0
783 Nátěry	0	14 210	0	0	0
784 Malby	0	4 897	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	349 221	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	12 852	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	30 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-45 875	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-170 609	62 083	0	392 073	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-108 526	0
Oborová přírážka	0	0,0	-108 526	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-108 526	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-108 526	0
Zařízení staveniště	0	0,0	283 548	0
Provoz investora	0	0,0	283 548	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	283 548	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	283 548	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238411RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	-0,29	5 000,00	-1 470,00
2	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi dveřní otvor-šachta:1,5*2,3*0,6	m3	2,07 2,07	4 550,00	9 418,50
3	317944311RU2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U č.10 2NP:-0,0206	t	-0,02 -0,02	25 800,00	-531,48
4	340238231U00	Zazdívká otvorů ve stěnách z tvárnice Ylong 5cm vel. otvoru přes 0,025 m2 do 1 m2 1NP:2,3*6*0,3 2NP:(2,85*2+0,7*4+2,3*2+0,45*2+1,2)*0,3 3NP:(2,85*2+0,7*4+2,3*2+0,45*2+1,2)*0,3	m2	13,28 4,14 4,56 4,56	505,00	6 696,30
5	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi 3NP:0,45*2,3	m2	1,04 1,04	1 617,00	1 673,60
6	389381001RT4	Dobetonování konstrukcí betonového stropu z betonu zn. C 20/25 m.č. 113:1,6*1,6*0,1	m3	0,26 0,26	4 325,00	1 107,20
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				16 894,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9 strop v místě světlíku 1NP:5	kus	5,00 5,00	455,00	2 275,00
8	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (B 25) 2NP:-4,693	m3	-4,69 -4,69	2 580,00	-12 107,94
9	411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 12 cm m.č. 113:1,4*1,4	m2	1,96 1,96	464,00	909,44
10	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m.č. 113:1,4*1,4	m2	1,96 1,96	96,00	188,16
11	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm 2NP:-75,81	m2	-75,81 -75,81	615,00	-46 623,15
12	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm 2NP:-0,676	t	-0,68 -0,68	28 500,00	-19 266,00
13	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm m.č. 113-2x:1,6*1,6*7,9/1000*1,08*2	t	0,04 0,04	28 500,00	1 245,45
14	413232211RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi 2NP:-18	kus	-18,00 -18,00	105,00	-1 890,00
15	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi stropní výměna:1	kus	1,00 1,00	205,00	205,00
16	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi 2NP:-12	kus	-12,00 -12,00	205,00	-2 460,00
17	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích do č. 12 strop v místě světlíku 1NP: L 60/60/6:1,5*2*5,72/1000	t	0,02 0,02	9 635,00	165,72
18	413941121RU2	Osazení válcovaných nosníků ve stropích do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 10 2NP+půda:-0,5454	t	-0,55 -0,55	27 000,00	-14 725,80
19	413941123RU4	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 18	t	0,05	28 000,00	1 330,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stropní výměna:2,0*22/1000*1,08		0,05		
20	413941125RT2	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 24	t	-1,81	27 500,00	-49 698,00
		2NP:-1,8072		-1,81		
21	416022121R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	153,61	650,00	99 846,50
		2NP:2,0*5,1		10,20		
		1NP:				
		101:17,85		17,85		
		102:14,15		14,15		
		103:4,67		4,67		
		104:3,28		3,28		
		105:5,09		5,09		
		108:27,65		27,65		
		111:15,06		15,06		
		112:16,75		16,75		
		113:3,05		3,05		
		114:7,06		7,06		
		115:28,8		28,80		
22	13331732	Úhelník rovnoramenný L 60x 60x 6 mm	T	0,02	17 100,00	316,35
		strop v místě světlíku 1NP:				
		L 60/60/6:1,5*2*5,72/1000*1,08		0,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-40 289,27
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
23	602011119RT1	Omítka jádrová tepelně izolační tl.20 mm	m2	-518,28	310,00	-160 666,03
24	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-165,55	90,00	-14 899,50
		1NP:-{(133,28+32,27)}		-165,55		
25	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	-165,55	190,00	-31 454,50
		1NP:-{(133,28+32,27)}		-165,55		
26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	128,00	400,00	51 200,00
		po vybouraných příčkách:				
		1NP:6		6,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		dozdívky parapetu:				
		1NP:6		6,00		
		2NP:2+4+2+2+1		11,00		
		3NP:2+4+2+2+1		11,00		
		3NP-opravy omítek:34		34,00		
		2NP-opravy omítek:34		34,00		
27	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	518,28	83,90	43 483,69
		obvodové stěny:518,28		518,28		
28	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	84,52	330,50	27 933,86
		zazdívka otvorů:1,5*2,3*2+2,3*1,3*2		12,88		
		výtahová šachta -vnější stěna:(1,95+2,4+1,95)*12,8-0,9*2,0*5		71,64		
29	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	17,97	590,00	10 602,30
		3NP:{(0,9+2,3*2)}*0,5*6		16,50		
		{(0,9+2,0*2)}*0,3		1,47		
30	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	103,31	215,00	22 212,08
		výtahová šachta:(1,7+1,9)*2*17,7-0,9*2,0*6		116,64		
		-1,96*(3,5+3,3)		-13,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	612471411RT2	Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	-181,48	100,00	-18 147,70
		půda:-(21,76-3,2)		-18,56		
		půda:-(150,72-10,873)		-139,85		
		výtahová šachla:-(24,96-1,89)		-23,07		
32	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	-18,56	180,00	-3 340,80
		půda:-(21,76-3,2)		-18,56		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				-73 076,59
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
33	620431111R00	Omítka z umělého kamene ploch svislých	m2	-26,15	780,00	-20 397,00
34	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	30,00	425,00	12 750,00
		fasáda východ:30		30,00		
35	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	-30,00	135,00	-4 050,00
		východ:-30		-30,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				-11 697,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
36	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,09	3 000,00	270,00
		strop v místě světlíku 1NP:1,2*1,5*0,05		0,09		
37	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	-13,13	3 000,00	-39 398,10
		1PP:-13,1327		-13,13		
38	631342823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 5 cm, 0,5 MPa	m3	1,83	2 575,00	4 700,41
		nad průjezdem:6,56*3,05*0,05		1,00		
		5,5*1,4*0,05		0,39		
		1,6*5,5*0,05		0,44		
39	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	-11,53	5 300,00	-61 095,75
		3NP:-(10,7118+0,8157)		-11,53		
40	632244911R00	Dlažba z cihel do písku naplocho půdovky HELUZ	m2	-148,78	1 100,00	-163 658,00
		půda:-148,78		-148,78		
41	632411110RT1	Samonivelační stěrka CEMIX polymercementová 20 MPa tl. 10 mm	m2	66,24	405,00	26 827,20
		m.č.313:3,36		3,36		
		m.č.315:26,32		26,32		
		m.č.316:23,97		23,97		
		m.č.310:12,59		12,59		
42	632422120RA	Stěrka MAPEI MAPEGROUT 430,tl. 10 mm	m2	190,71	370,00	70 562,70
		suterén:34,51+22,55+22,96+3,1+35,2+10,05+49,52+12,82		190,71		
43	632451231R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm	m2	-187,61	198,00	-37 146,78
		1PP:-187,61		-187,61		
44	633811111U00	Broušení nerovností podlah beton -2mm	m2	190,71	58,90	11 232,82
		suterén:34,51+22,55+22,96+3,1+35,2+10,05+49,52+12,82		190,71		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				-187 705,51
Díl: 64	Výplně otvorů					
45	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	-1,00	1 300,00	-1 300,00
		dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm				
46	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	-3,00	1 474,00	-4 422,00
		dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm				
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	-1,00	1 474,00	-1 474,00
		dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm				
Celkem za		64 Výplně otvorů				-7 196,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
48	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	153,61	150,00	23 041,50
		2NP:2,0*5,1		10,20		
		1NP:				
		101:17,85		17,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102:14,15		14,15		
		103:4,67		4,67		
		104:3,28		3,28		
		105:5,09		5,09		
		108:27,65		27,65		
		111:15,06		15,06		
		112:16,75		16,75		
		113:3,05		3,05		
		114:7,06		7,06		
		115:28,8		28,80		
49	943321112U00	Montáž lešení prostorového modulového pracovního bez podlah přes 200-300 kg/m2, výšky přes 10 do 25m	m3	57,17	39,70	2 269,69
		výtahová šachta:1,7*1,9*17,7		57,17		
50	943321139U00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	57,17	3,02	172,66
		výtahová šachta:1,7*1,9*17,7		57,17		
51	943321212U00	Příplatek za první a každý další den použití	m3	3 430,26	2,50	8 575,65
		výtahová šachta:1,7*1,9*17,7*60		3 430,26		
52	943321812U00	Demontáž lešení prostorového modulového pracovního bez podlah přes 200-300 kg/m2, výšky přes 10 do 25m	m3	57,17	34,00	1 943,81
		výtahová šachta:1,7*1,9*17,7		57,17		
53	949221131U00	Montáž lešenových podlah v šachtě půdorysné plochy do 6 m2 s příčinky nebo podélníky	m2	29,07	29,60	860,47
		výtahová šachta:1,7*1,9*9		29,07		
54	949221211U00	Montáž lešenových podlah v šachtě půdorysné plochy do 6 m2 ,příplatek za 1. a každý další den použití	m2	1 744,20	1,35	2 354,67
		výtahová šachta:1,7*1,9*9*60		1 744,20		
55	949221831U00	Demontáž lešenových podlah v šachtě o půdorysné ploše do 6 m2	m2	29,07	20,80	604,66
		výtahová šachta:1,7*1,9*9		29,07		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				39 823,11
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
56	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	190,71	4,30	820,05
		suterén:34,51+22,55+22,96+3,1+35,2+10,05+49,52+12,82		190,71		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				820,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
57	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,98	695,00	6 238,32
		světlik 1NP:(1,45+2,0+1,83)*3,4*0,5		8,98		
58	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	-18,72	2 790,00	-52 217,64
		1PP:-18,716		-18,72		
59	985082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-15,00	254,00	-3 809,29
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-49 788,61
Díl:	97	Prorážení otvorů				
60	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	1,00	228,00	228,00
		stropní výměna:1		1,00		
61	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3,00	95,00	285,00
		dobetonování stropu:3,0		3,00		
62	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	-35,78	95,00	-3 398,63
		2NP:-35,775		-35,78		
63	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-518,28	60,00	-31 096,65
64	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	-30,00	9,70	-291,00
		východ:-30		-30,00		
65	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	-13,69	48,00	-656,93
		východní fasáda-sokl:-13,686		-13,69		
66	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	30,00	48,00	1 440,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-slavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		fasáda východ:30		30,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-33 490,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
67	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m skutečnost:360,5337 rozpočet:-0,45	t	360,08 360,53 -0,45	800,00	288 066,96
68	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-83,87	800,00	-67 095,49
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				220 971,47
Díl: 713		Izolace tepelné				
69	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá pod válcované nosníky příček 2NP:-54,9675 půda:-3,78	m2	-58,75 -54,97 -3,78	25,00	-1 468,69
70	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá pod válcované nosníky příček nad průjezdem:6,56*3,05 5,5*1,4 1,6*5,5	m2	36,51 20,01 7,70 8,80	25,00	912,70
71	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE nad průjezdem:6,56*3,05 5,5*1,4 1,6*5,5	m2	36,51 20,01 7,70 8,80	35,00	1 277,78
72	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S nad průjezdem:6,56*3,05*0,1*1,05 5,5*1,4*0,1*1,05 1,6*5,5*0,1*1,05	m3	3,83 2,10 0,81 0,92	2 100,00	8 049,93
73	63141435	Deska čedičová Nobasil PTN tl. 50/45 mm 2NP:-54,9675 půda:-3,78	m2	-58,75 -54,97 -3,78	179,00	-10 515,80
74	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-17,44	2,00	-34,88
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-1 778,96
Díl: 725		Zařizovací předměty				
75	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00	195,50	1 173,00
76	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	126,50	759,00
77	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	3,00	133,50	400,50
78	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur sprchových zástěn	soubor	3,00	229,50	688,50
79	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur vaniček	soubor	3,00	127,00	381,00
80	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	1,00	1 494,00	1 494,00
81	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 vana:3 umyvadlo :6 sprcha:3	soubor	12,00 3,00 6,00 3,00	71,90	862,80
82	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	57,59	0,42	24,19
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				5 782,99
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
83	762001	Montáž a dodávka svorníku 12 mm	kus	4,00	80,00	320,00
84	762522811R00	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm půda:-148,78	m2	-148,78 -148,78	60,00	-8 926,80
85	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 2NP:-69,3	m2	-69,30 -69,30	20,00	-1 386,00
86	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou 2NP:2,0*5,1	m2	10,20 10,20	54,20	552,84

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNĚ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-94,40	5,00	-472,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-9 911,96
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
88	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm ulice:-24,8	m	-24,80 -24,80	29,00	-719,20
89	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-7,19	2,00	-14,38
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-733,58
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
90	766660722U00	Mtž dveří kování	kus	-5,00	160,00	-800,00
91	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m 80:6+29 70:19-3 60:0	kus	51,00 35,00 18,00	537,00	27 387,00
92	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m 90:1	kus	1,00 1,00	556,00	556,00
93	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří posuvné 700:2	kus	2,00 2,00	1 634,00	3 268,00
95	76606	Dveře dřevěné 800x1970 mm jednokř vnitřní SAPELI prosklené	ks	-1,00	4 400,00	-4 400,00
96	76607	Dveře dřevěné 700x1970 mm jednokř vnitřní SAPELI prosklené	ks	-3,00	4 400,00	-13 200,00
97	76609	Dveře dřevěné 600x1970 mm jednokř vnitřní Sapeli plné	ks	-1,00	4 000,00	-4 000,00
98	76611	Kování dveří	ks	-5,00	650,00	-3 250,00
99	76613	Dodávka a montáž dřevěného ramene schodnicového schodiště, dub, šířky 700 mm	ks	-1,00	18 325,00	-18 325,00
100	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 895,14	1,80	7 011,26
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-5 752,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
101	76701	Nové zábradlí svařované jako kopie stávajícího M+D	ks	4,00	11 500,00	46 000,00
102	767585101R00	Montáž konstrukcí-svařováním 2NP:-43,86	m	-43,86 -43,86	60,00	-2 631,60
103	767681210R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm	kus	-35,00	295,00	-10 325,00
104	767681220R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. přes 80cm	kus	-1,00	310,00	-310,00
105	55330315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110	kus	-1,00	495,00	-495,00
106	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110	kus	-21,00	500,00	-10 500,00
107	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	-35,00	510,00	-17 850,00
108	55330321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	-1,00	515,00	-515,00
109	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	33,73	2,00	67,47
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 440,87
Díl:	776	Podlahy povlakové				
110	776001	Příplatek za změnu koberce MARS	m2	472,09	110,00	51 929,52
Celkem za		776 Podlahy povlakové				51 929,52
Díl:	783	Nátěry				
111	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně:(1+19+37+1)*1,0	m2	58,00 58,00	245,00	14 210,00
Celkem za		783 Nátěry				14 210,00
Díl:	784	Malby				
112	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x výtahová šachta:(1,7+1,9)*2*17,7 -1,96*(3,5+3,3)	m2	114,11 127,44 -13,33	40,00	4 564,48
113	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 315:3,08*3,1+0,67*3,1	m2	11,63 11,63	28,60	332,48
Celkem za		784 Malby				4 896,96
Díl:	M21	Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2018 Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov	Rozpočet: 43132
Objekt :	V+M Vícepráce a méněpráce	VCP a MP SO01-stavební práce-3.6.2019 PLATNÉ !

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	M210001	Kabeláž čtečky bez zámků	soubor	1,00	59 645,98	59 645,98
115	M210002	Hromosvod-montáž+dodávka	soubor	1,00	54 634,03	54 634,03
116	M210003	Instalace el. zámků	soubor	1,00	37 464,00	37 464,00
117	M210004	Univerzální kabelážní systém UKS	soubor	1,00	22 005,00	22 005,00
118	M210005	Kabeláž sklep+výkopy slaboproudu-dvůr	soubor	1,00	64 983,40	64 983,40
119	M210006	Přívody 4x6+přezbrojení R	soubor	1,00	55 894,00	55 894,00
120	M210007	Kabeláž-sklep	soubor	1,00	54 595,00	54 595,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				349 221,41
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
121	M240001	Vzduchotechnika -klimatizační jednotka vnitřní+vnější	soubor	1,00	12 852,00	12 852,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 852,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
122	M3301	Příplatek na sjetí kabiny při vypnutí ekeklřiny do nejbližší stanice	ks	1,00	17 000,00	17 000,00
123	M3302	Příplatek za zateplení vnějších dveří a vyhřívání práh	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
124	M3303	Vnější ovládací panel vyhřívání M+D	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
125	M3304	Vnější ukazatel polohy vyhřívání	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				30 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
126	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	-68,47	135,00	-9 243,37
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-68,47	165,00	-11 297,45
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-342,35	12,00	-4 108,16
129	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-68,47	80,00	-5 477,55
130	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-68,47	230,00	-15 747,96
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-45 874,50