



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: vodovod	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazničky č.p. 8, 751 25
JKSO:	Zpracováno dne: 19.04.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	59,46	59,46		0,00	
1		132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3,	m3	0,14							
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>									
2		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,14							
3		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,14							
4		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,38							
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,14							
6		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,14							
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>									
7		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,08							
8		58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	0,08							
9		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,21							
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>									
10		58344169	Štěrkořtě frakce 0-32 A	t	0,38							
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>									
11		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	5,00							
12		722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	1,00							
13		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	1,00							
14		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	0,90							
15		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	12,15							
16		722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	3,30							
17		722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,80							
18		722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm průměr 20 mm	m	0,90							
19		722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm - průměr 25 mm	m	13,00							
20		722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm - průměr 32 mm	m	1,20							
21		722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	2,80							
22		722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00							
23		722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00							
24		722268123R00	Sestava Hawle se šroub.kohouty a zpět.kl. DN 25-25	kus	1,00							
25		722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1,00							
26		722231192R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00							
27		722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR1/2	kus	2,00							
28		722202215R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 L	kus	2,00							
29		722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový M DN 20	kus	2,00							
30		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00							
31		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	19,15							
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>									
32		725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00							
33		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00							
34		725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00							
35		725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00							
36		725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00							
37		725534326R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ OKCEV 160	soubor	1,00							
38		725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00							
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>									
39		734253116R00	Ventil pojistný se zpětnou klapkou DN 1/2"	kus	1,00							
40		734293323R00	Kohout kulový zahradní, 08003 DN20 x DN25	kus	2,00							
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>									

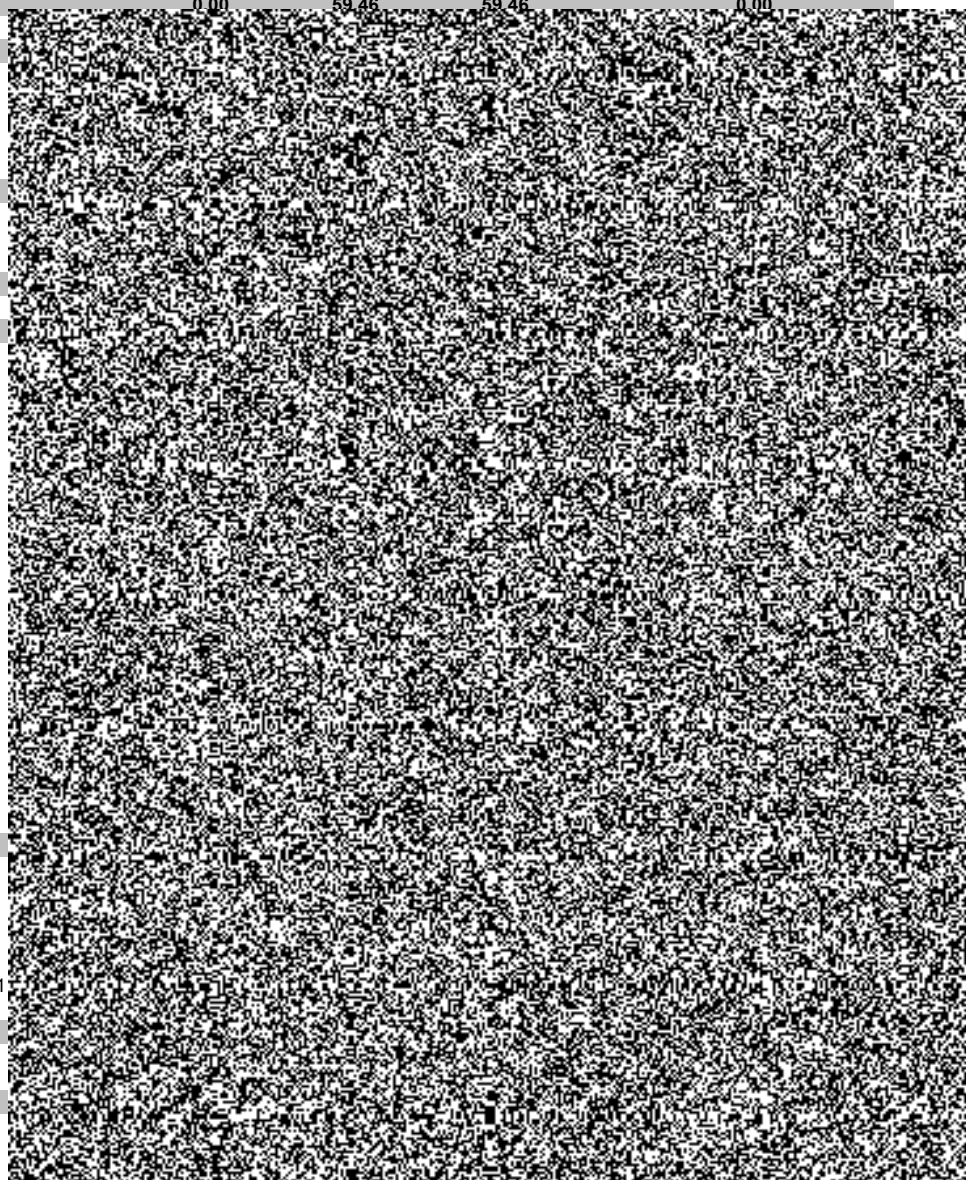

41	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,04
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>		
42	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	14,20
43	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	1,00
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23
45	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,23
46	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,21
47	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,23

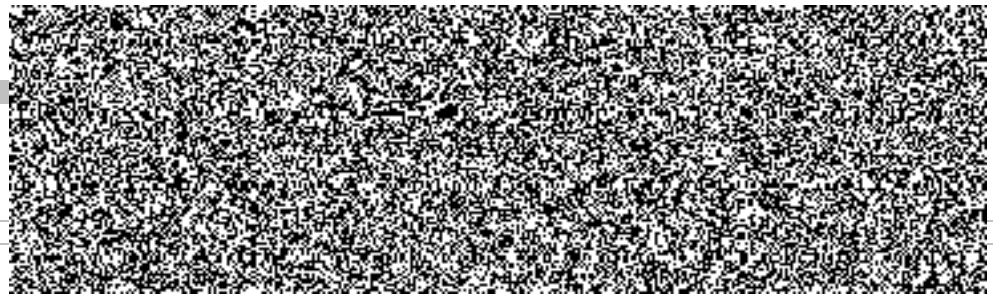

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:	
Druh stavby:	vodovod	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.04.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky				
	16	Přemístění výkopku				
	17	Konstrukce ze zemin				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	722	Vnitřní vodovod				
	725	Zařizovací předměty				
	734	Armatury				
	96	Bourání konstrukcí				
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				

## Výkaz výměr

Název stavby: <b>Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC</b>	Objednatel:
Druh stavby: vodovod	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25
Zpracoval:	Zpracováno dne: 19.04.2018

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3,	m3	1,15 * 0,40 * 0,30	0,14	RTS I / 2018
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,138	0,14	RTS I / 2018
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,138	0,14	RTS I / 2018
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,138 * 10	1,38	RTS I / 2018
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,138	0,14	RTS I / 2018
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,138	0,14	RTS I / 2018
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,20 * 0,20 * 2,10	0,08	RTS I / 2018
8	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	0,084	0,08	RTS I / 2018
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	0,84 * 0,63 * 0,30 + 1,15 * 0,40 * 0,30 - 2,10 * 0,20 * 0,20	0,21	RTS I / 2018
10	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	0,21276 * 1,80	0,38	RTS I / 2018
11	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	5	5,00	RTS I / 2018
12	722171913R00	Odfíznutí plastové trubky D 25 mm	kus	1	1,00	RTS I / 2018
13	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	1	1,00	RTS I / 2018
14	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	0,90	0,90	RTS I / 2018
15	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	8,80 + 2 * 0,20 + 1,60+0,35+0,35+0,5+0,15	12,15	RTS I / 2018
16	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	3,30	3,30	RTS I / 2018
17	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,00 + 0,35 + 0,35 + 0,10	2,80	RTS I / 2018
18	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm průměr 20 mm	m	0,90	0,90	RTS I / 2018
19	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm - průměr 25 mm	m	8,80 + 2 * 0,20 + 1,60 + 0,65 + 0,50 + 0,15 + 0,90	13,00	RTS I / 2018
20	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm - průměr 32 mm	m	1,20	1,20	RTS I / 2018
21	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	2,0 + 0,35 + 0,35 + 0,10	2,80	RTS I / 2018
22	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1	1,00	RTS I / 2018
23	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1	1,00	RTS I / 2018
24	722268123R00	Sestava Hawle se šroub.kohouty a zpět.kl. DN 25-25	kus	1	1,00	RTS I / 2018
25	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1	1,00	RTS I / 2018
26	722231192R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1	1,00	RTS I / 2018
27	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR1/2	kus	2	2,00	RTS I / 2018
28	722202215R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 L	kus	2	2,00	RTS I / 2018
29	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový M DN 20	kus	2	2,00	RTS I / 2018
30	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,15 + 0,90 + 3,30 + 2,80	19,15	RTS I / 2018
32	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4	4,00	RTS I / 2018
33	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
34	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
35	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1	1,00	RTS I / 2018
36	725539105R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
37	725534326R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ OKCEV 160	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
38	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1	1,00	RTS I / 2018
39	734253116R00	Ventil pojistný se zpětnou klapkou DN 1/2"	kus	1	1,00	RTS I / 2018
40	734293323R00	Kohout kulový zahradní, 08003 DN20 x DN25	kus	2	2,00	RTS I / 2018
41	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,40 * 0,15 * 0,55 + 0,15 * 0,15 * 0,15	0,04	RTS I / 2018
42	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	2,80 - 0,60 + 2,30 + 8,80 + 0,90	14,20	RTS I / 2018
43	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2018
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,23	0,23	RTS I / 2018
45	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,22938	0,23	RTS I / 2018
46	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	14 * 0,22938	3,21	RTS I / 2018
47	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva	t	0,22938	0,23	RTS I / 2018

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	vodovod	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25	IČ/DIČ: 01657542
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 47
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>
<b>HSV</b>	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
<b>PSV</b>	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
<b>"M"</b>	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>		<b>NUS celkem z obj.</b>
					<b>ORN celkem</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>

<b>Základ 0%</b>	0,00			
<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">54 207,80</span>
<b>Základ 21%</b>	54 207,80	<b>DPH 21%</b>	11 383,64	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;">65 591,44</span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		