


Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:	
Druh stavby:	ústřední vytápění	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751,25
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.04.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod				
	732	Strojovny				
	733	Rozvod potrubí				
	734	Armatury				
	735	Otopná tělesa				

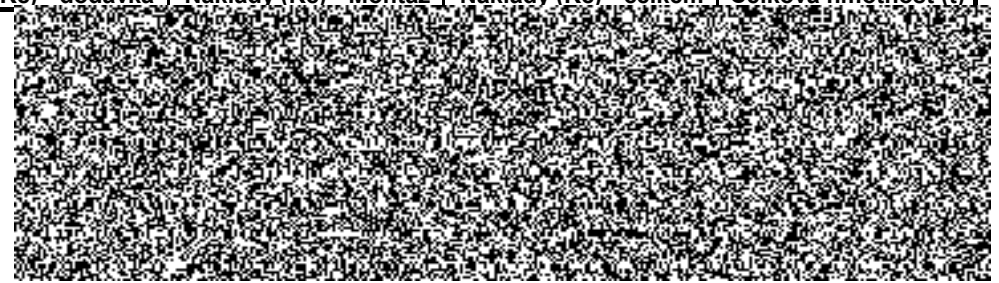

Výkaz výměr

Název stavby: Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:
Druh stavby: ústřední vytápění	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751,25
Zpracoval:	Zpracováno dne: 19.04.2018

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	21,25	21,25	RTS I / 2018
2	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	16,4	16,40	RTS I / 2018
3	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1	1,00	RTS I / 2018
4	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2 * 5,0 + 3 * 0,25 + 3 * 0,90 + 2 * 0,60 + 2 * 3,30	21,25	RTS I / 2018
5	733121114R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm	m	2 * 8,2	16,40	RTS I / 2018
6	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	37,65	37,65	RTS I / 2018
7	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	22 * 2	44,00	RTS I / 2018
8	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4	4,00	RTS I / 2018
9	734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20	kus	2	2,00	RTS I / 2018
10	734295331R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 20	kus	2	2,00	RTS I / 2018
11	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	(4 * 1,80 + 1,70 + 2 * 0,72) * 0,60	6,20	RTS I / 2018
12	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	7	7,00	RTS I / 2018
13	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	7	7,00	RTS I / 2018
14	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	1	1,00	RTS I / 2018
15	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus	5	5,00	RTS I / 2018
16	735192924R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,2820 mm	kus	3	3,00	RTS I / 2018
17	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	4	4,00	RTS I / 2018
18	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	3 * 1,80 * 0,60 + 0,72 * 0,60	3,67	RTS I / 2018
19	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t		0,61	RTS I / 2018

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ústřední vytápění	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751,25	IČ/DIČ: 01657542
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Jzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	25 507,05	DPH 21%	5 356,48
		Celkem bez DPH	25 507,05
		Celkem včetně DPH	30 863,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		

Poznámka: