
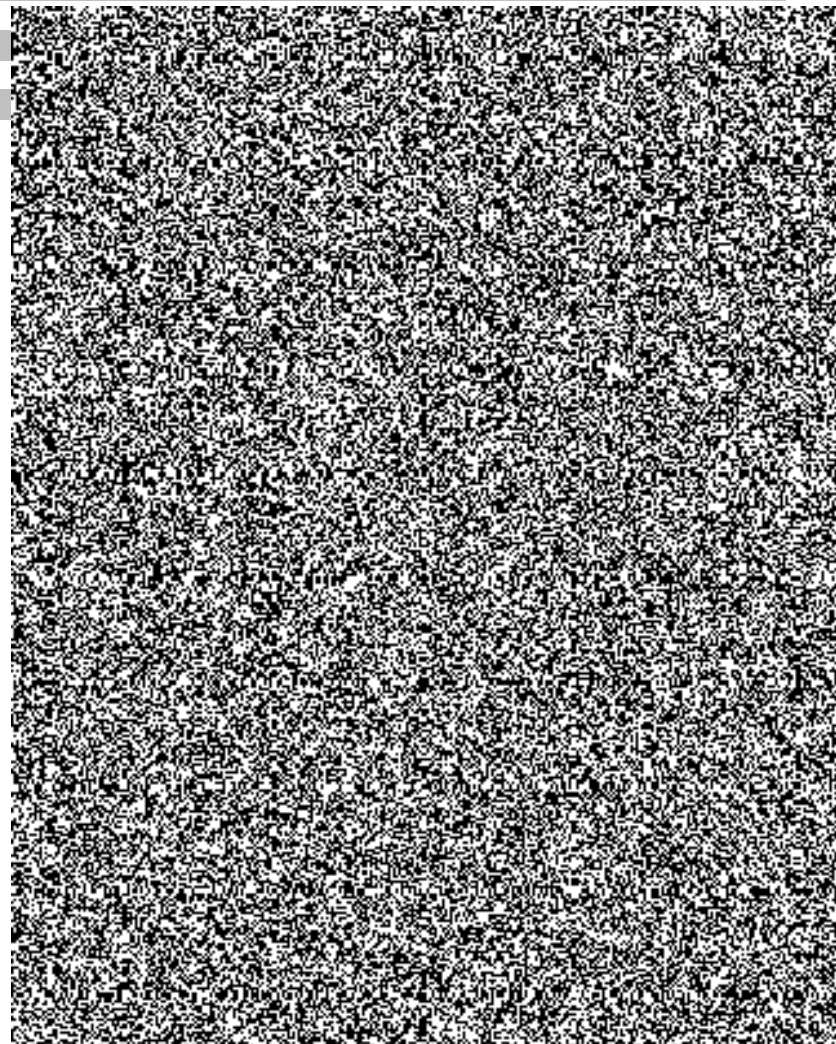



Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy PS Zábřeh- MYČKA HADIC	Doba výstavby:	Objednatel: Hasičský záchranný sbor Olomouc
Druh stavby: Elektroinstalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Olomoucký kraj	Konec výstavby:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25
JKSO:	Zpracováno dne: 19.04.2018	Zpracoval: 


Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
9		Dokončovací práce, demolice				0,00	9 192,00	9 192,00		0,00
1	901VD	Přidružené zednické práce, sekací práce a demontáž stávající el.insta hod		24,00						
	M100VD	Revize								
2	1000204VD	Revize el.zařízení	hod	7,00						
	M21	Elektromontáže								
3	210010002R00	Montáž trubky pevné do držáků EN D1525	m	52,00						
4	210010003R00	Montáž drátěného kabelového žlabu DZ BF 35x150, 3,5x100 (20m+10 m		30,00						
5	210010105R00	Montáž a osazení krabice KT 250	ks	1,00						
6	210010311R00	Montáž trubky pevné plastové do podlah	m	12,00						
7	210010321R00	Montáž krabice EN D 1525	m	12,00						
8	210010322R00	Montáž ventilátoru HXM 200 vč. samoreg.mřížky	kus	1,00						
9	210010351R00	Rozvodka krabicová průmyslová na povrch,IP65	kus	5,00						
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00						
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	25,00						
12	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00						
13	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	46,00						
14	210100204R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2	kus	2,00						
15	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	4,00						
16	210110001R00	Spínač nástěnný jednopol. č.1 , 10A,230V,IP43	kus	2,00						
17	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5,IP65	kus	1,00						
18	210180004R00	Montáž vodiče CY pr.4mm žž – volně ul.	m	10,00						
19	210180021R00	Montáž vodiče CY pr.mm 6žž – vol.ulož.	m	42,00						
20	210110024R00	Montáž zásuvky 16A,230V,IP66	kus	3,00						
21	210110072R00	Montáž zásuvky 32A,400V venkovní-IP66	kus	2,00						
25	210190003R00	Montáž oceloplech.rozvodnice a osazení	kus	1,00						
26	2101800024R00	Montáž vodiče CY pr.10mm zž-vol.ulož.	m	15,00						
27	21018000025R00	Montáž vodiče CY pr.16mm zž-vol.ulož.	m	32,00						
28	210200091R00	M- Kabel CYKY-J 7x1,5mm	m	8,00						
29	210201039R00	Montáž svítidla zářivkového strop. průmyslového ,IP66 vč.zdroje	kus	10,00						
	21018046	Montáž přístrojů v rozvaděči RP-01-MH	kpl	1,00						
30	210800101R00	M-Kabel CYKY -O 2x1,5 mm2 uložený volně	m	14,00						
31	210800105R00	M-Kabel CYKY -O 3x1,5 mm2 uložený volně	m	22,00						
32	210800105RT00	M-Kabel CYKY -J3x1,5 mm2 uložený volně	m	62,00						
33	210800115RT00	M-Kabel CYKY -J 5x4 mm2 uložený volně	m	42,00						
34	31210450003	Montáž kabelu UTP cat5E4x2x0,05mm	m	42,00						





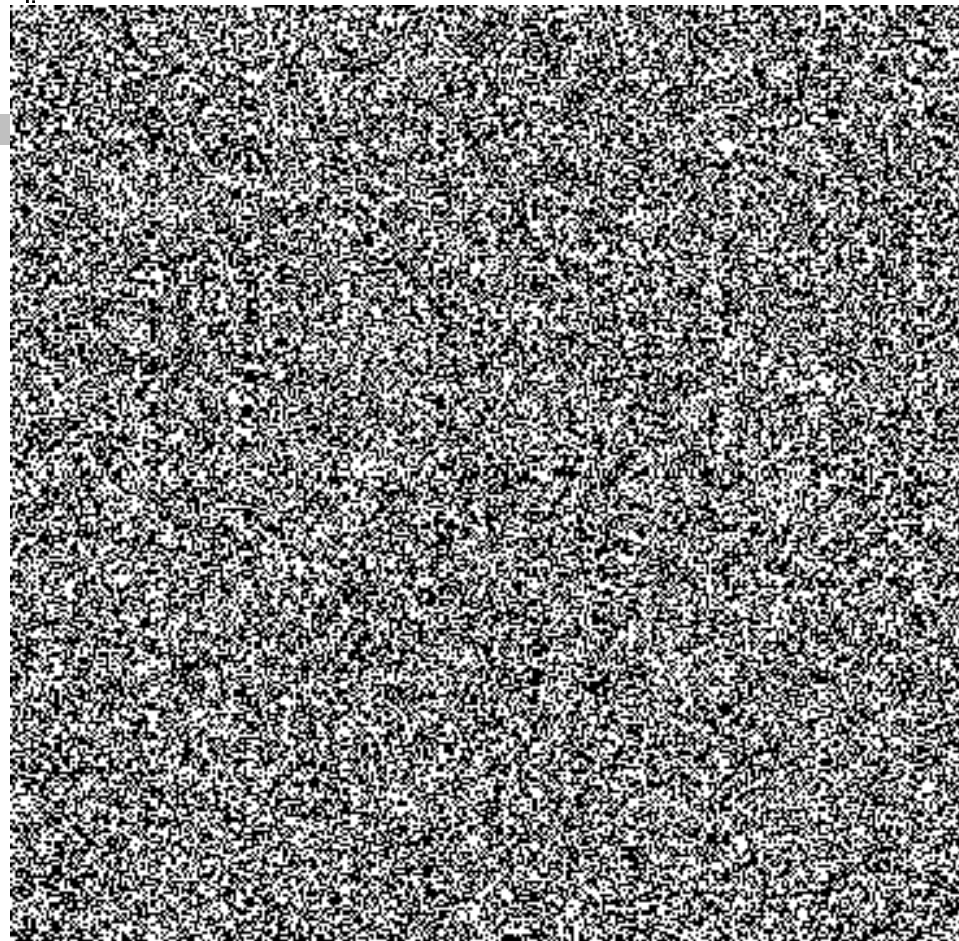
























35	210800118RT1	Propojení kabel.drátěného žlabu -vodivé-typovou svorkou	kpl	1,00
36	210800106RT2	Kabel CYKY -J 3x2,5 mm2 uložený volně,resp.do trubky	m	68,00
37	210110082R00	Spínač 3 pól.25A,400V IP66	kus	2,00
Ostatní materiál				
38	26101VD	Trubka pevná do EN D1525 vč.držáků, spojek a kolen	m	52,00
39	26102VD	Žlab drátění pozink. DZBF 35/150 vč.spojek a držáků	m	20,00
40	26103VD	Žlab drátěný pozink. DZBF 35/100 vč.spojek a držáků	ks	10,00
41	250031VD	Krabice EN D1525	ks	12,00
	2171051VD	Krabice 6455-11, IP44	ks	5,00
42	21711VD	Spínač nástěnný jednopol. č.1 , 10A,230V,IP43	kpl	2,00
43	21741VD	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5,IP65	ks	1,00
44	21712VD	Spínač 3 pól.25A,400V IP66	ks	2,00
45	21749VD	Zásuvky 16A,230V,IP66	ks	3,00
46	21713VD	Zásuvky 32A,400V-3+PE+N, venkovní-IP66	ks	2,00
47	21795VD	Krabice KT250	ks	1,00
48	21715VD	CY pr.6 mm -žz	m	42,00
49	21780VD	CY pr.10 mm -žz	m	15,00
50	21781VD	CY pr.16 mm -žz	m	32,00
52	21903VD	A – svítidlo průmyslové zář.s el.předř. Modus V3249,IP66	ks	8,00
53	21905VD	B – svítidlo průmyslové zář.s el.předř. Modus V3236,IP66	ks	2,00
54	25511VD	Ventilátor nástěnný HXM 200; 0,2 kW,230V,IP 44 včetně samočinné ž	kpl	1,00
57	2552VD	Podružný materiál nosný	kpl	1,00
58	012100VD	Dodávka rozvaděče“ RP-01-MH“ dle – specifikace dle výkresu č.403	kpl	1,00
59	210800001	Kabel CYKY -0 2x1,5 mm	m	14,00
60	210800002	Kabel CYKY -O 3x1,5mm	m	22,00
61	210800003	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	62,00
62	210800004	Kabel CYKY-J 5x4mm	m	42,00
63	210800005	Kabel CYKY -J 3x2,5 mm	m	68,00
64	210800006	Kabelu UTP cat5E4x2x0,05mm	m	40,00
65	210800017	CY pr.4 mm -žz	m	10,00
66	012101VD	Typová svorkovnice HOP	kpl	1,00



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Olomouckéh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Elektroinstalace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Olomoucký kraj	Zhotovitel:	DAMIAN Company, Lazníčky č.p.8, 751 25	IČ/DIČ:	016557542
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas		ařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.		imostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka		zemní vlivy	
	Montáž				rovozní vlivy	
"M"	Dodávky				statní	
	Montáž				US z rozpočtu	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem		US celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 10%		DPH 10%	0,00	Celkem bez DPH	126 232,00
Základ 21%	126 232,00	DPH 21%	26 508,72	Celkem včetně DPH	152 740,72

Projektant	Objednatel	Zh
		
Datum, razítko a podpis		D
		

Výkaz výměř

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh- MYČKA HADIC	Doba výstavby:
Druh stavby:	Elektroinstalace	Začátek výstavby:
Lokalita:	Olomoucký kraj	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem
9 Dokončovací práce, demolice					0,00	
1	901VD	Přidružené zednické práce, sekací práce a demontáž stávající el.instalace vč.ventilátoru	hod	24,00		
M100VD Revize						
2	1000204VD	Revize el.zařízení	hod	7,00		
M21 Elektromontáže						
3	210010002R00	Montáž trubky pevné do držáků EN D1525	m	52,00		
4	210010003R00	Montáž drátěného kabelového žlabu DZ BF 35x150, 3,5x100 (20m+10m)	m	30,00		
5	210010105R00	Montáž a osazení krabice KT 250	ks	1,00		
6	210010311R00	Montáž trubky pevné plastové do podlah	m	12,00		
7	210010321R00	Montáž krabice EN D 1525	m	12,00		
8	210010322R00	Montáž ventilátoru HXM 200 vč. samoreg.mřížky	kus	1,00		
9	210010351R00	Rozvodka krabicová průmyslová na povrch,IP65	kus	5,00		
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00		
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	25,00		
12	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00		
13	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	46,00		
14	210100204R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2	kus	2,00		
15	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	4,00		
16	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól. č.1 , 10A,230V,IP43	kus	2,00		
17	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5,IP65	kus	1,00		
18	210180004R00	Montáž vodiče CY pr.4mm žž – volně ul.	m	10,00		
19	210180021R00	Montáž vodiče CY pr.mm 6žž – vol.ulož.	m	42,00		
20	210110024R00	Montáž zásuvky 16A,230V,IP66	kus	3,00		
21	210110072R00	Montáž zásuvky 32A,400V venkovní-IP66	kus	2,00		
25	210190003R00	Montáž oceloplech.rozvodnice a osazení	kus	1,00		
26	2101800024R00	Montáž vodiče CY pr.10mm zž-vol.ulož.	m	15,00		
27	21018000025R00	Montáž vodiče CY pr.16mm zž-vol.ulož.	m	32,00		
28	210200091R00	M- Kabel CYKY-J 7x1,5mm	m	8,00		
29	210201039R00	Montáž svítidla zářivkového strop. průmyslového ,IP66 vč.zdroje	kus	10,00		



	21018046	Montáž přístrojů v rozvaděči RP-01-MH	kpl	1,00
30	210800101R00	M-Kabel CYKY -O 2x1,5 mm ² uložený volně	m	14,00
31	210800105R00	M-Kabel CYKY -O 3x1,5 mm ² uložený volně	m	22,00
32	210800105RT00	M-Kabel CYKY -J3x1,5 mm ² uložený volně	m	62,00
33	210800115RT00	M-Kabel CYKY -J 5x4 mm ² uložený volně	m	42,00
34	31210450003	Montáž kabelu UTP cat5E4x2x0,05mm	m	42,00
35	210800118RT1	Propojení kabel.drátěného žlabu -vodivé-typovou svorkou	kpl	1,00
36	210800106RT2	Kabel CYKY -J 3x2,5 mm ² uložený volně,resp.do trubky	m	68,00
37	210110082R00	Spínač 3 pól.25A,400V IP66	kus	2,00
Ostatní materiál				
38	26101VD	Trubka pevná do EN D1525 vč.držáků, spojek a kolen	m	52,00
39	26102VD	Žlab drátění pozink. DZBF 35/150 vč.spojek a držáků	m	20,00
40	26103VD	Žlab drátěný pozink. DZBF 35/100 vč.spojek a držáků	ks	10,00
41	250031VD	Krabice EN D1525	ks	12,00
	2171051VD	Krabice 6455-11, IP44	ks	5,00
42	21711VD	Spínač nástěnný jednopól. č.1 , 10A,230V,IP43	kpl	2,00
43	21741VD	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5,IP65	ks	1,00
44	21712VD	Spínač 3 pól.25A,400V IP66	ks	2,00
45	21749VD	Zásuvky 16A,230V,IP66	ks	3,00
46	21713VD	Zásuvky 32A,400V-3+PE+N, venkovní-IP66	ks	2,00
47	21795VD	Krabice KT250	ks	1,00
48	21715VD	CY pr.6 mm -žž	m	42,00
49	21780VD	CY pr.10 mm -žž	m	15,00
50	21781VD	CY pr.16 mm -žž	m	32,00
52	21903VD	A – svítidlo průmyslové zář.s el.předř. Modus V3249,IP66	ks	8,00
53	21905VD	B – svítidlo průmyslové zář.s el.předř. Modus V3236,IP66	ks	2,00
54	25511VD	Ventilátor nástěnný HXM 200; 0,2 kW,230V,IP 44 včetně samočinné žaluzie plastové	kpl	1,00
57	2552VD	Podružný materiál nosný	kpl	1,00
58	012100VD	Dodávka rozvaděče“ RP-01-MH“ dle – specifikace dle výkresu č.403	kpl	1,00
59	210800001	Kabel CYKY -O 2x1,5 mm	m	14,00
60	210800002	Kabel CYKY -O 3x1,5mm	m	22,00
61	210800003	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	62,00
62	210800004	Kabel CYKY-J 5x4mm	m	42,00
63	210800005	Kabel CYKY -J 3x2,5 mm	m	68,00
64	210800006	Kabelu UTP cat5E4x2x0,05mm	m	40,00
65	210800017	CY pr.4 mm -žž	m	10,00
66	012101VD	Typová svorkovnice HOP	kpl	1,00

