

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Citylight (CLV) + Double CLV

VÝROBA REKLAM

V případě, že výrobu reklam zajišťuje objednatel, zavazuje se tyto dodat v odpovídajícím množství a kvalitě.

Objednatel je povinen předat poskytovateli reklam v množství, které přesahuje množství reklamních nosičů uvedených v reklamní smlouvě o 10%. Případné další náhradní plakáty dodá objednatel na základě výzvy poskytovatele.

- doporučená gramáž: 150 g
- doporučená barevnost: 4+4/0 nebo 4/4 (dle zvolené technologie tisku)

Upozornění:

- u tmavých motivů při barevnosti 4+4/0 není vyloučené, že s ohledem na silnou vrstvu barvy se může na scrollovacích zařízeních barva odlupovat. V těchto případech má poskytovatel právo takové to plakáty odmítnout převzít k instalaci
- u velmi světlých motivů mohou být neonové trubice osvětlující CLV panel při prosvětlení více patrné

PROVOZNÍ PODMÍNKY


V případě, že výrobu reklam zajišťuje poskytovatel, zavazuje se objednatel dodat poskytovateli podklady pro tisk reklam v následující kvalitě:

CLV (1185 x 1750 mm)


< digitální tisk , ofset >

- **dodání tiskových dat:**
preferujeme kompozitní tiskové PDF, nepřijímáme otevřená data (QXD, INDD aj.) ani kancelářské aplikace MS Office (DOC apod.)
- **montážní poměr:**
1:5
- **rozlišení rastru:**
300 dpi; u obrázků ve stupních šedi a černobílých (pérovka) je potřeba vyšší rozlišení
- **spadávka:**
5 mm (1:5)
- **rastrová grafika:**
zpracováváme tyto formáty: PSD, TIFF, EPS, JPG (pokud možno s minimálním stupněm komprese a prostor CMYK)
- **vektorová grafika:**
zpracováváme formáty: AI nebo EPS; CDR nepreferujeme
- **barevný prostor:**
CMYK (nepoužívat RGB), budou-li v dokumentu použity přímé barvy, pak je nutné je definovat v PANTONE® (v případě ofsetu)
- **viditelná část:**
220x332 mm (6mm odshora, 12mm odspoda) text či loga by neměly být mimo tuto viditelnou část
- **tiskové značky**
ořezové značky a pasovací značky v soutiskové/registrační barvě; značky nesmí zasahovat do dokumentu

- **předání podkladů:**
E-mailem (pouze do velikosti cca 8MB), FTP (přístup k našemu FTP serveru sdělí obchodní odd.), CD, DVD
- ✓ Doporučujeme kvůli kontrole spolu s podklady zaslat i náhled (JPEG či PDF)

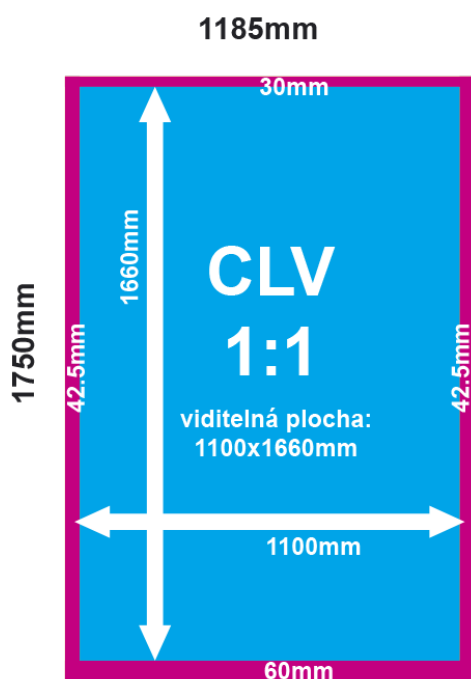

montáž 1:1

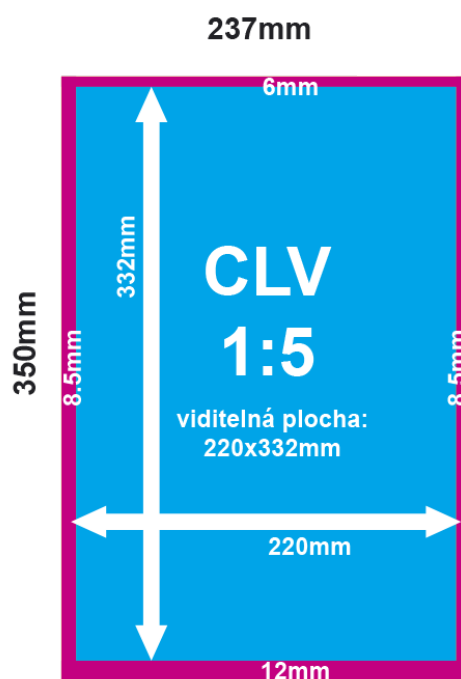

montáž 1:5

Double CLV – Sloup (1185 x 3500 mm)

< digitální tisk, ofset >

- **dodání tiskových dat:**
preferujeme kompozitní tiskové PDF, nepřijímáme otevřená data (QXD, INDD aj.) ani kancelářské aplikace MS Office (DOC apod.)
- **montážní poměr:**
1:5
- **rozlišení rastru:**
300 dpi; u obrázků ve stupních šedi a černobílých (pérovka) je potřeba vyšší rozlišení
- **spadávka:**
5 mm (1:5)
- **rastrová grafika:**
zpracováváme tyto formáty: PSD, TIFF, EPS, JPG (pokud možno s minimálním stupněm komprese a prostor CMYK)

- **vektorová grafika:**
zpracováváme formáty: AI nebo EPS; CDR nepreferujeme
 - **barevný prostor:**
CMYK (nepoužívat RGB), budou-li v dokumentu použity přímé barvy, pak je nutné je definovat v PANTONE® (v případě offsetu)
 - **viditelná část:**
220x682 mm (6mm odshora, 12mm odspoda) text či loga by neměly být mimo tuto viditelnou část
 - **tiskové značky**
ořezové značky a pasovací značky v soutiskové/registrační barvě; značky nesmí zasahovat do dokumentu
 - **předání podkladů:**
E-mailem (pouze do velikosti cca 8MB), FTP (přístup k našemu FTP serveru sdělí obchodní odd.), CD, DVD
- ✓ Doporučujeme kvůli kontrole spolu s podklady zaslat i náhled (JPEG či PDF)

