

DOPLNĚNÍ TECHNICKÝCH ÚDAJŮ DLE SMLOUVY A POŽADAVKŮ ZADAVATELE ZE DNE 15. 3. 2017

1) Popisy a fotografie zboží uvedeného v čl. II. odst. 2.1 písm. a), b), c), d), f) Smlouvy

a) Doplnění dle čl. II odst. 2. 1 písm. a) Smlouvy

- Datasheet CROS APTL P
- Foto parkomat CROSS APTL P
- Výrobce
- Obchodní označení
- Materiál
- Rozměr, hmotnost, určené prostředí

Parkomat CROSS APTL P



Výrobce:

Cross Zlín, a.s.
Hasičská 397
763 02 Zlín

Obchodní označení:

CROSS APTL P WK

Automatický platební terminál APTL slouží pro platbu za parkování na zpoplatněných plochách.

Materiál:

Konstrukce je z 2mm plechu, který je ošetřen žárovým zinkem a následně vypalovaným nástřikem RAL 9007.

Dveře jsou z 5mm plechu, který je ošetřen žárovým zinkem a následně vypalovaným nástřikem RAL 9006.

Vnitřní konstrukce a zástavba je z ušlechtilé oceli NEREZ A4 (AISI 316).

Rozměr, hmotnost, určené prostředí

Napájecí napětí:	230 V/ 50 Hz (12VDC)
Příkon:	Napájení 230VAC 34 W + 100 W topení Napájení 12VDC 5 W
Ovládací napětí:	12VDC
Krytí:	IP 44
Stupeň odolnosti	IK 10
Půdorysný základ:	345 x 455 mm
Celková výška	1640 mm
Hmotnost:	110 kg
Pracovní teplota:	-20 °C až +50 °C

b) Doplnění dle čl. II odst. 2. 1 písm. b) Smlouvy

Box na mince

Materiál NEREZ A4 (AISI 316)

Rozměr 200x200x160

Box na mince je v trezorovém provedení s bezpečnostní pojistkou pro neoprávněnou manipulaci a v dodání s dvěma kusy bezpečnostních klíčků.



Box na mince



Box na mince – bezpečnostní pojistka

c) Doplnění dle čl. II odst. 2. 1 písm. c) Smlouvy

PDA terminál – popis a fotografie

Model MODAT-532A-QA53-R10

5.3" 350 cd/m², Capacitance Touch, Android 5.0 PDA with Quad Cortex-A53 1.5GHz, 802.11 a/b/g/n WiFi, 4.0 LE Bluetooth, GSM(3G, LTE), GPS, FM, 13M pixel camera, 1D/2D barcode, 2GB LPDDR3, 16GB eMMC, NFC, RoHS, IP67, Odolnost vůči pádu s výšky 1.5m, Rozměry (L x W x H) 160.9 mm x 85.4 mm x 28.85 mm, provozní teplota -10°C ~ 50°C



e) Doplnění dle čl. II odst. 2. 1 písm. f) Smlouvy

Termokotouč pro tisk dokladu

Tisk daňového dokladu probíhá na termo tiskárně SANEI SK1-31A na teplocitlivou vrstvu.

Teplocitlivá vrstva je na vnější straně kotouče.

Šíře kotouče: 80 milimetrů

Průměr kotouče: 200 milimetrů

Dutinka: 70 milimetrů


Délka návinu: 330 metrů

Gramáž: 75gsm

Termopapír nevystavujte slunečnímu záření, vysoké teplotě a vlhkosti. Neskladujte v blízkosti těkavých chemikálií.



Daňový doklad

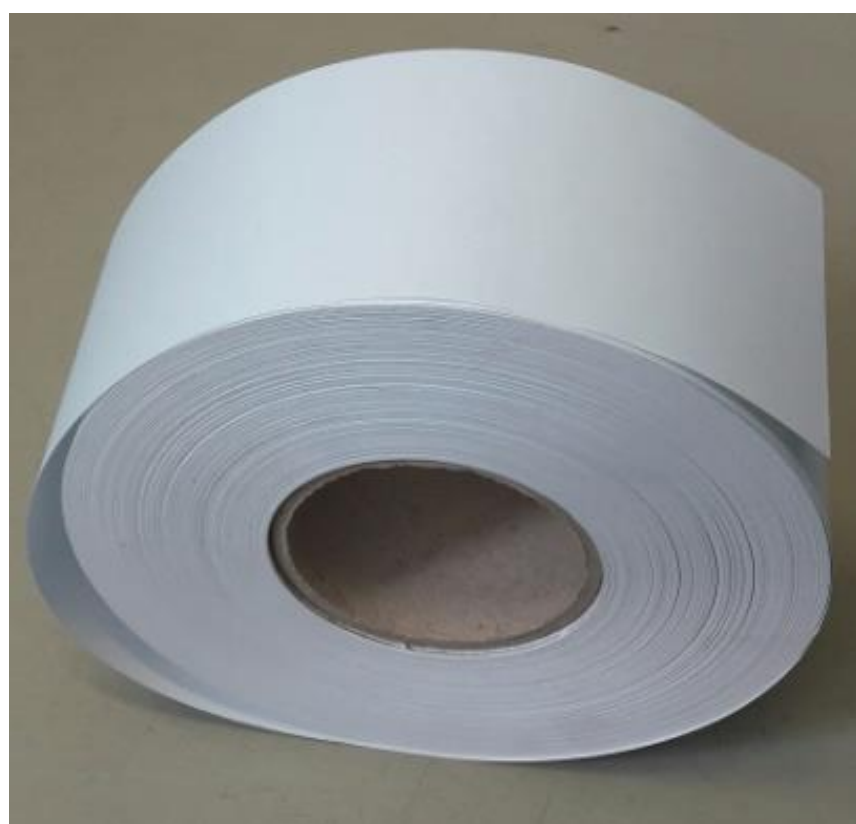

Termokotouč

2) Doplnění informací dle čl. 11 odst. 6 (i) zadávacích podmíne, první až desátá odrážka

a) odrážka první

Parkomat CROSS APTL P



Výrobce:

Cross Zlín, a.s.
Hasičská 397
763 02 Zlín

b) odrážka druhá

CROSS APTL P WK

Automatický platební terminál APTL slouží pro platbu za parkování na zpoplatněných plochách.

c) odrážka třetí**Rozměr, hmotnost, určené prostředí**

Napájecí napětí:	230 V/ 50 Hz (12VDC)
Příkon:	Napájení 230VAC 34 W + 100 W topení Napájení 12VDC 5 W
Ovládací napětí:	12VDC
Krytí:	IP 44
Stupeň odolnosti	IK 10
Půdorysný základ:	345 x 455 mm
Celková výška	1640 mm
Hmotnost:	110 kg
Pracovní teplota:	-20 °C až +50 °C

d) odrážka čtvrtá


Akceptor mincí

Akceptor mincí Eagle Interface seriál CC Talk. Rozpoznání mincí na základě multi-frekvenční technologie (MFT). Je možno použít až 32 kanálů pro akceptaci dvou nominálů.



Escrow

Selektor mincí E105, slouží k rozdělení mincí a to po akceptované platbě jsou mince přesměrovány do boxu mincí, nebo po stornované platbě jsou mince vráceny zákazníkovi.

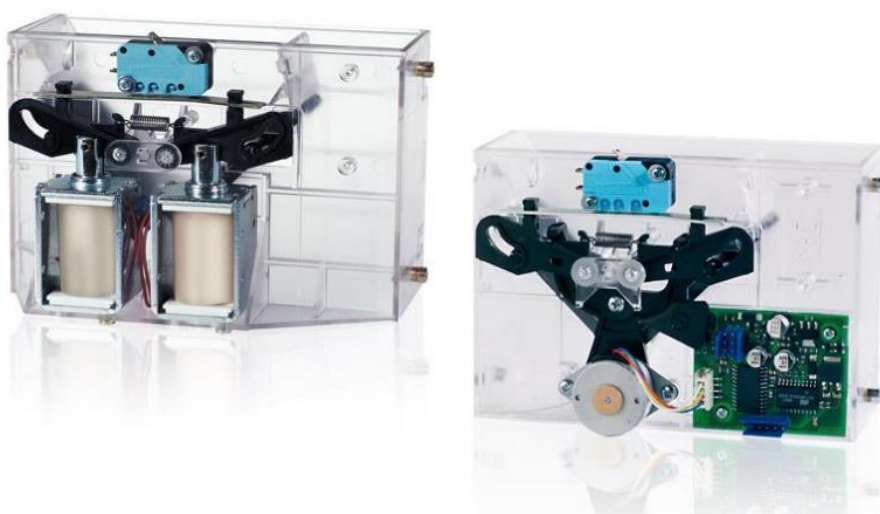

Tiskárna

Rychlá vysoce kvalitní kiosková tiskárna Sanei SK1, je opatřena automatickou řezačkou a tiskovou hlavou, která má rozlišení 203 dpi při rychlosti do 200 mm za sekundu. Součástí je čidlo konce papíru.

Připojení je standardní sériovou linkou RS232.

Provozní prostředí -20 až 60C



Akumulátor

Akumulátor FG12-55D, je speciální akumulátor v řadě DeepCycle.


Speciální baterie s dlouhou životností a možností hlubokého cyklického vybíjení a opětovného nabíjení.

Rozměr: 229x138x210 (dxšxv) Hmotnost 18kg Kapacita 55Ah



Displej

Čtyřřádkový LCD displej s podsvícením. Technologie displeje COB. Formát displeje 20x4
Rozměr: 146x62,5x13,6

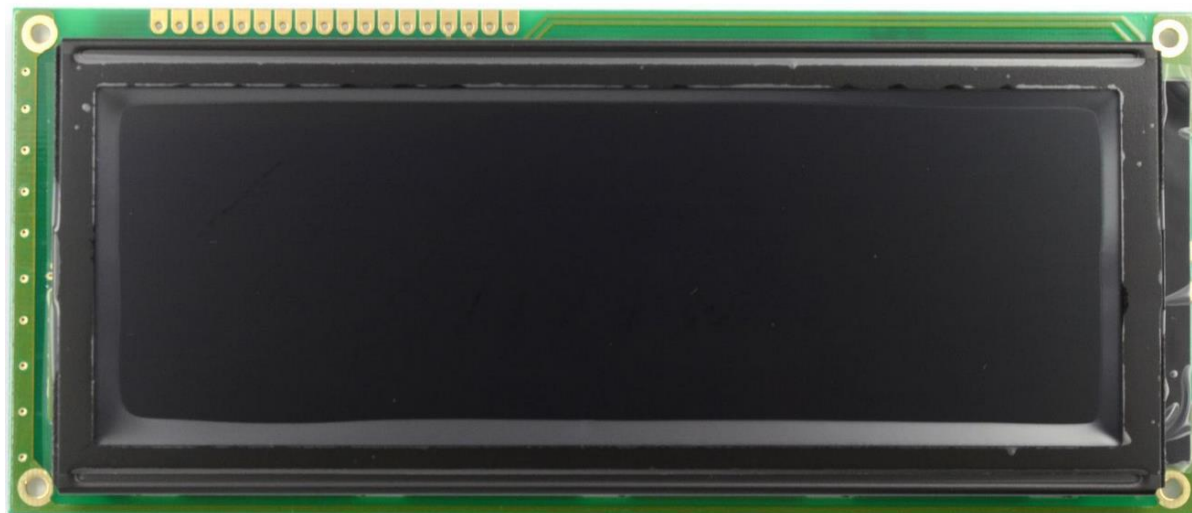

Tlačítka

Tlačítko ANTIVANDAL IP65 D=19mm 48Vdc/125mA
Material kov/Zn Barva Chrom



e) **odrážka pátá a šestá**

Uložení hotovosti a výběr

Hotovost je uložena v boxu na mince. Box na mince je umístěn ve spodní části terminálu. Box je zasunut v terminálu a uzamknut bezpečnostní vložkou FAB.

Po odebrání boxu na mince je automaticky vytištěna výčetka a odeslána zpráva do řídicího centra. Kapacita boxu je cca. 3000 ks mincí a hmotnost plného boxu je cca. 15kg v závislosti na druhu mincí.

f) **odrážka sedmá**

Stand-by režim

Rychlost přechodu ze stand-by do provozu je na základě magnetického senzoru uvnitř šterbiny na mince. Probouzení je v rámci milisekund a pro zákazníka takřka nepostřehnutelné.

g) **odrážka osmá**

Možnosti platby


Platbu je možné provádět mincemi a bankovní bezkontaktní kartou.

Použít lze všechny nominály české měny 1Kč,- 2Kč,- 5Kč,- 10Kč,- 20Kč,- 50Kč

Bankovní karty Maestro, Master card, Visa pouze s možností bezkontaktní platby

h) odrážka devátá

Grafický návrh

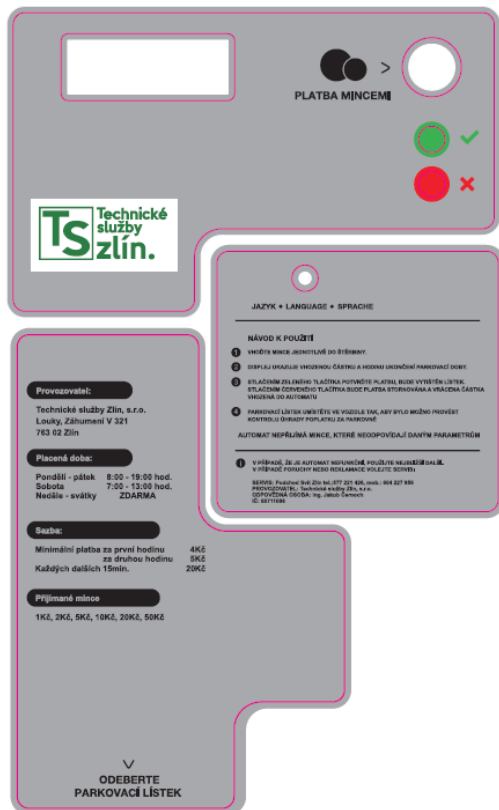

i) odrážka desátá

Daňový doklad

