

SMLOUVA č. 19060
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b,
ze dne 19. 11. 1991
IČ: 008 39 060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
jednající: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

osoby pověřené ve věcech technických a finančních: Irena Puklová, Dagmar Dokulilová

jako „objednatel“

a

Ak.sochař Petr Roztočil
sídlo: Štěpánská 612/16, Nové Město – Praha 1, 110 00
IČ: 676 48 207



jako „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

uzavřeli tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „OBNOVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY_MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 11, ZNOJMO“ (dále jen „dílo“), v rozsahu, jež je specifikován technickým popisem, který tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
 - převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci, a prohlašuje, že je s ní plně seznámen;
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
 - zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díla;
 - uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a dopovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

II. Místo provádění díla

Místem plnění je: Masarykovo náměstí 11, Znojmo

III. Doba splnění

1. Provedení díla bude realizováno takto:
 - zahájení prací: 15.08.2019
 - ukončení prací: 29.11.2019
 - předání díla: 29.11.2019

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: 15.08.2019, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
3. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
4. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.

IV. Cena předmětu díla

1. Cena za provedení díla je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace díla, celková cena činí:

Celková cena bez DPH 383 000,- Kč

DPH 15% 57.450,- Kč

Celková cena včetně DPH 440 450,- Kč

(slovy:čtyřistačtyřicettisícčtyřistapadesátkorun)

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a záборы, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
3. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury po dokončení a předání díla.
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.

VIII. Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
 - c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
 - c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
 - d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;

- e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné.
 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
 5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
 6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu dvou let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednatelem a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XI. Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užití/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachována rovněž veškerými subdodavateli.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany souhlasí, aby, pokud toto zákon ukládá, byl celý text této smlouvy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení

pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Znojmě, dne: - 6 -08- 2019

V e Znojmě, dne: 7. 8. 2019

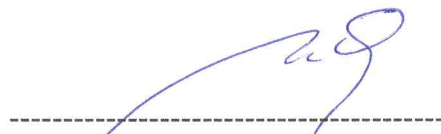

objednatel
Bc. Marek Vodák
Správa nemovitostí města Znojma,
příspěvková organizace
ředitel organizace



zhotovitel
Ak. sochař Petr Roztočil
jednatel společnosti


Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace
Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČ: 00839060, DIČ: CZ00839060
tel.: 515 225 115 -8-

TECHNICKÝ POPIS

DŮM UMĚNÍ – OBNOVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY

Masarykovo nám. 11, Znojmo

Ing. Daniel Malina
Inženýrská činnost
Tříská ul. 69, Znojmo 669 02
IČ: 2305083 DIČ: CZ7311154719
Tel: +420 732 467 970



Vypracoval:

Ing. Dan Malina

Datum:

VIII/2018

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.1 a) název stavby:

Dům umění – obnova schodiště na arkády

A.1.1 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Místo stavby : Masarykovo nám. 11, Znojmo
Katastrální území: k.ú. Znojmo – město

A.1.1 c) předmět projektové dokumentace:

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího schodiště na arkádový ochoz 2.podlaží ve dvoře Domu umění ve Znojmě.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

**Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 129/8
Znojmo 669 02**

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

Ing. Daniel Malina
Loucká 643/19
669 02 Znojmo
Č.osvědčení ČKAIT: 1005888

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Podklady od vlastníka – rozsah požadavků, seznámení s vedením IS
- Vlastní průzkum a měření
- Katastrální mapa
- Fotografie

A.3 Technický popis navrhovaných úprav

Stávající schodiště je tvořeno 16 kamennými stupni 180-200x280x1020mm z mušlového vápence.
Z důvodu špatného osazení stupňů dochází k zatékání do schodišťové konstrukce a zídky zábradlí, což je příčinou poškození a degradace omítek schodišťové konstrukce.
Stávající zídka zábradlí je novodobá a byla vyzděna z CPP na tl. 15cm a ukončena profilovanou betonovou hlavou.

Bourací práce

Kompletně odbourána bude zídka zábradlí a to až po původní, pravděpodobně renesanční zdivo, tedy v podstatě v celé délce zídky až na úroveň nosné schodišťové klenby. Odstraněno bude všech 16ks kamenných stupňů schodiště a to včetně ložné vrstvy. Dočasně bude odstraněn i zásyp kleneb, klenby budou z rubové strany důkladně očištěny. Demontována bude v rozsahu 30x130cm stávající žulová dlažba pod schodištěm (v místě nového stupně).

Zemní práce

Pro základ pod nový stupeň bude vyhloubena rýha 40x70x120cm.

Statická sanace

V rámci rekonstrukce schodiště je navrženo provedení statické sanace nosných kleneb schodiště. Po očištění budou v rubu kleneb vyfrézovány drážky pro uložení helikální výztuže. Celkem budou aplikovány 4ks podélných prutů helikální výztuže Ø 6mm, v celkové délce 17,2m. Výztuž bude vlepena do drážky pomocí speciální systémové vysokopevnostní malty, dle technologického předpisu výrobce. Případně bude odstraněna nesoudržná malta kleneb a zdivo se nově přespáruje cementovou maltou. Pomocí helikální výztuže se provede i prokotvení nové zídky zábradlí s nosnou klenbou. Toto prokotvení bude řešeno vložením helikální výztuže do vrtu provedeném ze spodní strany klenby, přes klenbu až do nově vyzděné zídky. Délka výztuže bude cca 40cm a aplikována v roztečích cca 50cm. Celkem bude osazeno 8ks kotevních trnů. Další 4ks výztuže dl. 50cm budou navrtány a vlepeny do stávajícího základu původní zídky a prokotveny s novým zdivem.

Konstrukce schodiště

Po dokončení statického zesílení kleneb bude zpětně navrácen původní násyp, v případě může být nahrazen novým zásypovým materiálem jako např. drceným kamenivem fr 0-4mm. Následovat bude vyrovnání podkladu cementovou maltou, na vyrovnávku se položí separační vrstva z geotextilie (500g/m²) a na tu hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu např. Elastek 40 special mineral. Hydroizolace bude vytažena i na boční stěny a to až po horní úroveň schodišťových stupňů. Na stěny se izolace nataví. V linii asi 5cm nad úroveň nových stupňů bude provedena na zdivo stěrková hydroizolace, která se provede ještě asi cca 5cm pod úroveň asfaltového pásu. Stěrka má zamezit pronikání případné vody do konstrukce zídky. Styčná spára schodišťového stupně a obvodového zdiva je navržena k ošetření kvalitním trvale pružným lepicím tmelem např. Sikaflex apod.. Výše popsaný způsob ošetření styčné spáry schodů se zdivem bude proveden na obou stranách schodiště!

Na hydroizolační vrstvu bude provedena ložná vrstva z betonové mazaniny C16/20 v tl. 80mm s vyztužením sítí kari 4/150/150mm a do této se uloží nové schodišťové stupně. Nově bude osazeno 17 stupňů 288x176mm (bude přidán jeden stupeň na víc). Stupně se osadí tak, aby nášlap byl vždy mírně spádován (cca 2%) k přední hraně. Nové stupně budou provedeny ze žuly (tryskaný povrch), barevný odstín bude před výrobou konzultován s pracovníky odboru kultury MěÚ Znojmo a NPÚ Brno. PD předpokládá světle šedý odstín žuly – typ lokality Mrákotín.

Před zahájením výroby je nutno ze strany dodavatele provést přesné zaměření nových stupňů a konstrukcí a prověřit, zda nově navržený profil schodiště nebude kolidovat např. s konstrukcí klenby!

Nová zábradelní zídka bude vyzděna z plných cihel na tl. 150mm na MVC 2,5. Ukončení

zídka je navrženo z kamenné hlavy (mušlový vápenec) stejného tvaru a materiálového provedení, jako na zídce ochozu. Rozměr hlavy je 250x120mm na vnější straně s profilací. Nová hlava bude výškově navazovat na stávající hlavu ochozu a prokotví se nerezovými kotvami se zábradelní zídka.

Na nové zídce zábradlí a ostatních omítaných plochách schodišťové konstrukce se provedou nové omítky. Tyto je nutno provést z provzdušněných vápenných omítek (případně sanačních), které budou garantovat odvod případné vlhkosti z konstrukce. Na straně objektu bude stávající omítka otlučena do výšky cca 20cm nad úroveň schodů a nahrazena rovněž prodyšnou omítkovinou.

Finální povrchovou úpravou omítek je difuzně otevřený fasádní nátěr na silikonové, případně vápenné bázi.

Na zábradelní zídce bude v úrovni 90cm nad schodištěm osazeno nové kované madlo z kulatiny Ø15mm na obou koncích ukončené stočením s kuličkou Ø 30mm. Madlo bude natřeno kovářskou barvou (černá-mat). Celková délka madla je 490cm.

A.4) Nakládání s odpady,

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmou, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztríděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.

Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady vyhláška č. 383/2001 Sb., a dle platných změn (poslední změny byly provedeny vyhláškou č. 41/2005 Sb., vyhláškou č. 294/2005 Sb., vyhláškou č. 353/2005 Sb., vyhláškou č. 351/2008 Sb., a vyhláškou č. 478/2008 Sb.).

A.5.j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ,

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.


Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpis a zajistí, aby všechny osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny.

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku.

Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce – kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude také trvale k dispozici mobilní telefon.


Vypracoval: Ing. Daniel Malina

KAMENNÝ SCHODIŠTĚVÝ STUPEŇ - ŘEZ
M 1:5

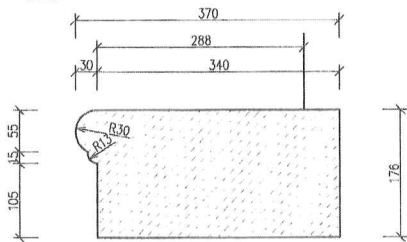


NOVÉ SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ, 17ks
SKLADEBNÝ ROZMĚR STUPNĚ 1060x173x370mm
MATERIÁL: ŽULA – TRYSKANÝ POVRCH (ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ – MRÁKOTÍN apod.)

DETAIL UKONČENÍ STUPNĚ U ZDIVA
M 1:5

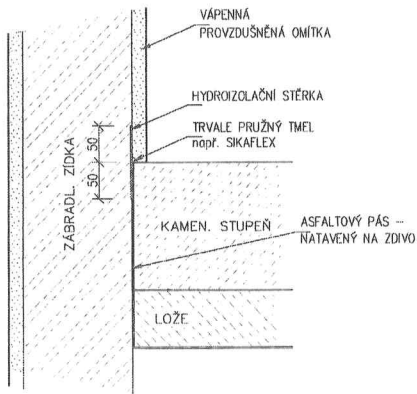


KAMENNÁ ŘÍMSA ZÁBRADELNÍ ZÍDKY - ŘEZ
M 1:5




NOVÁ HLAVA ZÍDKY ZÁBRADLÍ BUDE TVAROVĚ A MATERIÁLOVĚ KORESPONDOVAT SE STÁVAJÍCÍ HLAVOU NA OCHOZU. MATERIÁL HLAVY : MUŠLOVÝ VÁPENEC, KOTVENÍ HLAVY POMOCÍ NEREZ KOTEV Ø8mm


PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY KAMENNÝCH STUPŇŮ JE NUTNO PROVĚST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE!

ING. DANIEL MALINA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Loucká 643/19, Znojmo Tel. 732 467 970				
Projektant: Ing. D. Malina	Vypracoval: Ing. D. Malina	Č. osvědčení: 1005888	Stupeň PD: Projekt	
Investor: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Přemyslovců 129/B, Znojmo		Místo: Znojmo	Datum: 23.8.2018	Č. paré: 7
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - DŮM UMĚNÍ - OBNOVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY p.č. 3647/14, 3647/15, 3647/16, 3647/17, k.ú. Znojmo-město		Měřítko: 1:5, 1:1	Č. výkresu: 03	
Obsah: SCHODIŠTĚ - DETAILS				

SCHODIŠTĚ - ŘEZ A-A
M 1:50

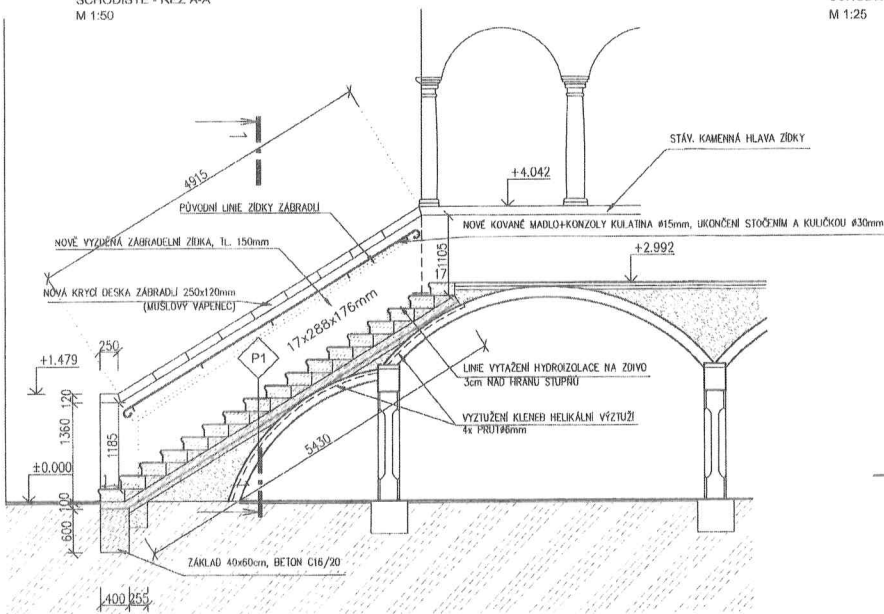

SCHODIŠTĚ - ŘEZ 1-1'
M 1:25

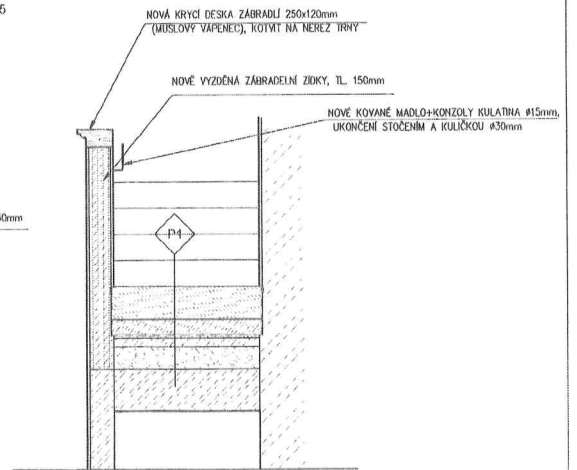

SKLADBA KONSTRUKCE


P1 SCHODIŠTĚ

- NOVÉ KAMENNÉ ŠTŮPNĚ (ŽULA - TRYSKANÝ PŮVRCH, ODSTIN SVĚTLÉ ŠEDÝ- MRÁKOTIN apod.) (štupně kladené ve směru 2% směrem k přední hraně)
- LŮŽE Z BETONOVÉ MAZANINY C16/20, TL. 80mm (vyztuženo sítí KARI 4/150/150mm)
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, 1x ASFALTOVÝ PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (SVISLÉ ČÁSTI IZOLACE NATAVIT NA STĚNY)
- SEPERAČNÍ VRSTVA, GEOTEXILIE 500g/m2
- PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA, CEMENTOVÝ POTĚR 50mm
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYPY
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ - KLENBY (klenbu sanovat helikální výztuží #6mm (4x prut dl.290cm + 4x dl.150cm))


(VAR. 23.8.2018)

ING. DANIEL MALINA - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Laucká 643/19, Znojmo Tel. 732 467 970			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:
Ing. D. Malina	Ing. D. Malina	1005888	Projekt
Investor: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Přemyslovců 129/8, Znojmo		Místo:	Znojmo
		Datum:	23.8.2018
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - DŮM UMĚNÍ - OBNOVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY p.č.3647/14, 3647/15,3647/16,3647/17, k.ú.Znojmo-město			Měřítko: 1 : 25,50
Obsah: SCHODIŠTĚ - ŘEZY			Č. výkresu: 02
			č. paré:

SCHODIŠTĚ - PŮDORYS

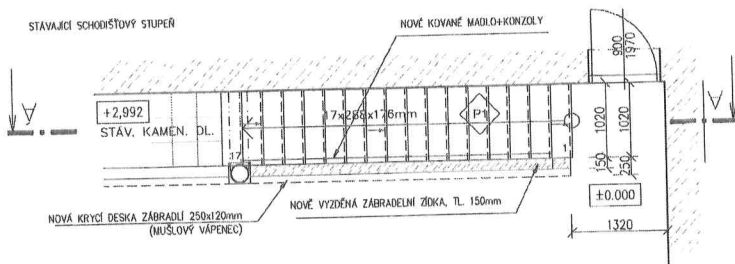

SCHODIŠTĚ - POHLED

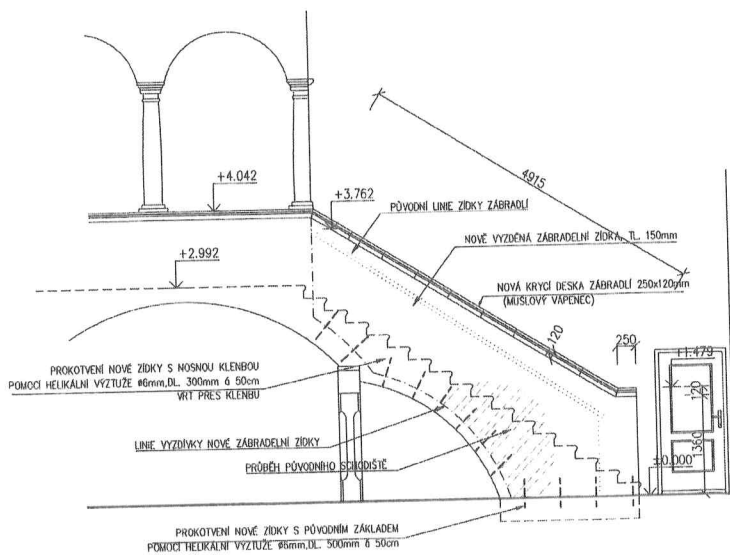

POZNÁMKA:

- PŘEDMĚTEM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE OPRAVA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ VE VNITROVĚRE OBJEKTU. SCHODIŠTĚ VEDE NA ARKÁDOVÝ OCHOZ VE DRUHÉM PODLAŽÍ.

- VE STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTĚ JE 16 KAMENNÝCH STUPŇŮ ROZMĚRU 180-200x280x1020mm. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ PROHLÍDKY BYLO ZJISTĚNO, ŽE SE JEDNÁ O MUŠLOVÝ VÁPENEC. Z DŮVODU ŠPATNÉHO OSÁZENÍ STUPŇŮ DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ DO SCHODIŠTĚVÉ KONSTRUKCE A ŽIDKY ZÁBRADLÍ. POŽADAVKEM INVESTORA JE SJEJEDNOCENÍ VÝŠEK JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ A DOSAZENÍ VĚTŠÍ POHODLNOSTI SCHODIŠTĚ A PROTO BUDOU STÁVAJÍCÍ STUPNĚ VYBOURÁNY A KOMPLETNĚ SE ODSTRANÍ NOVODOBÁ ZÁBRADLNÍ ŽIDKA. PO OČIŠTĚNÍ NOSNÉ KLENBY BUDE PROVEDENO JEJÍ SANOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ 4x ø 6mm PO CELÉ DÉLCE KLENBY. NASLEDNĚ SE PROVEDE VYROVNÁNÍ PODKLADU CEMENTOVOU MALTOU, NA VYROVNÁVKU BUDE POLOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTIIE (500g/m²) A NA TU SE POLOŽÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO PÁSU. HYDROIZOLACE BUDE VYTÁŽENA I NA BOČNÍ STĚNY A TO AŽ PO HORNÍ ÚROVEŇ SCHODIŠTĚVÝCH STUPŇŮ. NA STĚNY BUDE IZOLACE NATAVĚNA. V LINII ASI 5cm NAD ÚROVEŇ NOVÝCH STUPŇŮ BUDE PROVEDENA NA ZDIVO STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, KTERÁ BUDE ZATAŽENA 5cm POD ÚROVEŇ ASFALTOVÉHO PÁSU. STĚRKA MÁ ZAMEZIT PRONIKÁNÍ PŘÍPADNÉ VOJY DO KONSTRUKCE ŽIDKY.

- NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU BUDE PROVEDENA LOŽNÁ VRSTVA Z BETONOVÉ MAZANINY C16/20 V TL. 80mm S VYZTUŽENÍM SÍTÍ KARI 4/150/150mm A DO TĚTO SE ULOŽÍ NOVĚ SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ. NOVĚ BUDE OSÁZENO 17 STUPŇŮ 288x176mm (BUDE PŘIDÁN JEDEN STUPEŇ NA VÍC). STUPNĚ BUDOU OSÁZENY TAK, ABY NAŠLAP BYL VŽDY MÍRNE SPÁDOVÁN (cca 2%) K PŘEDNÍ HRANĚ. NOVĚ STUPNĚ BUDOU PROVEDENY ZE ŽULY (TRYSKANÝ PŮVRCH).

- NOVÁ ZÁBRADLNÍ ŽIDKA BUDE VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL NA TL. 150mm NA MVC 2.5. UKONČENÍ ŽIDKY JE NAVRŽENO Z KAMENNÉ HLAVY (MUŠLOVÝ VÁPENEC) STEJNÉHO TVARU A MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ JAKO NA ŽIDCE OCHOZU. ROZMĚR HLAVY JE 250x120mm NA VNĚJŠÍ STRANĚ S PROFILACÍ. NOVÁ HLAVA BUDE VÝŠKOVĚ NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ HLAVU OCHOZU A NAKOTVÍ SE NEREZOVÝMI KOTVAMI DO ZÁBRADLNÍ ŽIDKY.

- NA NOVĚ ŽIDCE ZÁBRADLÍ A OSTATNÍCH OMÍTANÝCH PLOCHÁCH SCHODIŠTĚVÉ KONSTRUKCE SE PROVEDOU NOVĚ OMÍTKY. TYTO JE NUTNO PROVĚST Z PROVZDUŠNĚNÝCH VÁPENÝCH OMÍTEK (PŘÍPADNĚ SANACIČNÍCH), KTERÉ BUDOU GARANTOVAT ODVOD PŘÍPADNÉ VLHKOSTI Z KONSTRUKCE.

- NA ZÁBRADLNÍ ŽIDCE BUDE OSÁZENO NOVĚ KOVANÉ MADLO

PO ODOBROUÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A PŘED ZAHAJENÍM VÝROBY KAMENNÝCH STUPŇŮ JE NUTNO PROVĚST PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE.

ING. DANIEL MALINA - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Loucká 643/19, Znojmo				
Tel. 732 467 970				
Projektant:	Vypracoval:	Č. osvědčení:	Stupeň PD:	
Ing. D. Malina	Ing. D. Malina	1005888	Projekt	
Investor:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.	Místo:	Znojmo	
	Přemyslovců 129/8, Znojmo	Datum:	23.8.2018	
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - DŮM UMĚNÍ			Měřítko:	1 : 50
- OBNOVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY			Č. výkresu:	01
p.č. 3647/14, 3647/15, 3647/16, 3647/17, k.ú. Znojmo - město				
Obsah: SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, POHLED				



MUZNP0173HSZ

MUZX01WSDSD

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
Odbor školství, kultury a památkové péče

Obroková 1/12, sídlo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

SPIS. ZN.:
Č. J.:
POVĚŘENÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
FAX.:
E-MAIL:
MOB.:

SMUZN/13756/2018/OŠKaPP/Kr
MUZN 91799/2018

Ing. Alena Krivánková

515 216 431

515 216 432

alena.krivankova@muznojm.cz

739 389 009

Správa nemovitostí města Znojmo
Městský úřad Znojmo
Poněševská 317/1-I, 669 02 Znojmo

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO		
P1	Vnitřní pošta	Podáno: osobně poštou
Datum:	12. 10. 2018	
Č.j.: MUZN	Pril:	Čís dopor:
92338/2018		2

Datum 18. 10. 2018

Č.j.:	Počet příloh:	Vyřizeno:
1563		

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28.8.2018

DATUM: 10.10.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 359/2018

Městský úřad Znojmo – odbor školství, kultury a památkové péče (OŠKaPP), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, vydává na základě žádosti, kterou podalo Město Znojmo, IČO 00293881, Obroková č.p. 1/12, 669 02 Znojmo 2, které zastupuje Bc. Sandra Neulingerová, Obroková 1/12, vedoucí majetkového odboru, 669 22 Městský úřad Znojmo, dne 28.8.2018 a předložené dokumentace: *JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - DŮM UMĚNÍ - OPRAVA SCHODIŠTĚ NA ARKÁDY, zadávací dokumentace, zpracovatel Ing. D. Malina, termín zpracování 23.8.2018, paré č. 2, podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, toto*

závazné stanovisko:

Obnova schodiště na arkádu ve dvoře nemovitosti **Masarykovo náměstí 333/11, Znojmo**, na pozemku parc. č. 403 v katastrálním území Znojmo-město, která je prohlášenou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 24461/7-6944, památky na území památkové rezervace Znojmo prohlášené Výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 417/87.VI/1 ze dne 21. prosince 1987, dle předložené výše uvedené dokumentace, se podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, považuje z hlediska státní památkové péče za přípustnou za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, které zajistí vlastník:

1. Práce budou dozorovány v rámci kontrolních prohlídek, na které bude vlastník, OŠKaPP zvat. První kontrolní prohlídka, na kterou vlastník přizve také dodavatele prací, se uskuteční před zahájením prací a dále dle dohody při předcházející kontrolní prohlídce.

Odůvodnění:

Toto závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti ze dne 28.8.2018. Podání učinil vlastník nemovitosti Město Znojmo, IČO 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, které zastupuje Bc. Sandra Neulingerová, vedoucí majetkového odboru, Městský úřad Znojmo.

Součástí podání byla výše uvedená projektová dokumentace, která řeší obnovu schodiště na arkádu v prostoru dvora. Navrhuje se odstranění degradovaného novodobého zdiva parapetní zdi, včetně betonového parapetu,

keré bylo postaveno při generální rekonstrukci v 60. letech 20. století. Dále je navržena statická sanace narušeného renesančního zdiva pomocí helikální výztuže, doplnění degradovaných částí zdiva, provedení nové konstrukce schodiště s tryskaným povrchem (např. Mrákotín, světle šedý odstín, celkem 17 ks.) Tvarosloví vychází ze zdokumentovaných fragmentů původních kamenných stupňů. Dále bude tvaroslovně rehabilitována parapetní zídka, která bude ukončena polosloupkovým segmentem a překryta novým kamenným parapetem z mušlového vápence. Tvarosloví parapetu naváže na dochovanou historickou část v prostoru arkád. Z vnitřní strany je pak navrženo subtilní kovové madlo.

OŠKaPP si opatřil výpis z katastru nemovitostí.

Účelem zákona o státní památkové péči je chránit kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Zabezpečit zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

Jde o trojkřídlý měšťanský dům, situovaný na parcele prostupující celou šířku domovního bloku, reprezentuje svými typickými formami i kontinuitou úprav výstavbu měšťanských domů v 16. stol. Starší středověkou zástavbu připomíná severní trakt a substrukce ve dvorním křídle. Hlavní budova s rozlehlým goticko-renesančním mázhausem zaklenutým do středních kamenných pilířů a s bohatou sklípkovou klenbou v prvním podlaží byla založena před rokem 1549. Ve třetí čtvrtině 16. století byla rozšířena renesanční přestavbou o levý hloubkový trakt, obohacena novými zaklenutými prostory i trámovými stropy v horních podlažích a dovršen úpravou hlavního průčelí s uplatněním motivů delfinů na atice. Současně bylo rozšířeno dvorní křídlo s arkádovou loggií probíhající i dvorním průčelím zadní budovy, která byla dokončena na sklonku 16. století.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska si OŠKaPP v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je pro územní obvod Znojmo Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně (NPÚ). Vyjádření obdržel dne 19.9.2018 (č. j. NPU-371/71383/2018/OPP, Mgr. Zdeněk Čížmář) pod č. j. MUZN 83936/2018.

Ze skutečností uvedených ve vyjádření NPÚ vyplývá, že předložený záměr lze z hlediska památkové péče realizovat za stanovené podmínky.

Po odstranění novodobých omítek byl zjištěn téměř havarijný stav parapetní zídky i historického zdiva. Tvarosloví stupňů bylo převzato ze zjištěných fragmentů historického schodiště, parapetní římsa byla navržena kamenná, svojí profilací navazující na parapet v prostoru arkád. Provedení statických opatření a nové konstrukce schodiště včetně hydroizolace považuje NPÚ za nezbytné prvky nového řešení a zachování originálních renesančních historických konstrukcí.

Parapetní zdivo i renesanční zdivo segmentu vynášející schodiště je vážně poškozeno dlouhodobým zatékáním srážkové vody. Stávající schodiště je tvořeno 16 kamennými stupni 180-120/280/1020 z mušlového vápence, které jsou špatně osazené, čímž veškerá voda zatéká do konstrukce zdiva a omítek. Pro zachování kulturně historických hodnot je obnova nezbytná.

Dozor v rámci kontrolních prohlídek bude OŠKaPP v průběhu provádění prací vykonávat v souladu s § 29 odst. 2 pís. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny žádné podmínky, které je povinen zastoupený sám osobně vykonat, je doručováno toto závazné stanovisko v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, pouze zástupci.

Závazné stanovisko je vydáváno v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně.

Poučení:


Toto závazné stanovisko je úkonem učiněným na základě zákona o státní památkové péči a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu příslušného rozhodnout ve věci samé, pro které je toto závazné stanovisko podkladem vyhotoveným dotčeným orgánem.

Č.j. MUZN 91799/2018

Nezákonně závazné stanovisko vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze zrušit nebo změnit příslušným nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tj. krajským úřadem, a to pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Městský úřad Znojmo
odbor školství, kultury
a památkové péče

-4-


Ing. Alena Křivánková
vedoucí oddělení památkové péče

Obdrží:

Bc. Sandra Neulingerová, vedoucí majetkového odboru Městského úřadu Znojmo

Zasílá se na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno



MINISTERSTVO KULTURY ČR
Valdštejnské nám. 4, 118 11 Praha 1

Vážený pan
Petr ROZTOČIL, ak.soch.
Na výtoni 3
P R A H A 2

VÁS DOPIS ZNACKY/ZE DNE

NAŠE ZNACKA

VYŘÍZENÍ/LINKA

PRAHA dne

več

čj. 5767/91

Ing. Stöcklová

6. 2. 1991

Rozhodnutí o povolení provádění restaurátorských prací

R o z h o d n u t í

Ministerstvo kultury ČR na základě žádosti p. P. Roztočila, ak.soch.
bytem Na výtoni 3, Praha 2 ze dne 19. 1. 1991

a po vyjádření komise pro restaurování a konzervaci MK ČR vydává podle
§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči toto

p o v o l e n í :

Žadatel je oprávněn restaurovat nepolychromovaná umělecká díla
sochařská v kameni a štuku v souladu se zásadami památkové
péče danými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Pan Petr Roztočil, ak.soch. zapisuje podle § 10 odst. 5 vyhlášky
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, do evidence restaurátorů, kteří jsou v ČR oprávněni
provádět obnovu kulturních památek, které jsou uměleckořemeslnými
pracemi a kterou vede ministerstvo kultury ČR.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo kultury vydává toto povolení na základě ověření
odborné způsobilosti žadatele, kterou doložil žádostí a požadovaným
podkladovým materiálem. Odborná způsobilost byla posouzena komisí

TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČD

DÁLNOU S

TELEGRAMY

pro restaurování a konzervaci MK ČR dne 31. ledna 1991

P o u č e n í

Toto povolení může být ministerstvem kultury ČR odňato, jestliže nebudou dodržovány podmínky stanovené tímto povolením, zákonem ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči. Dále změně - li se podstatně stanovené podmínky povolení nebo bude - li prováděna obnova kulturních památek nebo jejich částí způsobem narušujícím jejich hodnotu.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministerstvu kultury ČR do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Stöcklová
Ing. Jaroslava S t ö c k l o v á
vedoucí odd. památkové péče MK ČR

Co : SÚPP + evidenční dotazník

Příloha

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Malá Skála
poř. č. vidimace 50/19

tato úplná kopie, obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem,

obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimována listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Malé Skále dne 7.2.2019

Milena Nejedlová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.7.2019)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČO: 67648207
obchodní firma: Roztočil Petr, Ak. soch.
statistická právní forma: 105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
datum vzniku: 16.2.1998

sídlo: 11000 Praha - Nové Město, Štěpánská 612/16
ZÚJ: 500054 - Praha 1
okres: CZ0100 - Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

90030: Umělecká tvorba

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 14200 - Osoby samostatně výdělečně činné
velikostní kat. dle počtu zam.: Bez zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 6.8.2019 v 06:50:18
Copyright © 2019, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz*