


TECHNICKÝ LIST



Elektrický konvektomat MULTIMAX 10xGN1/1

Výrobce: ELOMA

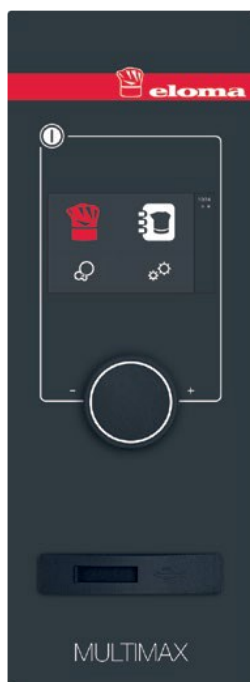

Standardní vybavení:

- ✚ **Kapacita 10+1 GN1/1 – plně využitelných vsunů**
- ✚ **5 palcový barevný dotykový panel s vysokým rozlišením**
- ✚ Neutrální jazykové rozhraní
- ✚ **Rolovací kolečko s potvrzovací funkcí "push"**
- ✚ Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro servisní přístup k důležitým komponentům
- ✚ **Multi Eco System: systém výroby páry s tepelným výměníkem mimo varnou komoru - Tento systém předehřáté páry zabezpečuje stejné množství vyrobené páry ve varném procesu, jako systém s bojlerem, ale výhodou navíc je jeho bezúdržbový provoz (nemusí se pravidelně odvádět – regenerovat) a přináší i nemalé energetické úspory!**
- ✚ Active Temp: předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla
- ✚ SPS: bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu
- ✚ E/2: nastavení polovičního výkonu
- ✚ Steptronic®: možnost přidání kroků a kombinace varných režimů
- ✚ 99 programů o 9 krocích
- ✚ DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, odložený start"
- ✚ Auto diagnostika závad

- ✚ 5 rychlostní programovatelný ventilátor
- ✚ Autorevers ventilátoru s redukováním otáček
- ✚ **Více bodová teplotní sonda**
- ✚ Rozteč zásuvů 67 mm
- ✚ Vnitřní vsuny z jednoho kusu plechu, nesvařované – perforované pro lepší cirkulaci vzduchu
- ✚ Varná komora o objemu 268 l se zaoblenými rohy
- ✚ **Síla plechu komory z 1,1 mm plechu**
- ✚ Dvojité sklo dveří, LED osvětlení integrované do dveří
- ✚ Jednoduché a snadné otevírání dveří s bezpečnostním zámkem
- ✚ Ovládací panel vlevo
- ✚ **Oplachová sprcha s navíjením**
- ✚ **Autoclean – automatický mycí systém se 4 programy**
- ✚ HACCP výstup na display
- ✚ LAN a USB výstup pro propojení s PC
- ✚ Připojení pro optimalizaci výkonu
- ✚ **Tekutá mycí chemie**
- ✚ **Vodotěsný kryt elektronicky – výsuvný panel**

Základní varné režimy:

horký vzduch 30° až 300° C

kombinace 30° až 300° C

pára 30° až 130° C


regulace páry 0-100%

Rozměr: 925x805x1120 mm (šxhxv)

El. příkon: 17 kW / 400

Jištění: 3 x 32 A

Stupeň krytí: IPX5

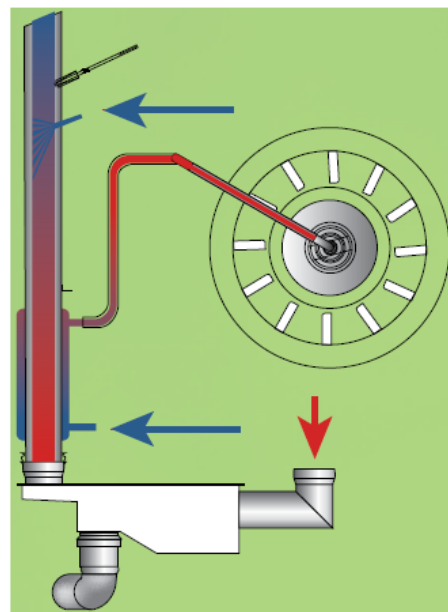

Multi Eco System:

system výroby páry s tepelným výměníkem