



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/968/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stanislav Záhon

IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

se sídlem Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vločka 39403,

zastoupena Stanislav Záhon

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.4 – Vymezení díla zároveň
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách
víceprací a méněprací tj. na změně v předmětu díla stavby.

Deklarované změny jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 stavby v části „A“ střechy :

Méněpráce :

- 1) Úspora v náhradách dřev. krovů a podbití krytiny
- 2) Úspora v počtu kusů výlezu na střechu – realizován pouze jeden kus
- 3) Komín nebyl vyveden nad střechu ale v půdním prostoru byl ubourán a zaslepen
/odečet komínové lávky s příslušenstvím/

Vícepráce :

- 1) V řešení PD nebyl půdní prostor provětráván. Byly doplněny 3ks jednotek Lomanco.
- 2) Byly doplněny hromosvody o svislé části po fasádě 3x.
- 3) Byly nahrazeny svody bílé PVC za pozink. v barvě. PD uvažovala pouze napojení v prostoru pod římsou.

I.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohody na těchto změnách a doplnění Smlouvy.

Ostatní body uzavřené smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Příloha : změnový list – střecha „A“


Na straně objednatele:

V Turnově dne :



Na straně zhotovitele:

V Liberci dne :

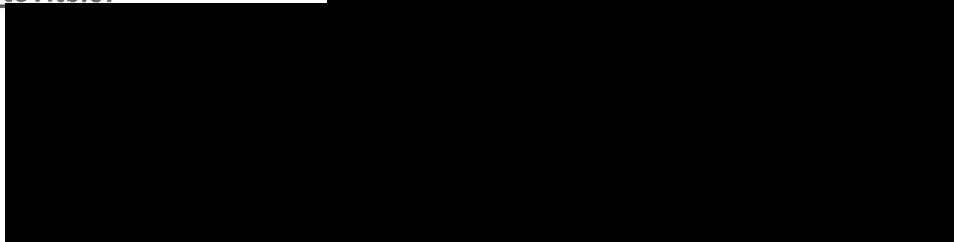

VYÚČTOVÁNÍ SE ZAPOČÍTÁNÍM ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

JKSO:

CC-CZ:

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 25.07.2019

Objednatel:

IČ:

Město Turnov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

DIČ:

86736558

CZ7109272577

Projektant:

IČ:

ACTIV Projekce, s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PŮVODNÍ CENA ROZPOČTU	1 141 675,59
ZMĚNOVÝ LIST	0,00

CENA PO ZMĚNÁCH bez DPH	1 141 675,59
--------------------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 141 675,59	239 751,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 381 427,46
-------------------	--------------	---------------------

TDI

Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 25.07.2019

Objednatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 L Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) PŮVODNÍ CENA ROZPOČTU

1 141 675,59

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

3) ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚ PRÁCE - VÍCE PRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3)

1 141 675,59

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚ PRÁCE - VÍCE PRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta
Objekt: A - Střecha A
 Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 25.07.2019
 Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
 Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 L Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	316381115	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm
1	K	316381115	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm
Součet			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%
2	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%
Součet			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
Součet			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
117	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
118	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
119	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (PŘÍČTENO VYČIŠTĚNÍ NAD VLNITÝMI PLECHY A BEDNĚNÍM)
Součet			

997 - Přesun sutě

12	K	997013003x	Vyklizení prostorů půdy od holubiho trusu
12	K	997013003x	Vyklizení prostorů půdy od holubiho trusu
Součet			
14	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 20 m s omezením mechanizace
14	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 20 m s omezením mechanizace
Součet			
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Součet			
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Součet			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného
Součet			

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

27	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace
----	---	-----------	---------------------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace (TOPDEK AL BARRIER)				
			Součet				
120	M	628663800	šindel střešní ISOLA D podkladní pás				
30	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny				
30	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny				
			Součet				
121	K	712631101R	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP - VYLEPOVÁNÍ DETAILŮ				

713 - Izolace tepelné

122	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek (ZASLEPENÍ KOMÍNŮ POLYSTYRÉNEM)				
123	M	283723200	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 180 mm (ZASLEPENÍ KOMÍNŮ POLYSTYRÉNEM)				
124	K	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou (VYPĚNĚNÍ POD VĚTRACÍ PÁSKOU)				
125	K	713141151	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m				

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

--	--	--	--	--	--	--	--

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

--	--	--	--	--	--	--	--

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

34	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
34	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
			Součet				
35	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn				
35	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn				
			Součet				
36	M	354417100x	podpěry vedení hromosvodu PH nerez				
36	M	354417100x	podpěry vedení hromosvodu PH nerez				
			Součet				
37	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
37	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
			Součet				

762 - Konstrukce tesařské

45	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m				
45	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m				
			Součet				
46	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m				
46	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m				
			Součet				
47	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m				
47	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m				
			Součet				
48	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m				
48	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m				
			Součet				
126	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m (VYŘEZÁNÍ VAZNICE)				
49	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2				
			Součet				
50	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5				
50	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5				
			Součet				
51	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2				
51	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2				
			Součet				
52	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m				
52	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m				
			Součet				
53	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2				
53	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2				
			Součet				
54	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m				
54	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m				
			Součet				
55	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2				
55	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2				
			Součet				
56	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5				
56	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5				
			Součet				
127	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm (KOTVENÍ STARÝCH POZEDNIC CEM.KOTVOU)				
128	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm				
129	M	311111340	matice přesná šestihránná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16(KOTVENÍ STARÝCH POZEDNIC CEM.KOTVOU)				
130	M	311205220	podložka M16 pr. 17x30x3 140HV ZINEK plochá DIN 125A(KOTVENÍ STARÝCH POZEDNIC CEM.KOTVOU)				
131	M	590552820	chemická kotva 300ml				
132	K	762361114R	Výroba spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (NASÁVÁNÍ POD OKAPNICÍ U ŽLABU)				
133	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (NASÁVÁNÍ POD OKAPNICÍ U ŽLABU)				
134	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 (NASÁVÁNÍ POD OKAPNICÍ U ŽLABU)				
62	K	762395000x	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny včetně svorníků, bulldog				
62	K	762395000x	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny včetně svorníků, bulldog				
			Součet				
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m				
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m				
			Součet				

764 - Konstrukce klempířské

135	K	764001801R	Demontáž podhledového plechu do suti (VLNITÝ PLECH NA PŮDĚ)				
136	K	764253414R	Výztuha z nerezového plechu do Al krytiny (VÝZTUHA PRO SNĚHOVOU ZÁBRANU)				
137	K	764051413	Podkladní plech z nerezového plechu rš 250 mm				
138	K	764221405R	Montáž větrací mřížky z lakovaného perforovaného plechu rš 200 mm (PERFOROVANÁ MŘÍŽKA)				
139	K	764221405R1	Výroba větrací mřížky z lakovaného perforovaného plechu rš do 200 mm (PERFOROVANÁ MŘÍŽKA)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	M	553510510R	plech pozinkovaný lakovaný perforovaný 275 g/m2 ve svítku 0,55 x 1000 mm (PERFOROVANÁ MŘÍŽKA)				
141	K	764305125	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou průměru do 300 mm (VÝSTUHA PRO LOMANCO-NA STŘEŠE)				
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek				
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek				
			Součet				
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek				
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek - PROSTRŮH				
			Součet				
75	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou				
75	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou				
			Součet				
76	M	P2	Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně				
76	M	P2	Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně				
			Součet				
142	K	764324412R	Oplechování boků komína rš 800 z Al plechu				
143	K	76431640R	Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na krytině z Al plechu průměru do 300 mm (PŘEZ FeZn KOMÍNKY)				
144	K	764326432R	Ventilační nástavec z Al plechu na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm + STRÍŠKA (PŘEZ FeZn KOMÍNKY)				
145	K	764326442R1	Montáž výztužného prvku pod Ventilační turbínu Lomanco (ZESPODA)				
146	M	553810101	Výztužný prvek pro přikotvení Ventilační turbíny Lomanca VP8 - stav.kr.k + základna				
147	K	764326442	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm				
148	M	553810100	turbína ventilační LOMANCO BIB 14 hlavice černá, stavitelný krk a základna, průměr 356 mm				
149	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab (VČETNĚ ZAFRÉZOVÁNÍ)				
150	M	553445780	hák žlabový 333/550 mm pozink lakovaný RAL 7016				
85	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)				
85	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)				
			Součet				
86	K	764316643x	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině s povrch úprav D 110mm Al				
86	K	764316643x	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině s povrch úprav D 110mm Al				
			Součet				
90	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
90	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
			Součet				
91	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m				
91	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m				
			Součet				

766 - Konstrukce truhlářské

151	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z prken (DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ NA PŮDĚ POD VLNITÝM PLECHEM)
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

767 - Konstrukce zámečnické

92	K	767851101x	Montáž nášlapů kominových
92	K	767851101x	Montáž nášlapů kominových
Součet			
93	M	P4	Střešní nášlap včetně konzoly pro dvojitou drážku
93	M	P4	Střešní nášlap včetně konzoly pro dvojitou drážku
Součet			
94	K	767851104	Montáž lávek kominových - kompletní celé lávky
94	K	767851104	Montáž lávek kominových - kompletní celé lávky
Součet			
95	M	P3	Manipulační plošina 1100mm se zábradlím včetně konzoly pro dvojitou drážku
95	M	P3	Manipulační plošina 1100mm se zábradlím včetně konzoly pro dvojitou drážku
Součet			
98	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg
98	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg
Součet			
99	M	Z2	Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily včetně spojovacích materiálů a povrchové úpravy
99	M	Z2	Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily včetně spojovacích materiálů a povrchové úpravy
Součet			
100	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce
100	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce
Součet			

783 - Dokončovaci práce - natěry

152	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí 0,25x59,36 (NÁTĚR OSB DESEK NA ŘÍMSE)
153	K	783813101R	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů (PENETRACE PĚNY PŘED LEPIDLEM)
154	K	783801201R	Obroušení omítek před provedením nátěru (OBROUŠENÍ LEPIDLA DO TVARU POD PERFOROVANOU MŘÍŽKOU)
155	K	783822213R	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm (NATAŽENÍ LEPIDLA NA PĚNU POD PERFOROVANOU MŘÍŽKOU)
156	K	783827103R	Krycí jednonásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů (NÁTĚR LEPIDLA POD PERFOROVANOU MŘÍŽKOU)

784 - Dokončovaci práce - malby a tapety

HZS - hodinová zúčtovací sazba

HZS2 - Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV

157	HZS	2492	pomocný dělník PSV (čištění říms a částečné třídění odpadu z říms)
-----	-----	------	--------------------------------------------------------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Vysvětlení:

Položka - snížené množství

Položka - navýšené množství