

Stavba: <b>"PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně"</b>	
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>ZL - 01</b>
<b>Dotčená část díla:</b>	<b>Všechny části</b>
<b>Předmět změny:</b>	Částečná revize projektu
<b>Objednatel:</b>	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
<b>Zhotovitel:</b>	PROFI KLIMA solution s.r.o. Nademejnská 1069/24, Praha, 198 00
ZL zpracoval za zhotovitele : Martin Bátorla	Datum : 11.06.2019
<b>Popis změny:</b> Aktualizace výkazu výměr dle skutečnosti.	
<b>Zdůvodnění:</b>  Jedná se o úpravy/ změny projektu (např. doplnění digestoří v hlavní kuchyni, zrušení digestoře nad stávající fritézou), jiné řešení protihlukové stěny, výměna dalších částí elektro roštů/ žlabů v kuchyni, realizace SDK stropu v kuchyni (řeší jiná firma) a s tím spojené změny ve vzduchotechnice atd.	
<b>Řešení:</b>  Řešení spočívá v méněpracích a vícepracích specifikovaných dále.	
<b>Předpoklad dopadu do ceny :</b>	<b>zvýšení: bez DPH</b> <b>vč. 21% DPH</b>
	<b>194 540,14 Kč</b> <b>235 393,57 Kč</b>
<b>Seznam příloh:</b> 1. Rozpočet	
<b>Za Zhotovitele :</b>  Martin Bátorla  zamítnuto                      schváleno  Datum :  Podpis, razítko :	<b>Za objednatele:</b> Psychiatrická nemocnice v Opavě  Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i> zamítnuto                      schváleno  Datum :  Podpis, razítko :
<b>Za Autorský Dozor:</b>  Ing. Martin Kavan  Ing. Martin Kavan <i>autorský dozor</i> zamítnuto                      schváleno  Datum :  Podpis, razítko :	<b>Za objednatele:</b> Psychiatrická nemocnice v Opavě  René Matýsek <i>stavební technik TO PNO</i> zamítnuto                      schváleno  Datum :  Podpis, razítko :


## VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
								<b>194 540,14</b>

### BOD 1 - VZDUCHOTECHNIKA


#### MĚNĚPRÁCE

4.2.4	Kuchyňská odsávací nerezová digestoř, nástěnné jednořadé provedení, vč. osvětlení, 4ks tukových filtrů a zásuvné vaničky pro sběr tuků, Vo=2400m <sup>3</sup> /h, připojovací hrdlo shora 2x Ø280, rozměr: 3250x1200x465[mm] (ŠxHxV)	ks	-1,00	33 543,00	-33 543,00	3 354,00	-3 354,00	<b>-36 897,00</b>
4.5.1	Škrtící klapka Ø355, ruční ovládání	ks	-1,00	906,00	-906,00	91,00	-91,00	<b>-997,00</b>
4.8	Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B do obvodu 1500 mm vč. 25% tvarovek	m <sup>2</sup>	-1,00	396,00	-396,00	139,00	-139,00	<b>-535,00</b>
4.9	Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B, navíc tmelené spoje do Ø280 vč. 60% tvarovek	m	-2,80	369,00	-1 033,20	129,00	-361,20	<b>-1 394,40</b>
	do Ø355 vč. 10% tvarovek	m	-3,10	462,00	-1 432,20	162,00	-502,20	<b>-1 934,40</b>
4.11.2	Tepelná izolace potrubí, mirelon tl.20mm vč. AL folie, kotvení lepením + navařovací trny	m <sup>2</sup>	-2,80	165,00	-462,00	66,00	-184,80	<b>-646,80</b>

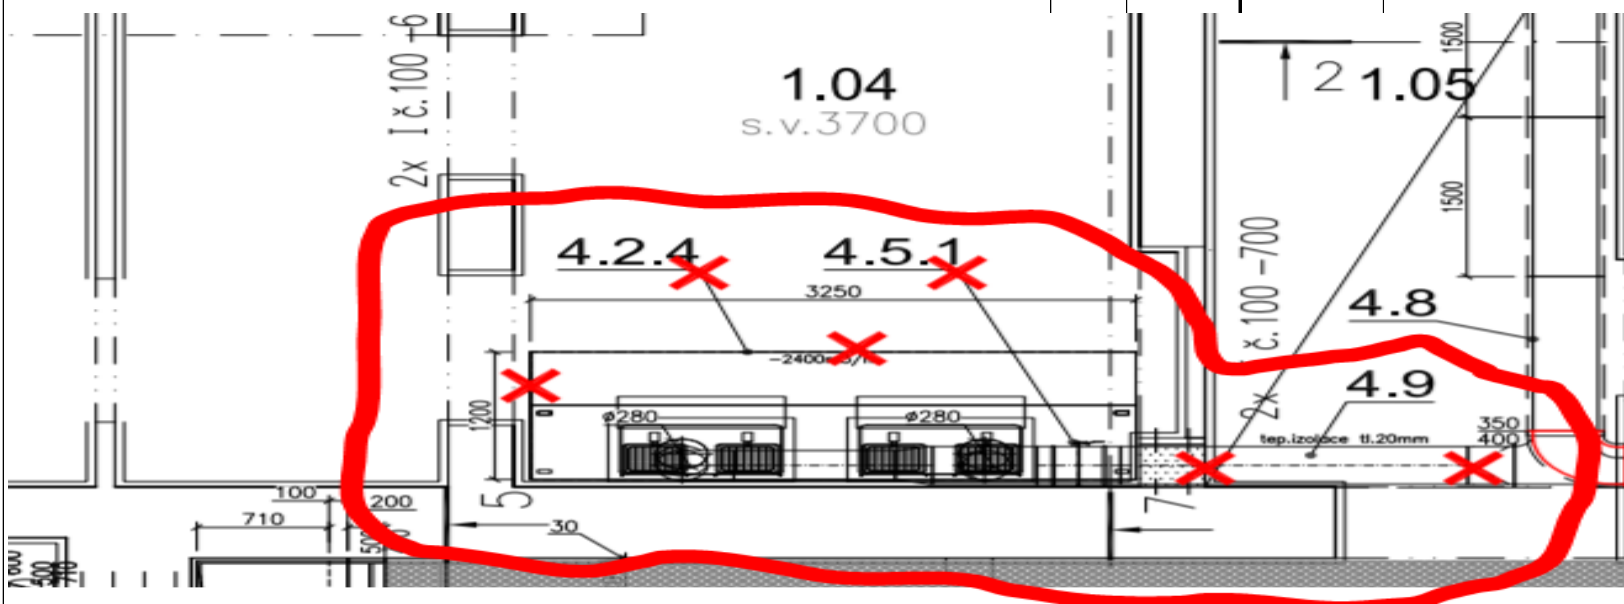


## VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
<b>MĚNĚPRÁCE</b>								
1.6.3	Odvodní vyústka jednořadá s regulací na kruhové potrubí, velikost 1225x75mm, Vo=650m3/h, provedení hliník	ks	-4,00	1 385,00	-5 540,00	139,00	-556,00	<b>-6 096,00</b>
1.7	Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B do obvodu 1500 mm vč. 35% tvarovek	m2	-9,00	396,00	-3 564,00	139,00	-1 251,00	<b>-4 815,00</b>
1.8	Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B, navíc tmelené spoje do Ø250 vč. 20% tvarovek	m	-3,60	323,00	-1 162,80	113,00	-406,80	<b>-1 569,60</b>
	do Ø315 vč. 30% tvarovek	m	-4,00	392,00	-1 568,00	137,00	-548,00	<b>-2 116,00</b>
	do Ø355 vč. 20% tvarovek	m	-8,00	462,00	-3 696,00	162,00	-1 296,00	<b>-4 992,00</b>
1.10.1	Tepelná izolace potrubí, mirelon tl.20mm vč. AL folie, kotvení lepením + navařovací trny	m2	-1,50	158,00	-237,00	63,00	-94,50	<b>-331,50</b>
1.10.2	Tepelná izolace potrubí, minerální vlna tl.60mm, vč. oplechování pozink. plechem	m2	-7,00	626,00	-4 382,00	188,00	-1 316,00	<b>-5 698,00</b>

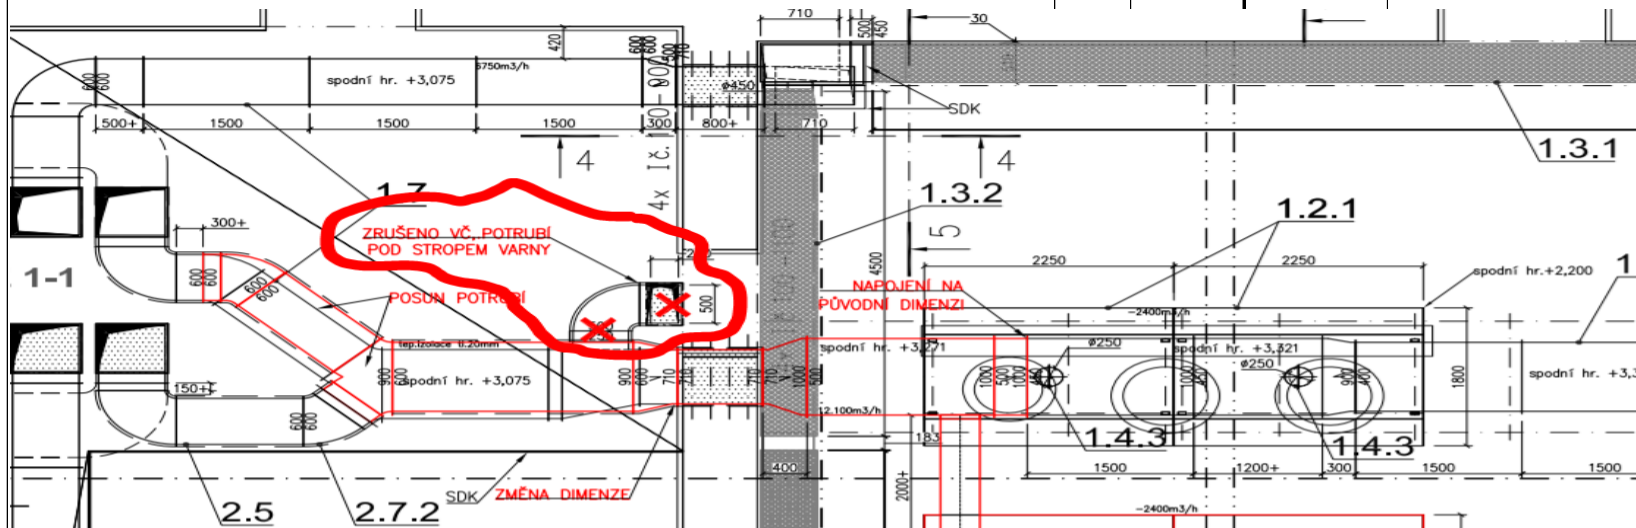

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

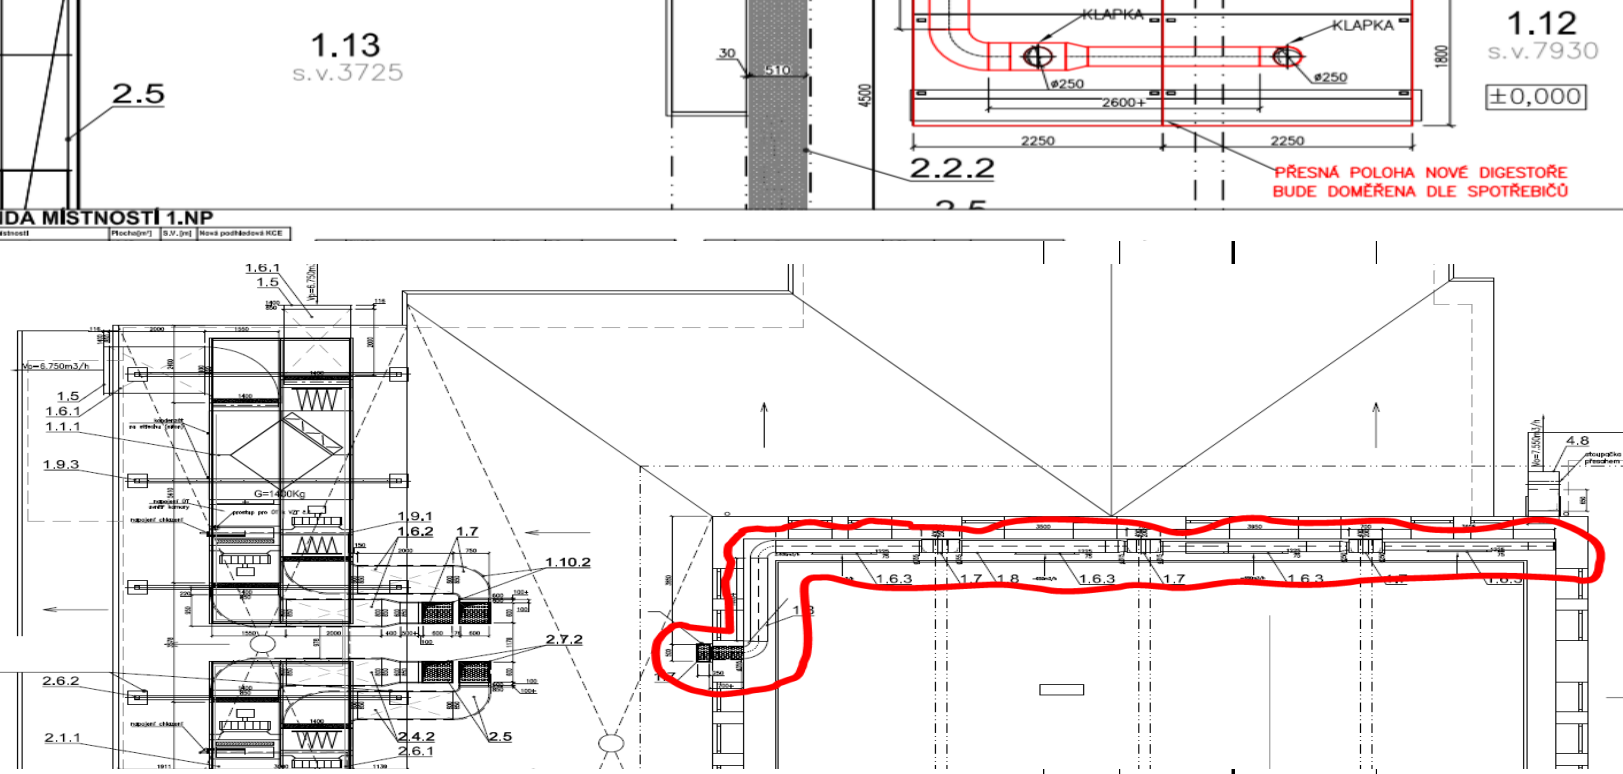ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	 <p>1.13 s.v.3725</p> <p>2.5</p> <p>1.12 s.v.7930</p> <p>±0,000</p> <p>KLAPKA</p> <p>KLAPKA</p> <p>Ø250</p> <p>Ø250</p> <p>2600±</p> <p>2250</p> <p>2250</p> <p>1800</p> <p>4500</p> <p>30</p> <p>510</p> <p>2.2.2</p> <p>PŘESNÁ POLOHA NOVÉ DIGESTOŘE BUDE DOMĚŘENA DLE SPOTŘEBIČŮ</p> <p>IDA MÍSTNOSTI 1.NP</p>							
	<b>VÍCEPRÁCE</b>							
	Kuchyňská odsávací nerezová digestoř, středové dvouřadé provedení, vč. osvětlení, 2ks tukových filtrů a zásuvné vaničky pro sběr tuků, Vo=1200m <sup>3</sup> /h, přípojovací hrdlo shora 1x Ø250, rozměr: 2250x1800x465[mm] (ŠxHxV)	ks	2,00	45 447,00	90 894,00	4 545,00	9 090,00	<b>99 984,00</b>
	Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B	m <sup>2</sup>	0,80	396,00	316,80	139,00	111,20	<b>428,00</b>
	Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B, navíc tmelené spoje do Ø250 vč. 20% tvarovek	m	4,20	323,00	1 356,60	113,00	474,60	<b>1 831,20</b>
	do Ø355 vč. 20% tvarovek	m	3,30	462,00	1 524,60	162,00	534,60	<b>2 059,20</b>

## VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	Škrťací klapka Ø250, ruční ovládání	ks	2,00	667,00	1 334,00	67,00	134,00	<b>1 468,00</b>
	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál, vč. závěsné konstrukce pro vynesení digestoří a potrubí v hlavní varně	kg	120,00	46,00	5 520,00	23,00	2 760,00	<b>8 280,00</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>								
	Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B, navíc tmelené spoje do Ø250 vč. 20% tvarovek	m	-3,90	323,00	-1 259,70	113,00	-440,70	<b>-1 700,40</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
	Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B, navíc tmelené spoje do Ø280 vč. 20% tvarovek	m	3,20	369,00	1 180,80	129,00	412,80	<b>1 593,60</b>

## VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	do Ø250 vč. 20% tvarovek Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti B	m m2	0,80 1,70	323,00 396,00	258,40 673,20	113,00 139,00	90,40 236,30	<b>348,80</b> <b>909,50</b>
<b>BOD 2 - ZTI (přeložky kanalizace)</b>								
	<b>MĚNĚPRÁCE</b> PRELOZKA POTRUBÍ PVC/PP v 1.PP POZN.: přeložky stávajících kanalizací provede objednatel	bm	-12,00	184,00	-2 208,00		0,00	<b>-2 208,00</b>

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
<b>BOD 3 - ELEKTRO (demontáže světel)</b>								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
8	Demontáže a likvidace stávajících svítidel POZN.: demontáže stávajících světel a likvidace provede objednatel	hod	-3,00	45,00	-135,00	462,00	-1 386,00	<b>-1 521,00</b>
16	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	-6,00	40,00	-240,00	396,00	-2 376,00	<b>-2 616,00</b>
<b>BOD 4 - STAVBA (m.č. 001 - strojovna)</b>								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel POZN.: v.č.02, m.č.001 ... nebude provedeno	m2	-131,00	99,00	-12 969,00			<b>-12 969,00</b>
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m POZN.: v.č.02, m.č.001 ... nebude provedeno na stěnách m.č. 001	m2	-131,00	26,00	-3 406,00			<b>-3 406,00</b>
<b>BOD 5 - STAVBA (střecha u VZT jednotek zař. č. 1 a 2)</b>								
	<u>Nově bude takto:</u> Realizaci horní střechy (střecha s krytinou vlnitá lepenka) kompet zajistí objednatel.  Realizaci spodní střechy (střecha s lepenkou) provede zhotovitel - nová krytina lepenka včetně okapnice, závětrných lišt.							
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti "v.č.04" 120,0	m2	-120,00	29,00	-3 480,00			<b>-3 480,00</b>

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně


Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	-8,80	22,00	-193,60			<b>-193,60</b>
	"v.č.04" 4,40*2							
	Hřeben vlnité azbestocementové krytiny z kónických hřebenáčů přírodních 4,40*2	m	-8,80	24,00	-211,20			<b>-211,20</b>
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	-1,00	100,00	-100,00			<b>-100,00</b>
	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t	-1,91	1 378,00	-2 631,98			<b>-2 631,98</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
POZN.: Realizaci spodní střechy (střecha s lepenkou) ... je již v ceně SoD								
<b>BOD 6 - STAVBA</b>								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	-0,67	4 352,00	-2 915,84			<b>-2 915,84</b>
	Zřízení prostupu střechou vč. manipulace se suti	ks	-1,00	798,00	-798,00			<b>-798,00</b>

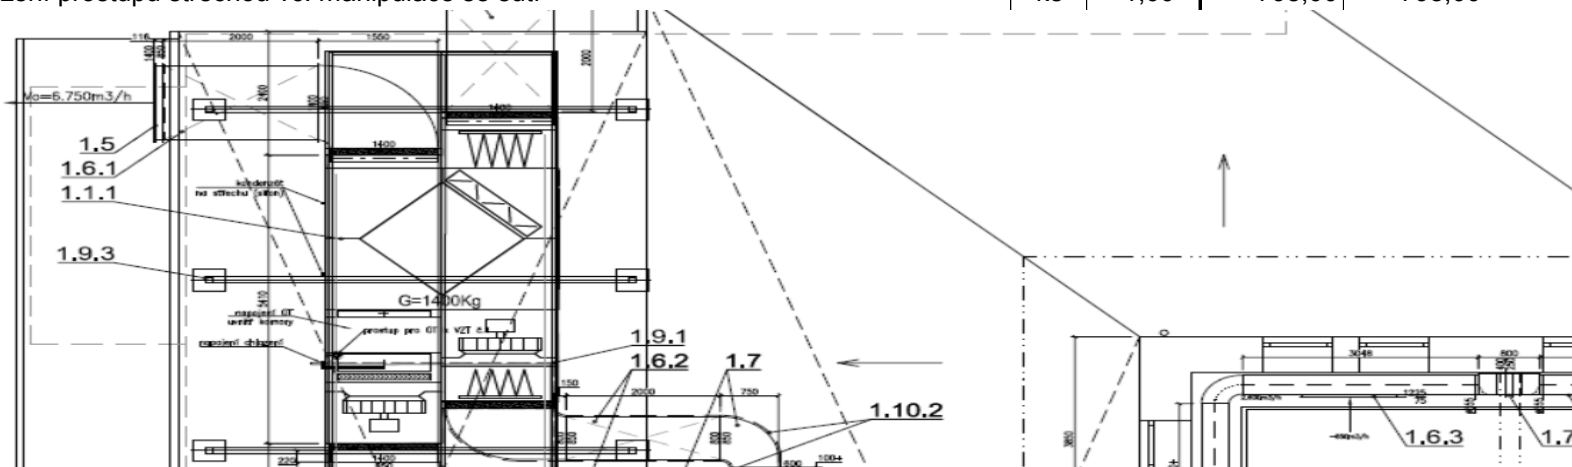





Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
 Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
 Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.


## VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

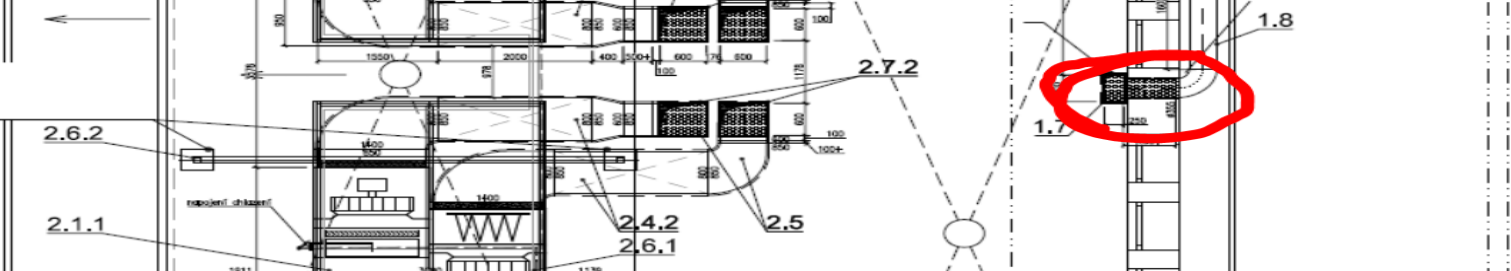ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
								
<b>BOD 7 - UT</b>								
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
	Demontáž stávajících clon nad dveřmi na rampu (DEMONT.OCEL PRVKU STROJOVNY/do 100kg)	ks	3,00			895,00	2 685,00	<b>2 685,00</b>
								

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
 Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
 Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
								
<b>BOD 8 - STAVBA</b>								
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy POZN.: demontáž nerez dvířek ve stěně u myčky nebude provedena, SDK bude proveden k nerez dvířkům	ks	-1,00			87,00	-87,00	<b>-87,00</b>
<b>BOD 9 - STAVBA ... protihluková stěna nově: CETRIS</b>								


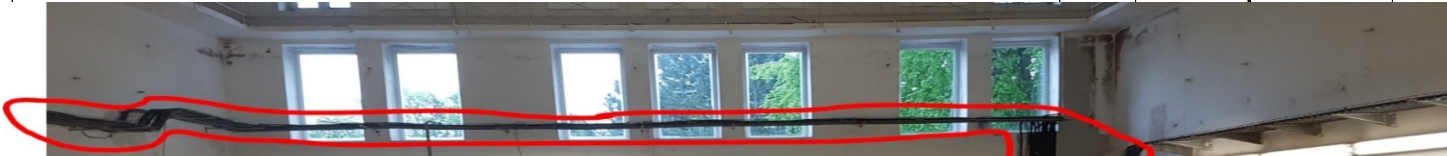
## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	Betonová protihluková stěna zrušena - nově bude protihluková stěna v provedení CETRIS t. 20 mm.							
	<b>MÉNĚPRÁCE</b>							
	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	-9,00	946,00	-8 514,00			-8 514,00
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-4,50	123,00	-553,50			-553,50
	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	-18,00	160,00	-2 880,00			-2 880,00
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-18,00	261,00	-4 698,00			-4 698,00
	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-18,00	204,00	-3 672,00			-3 672,00
	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	-4,00	51,00	-204,00			-204,00
	<b>VÍCEPRÁCE</b>							
	Cetris deska tl. 20 mm, deska Cetris z obou strana konstrukce, bez povrchové pravy	m2	17,00	465,00	7 905,00	124,00	2 108,00	10 013,00
	Ocelový rám	kg	145,00	39,00	5 655,00	3,90	565,50	6 220,50
	Kotvení do stěny	kpl	1,00	143,00	143,00	178,00	178,00	321,00
	Kotvení pomocí vzpěry do stěny	kpl	1,00	521,00	521,00	310,00	310,00	831,00
	POZN.: Prostihluková stěna bude spodní stranou kopírovat sklon stávajícího betonu.							
	<b>BOD 10 - ELEKTRO - nový žlab v místn. fritézy</b>							
	<b>VÍCEPRÁCE</b>							
	Demontáž stávající kabelový žlab (cena VP je demontáž stáv. žlabu na stěně sousedící s chodbou, demontáž žlabu na stěně sousedící s kuchyní je již součástí zakázky)	hod	2,00	40,00	80,00	396,00	792,00	872,00
	Žlab plný s víkem, pozinkovaný včetně příslušenství, kotvicích prvků (nový žlab = celá trasa dle obrázku)	m	12,00	290,00	3 480,00	29,00	348,00	3 828,00

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.


## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
								
<b>BOD 11 - ELEKTRO - nový drátěný pozink rošt</b>								
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
	Odfixování a vyvěšení stávající kabeláže ze stávajícího drátěného roštu	hod	11,00	40,00	440,00	396,00	4 356,00	<b>4 796,00</b>
	Demontáž stávajícího drátěného roštu, jeho likvidace	hod	9,00	40,00	360,00	396,00	3 564,00	<b>3 924,00</b>
	Kabelový rošt pozinkovan 500x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	24,00	637,00	15 288,00	168,00	4 032,00	<b>19 320,00</b>
	Zafixovní stávající kabeláže do roštu	hod	110,00	40,00	4 400,00	396,00	43 560,00	<b>47 960,00</b>
POZN.: v kuchyni se nevyměňují a neupravují všechny rošty, ale pouze jejich část								
								

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR.	MNOŽ.	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM
		JEDN.	(-)méněpráce (+)vícepráce	za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	(-)méněpráce (+)vícepráce
								
<b>BOD 12A - Digestoř 2NP - zařízení 5</b>								
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
	Akumulační nerezový odsávací zákryt vč. osvětlení, Vo=450m3/h, připojovací hrdlo shora 1x Ø160, atyp rozměr: 2000x1250x465[mm] (ŠxHxV) ... DODÁVKA	ks	1,00	17 770,00	17 770,00			<b>17 770,00</b>
	POZN.: V rozpočtu je u této položky co do ceny této položky započítána pouze montáž, nikoliv dodávka digestoře. Dodávka digestoře je dána výše uvedenou položkou.							
<b>BOD 12B - Digestoř 1NP - zařízení 1</b>								
<b>VÍCEPRÁCE</b>								
	Kuchyňská odsávací nerezová digestoř, středové dvouřadé provedení, vč. osvětlení, 4ks tukových filtrů a zásuvné vaničky pro sběr tuků, Vo=2200m3/h, připojovací hrdlo shora 1x Ø355, rozměr: 2000x1800x465[mm] (ŠxHxV)	ks	1,00	42 991,00	42 991,00			<b>42 991,00</b>
	POZN.:							

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně

Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.


## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	V rozpočtu je u této položky co do ceny této položky započítána pouze montáž, nikoliv dodávka digestoře. Dodávka digestoře je dána výše uvedenou položkou.							
<b>BOD 13 - STAVBA (ocel. konstrukce VZT jednotek zař. č. 1 a 2)</b>								
	POZN.: Po rozkrytí střechy bylo zjištěno, že ocelové konstrukce nelze provést dle projektu.  Nově bude dále snížena výška ocelové konstrukce tak, aby v každém místě byla nad střechou min 20 cm.							
	<b>VÍCEPRÁCE - úpravy pro horní řadu patek ocelovky</b>							
	Rozkrytí a zakrytí vlnité azbestocement střechy (celá spodní řada nad pozednicí) pro potřeby realizace patek OK	kpl	5,00	1 175,00	5 875,00			<b>5 875,00</b>
	Ukotvení pozednice do nosné stěny závitovými tyčemi na chem. kotvy	ks	12,00	638,00	7 656,00			<b>7 656,00</b>
	Výřezání/ odstranění pozednice v místech patek ocel. konstrukce	ks	6,00	217,00	1 302,00			<b>1 302,00</b>
	Vybourání cihelného zdiva v místě patek ocel. Konstrukce (v místech odstraněné pozednice)	ks	6,00	515,00	3 090,00			<b>3 090,00</b>
	Zhotovení šalování vč. mat.	ks	6,00	693,00	4 158,00			<b>4 158,00</b>
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,30	363,00	108,90			<b>108,90</b>
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,30	218,00	65,40			<b>65,40</b>
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ( 8 x)	t	1,00	9,00	9,00			<b>9,00</b>
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (suť) na skládce (skládkovné)	t	0,30	261,00	78,30			<b>78,30</b>
	Vybetonování místo odstraněného cihelného zdiva v místě patek ocelové konstrukce - do roviny	kpl	6,00	762,00	4 572,00			<b>4 572,00</b>
	Odvoz patek ze stavby, Úprava již vyrobených patek ocelové konstrukce, nový návoz patek na stavbu, včetně nátěru	ks	6,00	834,00	5 004,00			<b>5 004,00</b>
	<b>VÍCEPRÁCE - úpravy pro spodní řadu patek ocelovky (nad rampou)</b>							

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

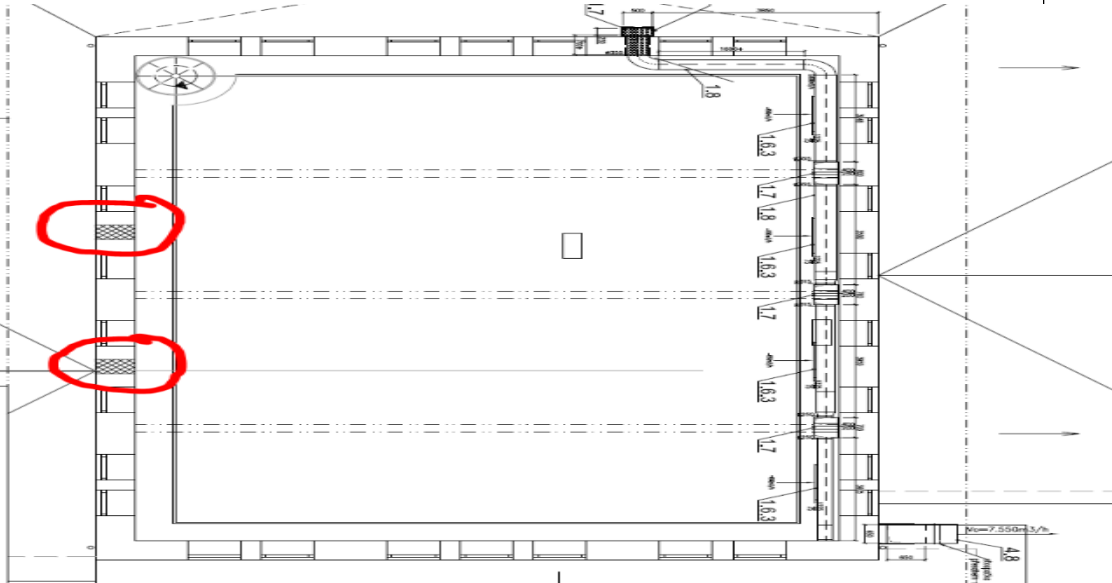ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
	Vypodložení/ vyrovnání v místě patek ocelové konstrukce - do roviny	kpl	6,00	417,00	2 502,00			<b>2 502,00</b>
	Odvoz patek ze stavby, Úprava již vyrobených patek ocelové konstrukce, nový návoz patek na stavbu, včetně nátěru	ks	6,00	834,00	5 004,00			<b>5 004,00</b>
<b>BOD 14 - STAVBA</b>								
	<b>VÍCEPRÁCE</b> Zazdívký otvorů po ventilátorech v celé síle zdíva	ks	3,00	363,00	1 089,00			<b>1 089,00</b>
								
<b>BOD 15 - Odečtení ostatních položek</b>								

Název zakázky: PN v Opavě - úprava vzduchotechniky kuchyně  
Místo stavby: Opava

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

## VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	DODÁVKA		MONTÁŽ		CELKEM (-)méněpráce (+)vícepráce
				za jedn. dodávka	dodávka celkem	za jedn. montáž	montáž celkem	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
<u>Ze souhrnného listu:</u>								
	Zaokrouhlení v rozpočtu ze souhrnného listu	kpl	-1,00	0,04	-0,04			<b>-0,04</b>
	Vícepráce ze souhrnného listu	kpl	-1,00	100,00	-100,00			<b>-100,00</b>
	Ostatní náklady ze souhrnného listu	kpl	-1,00	100,00	-100,00			<b>-100,00</b>
<u>Ze stavební části:</u>								
	Finanční rezerva - Náklady na nepředvídatelné skutečnosti, cca 0 % ZRN. Případné vícepráce dokumentací nepodchycené a vyžádané změny v průběhu výstavby. Čerpání vázáno na souhlas objednatele a zodp.projektanta.	kpl	-1,00	725,00	-725,00			<b>-725,00</b>
	VP	kpl	-1,00	100,00	-100,00			<b>-100,00</b>

**vícepráce (+) / méněpráce (-) CELKEM v CZK bez DPH**

**194 540,14 Kč**