

## DODATEK Č. 1 (0321/2018/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0321/2018/ORM ze dne 10. 05. 2019

### „Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIC: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.

**SEMITA - DS s.r.o.**

se sídlem: Veřovice 171, 742 73 Veřovice

IČO: 03829707

DIC: CZ03829707

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 61530

zastoupena: p. Jiřím Válkem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Válek [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu (zveřejněný účet): 269136592/0300

tel: [REDAKCE]

e-mail: semita-ds@seznam.cz

ID datová schránka: 5k4crs

(dále jen jako „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou stavební práce (dále také „vícepráce“ a „méněpráce“) k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Vícepráce a méněpráce jsou součástí veřejné zakázky, jejíž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 10. 05. 2019, objednatelovo č. smlouvy 0321/2018/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace víceprací (při odečtení méněprací), jejichž potřeba vznikla v důsledku skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem dodatku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění, uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo, a na změně ceny, sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo, z důvodu potřeby provedení víceprací (při odečtení méněprací), vyvolaných v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
  - 3.1. budou provedeny vícepráce spočívající **v sanaci pláňě vzhledem k její nedostatečné únosnosti** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 1** v celkové ceně **269.708,72 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1,
  - 3.2. budou provedeny vícepráce spočívající **v přeložení obrub do nového betonového lože a výškovém vyrovnání napojení výjezdu na městském pozemku** v rozsahu daném změnovým listem ZL 2 v celkové ceně **97.635,62 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 2,
  - 3.3. budou provedeny vícepráce spočívající **v odbourání ŽB základu, proražení otvoru u dna napojovací šachtice a použití tvarovek PVC KG** v rozsahu daném změnovým listem ZL 3 v celkové ceně **47.812,00 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 3,
  - 3.4. nebudou provedeny méněpráce spočívající **v realizaci parkovací plochy na parc. č. 6192/4**, v rozsahu daném změnovým listem ZL 4 v celkové ceně **329.547,75 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 4,
  - 3.5. odst. 1 čl. IV. smlouvy o dílo nově zní:
 

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2.031.205,61 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	..85.608,59 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	2.116.814,20 Kč
DPH (21%)	444.530,98 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>2.561.345,18 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení



1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **09. 08. 2019** usnesením č. **590/27**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



V Rožnově p. R., dne 9/8/.....2019

.....  
za objednatele  
**Ing. Radim Holiš**  
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Ve Veřovicích dne 9.8......2019

.....  
za zhotovitel  
**Jiří Válek**  
jednatel společnosti SEMITA-DS s.r.o.

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. / IČ: 03829707		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 29.07.2019	
Název akce: Rekonstrukce ulice Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Sanace pláně			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopových pracích na úroveň zemní pláně, bylo zjištěno, že únosnost pláně nedosahuje požadovaných parametrů dle PD a to 45MPa Edef2. Naměřené hodnoty se pohybovali v rozmezí 0-21 MPa Edef2. Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci s projektantem rozhodnuto o provedení sanace pláně štěrkodrtí a to v km 0,00-0,040 v tl. 50cm a v km 0,040-0,090 v tl.15cm.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		investor	
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
Příloha : specifikace provedených prací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o./IČ: 03829707	
Změnový list vystavil:	p. Jiří Válek	
Datum:	29.07.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Sanace pláně</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopových pracích na úroveň zemní pláně, bylo zjištěno, že únosnost pláně nedosahuje požadovaných parametrů dle PD a to 45MPa Edef2. Naměřené hodnoty se pohybovali v rozmezí 0-21 MPa Edef2. Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci s projektantem rozhodnuto o provedení sanace pláně štěrkodrtí a to v km 0,00-0,040 v tl. 50cm a v km 0,040-0,090 v tl.15cm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>269.708,72,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>269.708,72,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Ověřil:



Schválil:



## Změnový rozpočet sanace pláně

Stavba: Rožnov rekonstrukce ulice Plynářská

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
<b>- Rožnov rekonstrukce ulice Plynářská</b>							<b>269 708,72</b>
<b>- 104 - Rekonstrukce ul. Plynářská v Rožnově p. R. - p.č. 6192/4</b>							<b>73 086,49</b>
<b>- HSV - HSV</b>							<b>73 086,49</b>
<b>- 5 - Komunikace pozemní</b>							<b>32 186,70</b>
	9	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	91,700	141,00	12 929,70
	10	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	91,700	210,00	19 257,00
<b>- A - ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE</b>							<b>33 649,32</b>
	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,850	132,00	6 052,20
	2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	45,850	28,90	1 325,07
	3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,850	174,00	7 977,90
	6	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	87,115	70,00	6 098,05
	4	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	87,115	48,00	4 181,52
	5	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	2 003,645	4,00	8 014,58
<b>- B - KOMUNIKACE</b>							<b>1 999,06</b>
	7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	91,700	21,80	1 999,06
<b>- C - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>							<b>5 251,41</b>
	8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	86,657	60,60	5 251,41
<b>- 105 - Rekonstrukce ul. Plynářská v Rožnově p.R.- p.č.1040/5</b>							<b>196 622,23</b>
<b>- HSV - HSV</b>							<b>196 622,23</b>
<b>- 5 - Komunikace pozemní</b>							<b>49 069,80</b>
	11	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	139,800	141,00	19 711,80
	12	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	139,800	210,00	29 358,00
<b>- A - ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE</b>							<b>84 684,21</b>
	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	92,450	132,00	12 203,40
	2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	92,450	28,90	2 671,81
	4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 126,350	17,70	37 636,40
	3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	92,450	174,00	16 086,30
	6	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	166,410	70,00	11 648,70
	5	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	92,450	48,00	4 437,60
<b>- B - KOMUNIKACE</b>							<b>52 317,64</b>
	13	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	289,800	21,80	6 317,64
	7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	150,000	108,00	16 200,00
	14	R001	Statická zk. únosnosti	ks	10,000	2 980,00	29 800,00
<b>- C - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>							<b>10 550,58</b>
	8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	174,102	60,60	10 550,58



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o./IČ: 03829707		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 29.07.2019	
Název akce: Rekonstrukce ulice Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Oprava ležatých obrubníků a nové napojení komunikace</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění stávajících panelů, bylo zjištěno, že stávající ležaté obruby mají nedostatečnou betonovou oporu, která při odstranění panelů ležaté obruby neudržela ve stávající poloze a došlo k jejich posunutí. Z tohoto důvodu je nutné tyto obrubníky nově uložit do betonového lože.</p> <p>V místě křížení komunikace ke spodnímu vjezdu k firmě Radekov, je nutné provést napojení asfaltu z hlavní komunikace z důvodů výškového napojení silničních obrub a zachování odtokových poměrů z komunikace.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		investor	
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
Příloha : specifikace provedených prací			
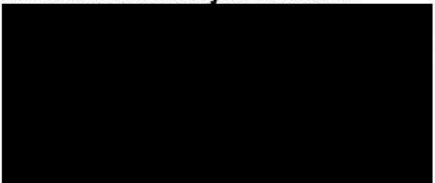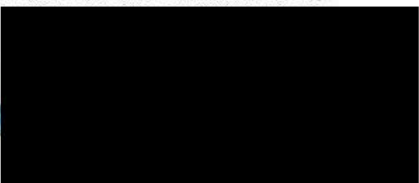
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o./IČ: 03829707	
Změnový list vystavil:	p. Jiří Válek	
Datum:	29.07.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Bourání stávajících asfaltových vrstev</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění stávajících panelů, bylo zjištěno, že stávající ležaté obruby mají nedostatečnou betonovou oporu, která při odstranění panelů ležaté obruby neudržela ve stávající poloze a došlo k jejich posunutí. Z tohoto důvodu je nutné tyto obrubníky nově uložit do betonového lože.</p> <p>V místě křížení komunikace ke spodnímu vjezdu k firmě Radekov, je nutné provést napojení asfaltu z hlavní komunikace z důvodů výškového napojení silničních obrub a zachování odtokových poměrů z komunikace.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>97.635,62,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>97.635,62,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Ověřil:

Schválil:

# ZMĚNOVÝ ROZPOČET SPODNÍ VJEZD + LEŽATÉ OBRUBY

Stavba: Rožnov rekonstrukce ulice Plynářská

Objekt: Rekonstrukce ul. Plynářská v Rožnově pod Radhoštěm p.č. 1040/5

Objednatel: Město Rožnov p. R.

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.



Místo: ul. Plynářská



Zpracoval: Válek

Datum: 29. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>A ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE</b>						<b>51 379,42</b>	<b>21,229</b>
2	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	14,000	216,50	3 031,00	0,002
<b>B KOMUNIKACE</b>						<b>45 927,69</b>	<b>21,227</b>
38	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	27,000	294,00	7 938,00	10,345
39	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	63,000	4,63	291,69	0,045
41	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,000	368,40	46 418,40	16,337
42	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	14,000	55,80	781,20	0,050
35	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-29,600	191,00	-5 653,60	-3,833
36	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-29,600	130,00	-3 848,00	-1,717
<b>C STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT</b>						<b>2 420,73</b>	<b>0,000</b>
47	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	39,946	60,60	2 420,73	0,000
<b>HSV HSV</b>						<b>31 256,20</b>	<b>12,689</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>8 110,60</b>	<b>0,000</b>
50	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	28,800	107,00	3 081,60	0,000
52	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	47,000	107,00	5 029,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>8 985,60</b>	<b>2,984</b>
51	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,800	312,00	8 985,60	2,984
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>14 160,00</b>	<b>9,705</b>
49	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	295,00	14 160,00	9,705
<b>N00 Nepojmenované práce</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,000</b>
48	R01	Ruční bourání drážky do ŽB	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>97 635,62</b>	<b>33,918</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o./IČ: 03829707		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 29.07.2019	
Název akce: Rekonstrukce ulice Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Odvodnění komunikace			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění zemních prací byl odkryt v trase kanalizace ŽB základ, který bylo nutno odbourat, tak aby mohlo dojít k propojení nové kanalizace do stávající šachtice. Dále rozpočet stavby nepočítal s ručním proražením otvoru do ŽB šachtice a použitím kolen k směrovému umístění kanalizačního potrubí, vzhledem k průběhu stávajícího vodovodního potrubí DN 400 v hloubce cca 4m v úrovni dna napojovací šachtice. V Rozpočtu stavby nebylo počítáno se složitějším připojením jednotlivých odboček a z tohoto důvodu bylo nutné použít PVC kolena různých úhlů.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>
chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>
jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
		investor	
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
		souhlasí bez připomínek	
.....			
Příloha : specifikace provedených prací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o. / IČ: 03829707	
Změnový list vystavil:	p. Jiří Válek	
Datum:	29.07.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Bourání stávajících asfaltových vrstev</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění zemních prací byl odkryt v trase kanalizace ŽB základ, který bylo nutno odbourat, tak aby mohlo dojít k propojení nové kanalizace do stávající šachtice. Dále rozpočet stavby nepočítal s ručním proražením otvoru do ŽB šachtice a použitím kolen k směrovému umístění kanalizačního potrubí, vzhledem k průběhu stávajícího vodovodního potrubí DN 400 v hloubce cca 4m v úrovni dna napojovací šachtice. V Rozpočtu stavby nebylo počítáno se složitějším připojením jednotlivých odboček a z tohoto důvodu bylo nutné použít PVC kolena různých úhlů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>47.812,00,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>47.812,00,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	p. Jiří Válek	
		

Ověřil:

Schválil:


# ROZPOČET

**Stavba:** Rožnov rekonstrukce ulice Plynářská  
**Objekt:** SO Odvodnění

**Objednatel:** Město Rožnov p. R.  
**Zhotovitel:** SEMITA-DS s.r.o.  
**Místo:** ul. Plynářská


**Zpracoval:** Válek  
**Datum:** 29. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
						<b>47 812,00</b>	<b>0,026</b>
8	R01	Ruční proražení otvoru do dna šachty ze ŽB	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000
<b>1 Zemní práce</b>						<b>28 140,00</b>	<b>0,000</b>
9	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,100	13 400,00	28 140,00	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>15 072,00</b>	<b>0,026</b>
1	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	21,000	191,00	4 011,00	0,000
2	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	7,000	123,00	861,00	0,004
3	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	7,000	124,00	868,00	0,004
4	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	126,00	882,00	0,005
5	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	5,000	232,00	1 160,00	0,000
6	28617174.PPL	Koleno 30° kanalizační Pipelife PP MASTER DN250 PP	kus	3,000	1 610,00	4 830,00	0,009
7	28617164.PPL	Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN250 PP	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	0,005
<b>Celkem</b>						<b>47 812,00</b>	<b>0,026</b>






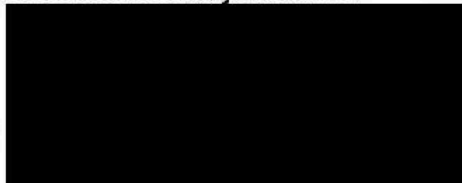

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o./IČ: 03829707	
Změnový list vystavil:	p. Jiří Válek	
Datum:	29.07.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Bourání stávajících asfaltových vrstev</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě žádosti majitele pozemku p.č. 6192/4 se nebude realizovat zpevněná plocha u č.p. 2648.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>329.547,75,- Kč</b>	<b>0,00,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-329.547,75,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	p. Jiří Válek	

Ověřil:

Schválil:

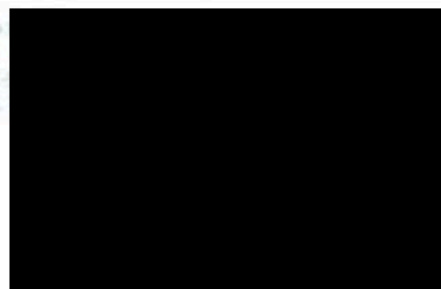

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET MÉNĚ PRACÍ NA p.č. 6192/4

**Stavba:** Rožnov rekonstrukce ulice Plynárenská

**Objekt:** REKONSTRUKCE UL. PLYNÁRENSKÁ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM - p.č.6192/4

Objednatel: Město Rožnov p.R.

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.

Místo: ul. Plynárenská

Zpracoval: Válek

Datum: 29. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV HSV -329 547,75 -188,242**

**A ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE -87 262,08 0,000**

3	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-171,900	65,70	-11 293,83	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-161,100	52,30	-8 425,53	0,000
10	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-97,983	150,00	-14 697,45	0,000
11	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-42,459	460,00	-19 531,14	0,000
14	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-42,459	160,00	-6 793,44	0,000
15	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-97,983	70,00	-6 858,81	0,000
12	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-140,442	48,00	-6 741,22	0,000
13	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-3 230,166	4,00	-12 920,66	0,000

**B KOMUNIKACE -230 524,85 -188,242**

17	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-175,400	21,80	-3 823,72	0,000
18	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	-28,640	37,20	-1 065,41	-2,898
24	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-175,400	108,00	-18 943,20	-49,101
27	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-175,400	442,80	-77 667,12	-37,009
25	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-175,400	294,00	-51 567,60	-67,203
26	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-350,800	4,63	-1 624,20	-0,249
28	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-164,600	368,40	-60 638,64	-21,342
22	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-34,100	191,00	-6 513,10	-4,416
23	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-37,510	130,00	-4 876,30	-2,176
19	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,705	2 232,00	-3 805,56	-3,847

**C STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT -11 760,82 0,000**

33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-194,073	60,60	-11 760,82	0,000
----	-----------	--	---	----------	-------	------------	-------

**Celkem -329 547,75 -188,242**

