



## František Hróz – izolace a sanace vlhkého zdiva

Družstevní 237/41, 750 02 Přerov III - Lověšice

IČO: 73949965, DIČ: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum : 16.7.2019

**Město Kroměříž**

**Velké náměstí 115**

**767 01 Kroměříž**

**IČ: 00287351**

### Nabídka zhotovitele na provedení dodatečných hydroizolací vlhkého zdiva budovy MÚ Kroměříž - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Husově náměstí 534/23 Kroměříž

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme naši nabídku na provedení dodatečných hydroizolací. Návrh dodatečných izolací jsme zpracovali v souladu s čl. 4.3 ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů v nasazení.

- technologie tlakové chemické injektáže zdiva dvousložkovými akrylátovými gely – plošné napuštění svislého zdiva sklepa
- technologie tlakové chemické injektáže polyuretanovou pryskyřicí – utěsnění dilatačního spoje od podlahy sklepa po okolní terén


**Poznámka:** vrtů o průměru 12 mm budou vedeny plošně od podlahy do výšky 1,8m ve svislém zdivu stěny sklepa tzv. šachovnicově v rastru 20 x 20 cm a budou osazeny napouštěcími ventily. Z důvodu, aby při tlakování zdiva injektážní látkou nedocházelo k jejímu úniku přes ložné spáry cihel, je nutné spáry před našim nástupem zatáhnout běžnou vápenocementovou omítkou.

#### 1. Rozsah prací dodatečných izolací

Byl zjištěn při prohlídce a z poslaného půdorysu. Cenová nabídka se vztahuje jen na chemickou injektáž. Ostatní opatření zednického charakteru jako je zapravení spár zdiva před chemickou injektáží a zapravení vrtů po chemické injektáži nejsou předmětem nabídky.

#### 2. Cena díla

- Provedení plošné svislé infuzní clony tlakovou chemickou injektáží dvousložkovými akrylátovými gely – vyznačené zdivo na přiloženém půdorysu o délce 19,83 mb do výšky 1,8m od podlahy	35,69 m <sup>2</sup>	7.500.-Kč/m <sup>2</sup>	242.692.- Kč
- Provedení liniové horizontální infuzní clony chemickou injektáží polyuretanovou pryskyřicí - zaplnění dilatačního spoje budovy do výšky 1,8 mb od podlahy o tl,zdiva 0,6m	1,08 m <sup>2</sup>	2.900.-Kč/m <sup>2</sup>	3.132.-Kč
- Ostatní režie a doprava		500.-Kč	500.-Kč
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>271.307.-Kč</b>

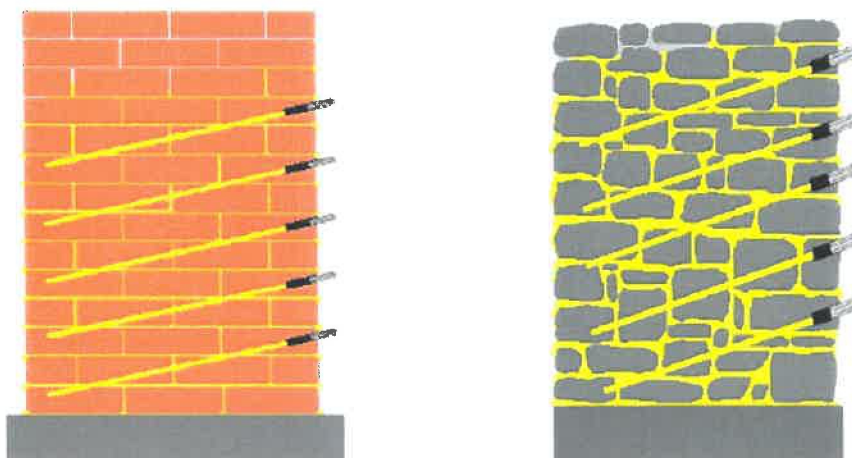

**Jako další vhodné doplňková sanační opatření doporučujeme po provedené injektáži zvážít:**

- nanesení na zdivo nátěrem nebo natažením ve dvou vrstvách hydroizolační minerální stěrku
- instalovat sanační omítku se štukem
- malířský nátěr provést malbou s nízkým difuzním odporem ( $SD < 0,1m$ ).

Může zůstat i režné zdivo ošetřené pouze hydrofobizérem, ale pohledově bude zdivo narušené vrty.

Cena prací je stanovena na základě realizovaných zakázek obdobného charakteru. Cena je stanovena dle Agregovaných položek AP-2019.

**Cena za měrnou jednotku díla je stanovena jako cena pevná, maximálně přípustná, obsahující všechny související náklady**

*Fakturace bude provedena podle skutečného provedení na základě oboustranně odsouhlasených výměr aplikace nasazené sanační technologie*

### **3. Termín plnění**

Termín plnění bude upřesněn telefonicky nebo mailem po vzájemné dohodě. Nástup proběhne na základě poslané objednávky. Obvyklá možná doba nástupu je cca do dvou týdnů od objednání prací Celková doba trvání prací :

**do 10 pracovních dnů**

### **4. Platební podmínky**

Převodem, na účet zhotovitele.

### **5. Záruční lhůta**

Na provedené práce poskytujeme objednateli záruční dobu v délce  
**60 měsíců** od dokončení předání a převzetí díla.



## **6. Spolupráce zhotovitele a objednatele**

- Objednatel zajistí vyklizený a upravený přístup k izolovaným stěnám
- připojení na el. síť **220 a 380V jištěné min.16A**
- vytýčení inženýrských sítí v místech prováděných hydroizolací. Zhotovitel nenes zodpovědnost za případné poškození nevytýčených a nevyznačených rozvodů

## **7. Doplnující ustanovení**

V případě, že při realizaci díla ukáže nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), popř. budou zjištěny nepřijatelné podmínky pro nasazení předpokládané sanační technologie, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost bezodkladně upozornit před započatím těchto prací a změnou technologie a tyto změny, včetně případných změn jednotkových cen objednatel odsouhlasit.

## **8. Další předpoklady pro plnění zakázky**


Technické a materiální vybavení firmy k provedení a plnění zakázky je na velmi dobré úrovni, srovnatelné se špičkovým vybavením sanačních firem s dlouholetou zkušeností a tradicemi v zemích Evropské unie. Rozsah specializovaných prací provádíme výhradně vlastními pracovníky s ohledem na kvalitu práce a poskytováním záručních lhůt.

## **9. Ostatní**

Zhotovitel prohlašuje, že :

1. má oprávnění vykonávat činnost na smluvený předmět díla,
2. veškerá prohlášení, údaje a informace uvedené v této nabídce jsou pravdivé.
3. je pojištěn proti vzniku eventuálních škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla

S pozdravem



Referenční objekty jsou uvedeny na našich stránkách [www.izolacehroz.cz](http://www.izolacehroz.cz).

Jako specialisté v oboru pracujeme od r.1992.



**LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRŽENÝ STAV:**

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOŠKA [m²]	PODLIHA	POZNÁMKA
0.01	KARTOTÉKA	16,69	STANOVITELI MOŽNOSTI 1. KARTOTÉKA 2. KARTOTÉKA 3. KARTOTÉKA	(B)
0.02	KARTOTÉKA	14,20	4. KARTOTÉKA 5. KARTOTÉKA	(B)
0.03	CHODBA	9,82	STANOVITELI MOŽNOSTI 1. CHODBA 2. CHODBA 3. CHODBA	(B)
0.04	CHODBA	4,97	4. CHODBA 5. CHODBA	(B)
0.05	SPRÁVNÍ/SKLAD	5,90	STANOVITELI MOŽNOSTI 1. SPRÁVNÍ/SKLAD 2. SPRÁVNÍ/SKLAD 3. SPRÁVNÍ/SKLAD	(B)
0.06	ARCHIV	7,55	4. SPRÁVNÍ/SKLAD 5. SPRÁVNÍ/SKLAD	(B)
0.07	ARCHIV	9,88	1. ÚP. PLOŠKA 2. ÚP. PLOŠKA 3. ÚP. PLOŠKA	(B)

**LEGENDA HMOT:**

VZ VYR 0.011.10

**POZNÁMKA**

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁČEK JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTA PŘI PRÁCI
- PŘEKLADY NAU OTVORY POUŽÍTE VE STUJNĚM SYSTÉMU JAKO ŽEBRO. NUTNÉ DODRŽETI ZÁSADY ZAŘÍZENÍ PŘÍKLADEJÍ
- ILLE DANĚNÍ ZDĚCHO SYSTÉMU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VNIŘNÍCH OVIŘEK POUŽÍVAT ROZMĚRŮ ČI DIAMETRŮ PRÁČEK.
- PŘI APLIKACI ÚČEŤNÍHO SYSTÉMU (MILBY, MATELY, OMIKY, PODLAHY, OBKLADY A POJ.) NUTNÉ DODRŽOVAT VŠECHY TECHNICKÉ PRAVIDLA TĚCHTO SYSTÉMŮ A PLÁNĚ ČSN.
- ROZMĚRY V PLOŠNĚCH A DÍLEŽNOSTI PRÁČEK DLE PLÁNŮ ČSN A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ PRO KONKRETNÍ SYSTÉMY.
- SEŘADY NEŽI NESELEKTOVANÉ MATERIÁLY, V NICHŽ SE NEPŘÍČI ZA VYBRANOU OVIŘKY VYKROUŽIT TRILINP.
- SL NEŽI OPRAVIT BAKULIČI (BARNOVAČI, NAKRMAČI) NEBO JINAK ZAŘÍZENÍ.
- ODČIŠŤOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VE ZTĚBĚCH PRÁČEK VČETNĚ VODBY DÍŽEK PŘEVÁŽET \*AK, ABY NEODŠLO KE ZBERNĚNÍ PRÁČEK.

**PLOŠNÁ CHEMICKÁ INJEKCE**  
19,936m, výška 1,8m

