

**Dodatek č. 2**

Č. j. KRPK-7714-21/ČJ-2019-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-7714-13/ČJ-2019-1900VZ
ze dne 24. 4. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupený:

plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:


Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

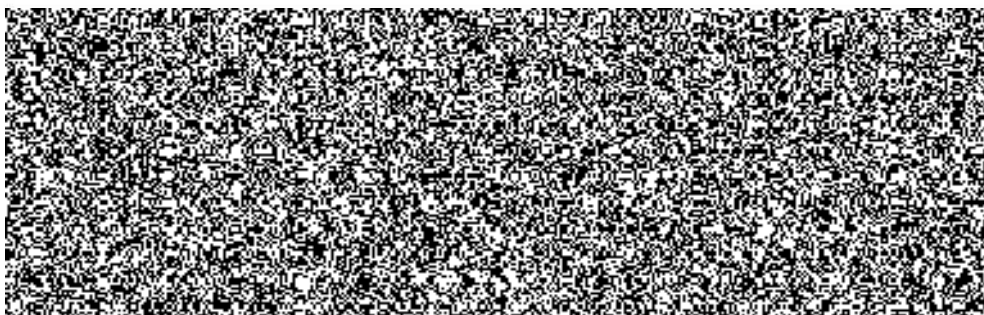**Zhotovitel****Josef Gonda**, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

66366640

DIČ:

Bankovní ústav:


Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

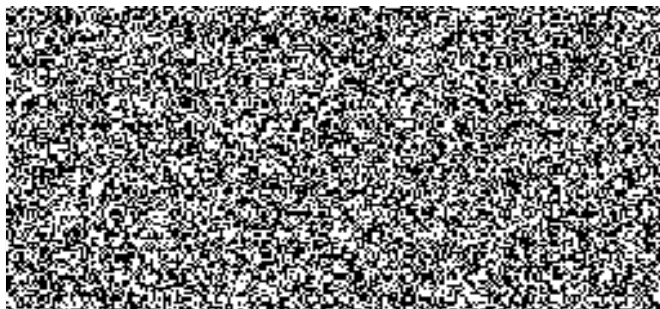

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin, které Zhotovitel a Technický dozor stavby specifikují ve svých písemných prohlášeních (emailových komunikacích) o proplacení odsouhlasených provedených prací zaslané Objednateli, a která jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, objednatel tyto důvody uznává a souhlasí s proplacením odsouhlasených provedených prací dle čl. III odst. 5, které byly Objednateli předloženy a odsouhlaseny a schváleny stavebním dozorem [redacted] a vedoucí OSNM [redacted] a které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
2. Částka k proplacení dle soupisu odvedených prací ke dni 31.7.2019 je ve výši 1.111.027,28 Kč včetně DPH.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


Příloha č. 1

Písemná prohlášení (emailová komunikace ze dne 19.7.2019 a 21.7.2019)


Příloha č. 2

Krycí list soupisu odvedených prací ze dne 31.7.2019

V dne 13. 8. 2019

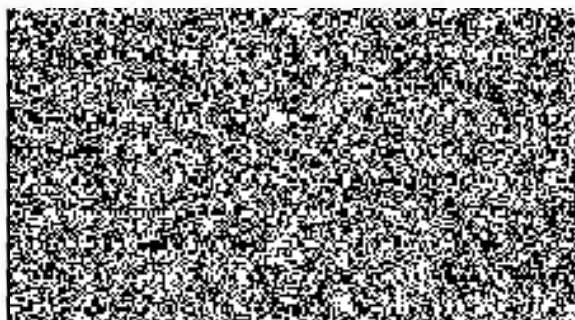

V Karlových Varech dne 14. 8. 19

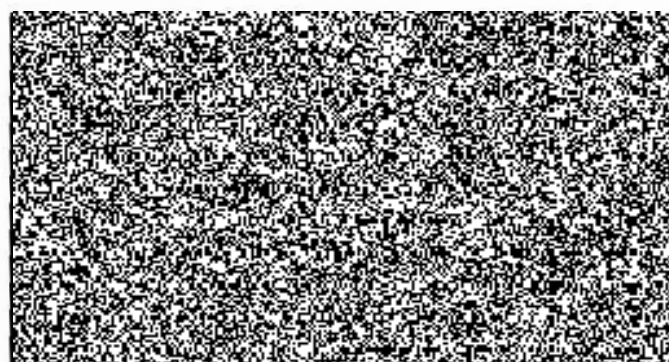

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

19. července 2019 11:03

OOP Kynšperk

Upozornění Stavebního dozoru na akci OOP Kynšperk.


Po konzultaci s dodavatelem stavby vznáším obavu, že vzhledem k neochotě proplácet částečné úhrady v průběhu prací může dojít až k zastavení prací.

V žádném případě nejsem zastáncem dodavatele, ale na druhou stranu si dovedu představit, že  asi nemá takové prostředky, aby ufinancoval stavbu v ceně přesahující 4.000.000 Kč.

Při zběžném prostudování smlouvy se oprávněně domnívám, že smlouva v čl. III. bod. 5. průběžnou fakturaci umožňuje. Souhlasím s tím, že není přípustné poskytovat zálohy, ale prokazatelně provedené dílo - zabudované do stavby lze fakturovat jak je to běžné i na jiných stavbách, které dozoruji nebo i sám provádím. Stavební dozor umí stanovit rozpracovanost tak, aby se mohlo fakturovat průběžně. 

--

S pozdravem za

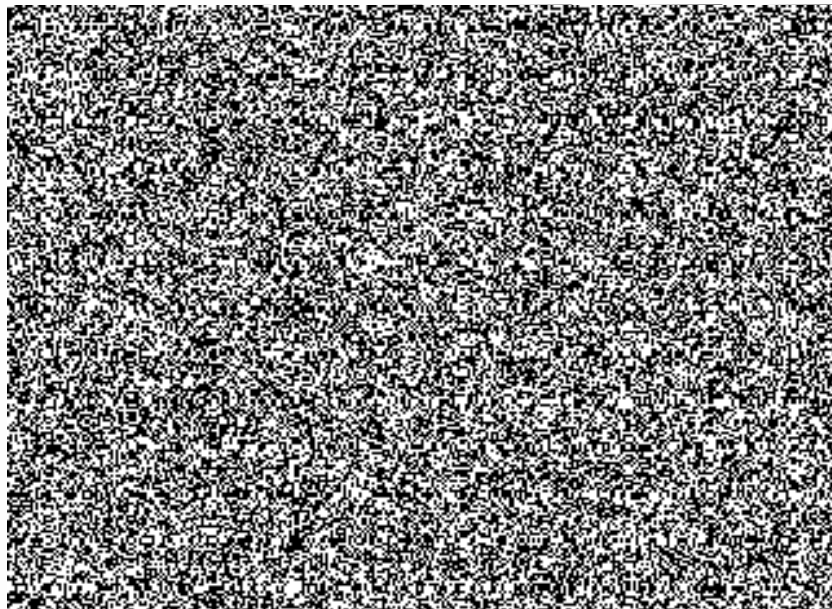



Od:

Odesláno:



21. července 2019 22:27

Komu:



Dobrý den.

Navazuji na informaci z kontrolního dne ohledně profinancování stavby OPP Kynšperk, že peníze budou proplaceny po ukončení a předání celé rekonstrukce.

Byla sjednána schůzka se subdodavateli ohledně jejich představ plateb. Dle jejich vyjádření, budou požadovat placení průběžných prací z důvodu velkých nákladů na dodávky materiálů od dodavatelů.

Z tohoto důvodu není moje firma schopna profinancovat celou stavbu do konce, dostalo by nás to do velkých finančních potíží.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Kynšperk n. Ohří, Školní 775/10

KSO:

Místo: Kynšperk nad Ohří, Školní 775/10

Zadavatel:

Police ČR, Kraj. řed. PČR KVK

stavebník

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

66366640

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

918 204,36

DPH základní

snížená

Základ daně

918 204,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


192 822,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 111 027,28

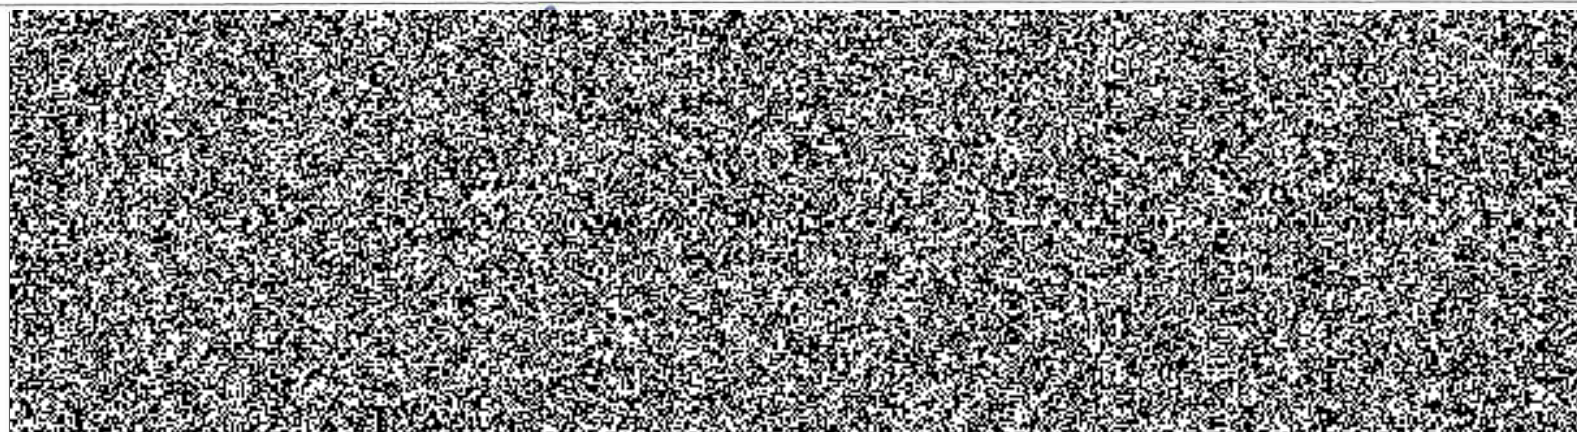

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Kynšperk n. Ohří, Školní 775/10

Místo:

Kynšperk nad Ohří, Školní 775/10

Zadavatel:

Policie ČR, Kraj. řed. PČR KVK

Uchazeč:



Datum:

10.07.2019

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

918 204,36

HSV - Práce a dodávky HSV

52 431,84

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 385,92
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 597,62
997 - Přesun sutě	12 158,30
998 - Přesun hmot	5 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV

850 772,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 939,95
713 - Izolace tepelné	61 337,05
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 265,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 640,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 850,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 500,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 380,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	195 930,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	220 000,00
751 - Vzduchotechnika	4 100,00

762 - Konstrukce tesařské	31 229,00
763 - Konstrukce suché výstavby	137 154,42
766 - Konstrukce truhlářské	32 211,50
767 - Konstrukce zámečnické	29 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 457,50
776 - Podlahy povlakové	58 078,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 000,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Kynšperk n. Ohří, Školní 775/10

Místo:

Kynšperk nad Ohří, Školní 775/10

Datum:

10.07.2019

Zadavatel:

Policie ČR, Kraji řed. PČR KVK

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

918 204,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 431,84

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	8,954		0,00
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4				
	VV		(4,26*4,15)*0,61		10,784		
	VV		-(1,7*1)*0,61		-1,037		
	VV		-(1,3*1)*0,61		-0,793		
	VV		Součet		8,954		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 385,92

9	K	003-x1	Zazdívka ventilačních otvorů v m.č. 003 vč. povrchových úprav	soubor	1,000		0,00
	PP		Zazdívka ventilačních otvorů v m.č. 003 vč. povrchových úprav				
10	K	311278221	Zdivo z vápenopískových plných cihel do P25 na maltu M20	m3	0,437		0,00
	PP		Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25				
	VV		((4,15+4,15+4,26+4,26)*0,4)*0,065		0,437		
11	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,300		0,00
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		m.č. 106				
	VV		0,65*2		1,300		
12	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,000	555,00	2 775,00
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	VV		2,653*2,7		7,163		
	VV		3,29*2,7		8,883		
	VV		Součet		16,046		
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,000	241,00	1 687,00
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
	VV		2*2		4,000		
	VV		2,7*4		10,800		
	VV		Součet		14,800		
14	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,056	37 800,00	2 116,80
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12				
	VV		((1,2*11,1)/1000)*3		0,040		
	VV		(1,4*11,1)/1000		0,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,056		
15	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,912	885,00	807,12
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
	VV		(1,2*0,12)*4				
	VV		(1,4*0,12)*2		0,576		
	VV		Součet		0,336		
					0,912		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
16	K	004-x1	Kompletní provedení schodišťových ŽB stupňů v místnosti s celou	soubor	1,000		0,00
	PP		Kompletní provedení schodišťových ŽB stupňů v místnosti s celou				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 540,00
18	K	006-x2	Zednické začištění fasády po výměně vstupních dveří	soubor	1,000		0,00
	PP		Zednické začištění fasády po výměně vstupních dveří				
35	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	590,00	590,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
36	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	1,000	950,00	950,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 597,62
43	K	009-x7	Vybourání stávající dřevěných dělicích stěn vč. likvidace - 3.NP	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Vybourání stávající dřevěných dělicích stěn vč. likvidace - 3.NP				
44	K	009-x5	Vybourání podkladních vrstev lodžie vč. likvidace - m.č. 208	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Vybourání podkladních vrstev lodžie vč. likvidace - m.č. 208				
49	K	968062455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,200	241,00	1 735,20
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		(0,6*2)*2		2,400		
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		0,7*2		1,400		
	VV		Součet		7,200		
52	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,505	424,00	214,12
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm				
	VV		0,25*2,02		0,505		
53	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,360	2 850,00	1 026,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		(0,9*2)*0,2		0,360		
54	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,800	58,50	222,30
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
	VV		1,2+1,2+1,4		3,800		
61	K	009-x8	Úprava střechy pro střešní okna	soubor	3,000	2 500,00	7 500,00
	PP		Úprava střechy pro střešní okna				
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
76	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	39,00	3 900,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,94+9,03+2,4+6,98+18,28+22,96+15,22+1,95+12,03+13,92+12,74+24,3+18,86+1,62+1,95+1,86+3,6+8,69+6,31+19,73+19,09+16,48+10,27+3,71+8,44+12,13+10,51+9,95		301,950		
	VV		6,7+45,17+4,55		56,420		
	VV		Součet		358,370		
77	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	50,00	5 000,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		358,37+6,36		364,730		
D	997		Přesun sutě				12 158,30
78	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,000	441,00	2 205,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
79	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,000	384,00	1 920,00
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	447,00	2 235,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	19,66	98,30
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		14,561*11		160,171		
82	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,000	1 140,00	5 700,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
D	998		Přesun hmot				5 750,00
83	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,000	1 150,00	5 750,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				850 772,52
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 939,95
84	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	14,710		0,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým				
92	M	24551275.SMB	Dodávka koupelňové hydroizolace	kg	20,000	121,00	2 420,00
	PP		Dodávka koupelňové hydroizolace				
	VV		(29,105+18,418)*1,5		71,285		
93	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	16,780	58,40	979,95
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry				
	VV		2+11,11+1,65+0,5+0,15+0,15+0,84+1,15+1,53-0,7+0,4+0,92+2,07+1,65+2+4,26-1+4,26-1,3+0,1+0,1+4,15+4,15+1,7+0,28+1+0,8+1,3+0,28+1+0,28		46,780		
94	M	28355021	páska pružná těsnící š 100mm	m	20,000	74,00	1 480,00
	PP		páska pružná těsnící š 100mm				
	VV		46,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		53,797		
95	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	10,000	65,00	650,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásy pro vnější a vnitřní roh				
96	M	711-x2	Roh těsnící	kus	10,000	141,00	1 410,00
	PP		Roh těsnící				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné				61 337,05
99	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	12,940	36,50	472,31
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými				
	VV		volně (2,63*2,46)*2		12,940		
100	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm	m2	13,587	205,00	2 785,34
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm				
	VV		12,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,587		
101	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	154,712	56,00	8 663,87
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem,				
	VV		páskou apod.) 77,356*2		154,712		
102	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm	m2	113,448	205,00	23 256,84
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm				
	VV		154,712*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,448		
103	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	6,470	44,00	284,68
	PP		Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm				
	VV		2,63*2,46		6,470		
104	M	28329234	folie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	7,441	37,00	275,32
	PP		folie PE parotěsná tl 0,2mm				
	VV		6,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,441		
105	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	39,375	58,60	2 307,38
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení dvouvrstvě				
106	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm	m2	82,688	220,00	18 191,36
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 140mm				
	VV		39,375*2		78,750		
	VV		78,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,688		
107	K	713-x1	D+M Difuzní folie	m2	44,470	85,00	3 779,95
	PP		D+M Difuzní folie				
	VV		6,47		6,470		
	VV		4*5,2		20,800		
	VV		4,3*4		17,200		
	VV		Součet		44,470		
108	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 100,000	1,20	1 320,00
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 265,00
109	K	721-x4	Demontáž stávající kanalizace vč. likvidace	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Demontáž stávající kanalizace vč. likvidace				
	PP		Obnažení stávající kanalizace, napojení nové a uvedení podlah do původního stavu - 1.PP				
111	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 110	m	10,000	560,00	5 600,00
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				
112	M	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus	1,000	220,00	220,00
115	K	721174025/R	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	5,000	402,00	2 010,00
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kus čistící PipeLife HT 100 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451				
117	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,000		0,00
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50				
118	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000		0,00
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110				
119	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	58,00	116,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
120	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	69,00	69,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
123	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110				
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
126	K	721-x3	Zednická přípomoc - vysekání průrazů a rýh, zednické začištění bez malby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Zednická přípomoc - vysekání průrazů a rýh, zednické začištění bez malby				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 640,00
128	K	722-x1	Demontáž stávajícího vodovodu vč. likvidace	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Demontáž stávajícího vodovodu vč. likvidace				
129	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m			0,00
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25				
130	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000	255,00	7 650,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
131	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,000	285,00	2 850,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7				
134	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	40,000	64,20	2 568,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
135	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	20,000	78,60	1 572,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	VV		26+8,5+8,5		43,000		
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
147	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	2,000		0,00
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních				
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 850,00
180	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	7 850,00	7 850,00
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm				
181	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	113,000		0,00
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 500,00
182	K	733-x2	Vypuštění otopné soustavy	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Vypuštění otopné soustavy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
191	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací PN 10 do 120°C otopných těles	kus	6,000		0,00
							0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
196	K	735151451.KRD/R	Otopné těleso panelové dvoudeskové KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 400/400 mm výkon 375 W	kus	1,000	3 380,00	3 380,00
							3 380,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
203	K	741-x1	Přenos ceny silnoproudu ze samostatného listu	soubor	1,000	195 930,1	195 930,10
	PP		Přenos ceny elektroinstalace				195 930,10
204	K	741-x2	Zednické začištění po rozvodech silnoproudu	soubor	1,000		0,00
	PP		Zednické začištění po rozvodech EI				0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
205	K	742-x1	Přenos ceny slaboproudu ze samostatného listu	soubor	1,000	220 000,00	220 000,00
	PP		Přenos ceny slaboproudu ze samostatného listu				220 000,00
206	K	742-x2	Zednické začištění po rozvodech slaboproudu	soubor	1,000		0,00
	PP		Zednické začištění po rozvodech slaboproudu				0,00
D 751 Vzduchotechnika							
207	K	751-x6	Kompletní provedení odvětrání m.č. 002	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
							4 100,00
D 762 Konstrukce tesařské							
213	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	60,000	57,40	3 444,00
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm				3 444,00
	VV		61,699				
	VV		9,101*4,485		61,699		
	VV		7,56*0,92		40,818		
	VV		3,028*7,09		6,955		
	VV		2,32*5,72		21,469		
	VV		5,09*0,7		13,270		
	VV		-0,78*0,3		3,563		
	VV		-0,47*0,58		-0,234		
	VV		-2,205*0,1		-0,273		
	VV		-0,626*0,503		-0,221		
	VV		-0,293*0,2		-0,315		
	VV		Součet		-0,059		
					146,672		
214	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	60,000	424,00	25 440,00
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm				25 440,00
215	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	60,000	34,50	2 070,00
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				2 070,00
216	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	250,000	1,10	275,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				275,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							
217	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw - ve vlhkém prostředí desky H2	m2	19,680	763,00	137 154,42
							15 015,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní				
VV			A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15				
VV			(1,53+2,78+1,13+2,96)*2,7		22,680		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			Součet		19,680		
218	K	763-x2	SDK příčka tl. 400mm - deska 1xA 12,5mm - ve vlhkém prostředí desky H2	m2	1,431	1 450,00	2 074,95
PP			SDK příčka tl. 400mm - deska 1xA 12,5mm - ve vlhkém prostředí deska H2				
VV			0,53*2,7				
219	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	1,431		
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A		5,076	1 100,00	5 583,60
VV			tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB				
			(1,5+0,38)*2,7				
220	K	763121425/R	SDK stěna předsazená tl 275 mm profil CW+UW 100+100+50 deska 2xDF 12,5 bez TI - ve vlhkém prostředí desky H2	m2	39,375	610,00	24 018,75
PP			Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF				
VV			tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100				
VV			9,1*2,7				
VV			(4,3+4,2+1,588+0,66+4,69+2,74)*0,66		24,570		
VV			1,04*2,7		11,997		
VV			Součet		2,808		
221	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK stěny předsazené	m2	39,375		
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
222	M	28329210	folie parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	39,375	30,00	1 181,25
PP			folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m				
VV			39,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,281	33,20	1 503,33
223	K	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 - ve vlhkém prostředí desky H2DF	m2	87,174	820,00	71 482,68
PP			Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF,				
VV			tl. 15 mm, TI tl. 200 mm, REI 30				
VV			(9,101/1,5)*3,4				
VV			(4,29/2)*3,4		20,629		
VV			(4,3/2)*3,4		7,293		
VV			7,58*3,8		7,310		
VV			2,4*3,8		28,804		
VV			6*0,7		9,120		
VV			2,55*3,85		4,200		
VV			Součet		9,818		
224	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	87,174		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany		77,356	34,20	2 645,58
225	M	28329210	folie parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	88,959	33,20	2 953,44
PP			folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m				
VV			77,356*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
226	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	1,320		0,00
PP			Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhevníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný				
VV			deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm				
VV			m.č. 107				
			1,32				
227	K	763-x3	SDK obklad viditelných dřevěných prvků sádrokartonem EI 30	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Obložení viditelných dřevěných prvků sádrokartonem EI 30				
228	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	384,00	768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Výpíně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové				
229	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P				
230	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
PP			zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P				
231	K	763-x1	Opláštění WC modulů SDK obkladem	soubor	1,000	855,00	855,00
PP			Opláštění WC modulů SDK obkladem				
232	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	811,000	2,00	1 622,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				32 211,50
233	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	22,30	111,50
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m2				
253	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny 78 x 118 cm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm				
254	M	61124303	okno střešní 78 x 118 cm vč. lemování	kus	3,000	9 500,00	28 500,00
PP			okno střešní 78 x 118 cm				
D 767			Konstrukce zámečnické				29 700,00
259	K	767-x1	Kompletní provedení světlovodů vč. provedení otvorů do střešní krytiny - spec. dle PD	kus	2,000	14 850,00	29 700,00
D 771			Podlahy z dlaždic				1 457,50
263	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa vč. podkladní penetrace	m2	5,830	250,00	1 457,50
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa				
D 776			Podlahy povlakové				58 078,00
276	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	22,960		0,00
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
VV			m.č. 008				
VV			22,96		22,960		
277	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	60,000	28,20	1 692,00
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
VV			13,92+12,74+24,3+18,86		69,820		
VV			8,69+19,73+19,09+16,48+10,27+8,44+6,36		89,060		
VV			Součet		158,880		
278	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt	m	60,000	28,30	1 698,00
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
VV			0,528+0,528+3,8+3,8+3,72+3,72+3,8+2,45+0,57+0,17+0,21+0,14+2,25+1,07+3,72-0,8-0,8-0,9-0,9+5,55+5,55+0,4+0,4+0,4+1,23+2,013+1,18-0,9+4,4+4,4+4,17		56,269		
VV			4,17-0,9		3,270		
VV			Mezisoučet		59,539		
VV			2,83+2,71+3,96+0,3+1,32-0,7-0,9-0,8-0,9-0,8		7,020		
VV			Mezisoučet		7,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,45+4,45+4,16+4,16+4,4+4,4+4,16+4,16+3,814+4,69+1,045+2,27+0,14+0,21+0,17+0,57+3,43+3,82+3,75+3,75+2,7+2,7-				
	VV		0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,98+0,29+0,29-0,9				
	VV		Mezisoučet				61,699
	VV		Součet				61,699
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				128,258
	VV		69,82+61,699				
280	M	69751062	koberec zátěžový - výběr dle investora				131,519
	PP		koberec zátěž. vplich., role š.2m,vlákno 100%PA 750g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, Bř S1, R ≤ 100MQ	m2			0,00
	VV		131,519*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah				151,247
	VV		7,02+10,51+9,95+6,7+45,17+22,96				
282	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				102,310
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2		185,00	11 100,00
283	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bř S1				
	PP		PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bř S1	m2	60,000	590,00	35 400,00
	VV		102,31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
284	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				117,657
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	40,000	54,30	2 172,00
	VV		59,539+7,02+61,699				
	VV		3,85+3,85+2,47+2,47-0,8+4,42+0,765+0,28+2+1,16-0,8+0,654+2,82+0,14+1,63+1,95+2,82+0,66+0,14+1,13-				128,258
	VV		0,8+1,5+0,15+0,44+0,14+0,78+0,3+3,16+4,02+8,54+4				53,839
	VV		2,495+0,47+0,18+2,06+0,065+0,14+0,14+0,02+2,49+0,66+4,6+1,79-0,8				14,310
	VV		5,412+5,412+4,142-0,8+0,524+0,524+0,42+0,42+1,654+1,1+1,53				20,338
	VV		Součet				216,745
285	M	776-x1	sokl kobercový obšitý v. 80mm				
	PP		sokl kobercový obšitý v. 80mm	m	133,362		0,00
	VV		59,539+61,699				
	VV		121,238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				121,238
286	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30 x 30 mm				133,362
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30 x 30 mm	m	40,000	85,00	3 400,00
	VV		7,02+68,149+20,338				
	VV		95,507*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				95,507
287	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m				109,833
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 744,000	1,50	2 616,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							
288	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů				0,00
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	52,696		0,00
	VV		17,167				
	VV		18,84				17,167
	VV		0,75*0,15				18,840
	VV		(0,15+0,75)*1,4				0,113
	VV		1,65*0,49				1,260
	VV		0,9*1,945				0,809
	VV		1,523*2				1,751
	VV		0,4*2				3,046
	VV		2,065*0,7275				0,800
	VV		2,065*0,49				1,502
							1,012

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,497*2				
VV			(0,15*2)*1,3			4,994	
VV			-0,7*2			0,390	
VV			(2,82+0,6+0,6)*0,6			-1,400	
VV			Součet			2,412	
						52,696	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
295	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	22,040		0,00
PP			Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením				0,00
VV			Zárubně				
VV			(0,7+2+2)*0,3				
VV			(0,8+2+2)*0,65			1,410	
VV			((0,9+2+2)*2)*0,4			3,120	
VV			((0,9+2+2)*0,25)*2			3,920	
VV			(0,8+2+2)*0,15			2,450	
VV			(0,7+2+2)*0,218			0,720	
VV			(0,6+2+2)*0,2			1,025	
VV			(0,9+0,8+2+2+2+0,9+2+2)*0,5			0,920	
VV			(0,7+2+2)*0,25			7,300	
VV			Součet			1,175	
						22,040	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
302	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	25,00	26 000,00
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				7 500,00
VV			(4,15+4,15+4,26+4,2+4,15+5,41+5,412+0,524+0,524+0,42+0,42+1,616+1,1+1,53+3,65+4,8+3,33+0,266+0,637+3,31+2,48+2,48+3,65+3,65+6,2+4,56+2,37+1,19)*2,15			172,944	
VV			(1,335+2,2+1,77+0,12+2,94+2,195+3,05+0,577+2,39+1,27+1,89+0,3+0,314+1,06+2+2+1,2+1,2)*2,15			59,794	
VV			-0,57*0,76			-0,433	
VV			(0,57+0,76+0,76)*0,329			0,688	
VV			-(1,1*1,15)*2			-2,530	
VV			((1,1+1,15+1,15)*2)*0,4			2,720	
VV			-1,15*0,85			-0,978	
VV			-1,15*0,64			-0,736	
VV			-1,12*0,63			-0,706	
VV			(1,15+0,85+0,85)*0,3			0,855	
VV			(1,15+0,64+0,64+1,12+0,63+0,63)*0,33			1,587	
VV			8,94+9,03+2,4+6,98+18,28+22,96+15,22+1,95			85,760	
VV			-10			-10,000	
VV			Mezisoučet			308,965	
VV			(4,4+4,4+4,17+4,17+5,544+5,544+4,17+1,211+2,013+1,18+0,4+0,4+0,4+0,4+3,82+3,72+2,45+0,57+0,17+0,21+0,14+2,25+1,07+3,8+3,8+3,27+3,27+0,53+0,53)*3,05			207,406	
VV			(2,71+3,96+0,3+1,32+2,83+2,46+4,79+2,32+4,77)*3,05			77,653	
VV			(1,45+1,38+0,82+1,645+1,612+1,48+1,15+2,38+0,87+2,1+0,91)*1,05			16,587	
VV			-0,85*2,4			-2,040	
VV			(1,53+2,4+2,4)*0,31			1,962	
VV			-1,4*1,6			-2,240	
VV			-1,39*1,6			-2,224	
VV			(1,6*6)*0,35			3,360	
VV			-2,07*2,44			-5,051	
VV			(2,44*3)*0,34			2,489	
VV			-2,14*1,6			-3,424	
VV			-2,15*1,5			-3,225	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			$(2,4+1,5+1,5+2,4+1,6+1,6)*0,31$				
VV			$-1,42*1,6$		3,410		
VV			$(1,8+1,6+1,6)*0,27$		-2,272		
VV			$-(0,6*0,8)*2$		1,350		
VV			$(1+0,8+0,8+1+0,8+0,8)*0,32$		-0,960		
VV			$-(0,9*2)*10$		1,664		
VV			$(0,8*1,97)*2$		-18,000		
VV			$-0,7*1,82$		3,152		
VV			$-1,2*2,4$		-1,274		
VV			$-(1,1*1)*2$		-2,880		
VV			$(1,1+1+1)*0,3$		-2,200		
VV			$12,03+13,92+12,74+24,3+18,86+1,62+1,95+1,86+3,6$		0,930		
VV			Mezisoučet		90,880		
VV			$(4,16+4,16+4,45+4,45+4,4+4,4+4,16+4,16+4,69+3,82+3,43+0,57+0,17+0,21+0,14+2,27+1,045+2,74+2,74+3,79+3,79+3,96$		365,053		
VV			$+2,71+2,83+1,32+0,3+2,5+2,5+5,1+5,1)*3$		270,195		
VV			$(2,32+0,326+0,67+2,49+2,26+2,125)*3$				
VV			$-(0,9*2)*8$		30,573		
VV			$-(0,8*2)*2$		-14,400		
VV			$-0,7*1,72$		-3,200		
VV			$-0,8*2,8$		-1,204		
VV			$-1,2*1,45$		-2,240		
VV			$(1,45*3)*0,087$		-1,740		
VV			$-2,15*1,6$		0,378		
VV			$-2,12*1,5$		-3,440		
VV			$(2,4+2,4+1,6+1,6+1,5+1,5)*0,165$		-3,180		
VV			$-0,98*2,1$		1,815		
VV			$(1,2+2,1+2,1)*0,142$		-2,058		
VV			$-1,42*1,6$		0,767		
VV			$-1,44*1,6$		-2,272		
VV			$(1,6*6)*0,36$		-2,304		
VV			$8,69+6,31+19,73+19,09+16,48+10,27+3,71+8,44$		3,456		
VV			Mezisoučet		92,720		
VV			$(2,775+0,47+0,58+0,371+2,345+0,78+0,78+0,3+0,3+4,89+0,293+0,83+0,5+0,63+2,4+3,68+2,4+4,89)*2,7$		363,866		
VV			$-(0,8*1,97)*2$		78,878		
VV			$(5,1+5,1+2,55+2,55)*2,6$		-3,152		
VV			12,13		39,780		
VV			Mezisoučet		12,130		
VV			Součet		127,636		
303	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		1 165,520		
PP			Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	15,00	4 500,00
VV			$308,965+365,054+363,866$				
VV			$(2,495+0,47+0,181+0,8+0,8+0,3+0,15+0,63+0,352+0,68+0,3+4,6+2,4+3,6+5,1+5,1+2,55+2,55)*2,6$		1 037,885		
VV			$-(0,8*2)*4$		85,951		
VV			Součet		-6,400		
304	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		1 117,436		
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	22,00	4 400,00
VV			$318,965+365,053+363,866-110,494-107,277+95,597+87,174+39,375$				
VV			$(2,055+1,13+1,13+0,38+0,38+2,82+2,82+1,5+1,5+0,15)*2,6$		1 052,259		
VV			$-2,82*0,6$		36,049		
VV			$-(0,8*2)*2$		-1,692		
VV			$-0,7*2$		-3,200		
VV			Součet		-1,400		
					1 082,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
305	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	48,00	9 600,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	D	OST	Ostatní				0,00
306	K	OST-x1	Kompletní provedení šikmé schodišťové plošiny - spec. dle PD	soubor	1,000		0,00
	PP		Kompletní provedení šikmé schodišťové plošiny - spec. dle PD				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
307	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
308	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000		0,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00
309	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
310	K	090001000	Ostatní náklady - dle uvážení zhotovitele - např. pronájmy kontejnerů, zabezpečení stavby apod...	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ostatní náklady				