



00875/2019

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1523/2018  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 697/2019  
číslo dodatku č. 2 objednatele: 875/2019

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen „objednatel“)



a

**2. Zhotovitel** David Sixta stavební s.r.o.  
Spisová značka C 244867 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo Václavská 4, 280 02 Kolín  
Zastoupený David Sixta, jednatel  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ 04259106  
DIČ CZ04259106  
Telefon  
ID datové schránky ym4c3u  
Bankovní spojení Česká spořitelna  
Číslo účtu 3951116379/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 1. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 1523/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na akci s názvem „Schodiště u Vodojemu, Kolín“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

- Dle požadavku zástupce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen „NPÚ“) ze dne 29.05.2019 byla upřesněna povrchová úprava postranních zídek – budou opatřeny vrstvou „teraca“ s kamenickým opracováním hran. Tato úprava nebyla součástí projektové dokumentace. V projektové dokumentaci byla zvolena levnější varianta „marmolit“, ovšem tato varianta nebyla schválena zástupcem NPÚ. Po oboustranné dohodě se zhotovitelem jsou postranní zídky ponechány v betonovém provedení, což je důvod pro snížení ceny díla oproti smlouvě.
  - Dalším požadavkem zástupce NPÚ je úprava hran schodišťových stupňů tzv. „pemrlování“ a úprava hran schodišťových stupňů v betonovém režném provedení, což je důvod pro zvýšení ceny díla oproti smlouvě.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě a dodatku č. 1 tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek VI. odst. 1 a odst. 2 smlouvy následujícím způsobem:

### VI. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena bez DPH	465 915,50 Kč
DPH 21 %	97 842,30 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>563 757,80 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	30 838,60 Kč
Méněpráce bez DPH	- 22 717,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH	8 121,60 Kč
Cena bez DPH	474 037,10 Kč
DPH 21 %	99 547,80 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>573 584,90 Kč</b>

2. DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha: změnový list č. 2

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.07.2019, usnesení č. 1198/30/RM/2019.

V Kolíně dne 14. 08. 2019

V Kolíně dne 14. 08. 2019



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka

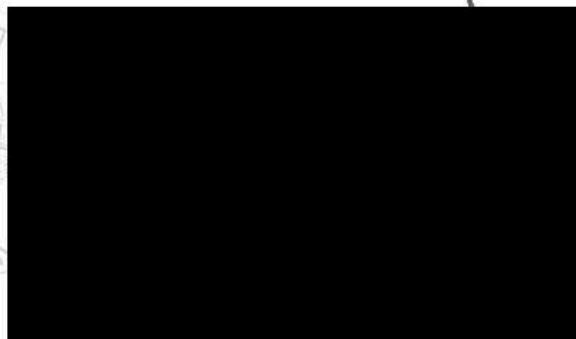

**Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Stavba : **SCHODIŠTĚ K VDUJ Kolin**  
 Objekt : **stavební část**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ROZDíl
Díl: 1	131 20-1101.R00	Zemní práce								
1	131 20-1101.R00	Hloubení nezapeřazených jam v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> / pod deskou	m <sup>3</sup>	7,50	180,00	1 350,00				
2	132 20-1101.R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> / základ pasy	m <sup>3</sup>	15,50	250,00	3 875,00				
3	460 12-0061.RT	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m <sup>3</sup>	22,50	250,00	5 625,00				
4	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m <sup>3</sup>	22,50	200,00	4 500,00				
5	460 60-0002.RT	Připatek za odvoz zeminy za každý další 1km. / Skramníky	m <sup>3</sup>	472,50	18,00	8 505,00				
6	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se ztuhlým SP-16/20	m <sup>3</sup>	7,50	320,00	2 400,00				
7	460 01-0011.RT	Vykýbení tras podzemního vedení v obci délka do 1000 m	10m	1,00	2 200,00	2 200,00				
8	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	26,00	60,00	1 560,00				
9	113 15-2112.R00	Odstavení podkladu z kamenná drceného /horní plocha 67*0,25	m <sup>3</sup>	15,50	310,00	4 805,00				
10	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, okolo stromů v hornině tř. 3 - pro geotextilie	m <sup>3</sup>	3,00	690,00	2 070,00				
11	121 10-1101.R00	Sejmání omíčky s přemístěním do 50 m	m <sup>3</sup>	8,00	150,00	1 200,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>38 690,00</b>				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
12	279 35-0001.RA	Bednění a odbednění základových konstrukcí bednění ISO-NOE SL 2000/	m <sup>2</sup>	50,00	650,00	32 500,00				
13	273 32-4111.R00	Zelezobeton základových desek B 30 (C 30/37)	m <sup>3</sup>	9,00	2 750,00	24 750,00				
14	272 31-3711.R00	Beton základových kleneb prosy B 30 (C 30/37)	m <sup>3</sup>	11,50	2 750,00	31 625,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>88 875,00</b>				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných / ochrana 3 dřevín	m <sup>2</sup>	6,00	850,00	5 100,00				
16	345 35-1105.R00	Bednění zidek prolamovaných - zřízení / včetně řeziva / boční zábradlí	m <sup>2</sup>	18,00	900,00	16 200,00				
17	345 35-1106.R00	Bednění zidek prolamovaných - odstranění	m <sup>2</sup>	18,00	220,00	3 960,00				
18	311 32-0042.RA	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 30/37, tl. 45 cm obousměrně bednění, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	3,20	4 400,00	14 080,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>39 340,00</b>				
Díl: 4		Vodotovné konstrukce								
19	431 35-1121.R00	Bednění stupňů a podestí přimočarých - zřízení. / včetně řeziva	m <sup>2</sup>	9,50	1 850,00	17 575,00				
20	431 35-1122.R00	Bednění stupňů a podestí přimočarých - odstranění	m <sup>2</sup>	9,50	150,00	1 425,00				
21	430 36-1821.RT	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí oc B500B - drát 8,0 mm, oka 100*100 mm/ deska	l	0,37	35 900,00	13 354,80				
22	434 31-1113.RT	Stupně dusané na desku z B 30 beton prosy B 30 (C 30/37)/ 18ks	m	84,00	350,00	29 400,00				
23	451 97-1112.R00	Polokřehlé vrstvy z geotextilie, uťřycení sponami	m <sup>2</sup>	50,00	50,00	2 500,00				
24	592-89016.A	Lavička parková Alumina Třebíč bez opěrky / včetně ukotvení k zemi	kus	1,00	6 800,00	6 800,00				
25	673-52040	Geotextilie PK-Tax PET 100/50 340 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00	40,00	2 000,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodotovné konstrukce</b>				<b>73 054,80</b>				

**Polozkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Stavba : **SCHODIŠTĚ K VDU Kaldn**  
 Objekt : **stavební část**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ROZD.
Díl: 6		<b>Komunikace</b>								
26	564-86-1111.R04	Podklad ze šátekodní po zhutnění hloušťky 20 cm / úprava dohlnho chodníku	m2	5,00	210,00	1 050,00				
27	113-10-6211.R04	Rozebření dlažeb zámkové-v kam. těžebním / horní nástupní plocha	m2	62,00	35,00	2 170,00				
28	113-10-6121.R04	Rozebření dlažeb z betonových kostek na suchu / dolní chodník, krajní řada 0-0,5 m	m2	5,00	40,00	200,00				
29	564-83-1111.R04	Podklad ze šátekodní po zhutnění hloušťky 10 cm / horní plocha+dolní chodník	m2	67,00	110,00	7 370,00				
30	564-79-1111.R04	Podklad pro zpevnění z kame 95/0,2	m3	13,40	1 050,00	14 070,00				
31	591-11-1111.R04	Kladení dlažby velké kosky, lože z kamen tl. 5 cm / horní plocha	m2	62,00	165,00	10 230,00				
32	596-21-5021.R04	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřív tl. 4 cm vyrovnaní dohlnho chodníku- přeložení	m2	5,00	250,00	1 250,00				
Díl: 62		<b>5 Komunikace</b>				<b>36 340,00</b>				
		<b>Úpravy povrchů vnější</b>								
33	622-43-2112.R04	Omlítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná / MAR1. Přednář. Weber. - parapet zábradlí/ Pas Unl 150gm - obě strany parapet	m2	21,50	590,00	12 685,00	0,00	690,00	0,00	
34	565-81709	Štěrka dvojsložková, hydroizolační, těsnící hmota	kg	50,00	80,00	4 000,00				
35	711-21-0020.RA4	Mapecoat/ plocha sch. stupňů	m2	29,10	480,00	13 968,00	8,20	480,00	3 936,00	
52	710-21-0020.RA4	Weber - úprava hran stupňů - nář. s plákováním	m2				8,20	440,00	2 728,00	2 728,00
51	711-21-0020.RA4	Úprava schodišťových stupňů "pamřováním" a úprava hran stupňů	m2				29,10	678,00	19 671,80	19 671,80
53	712-21-0020.RA4	Uzavřítací bezbarvý nář. na pemřování Weber	m2				29,10	290,00	8 439,00	8 439,00
Díl: 91		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>30 653,00</b>				
		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
36	917-16-1111.R04	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 / horní plocha	m	12,00	350,00	4 200,00				
37	563-80010	Mozaika dlažební štipaná 4/6 cm 11 = 8 - 8,5 m2	T	7,75	2 900,00	22 475,00				
48	563-80011	Mozaika dlažební štipaná Liberecká 4/6 cm 11 = 8 - 8,5 m2	T							
38	563-80351	Obrubník kamenný přímý OP5 20x20 cm	m	12,00	950,00	11 400,00				
49		Obrubník kamenný příčný štipaný OP5 20x13x60 cm	m							
47	979-08-2111.R04	Mlnosaveništní doprava mozaika + obrubdy	km							
Díl: 96		<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>38 075,00</b>				
		<b>Bourání konstrukcí</b>								
39	979-08-1111.R04	Odvoz sutí a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	8,00	200,00	1 600,00				
40	979-08-1121.R04	Připatek k odvozu. za každý další 1 km skl. 20 km/ 19kmžst	t	152,00	15,00	2 280,00				
41	979-08-2111.R04	Vnitřosaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,00	250,00	2 000,00				
42	979-89-9997.R04	Poplatek za skládku čistá sut' Šumbor	t	8,00	250,00	2 000,00				

**Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Stavba : **SCHODIŠTE K VOJ Kolln**  
 Objekt : **stavební část**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ROZDíl
43	979 01-2212.R01	Systém doprava sutí a výbour: hmot na H do 4 m Bouratní konstrukcí z prostého betonu / podbetonování stávajících ohrádků.	1	8,00	220,00	1 760,00				
44	120 90-1121.R01		m3	2,77	4 280,00	11 855,60				
45	979 08-1111.R01	Odvoz vybourané zámkové dlažby do: areál AVE. Celkem za	1	5,00	200,00	1 000,00				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot 96 Bouratní konstrukcí				22 495,60				
46	998 01-2021.R01	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m Celkem za	1	126,00	360,00	45 360,00				
		99 Staveništní přesun hmot				45 360,00				
										<b>8 121,60</b>

