

Specifikace trampolíny

Nadzemní trampolína Strašínská

Technická specifikace:

Rozměr 9,5 x 6 m

Plocha 57 m²

Maximální počet osob 11

Počet pruhů 4

Certifikace: ano

Barevnost RAL: 3020, 1018, 6018, 5012, 2004, 1014, 7004, 9010 nebo podobný vzorník výběr alespoň ze 6 barev

El. Přípojka zajištěna objednatelem



Obrázek je pouze ilustrativní pro představu – nadřazen je popis.

Splnění bezpečnostních požadavků dle ČSN EN 1176 a 14960:

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna – volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

Další požadavky:

Dodávka díla je kompletní, včetně montáže a zprovoznění trampolíny. Součástí dodávky je dále „Provozní řád trampolíny“ zpracovaný dodavatelem.

Okolní plochy kolem trampolíny budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy travnatých ploch, které budou při realizaci narušeny.

Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace:



Nabídka – trampolína typu Q

Zákazník: Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je dodávka vzduchové trampolíny specifikované níže, vč. montáže a zemních prací nutných pro realizaci (předpoklad přístupnosti zemní mechanizace-bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí), vše na **dětské hřiště Strašínská v Říčanech**.

Termín realizace díla je do 5 týdnů od závazného objednání a dále dle klimatických podmínek vhodných pro instalaci.

Cenová nabídka je platná 30 dní.

Cena:

název položky	základní cena za ks/kpl/m2	množství ks/kpl/m2	cena celkem
Vzduchová trampolína vč. příslušenství, typ Q - 9,5 x 6 m, barevné provedení bude upřesněno	138 000 Kč	1	138 000 Kč
Montáž vč. zemních prací nutných pro kotvení trampolíny	26 000 Kč	1	26 000 Kč
Likvidace přebytečného výkopku	12 000 Kč	1	12 000 Kč
Začištění okolního povrchu po instalaci	3 000 Kč	1	3 000 Kč
Doprava	3 744 Kč	1	3 744 Kč

Cena montáže nezohledňuje ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu nebo návoz vhodného zásypaného materiálu. Dále v ceně není zahrnuta vlastní přípojka elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy.

Cena celkem bez DPH	182 744 Kč
DPH 21%	38 376 Kč
Cena celkem s DPH	221 120 Kč

V Bělé, dne 18.03.2022

Skákejte CZ s.r.o.

IČO: 227 98 790

DIČ: CZ22798790

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

číslo účtu: 229 540 225 / 0600

Tel.: +420 731 610 581, mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

Příloha: katalogový-technický list předmětné trampolíny

Skákejte CZ s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem


Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 45983

IČ: 227 98 790 • DIČ: CZ 227 98 790

tel.: +420 603 149 016 • mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU Q

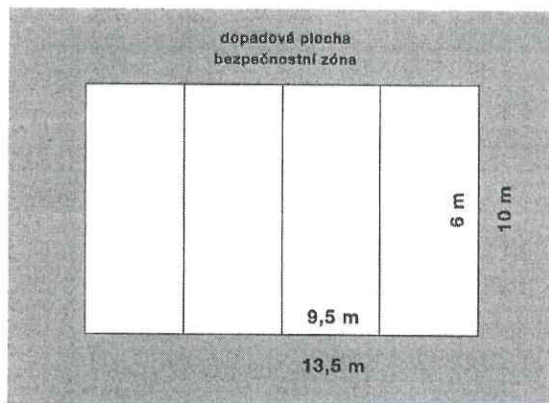

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	9,5 x 6 m
Plocha	57 m ²
Maximální počet osob	11
Počet dílců	4

BAREVNOST RAL:



PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitosť max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „roslého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani dŕm trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).