




Objednávka

Číslo dokladu: OB22/6150016

Odběratel:		Datum vystavení: 30.05.22	
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 12 Bankovní spojení:  IČ: 00020699 CZ00020699 tel.: 		Objednávka na adresu: Miroslav Bílek Bělohorská 4086/95 636 00 Brno Česká republika	
Požadované datum dodávky: 29.06.22 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem			
Faktura na adresu:		Dodavatel:	
Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany Telefon: 		Miroslav Bílek Bělohorská 4086/95 636 00 Brno Česká republika IČ: 68135122 DIČ: CZ6012281231 tel.:	
Dodávka na adresu:			
Pobočka - Brno Kroftova 43 616 67 Brno Telefon pobočky x střediska: Pracovník: Telefon: Mail: Správce rozpočtu a podpis: 			

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



Předmět objednávky			Identifikace ČSN		Rozměry
Dodavatelské číslo	Typ předmětu	Číslo předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ
Univerzální myčka ELFRAMO, model BE50 VE, var.B dle nabídky			1		69 006.30
pro pobočku Brno dle nabídky. Cena bez DPH: 57 030,-Kč, cena s DPH: 69 006,30Kč.					

Předpokládaná cena s DPH:

69 006.30

Upozornění:

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. V případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte.
 Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.
 Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.
 Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak ne.

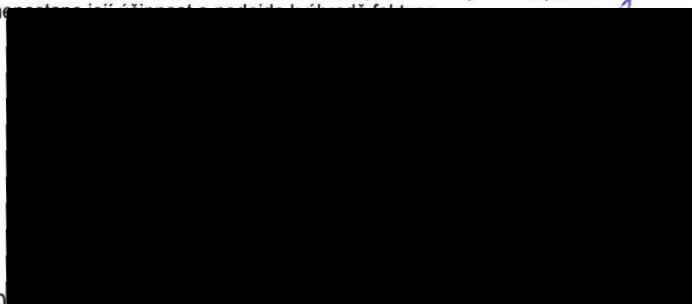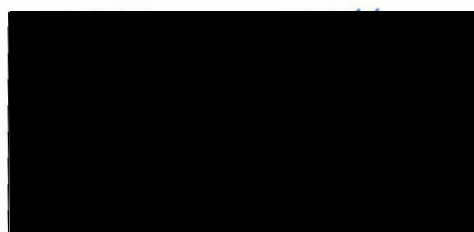

Firma zapsána v podnikovém rejstříku dle zřizovací listiny M/2002/004 ze dne 10.8.2001 a MZP v Praze

UNIVERZÁLNÍ MYČKA BE50VE - 2 varianty - 25 let praxe v oboru

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

PRO:

Český hydrometeorologický ústav

ČÍSLO: MB2022-143

Kroftova 2578/43
616 67 Brno

DATUM: 11.05.2022

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

UNIVERZÁLNÍ MYČKA S VYSOKOU UŽITNOU HODNOTOU

Model BE50 VE PS PR 230V, 3,6kW / BE50 VE 230V 3,6kW

VIDEO A REFERENCE:

ODKAZ WEB

VIDEO ODKAZ

REFERENCE ODKAZ

DODÁNÍ ZBOŽÍ -

Varianta A) Mezinárodní přeprava
od výrobce Elframo - Itálie

Varianta B) doprava na místo
tuzemským přepravním ze skladu
Brno

Varianta A) Dodání cca do 4-5 týdnů od objednání zboží

Varianta B) Dodání možné ihned dle domluvy, zboží je SKLADEM - doprava na místo
tuzemským přepravním z našeho skladu v Brně. Rezervace putná, rezervace

závazné objednávky.

ZÁRUKA 24 měsíců, myčky

ELFRAMO® s chemií MB

UNIVERSAL®

**UNIVERZÁLNÍ MYČKA ELFRAMO® model BE50 VE - myčka skla a nádobí Elframo ve dvou
variantách technického řešení:**

**Varianta A) BE50VE s výpustním čerpadlem PS. Instalační prostor na změkčovač vedle
myčky bude potřeba cca 300 mm, ideálně z pravé strany přívody vody ukončen 3/4"
ukončený roháčkem. Tlak vstupní vody min. 3 bar - 6 bar.**

**Varianta B) BE50VE PS PR s výpustním čerpadlem PS a oplachovým čerpadlem PR.
Instalační prostor na změkčovač vedle myčky bude potřeba cca 300 mm, ideálně z pravé
strany přívody vody ukončen 3/4" ukončený roháčkem. Tlak vstupní vody může být nižší
min. 2 bar - 4 bar.**

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CELKEM Kč BEZ DPH	DPH
------	---------------	----------	----------------------	----------------------	-----

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

VARIANTA B) V CENÁCH DO 04/2022 K DODÁNÍ IHNED - SKLAD
MAJDALENKY 13-BRNO

SKLADOVÁ MYČKA MÁ MAXIMÁLNÍ VÝBAVU:

PS: Vypouštěcí čerpadlo

PR: Čerpadlo oplachu pro případ nízkého tlaku vody ve vodovodním ř
Integrovaná dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
008



•MB GASTROTECHNIKA• "Možnost volby jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

009-B B) Profi univerz. myčka nádobí, sklenic BE50 VE
3,6kW, PS vyp. pumpa, PR oplachová pumpa

1 ks 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 21%

B317210+DAA028 Univerzální profi myčka nádobí a skla BE50 VE 3,6kW ELFRAMO® univerzální myčka s předním plněním, PS vypouštěcí pumpa, PR oplachová pumpa ; 500 x 500 mm; 4 časy mytí 60 - 120 - 180 s + 10 min;; Maximální kapacita umytých talířů za hodinu pro jednotlivé rychlosti 960 - 480 - 320;

Základní model BE50VE prémiové řady profi myček ELFRAMO® Moderním prvkem řady myček VE je dotykový LCD digitální panel s grafickými symboly. Profi myčky s VE dotykovým digitálním panelem s LED podsvícením a grafickými symboly poskytují klientům precizní kontrolu provozních režimů včetně kritických bodů HACCP. Ovládací panel VE zaznamenává řadu provozních parametrů. Kontroluje spotřebu vody, spotřebu elektrické energie, zajišťuje zpětnou kontrolu průběhu jednotlivých mycích cyklů HACCP, umožňuje přesně nastavit délku dávkování detergentů, zaznamenává počet mycích cyklů, kontroluje počet provedených regenerací a časový úsek mezi regeneracemi u modelů s vestavěným změkčovačem ADD. VE ovladač přesně kontroluje a zaznamenává mycí cykly a jejich průběh. Nabízí komplexní servisní diagnostiku pro servisního pracovníka, ale i pro obsluhu. Vizuálně upozorní na případné provozní chyby nebo servisní hlášení. Standardem je zvuková signalizace pro ukončení mycího cyklu, diagnostiky provozní chyby nebo technické závady.

V základním provedení je myčka BE50VE PS s výpustným čerpadlem odpadní vody, s oplachovou pumpou PR pro zajištění správného tlaku vody pro oplach v případě nedostatečného tlaku napájecí vody ve vodovodním řadu a bez zabudovaného změkčovače

Univerzální profi myčku talířů a skleniček BE50 nabízíme s vypouštěcím čerpadlem PS pro vypouštění špinavé vody z mycí komory pro případ, že nemáte hrdlo odpadní potrubí přímo v zemi, nebo horní hrana odpadní trubky průměru 50mm je výše než 60 mm nad zemí.

Myčka je určena pro gastro provozy, výdejny jídel, kanceláře, bistra.

Myčka není primárně určena k průběžnému mytí do zátěžových provozů. Její výkon je omezen elektrickým příkonem ohřevu vody.

Myčka s předním plněním BE50VE zvládne mytí talířů, skleniček, porcelánových šálků na kávu, podšálků a skleniček na víno.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY MYČKY

Elektrický příkon topných těles bojleru 3kW 230V

Elektrický příkon mycí vany 3kW 230V

Topná tělesa vany i bojleru zpevněná slitinou INCOLOY 800

Celkový elektrický příkon 3,6kW 230V

UPOZORNĚNÍ - V TĚTO KATEGORII PROFÍ MYČEK NEJSILNĚJŠÍ MYCÍ ČERPADLO

Elektrický příkon mycího čerpadla 0,59 kW 230V

Rozměr 570x600x835 mm

Velikost koše 500x500x150 mm

1 úroveň filtrace vody přes nerezová síta AISI304 u vypouštěcího otvoru

Kapacita vody v bojleru 4,5 litrů

Kapacita vody v mycí vaně 27 litrů

Spotřeba vody na 1 mycí cyklus 3 litry vody

Požadovaný provozní tlak vody z vodovodního řadu od 3,5 do 4,5 baru pro myčku bez oplachového čerpadla PR

Kapacita mytí do 320 talířů průměru 240 mm za 1hod. V praxi cca o 20% méně z důvodu prodlev s plněním košů

Užitná výška vstupního otvoru 307 mm

Teplota mytí 55°C

Teplota oplachu 85°C

3 časy mytí 60sec 120sec. 180sec a prodloužený 4.cykus mytí 10

minut pro silně znečištěné nádoby

Mechanismus pozdržení ukončení mytí před fází oplachu, dokud není bojler ohřátý na +85°C

Konstrukce myčky jednoplášťová z nerezové oceli AISI 304



****MB GASTROTECHNIKA** "Možnost volby, jako služba zákazníkům"**
www.gastrobrno.cz

Dveře myčky dvoupřístřkové
Bezpečnostní mikropřístřek dveří
Mycí a oplachová ramena horní i spodní z nerezové oceli AISI 304
SOFT START plynulý rozběh mycího cyklu pro bezpečné mytí
sklenic a tenkého porcelánu. Lze individuálně nastavit v servisním
menü

Integrovaná dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku
Elektrické komponenty dostupné z přední části

Provozní tvrdost vody maximálně do 4dH°

Čas vypouštění u modelu se zabudovanou vypouštěcí pumpou

2min a 20 sec

UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI

Myčku lze provozovat pouze s připojením na pitnou vodu s
maximálně ph neutrálním a tvrdostí vody maximálně do 4°dH

Doporučujeme napojení na vodu +40°C pro rychlejší ohřev vody v
bojleru na 85°C.

Doporučujeme používat značkovou sanitární chemii MB

UNIVERSAL®, kterou zakoupíte u dodavatele.

V provozu oceníte kvalitu profesionální sanitární chemie MB

UNIVERSAL® do profi myček, která se řadí svojí kvalitou a

účinností mezi nejlepší na českém trhu

Nabízíme mycí nepěnivý detergent do profesionálních myček v

balení 12kg a 25 kg MB CLEAN UNIVERSAL® a 10litrové balení

lešticího a neutralizačního prostředku MB CRYSTAL UNIVERSAL®

a.

Sanitární chemie MB UNIVERSAL® je schválena a doporučena

výrobem myček. Naše chemie nepáchne a je šetrná k životnímu

prostředí.

V DOBĚ ZÁRUKY MUSÍ BÝT SANITÁRNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL®

POUŽÍVÁNA PRO PROVOZ MYČKY Z DŮVODU 100% GARANCE

FUNKČNOSTI MYČKY

EW BE50VE 008

009

010-B

**B) DO 25.5.2022 "SKLADOVKA" - CENOVÁ
PODPORA PROJEKTU**

1 x

CENOVÁ PODPORA PRO VÁŠ PROVOZ se vztahuje pro záruku 24
měsíců a používání sanitární chemie MB UNIVERSAL po celou
dobu 24 měsíců.

010



UNIVERZÁLNÍ MYČKA BE50VE - 2 varianty - 25 let praxe v oboru

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

011-B B) PŘEPRAVA ZBOŽÍ - KOMPLET Brno

011

1 x 21%



DOVOZ ZBOŽÍ

BE

012 00000191 - Koš plastový základní 500x500x108 mm s
velkými oky pro mytí sklenic a misek, C-1001

1 KOŠ K MYČCE ZA SYMBOLICKOU CENU
RM0715
012

21%



013 INSTALACE NA PŘIPRAVENÉ ROZVODY -
kompletace

INSTALACE NA PŘIPRAVENÉ ROZVODY - kompletace
KUPUJÍCÍ PŘIPRAVÍ ROZVODY DLE POKYNŮ PRODAVÁJÍCÍHO
PŘED VLASTNÍ INSTALACÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY
013

1 SET 21%



MIROSLAV BÍLEK
GASTRO TECHNIKA
www.gastrobrno.cz

014-A DOVOZ MYČKY Varianta A) - BE50 VE PS s
výpustním čerpadlem BEZ DPH21%

014

1 A 0%

UNIVERZÁLNÍ MYČKA BE50VE - 2 varianty - 25 let praxe v oboru

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby,jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

015-B Varianta B) SKLADOVKA - MAJDALENKY 13 BE50
VE PS PR - s výpustním a oplachovým čerpadlem
BEZ DPH21%

015

1 B

0%



NENÍ V CENĚ MYČEK-DOPORUČUJEME CHEMII MB UNIVERSAL®,
záruka a kvalita dle BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ 2022

016



UNIVERZÁLNÍ MYČKA BE50VE - 2 varianty - 25 let praxe v oboru

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

017 05/2022 MBCRYSTAL UNIVERSAL® 10kg, konc.
tekutý přípravek do profi myček, RA10kg

0 kan

0,00 Kč 21%

MB CRYSTAL UNIVERSAL® Profesionální oplachový přípravek pro
průmyslové myčky nádob podle receptury uvedené v
bezpečnostním listu

CENA BALENÍ JE BEZ DOPRAVY !!!

DÁVKOVÁNÍ POUZE PŘESNÝMI DÁVKOVAČI NA TEKUTÝ
PŘÍPRAVEK

CENA GARANTOVANÁ PRO ROK 2022

CENA ZBOŽÍ JE BEZ CENY PŘEPRAVY

CENU PŘEPRAVY NEÚČTUJEME POUZE PŘI SAMOODBĚRU

VYROBENO V EU

Valorizace ceny je maximálně +7% k ceně bez DPH 1 x ročně v 1.
měsíci roku

Speciální nepěňivý přípravek pro oplach nádobí a sklenic
do průmyslových profesionálních myček

Bezpečnostní list je vystaven dle nařízení ES č.1907/2006.

Nádobí bude po usušení lesklé a čisté

Úsporné dávkování

POŽADOVANÁ TVRDOST PITNÉ VODY DO 4°dH

Oplachový přípravek pro průmyslové myčky nádobí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P280. Používejte ochranné
brýle/obličejový štít.

Použití:

MB CRYSTAL UNIVERSAL® přípravek určený pro čisté a zářivě
lesklé nádobí dávkujte 0,3 – 0,9 g na 1 litr oplachové lázně.

Toto dávkování se řídí typem materiálu nádobí a tvrdostí vody.

Vlastnosti přípravku:

MB CRYSTAL UNIVERSAL® je neutrální nepěňivý oplachový
přípravek vhodný pro průmyslové myčky nádobí. Je plně účinný
jak ve tvrdé, tak v měkké vodě.

Ekologicky testováno:

Přípravek je velmi dobře biologicky odbouratelný

Přesné a hospodárné dávkování Vám zajistí dávkovače od
distributora

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a
nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného s
právního úřadu.

HC28413.1

017

OPLACH
MB CRYSTAL UNIVERSAL



10 KG

MIROSLAV BÍLEK
GASTRO TECHNIKA
www.gastrobrno.cz

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

018

**05/2022 MBCLEAN UNIVERSAL® 12kg, tekutý mycí
prostředek do profi myček, LD 12kg**

0 kan

0,00 Kč 21%

**MBCLEAN UNIVERSAL® koncentrovaný mycí tekutý prostředek do
profi myček**

Baleno v kanystru, obsah 12 kg

CENA BALENÍ JE BEZ DOPRAVY !!!

CENA GARANTOVANÁ PRO ROK 2022

Koncentrovaný mycí tekutý prostředek

**DÁVKOVÁNÍ POUZE PŘESNÝMI DÁVKOVAČI NA TEKUTÝ
PŘÍPRAVEK**

Speciální nepěnový přípravek pro mytí nádobí a sklenic do
průmyslových profesionálních myček

Garantujeme Vám kvalitu mytí

Chemii lze dlouhodobě skladovat při + 6°C až +30°C NESMÍ
ZMRZNOUT

VYROBENO V NĚMECKU

VYROBENO dle receptury uvedené v bezpečnostním listu

CENA ZBOŽÍ BEZ CENY PŘEPRAVY, CENA V NABÍDCE PLATÍ

POUZE PŘI SAMOODBĚRU

UN1824 - obsahuje HYDROXID SODNÝ

Profesionální mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí dle

receptury uvedené v bezpečnostním listu MBCLEAN UNIVERSAL®

Bezpečnostní list je vystaven dle nařízení ES č.1907/2006, ve znění
pozdějších předpisů.

Odstraňuje i velmi silné znečištění

Účinně zabírá tvorbu škrobových usazenin

Při úpravě dávkování je vhodný i pro použití ve tvrdé vodě

Bez fosfátů a chlóru

Upozornění: pro zajištění kvalitní mytí je nutné z vody odstranit

vápenaté soli pomocí automatického změkčovače vody

POŽADOVANÁ TVRDOST PITNÉ VODY DO 4°dH

Tekutý vysoce účinný mycí přípravek pro průmyslové myčky
nádobí.

Pouze pro profesionální použití.

Obsahuje: hydroxid sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí. P280

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P303 +
P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI

ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Při požití vypijte 1-2 sklenice vody a ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a

nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného s
právního úřadu.

HC28413.2.0

018

MYCÍ TEKUTÝ PŘÍPRAVEK
MB CLEAN UNIVERSAL®



12 KG

MIROSLAV BÍLEK
GASTRO TECHNIKA
MB
www.gastrobrno.cz

CELKEM VČETNĚ DPH:

68 740,10 Kč

UNIVERZÁLNÍ MYČKA BE50VE - 2 varianty - 25 let praxe v oboru

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby, jako služba zákazníkům"
www.gastrobrno.cz

Varianta B	
CELKEM BEZ DPH:	57 030,00 Kč
CELKEM DPH 21%	11 976,30 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	69 006,30 Kč

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘÍKON: kW [230 V]

PŘÍKON: kW [400 V]

TECHNICKÉ PARAMETRY

Varianta A

PŘÍKON: 4 kW [230 V]

PŘÍKON: kW [400 V]

TECHNICKÉ PARAMETRY

Varianta B

PŘÍKON: 4 kW [230 V]

PŘÍKON: kW [400 V]

Varianta A) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Standardní platební podmínky jsou nastaveny následovně:

Po přijetí Vaší písemné závazné objednávky Vám bude vystaven doklad výzva k platbě

na proplacení 60% celkové ceny zboží (převodem nebo hotově)

Termín dodání začíná plynout dnem přijetí Vaší platby na náš účet

číslo účtu : S. číslo dokladu k platbě

Po dovozu zboží Vám bude vystaven doklad výzva k platbě

na proplacení 40% celkové ceny zboží (převodem nebo hotově)

Termín k vyzvednutí zboží začíná plynout dnem přijetí Vaší platby na náš účet

číslo účtu : S. číslo dokladu k platbě.

XX

XXXXXXXXXX

Varianta B) PLATEBNÍ PODMÍNKY

při objednání zboží - rezervační nevratný poplatek
Doplatek z celkové ceny po instalaci se splatností do 7 dnů.