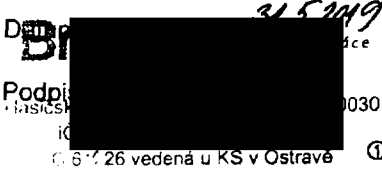


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Č32-2019	Oprava sanačních omítek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	323 028	Zařízení staveniště		5 891
Z PSV celkem	63 711	Kompletační činnost (IČD)		1 964
R M práce celkem	6 000			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	392 740			
HZS	0			
ZRN+HZS	392 740	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	400 595	Ostatní náklady celkem		7 855
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : STANISLAV BADOVA m.		Jméno :	
Datum	Datum : 31.5.2019		Datum	
Podpis	Podpis :  0030		Podpis:	
	iČD : 61426 vedená u KS v Ostravě			
Základ pro DPH	15,0 %			400 595 Kč
DPH	15,0 %			60 089 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				460 684 Kč

Poznámka

Stavba : Č32-2019 Oprava sanačních omítek
 Objekt : 01 objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet : 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	238 836	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 198	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	150	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 871	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 930	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 359	0	0	0
783 Nátěry	0	31 702	0	0	0
784 Malby	0	23 650	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	38 043	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	323 028	63 711	0	6 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	392 740	5 891
Kompletační činnost (IČD)		0,5	392 740	1 964
CELKEM VRN				7 855

Slepý rozpočet

Stavba :	Č32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet: 1
Objekt :	01 objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602011105R00	Postřik maltou sanační tl. 4 mm	m2	344,74	58,00	19 994,92
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
2	602011126R00	Omítka jádr. sanační, ručně, tl. 25 mm	m2	344,74	395,00	136 172,30
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
3	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	344,74	175,00	60 329,50
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
4	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	34,26	35,00	1 199,22
		okolo sklepních oken:34,2635		34,26		
5	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	34,26	440,00	15 075,94
		okolo sklepních oken:34,2635		34,26		
6	61-001.RXX	Vysušení zdiva	m2	379,00	16,00	6 064,06
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
		okolo sklepních oken:34,2635		34,26		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				238 835,94
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	146,56	15,00	2 198,40
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 198,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	75,00	150,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				150,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	525,56	12,00	6 306,76
		stěny:				
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
		Mezisoučet		344,74		
		strop:				
		sklep B : 10,3+15,23+14,52+30,8+1,47		72,32		
		sklep A : 3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		74,24		
		Mezisoučet		146,56		
		okolo sklepních oken:34,2635		34,26		
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	379,00	65,00	24 635,23
		sklep B : (4,8+3,025)*2*2		31,30		
		(2,85+5,325)*2*2+(2,795+0,325)*2*2		45,18		
		(6,3+2,2)*2*2		34,00		
		(6,2+2,85)*2*2		36,20		
		(6,05+2,335)*2*2		33,54		
		Mezisoučet		180,22		
		sklep A : (4,825+3,025)*2*2		31,40		
		(2,3+2,35)*2*2		18,60		
		(3,95+2,35)*2*2		25,20		
		(5,3+2,825)*2*2+(2,705+0,3)*2*2		44,52		
		(6,05+5,15)*2*2		44,80		
		Mezisoučet		164,52		
		okolo sklepních oken:(0,75+0,5)*2*0,7		1,75		
		(0,79+0,5)*2*0,7		1,81		
		(0,8+0,5)*2*0,7		1,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	Č32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet: 1
Objekt :	01 objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,6+1)*2*0,7*2		7,28		
		(1+0,5)*2*0,7		2,10		
		(0,735+0,5)*2*0,7		1,73		
		(1,595+1)*2*0,7		3,63		
		(1,6+1)*2*0,7		3,64		
		(0,72+0,5)*2*0,7		1,71		
		(0,75+0,79+0,8+0,72+1+0,735)*0,5		2,40		
		1,6*1*4		6,40		
		Mezisoučet		34,26		
11	978023411R00	Proškrábnutí spar zdiva cihelného do hl. 20 mm	m2	344,74	23,00	7 929,02
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				38 871,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,32	400,00	4 929,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 929,74
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
13	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	550,00	1 100,00
14	766-001.RXX	D+M větrací mřížky dveří 600x200 mm	kus	2,00	450,00	900,00
15	54914622	Dveřní kování - klika se štítky, zámek FAB	kus	2,00	750,00	1 500,00
16	611601203	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
17	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,04	1 500,00	59,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				8 359,40
Díl: 783		Nátěry				
18	783824120RXX	Nátěr betonových podlah prodyšný	m2	146,56	145,00	21 251,20
		sklep B : 10,3+15,23+14,52+30,8+1,47		72,32		
		sklep A : 3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		74,24		
19	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem odstraněn, 1x krycí + 2x email antikorozi	m2	3,00	650,00	1 950,00
		zárubně: 1,5*2		3,00		
20	783201831RXX	Očištění podlahové plochy odstranění odpuzujících se částí	m2	146,56	58,00	8 500,48
		sklep B : 10,3+15,23+14,52+30,8+1,47		72,32		
		sklep A : 3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		74,24		
	Celkem za	783 Nátěry				31 701,68
Díl: 784		Malby				
21	784182211R00	Malba vápenná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	525,56	45,00	23 650,36
		stěny:				
		sklep B : 180,22		180,22		
		sklep A : 164,52		164,52		
		Mezisoučet		344,74		
		strop:				
		sklep B : 10,3+15,23+14,52+30,8+1,47		72,32		
		sklep A : 3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		74,24		
		Mezisoučet		146,56		
		okolo sklepních oken: 34,2635		34,26		
		Mezisoučet		34,26		
	Celkem za	784 Malby				23 650,36
Díl: M21		Elektromontáže				
22	M21-001.RXX	Demontáž elektroinstalce na stěnách v lištách 20*2	m	40,00	45,00	1 800,00
				40,00		
23	M21-002.RXX	Zpětná MTZ elektroinstalce na stěnách v lištách vč. dodávky nových plastových lišt	m	40,00	105,00	4 200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Č32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet: 1
Objekt :	01 objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20*2		40,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	22,26	305,50	6 800,59
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,26	220,00	4 897,31
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	422,95	12,00	5 075,40
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,26	305,50	6 800,59
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,26	650,00	14 469,34
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 043,23

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 44.19 „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka”		
1. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení


Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	[Redacted Signature]
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Stanišlav Druha, jednatel společnosti
Datum:	31.5.2019

OPRAVA SANACNÍCH OMÍTEK objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka

BASTA

Název úkolu	Dejch	Čas	Konci	28. kv. 19	05. sep. 19	12. sep. 19	19. sep. 19	26. sep. 19	02. říj. 19	09. říj. 19	16. říj. 19	23. říj. 19	30. říj. 19	06. lis. 19	13. lis. 19	20. lis. 19	27. lis. 19	04. led. 20	11. led. 20	18. led. 20
OPRAVA SANACNÍCH OMÍTEK	65 dní	po 29.07.19	út 01.10.19																	
oprava povrchů vnitřní	1 den	út 07.08.19	út 11.08.19																	
Dokončovací práce	1 den	út 06.08.19	út 06.08.19																	
Reinčování konstrukcí	1 den	po 29.07.19	po 29.07.19																	
Společná úprava	8 dní	po 29.07.19	po 05.08.19																	
Zhazování přebytečného	1 den	út 07.08.19	út 07.08.19																	
Úprava zemin	5 dní	sa 14.09.19	sr 18.09.19																	
Úprava	12 dní	po 02.09.19	po 13.09.19																	
Malba	1 den	ú 14.08.19	ú 15.08.19																	
Elektromontáže	13 dní	po 29.07.19	st 19.09.19																	
Práce na stavbě výtahového jádra	10 dní	po 29.07.19	st 07.08.19																	
Práce na rozpočtové nákladě	54 dní	po 29.07.19	po 20.09.19																	
Práce na stavbě, Kompletace	7 dní	po 29.07.19	so 05.08.19																	
Práce vyřazená pro efektivitu	19 dní	ut 22.09.19	ut 01.10.19																	
Převzatí díla (10 ka endiřních dnů)		9:00	18:00																	

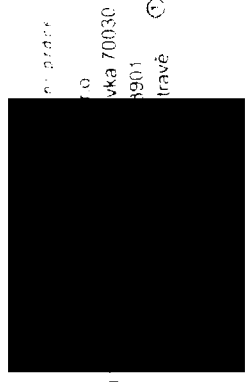

BASTA stavební práce s.r.o.
 Hasičská 551/52
 Ostrava - Hrabůvka 700 30

www.basta-stav.cz
info@basta-stav.cz

