

Nabídka č.: 91634703

02.02.2017 / Honzik Josef /CHAR


Akce: 91634703 okna, dveře - Jídelna AL dveře

Pro: VOŠ a SPŠ

Rozpis prvků:

1x 1

1

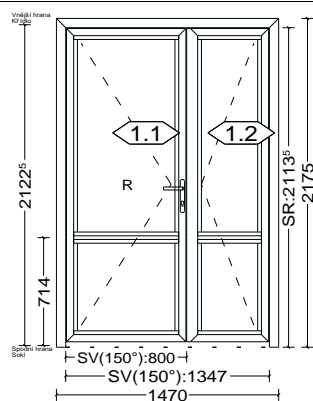

Dveřní prvek 1470 mm x 2175 mm

1, sestávající z 2kř. dveří.

Systém: Reynaers CS 59-PA

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Barvy:

Profily: 59 9016 Satin bílá

Zasklení

4 x Stratobel mléčný 6,4 1)

Dveřní kování:

Dveřní klika/klika (L36/68aM) natur mat

+ stavební cylindrická vložka 30/45 s odolností proti odvtání a třemi ks klíčů Door

Hinge dr Hahn Tuerband4 76.5mm .59 KL2 Polyester powder paint 9016

Door Closer .14 PAINTED LIKE NAT

1-Point Lock .ZC WITHOUT CYLINDER

Napojení na podlahu:

Kartáč

Práce na místě:

Demontáž špaletového okna

Montáž do připraveného ostění

Odvoz původních otvorových výplní a likvidace

Oprava interiérového ostění po špaletovém okně

Součet

=

23328,00 Kč

Výrobky

23328,00 Kč

Práce na místě (viz předchozí text)

3764,00 Kč

Celková cena bez DPH

27092,00 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně množstevních slev.

K uvedeným cenám se připočítává DPH dle příslušného platného zákona.

(v objektech určených pro bydlení 15%, ostatní 21%)

V případě, že se rozhodnete pro naši společnost, stanovíme termín dodávky po vzájemné dohodě a v souladu s Vašimi potřebami a s kapacitními možnostmi v době výroby. Obvyklé dodací lhůty jsou 6-10 týdnů.

Nabídka je platná po dobu 2 měsíců od jejího vystavení.

Očekávám v nejbližší době Vaše vyjádření, jak Vám naše nabídka vyhovuje a těším se na další spolupráci

Se srdečným pozdravem

Josef Honzík
obchodně-technický manažer
tel.: 465 352 316
mobil: 737 231 143
email: j.honzik@stavona.cz
fax: 465 582 408

Poznámka: Rozměry uvedené v rozpise jsou výrobní.

Stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je uveden u každé pozice – viz. SO.

Pokud není SO u jednotlivé pozice uveden, platí, že stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je na každé straně a nahoře I dole o 10mm větší,

než je výrobní rozměr otvorové výplně (včetně zazdivacích list a případných rozšíření).

U výrobků, jejichž spodní hrana je v úrovni +0 (t.j.čistá podlaha), jako např. balkonové a vchodové dveře, je spodní hrana stavebního otvoru 40mm pod čistou podlahou.

Způsob otevírání je vždy směrem dovnitř, pokud není v popisu pozice uvedeno jinak.

Obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř.

U ven otevíravých prvků je grafické znázornění směru otevírání naznačeno přerušovaně.