

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2018

č. objednatele: SML/0404/2018-1
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:


Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ 25936484
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 15707.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 27.08.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci
„Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli“.

2. Článek III. „Cena za dílo“ odstavec III.1., zní takto:

„III.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12.646.169 Kč
vícepráce	338.524 Kč
méněpráce	-55.120 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	12.929.573 Kč
DPH 21 %	2.715.210 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	15.644.783 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek XIX. „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 19.6. až 19.10., které zní takto:

„19.6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.08.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

19.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

19.8. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

19.9. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.08.2019 usnesením č. 657/19

19.10. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy





V Litomyšli dne 07.08.2019



V Litomyšli dne

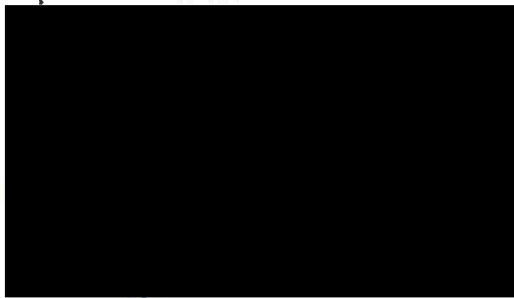
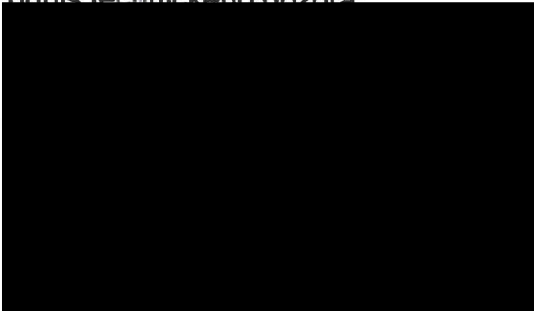
8.8.2019

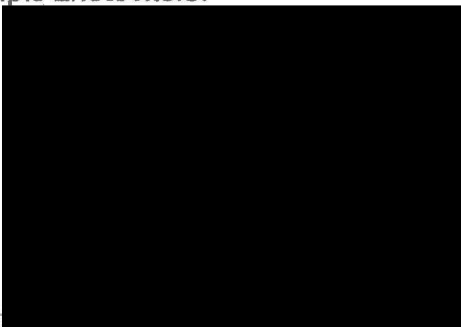

za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města




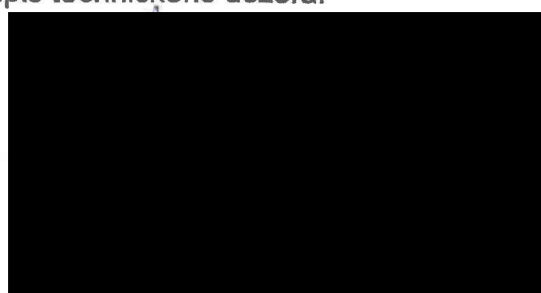
za dodavatele:
Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.01	
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01		
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01		
Datum:	2.8.2019		
<p>Předmět změny: podkladní betony severní křídlo</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- dle projektové dokumentace se v 1.NP odstranila betonová mazanina podlah a na stávající podkladní beton se mělo provést nové hydroizolační souvrství a následně nové betony a podlahové krytiny - po vybourání bylo zjištěno, že podkladní beton je proveden pouze v tl 5cm a je silně rozpraskaný, proto bylo již na KD č.1 resp KD č.2 rozhodnuto o vybourání stávající konstrukce a provedení nového podkladního betonu v tl. 8cm s výztuží</p>			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160.398,50 Kč		<u>beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis objednatele:		Podpis zhotovitele:	
			
Podpis projektanta:		Podpis technického dozora:	
			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.02
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: poklop na šachtu v 1.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- po vybourání podlahových nášlapných vrstev byly v m.č. 147 a 157 odkryty stávající šachty na kanalizaci - na KD č.3 řešeno a rozhodnuto o osazení nového poklopu v m.č. 157, následně i m.č. 147</p>		
Výsledná cena změny bez DPH: <p style="text-align: center;">8.042,00 Kč</p>		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;"><u>beze změny</u></p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele: 		Podpis zhotovitele: 
Podpis projektanta: 		Podpis technického dozora: 

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.03
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: podkladní betony m.č. 139-142 a příčky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- dle projektové dokumentace se v 1.NP odstranila betonová mazanina podlah a na stávající podkladní beton se mělo provést nové hydroizolační souvrství a následně nové betony a podlahové krytiny</p> <p>- po vybourání bylo zjištěno, že podkladní beton je proveden pouze v tl 5cm a je silně rozpraskaný, proto bylo rozhodnuto o vybourání stávající konstrukce a provedení nového podkladního betonu v tl. 8cm s výztuží (stejný postup, jako u podkladních betonů v severním křídle)</p> <p>- v m.č.142 šatna dětí a v m.č. 139 keramická dílna byly stávající příčky vyzděny na vrchní betonové mazanině a jevíly známky nestability četnými trhlinami, bylo rozhodnuto o jejich zbourání a novém vyzdění z porobetonu v tl 100mm</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
89.267,00 Kč		<u>beze změny</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozora:	
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.04
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: směšovač, hydrant</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- ve výkazu výměr stavby v části ZTI chybí jeden směšovač (ventil termoskopický skupinový), v rozpočtu jsou 3ks, ve skutečnosti na stavbě 4ks - pro dodání hydrantové skříně byla zvolena levnější varianta, místo původně uvažované nerezové skříně byla dodána skřín lakovaná (bílá)</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.863,00 Kč	<u>beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozora:	
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.05	
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01		
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01		
Datum:	2.8.2019		
Předmět změny: lišty k obkladů, severní křídlo			
Popis a zdůvodnění změny: - pro rohové lišty do keramických obkladů byla zvolena levnější varianta, původně měly být lišty hliníkové, osazeny jsou plastové bílé			
Výsledná cena změny bez DPH: -8.119,99 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis objednatele:		Podpis zhotovitele:	
			
Podpis projektanta:		Podpis technického dozora:	
			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01.06

Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01
Datum:	2.8.2019

Předmět změny:
dálkové ovládání kotelny

Popis a zdůvodnění změny:

- dodávka a montáž řemesla ÚT je ponížena o nepotřebné komponenty, které nahradí systém dálkového ovládání kotelny (dodávka mimo stavbu)

Výsledná cena změny bez DPH:

-47.000 Kč


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:



Podpis projektanta:

Podpis technického dozora:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01.07

Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01
Datum:	2.8.2019

Předmět změny:
změna GASTRO

Popis a zdůvodnění změny:

- z důvodu nesouladu PD v části ZTI a GASTRO vybavení musely být myčky s gravitačním výtokem nahrazeny myčkami s čerpadly
- dodávka byla doplněna o změkčovače vody

Výsledná cena změny bez DPH:

10.602 KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis objednatele:



Podpis zhotovitele:







Podpis projektanta:

Podpis technického dozora:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.08
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: dlažba v m.č. 111, jižní křídlo</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v jižním křídle v m.č. 111 kuchyňka, bylo uvažováno pouze s drobnou opravou dlažby po nových instalacích - při bourání v podlahách a při napojování nových instalací ZTI na stávající byly stávající dlažby narušeny natolik, že je nutné položit v místnosti dlažbu novou - v jižním křídla budou zaměněny hliníkové lišty keramických obkladů za bílé plastové (odpočet) 		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
7.944,48 Kč		<u>beze změny</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozora:	
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.09
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: výměna dveří kuchyně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- v kuchyni MŠ byly nevyhovující vnitřní dveře, hlavně co se týká průchozí šířky, jedny byly 80 a jedny dokonce 70, tato situace by neumožňovala používat kuchyňské vozíky - řešeno na KD č.14</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
23.239,19 Kč		<u>beze změny</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozora:	
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.10
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	2.8.2019	
<p>Předmět změny: keramické obklady kuchyně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>- v kuchyni MŠ bylo uvažováno pouze s opravou stávajících keramických obkladů, po vystěhování stávajícího vybavení a po provedení nových rozvodů bylo zřejmé, že je z důvodů hygienických zamýšlené oprava nedostačující a proto bylo rozhodnuto o provedení nových keramických obkladů</p>		
Výsledná cena změny bez DPH: <p style="text-align: center;">28.167,93 Kč</p>		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>beze změny</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis objednatele:		Podpis zhotovitele: 
Podpis projektanta:		Podpis technického dozora: 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117**

IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			278 438,70
PSV			4 965,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			283 404,11

Rekapitulace daní

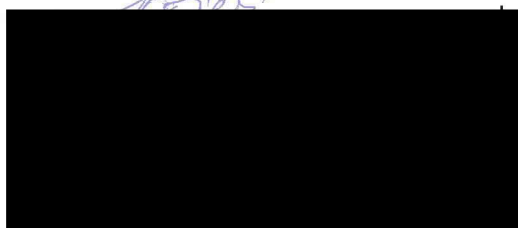
Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		283 404 CZK
Základní DPH	21 %		59 515 CZK

Zaokrouhlení

0 CZK

Cena celkem s DPH

342 919 CZK



P.P. 2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1	0	283 404	59 515	342 919	100
2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1	0	0	0	0	0
2019063/ 1	Podkladní betony severní křídlo	0	160 399	33 684	194 082	57
2019063/ 10	Keramické obklady kuchyně	0	28 168	5 915	34 083	10
2019063/2	Poklop na šachtu v 1. NP, m.č. 147, 157	0	8 042	1 689	9 731	3
2019063/3	M.č. 139 -142, podklání betony, příčky	0	89 267	18 746	108 013	31
2019063/4	Směšovač, hydrant	0	10 863	2 281	13 144	4
2019063/5	Lišty k obkladům, severní křídlo	0	-8 120	-1 705	-9 825	-3
2019063/6	Změna ÚT - dálkové ovládání	0	-47 000	-9 870	-56 870	-17
2019063/7	Změna gastro	0	10 602	2 226	12 828	4
2019063/8	Dlažba v m.č. 111, jižní křídlo	0	7 944	1 668	9 613	3
2019063/9	Výměna dveří kuchyně	0	23 239	4 880	28 119	8
Celkem za stavbu		0	283 404	59 515	342 919	100

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/ 1	Podkladní betony severní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				85 298,94
1	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,74893	33 090,00	24 782,09
		1.NP, severní křídlo - nové podkladní betony : 224,7*1,1*3,03/1000		0,74893		
2	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	17,29500	3 170,00	54 825,15
		1.NP, severní křídlo :				
		herna 156 : 92,68*0,08		7,41440		
		umyvárna 157 : 18,12*0,08		1,44960		
		kuchyňka 155 : 12,82*0,08		1,02560		
		WC 154 : 0,98*0,08		0,07840		
		výlevka 152 : 3,45*0,08		0,27600		
		sprcha 151 : 1,12*0,08		0,08960		
		šatna 150 : 5,97*0,08		0,47760		
		herna 145 : 93,54*0,08		7,48320		
		umyvárna + wc 147 : 16,3*0,08		1,30400		
		kuchyňka 146 : 13,77*0,08		1,10160		
		odečet pol.č.237 :				
		podkladní beton -kvůli kanalizaci; : - ((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5))*0,1)		-3,40500		
3	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	17,30000	329,00	5 691,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 583,82
4	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	9,53250	2 170,00	20 685,53
		1.NP, severní křídlo :				
		herna 156 : 92,68*0,05		4,63400		
		umyvárna 157 : 18,12*0,05		0,90600		
		kuchyňka 155 : 12,82*0,05		0,64100		
		WC 154 : 0,98*0,05		0,04900		
		výlevka 152 : 3,45*0,05		0,17250		
		sprcha 151 : 1,12*0,05		0,05600		
		šatna 150 : 5,97*0,05		0,29850		
		herna 145 : 93,54*0,05		4,67700		
		umyvárna + wc 147 : 16,3*0,05		0,81500		
		kuchyňka 146 : 13,77*0,05		0,68850		
		odečet pol.č.237 :				
		podkladní beton -kvůli kanalizaci; : - ((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5))*0,1)		-3,40500		
5	712990812	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 3 - 5 cm	m2	224,70000	30,70	6 898,29
		1.NP, severní křídlo :				
		herna 156 : 92,68		92,68000		
		umyvárna 157 : 18,12		18,12000		
		kuchyňka 155 : 12,82		12,82000		
		WC 154 : 0,98		0,98000		
		výlevka 152 : 3,45		3,45000		
		sprcha 151 : 1,12		1,12000		
		šatna 150 : 5,97		5,97000		

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/ 1	Podkladní betony severní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		herna 145 : 93,54		93,54000		
		umyvárna + wc 147 : 16,3		16,30000		
		kuchyňka 146 : 13,77		13,77000		
		odečet pol.č.237 :				
		podkladní beton -kvůli kanalizaci; : -		-34,05000		
		((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5)))				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 005,00
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	44,46033	315,00	14 005,00
Díl: S		Přesuny sutí				33 510,74
7	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	39,84630	195,00	7 770,03
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,84630	257,00	10 240,50
9	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	39,84630	300,00	11 953,89
10	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	39,84630	89,00	3 546,32

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/ 10	Keramické obklady kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 919,51
1	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,93250	91,70	1 919,51

původní rozpočet, mč 107 :

osekání 1.řádku u podlahy : $-0,15 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2)$ -3,52500

cca25% instalace : $-1,5 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2) / 4$ -8,81250

nově celá plocha mč 107 : $(1,5 \cdot (7,75 + 4,9) \cdot 2) - (3 \cdot 1,5 \cdot 0,9) - (0,7 \cdot 0,9)$ 33,27000

Díl: S Přesuny sutí						1 197,08
2	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	1,42341	195,00	277,56
3	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,42341	257,00	365,82
4	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,42341	300,00	427,02
5	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,42341	89,00	126,68
Díl: 781 Obklady keramické						25 051,34
6	781101111	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	28,52250	138,50	3 950,37

původní rozpočet, mč 107 :

osekání 1.řádku u podlahy : $-0,15 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2)$ -3,52500

cca25% instalace : $-1,5 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2) / 4$ -8,81250

nově celá plocha mč 107 : $(1,8 \cdot (7,75 + 4,9) \cdot 2) - (3 \cdot 1,5 \cdot 0,9) - (0,7 \cdot 0,9)$ 40,86000

7	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	28,52250	28,00	798,63
původní rozpočet, mč 107 :						
osekání 1.řádku u podlahy : $-0,15 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2)$ -3,52500						
cca25% instalace : $-1,5 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2) / 4$ -8,81250						
nově celá plocha mč 107 : $(1,8 \cdot (7,75 + 4,9) \cdot 2) - (3 \cdot 1,5 \cdot 0,9) - (0,7 \cdot 0,9)$ 40,86000						

8	781210121	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150	m2	28,52250	445,00	12 692,51
původní rozpočet, mč 107 :						
osekání 1.řádku u podlahy : $-0,15 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2)$ -3,52500						
cca25% instalace : $-1,5 \cdot (7,75 \cdot 2 + 4,9 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2) / 4$ -8,81250						
nově celá plocha mč 107 : $(1,8 \cdot (7,75 + 4,9) \cdot 2) - (3 \cdot 1,5 \cdot 0,9) - (0,7 \cdot 0,9)$ 40,86000						

9	59781346	Keramický obklad dle výběru investora	m2	31,37200	237,00	7 435,16
ztratné 10% : 28,52*1,1				31,37200		

10	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,33397	523,00	174,67
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/2	Poklop na šachtu v 1. NP, m.č. 147, 157

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				8 042,00
1	953941210	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	2,00000	411,00	822,00
2	55340026	Poklop AD 50 615x615x75 mm	kus	2,00000	3 610,00	7 220,00

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/3	M.č. 139 -142, podklání betony, příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 716,78
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm m.č. 101,102 - 142 : 1	kus	1,00000	454,00	454,00
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m.č. 139 - 141 : 3,75*2,5 m.č. 101,102 - 142 : (4,95*3)-(1*2,05)	m2	22,17500 9,37500 12,80000	553,00	12 262,78
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 779,80
3	611401211	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou zádveří 101, oprava po dveřích : 1	kus	1,00000	282,00	282,00
4	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou zádveří 101, oprava po dveřích : 1	kus	1,00000	509,00	509,00
5	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m.č. 139 - 141 : 2*9,3 m.č. 101,102 - 142 : 2*11,9	m2	42,40000 18,60000 23,80000	212,00	8 988,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				25 208,10
6	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 m.č. 139 : 16,3*1,1*3,03/1000 m.č. 140 : 2*1,1*3,03/1000 m.č. 141 : 3,7*1,1*3,03/1000 m.č. 142 : 42,6*1,1*3,03/1000	t	0,21531 0,05433 0,00667 0,01233 0,14199	33 090,00	7 124,61
7	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m.č. 139 : 16,3*0,08 m.č. 140 : 2*0,08 m.č. 141 : 3,7*0,08 m.č. 142 : 42,6*0,08	m3	5,16800 1,30400 0,16000 0,29600 3,40800	3 170,00	16 382,56
8	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,17000	329,00	1 700,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 104,15
9	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm příčka mezi 139 a 141 : (3,75*2,5)-(0,85*2)	m2	7,67500 7,67500	106,50	817,39
10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zeď mezi 142 a 101,102 : 4,95*3*0,2	m3	2,97000 2,97000	695,00	2 064,15
11	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 m.č. 139 : 16,3*0,08 m.č. 140 : 2*0,08 m.č. 141 : 3,7*0,08 m.č. 142 : 42,6*0,08	m3	5,16800 1,30400 0,16000 0,29600 3,40800	2 170,00	11 214,56
12	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2 zádveří 101 : 2	kus	2,00000	13,70	27,40
13	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 zádveří 101 : 1,65*3	m2	4,95000 4,95000	201,50	997,43
14	712990812	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 3 - 5 cm m.č. 139 : 16,3 m.č. 140 : 2 m.č. 141 : 3,7	m2	64,60000 16,30000 2,00000 3,70000	30,70	1 983,22

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/3	M.č. 139 -142, podklani betony, příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 142 : 42,6		42,60000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 316,43
15	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,87755	315,00	5 316,43
Díl: S	Přesuny sutí					19 141,74
16	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	22,76069	195,00	4 438,33
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,76069	257,00	5 849,50
18	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	22,76069	300,00	6 828,21
19	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	22,76069	89,00	2 025,70

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/4	Směšovač, hydrant

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 863,00
1	722254231	Hydrantový systém, box nerez průměr 25/30, stálotvará hadice : rozpočet 2018148/2 pol. 78 : -2	kus	-2,00000	12 628,00	-25 256,00
				-2,00000		
2	722000010	Ventil termoskopický skupinový Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M : rozpočet 2018148/2 pol. 54 : -3 skutečnost v PD : 4	ks	1,00000	24 519,00	24 519,00
				-3,00000		
				4,00000		
3	722254232	Hydrantový systém, box lakovaný	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/5	Lišty k obkladům, severní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-8 119,99
1	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	118,54000	59,50	7 053,13
2	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-118,54000	134,00	-15 884,36
		-118,54		-118,54000		
3	2834241693	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 8 mm R=9 mm, 8 barev	kus	59,27000	12,00	711,24
		118,54/2		59,27000		

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/6	Změna ÚT - dálkové ovládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				-47 000,00
1	731244502X03	Modulární víceokruhový kaskádový ekvitermní regulátor digitální s týdenním programem pro montáž na stěnu, 3 topné okruhy+příprava teplé vody, možnost rozšíření na více kotlů a topných okruhů včetně v	soubor	-1,00000	14 235,00	-14 235,00
2	731244504X05	Směšovací modul, rozšíření modulárního regulátoru o 2 topné směšované okruhy (montáž a připojení provede profese elektro, M+R)	kus	-1,00000	5 361,00	-5 361,00
3	731244503X04	Kaskádový modulu pro ekvitermní regulátor (montáž a připojení provede profese elektro, M+R)	kus	-1,00000	3 510,00	-3 510,00
4	731244505X06	Dálkové ovládání větve modulárního regulátoru (digitální displej) (montáž a připojení provede profese elektro, M+R)	kus	-2,00000	5 512,00	-11 024,00
5	731244506X07	Komunikační jednotka pro vzdálenou internetovou správu,diagnostiku a chybové hlášení určená pro modulární víceokruhový kaskádní regulátor (montáž a připojení provede profese elektro, M+R)	kus	-1,00000	12 870,00	-12 870,00

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/7	Změna gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vybavení - stavba				10 602,00
1	S04	Změkčovač vody s montáží	ks	3,00000	2 167,00	6 501,00
2	S02	Myčka stolního nádobí profesionální dvouplášťová, podstolová, nerez, s čelním plněním, mycí cyklus 100--200s, max. rozměr 700/700/820mm, vč.montáže a napojení	ks	-3,00000	39 476,00	-118 428,00

myčka na stolní nádobí profesionální, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní i horní ramena z nerezové oceli, hygienická komora se zaoblenými rohy, protihlukový filtr, vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku,termostat, 2 mycí koše (min.50 :

-3

-3,00000

3	S03	Myčka stolního nádobí profesionální dvouplášťová, podstolová, nerez, s čelním plněním, mycí cyklus 100--200s, max. rozměr 700/700/820mm, vč.montáže a napojení	ks	3,00000	40 843,00	122 529,00
---	-----	--	----	---------	-----------	------------

myčka na stolní nádobí profesionální, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní i horní ramena z nerezové oceli, hygienická komora se zaoblenými rohy, protihlukový filtr, vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku,termostat, 2 mycí koše (min.50 :

s odpadovým čerpadlem : 3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č.1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1
R:	2019063/8	Dlažba v m.č. 111, jižní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				925,52
1	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m.č. 111 : 10,06	m2	10,06000 10,06000	36,60	368,20
2	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	10,06000	55,40	557,32
Díl: S		Přesuny sutí				303,92
3	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu do 6000 m	t	0,21881	195,00	42,67
4	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,21881	548,00	119,91
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,21881	257,00	56,23
6	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,21881	300,00	65,64
7	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,21881	89,00	19,47
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 598,62
8	771101111	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m.č. 111 : 10,06	m2	10,06000 10,06000	140,50	1 413,43
9	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby m.č. 111 : 10,06	m2	10,06000 10,06000	28,00	281,68
10	771575111	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m.č. 111 : 10,06	m2	10,06000 10,06000	485,00	4 879,10
11	59764207	Dlažba dle výběru investora, R10 a R9 10,06*1,08	m2	10,86480 10,86480	450,00	4 889,16
12	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,25860	523,00	135,25
Díl: 781		Obklady keramické				-4 883,58
13	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	45,01000	59,50	2 678,10
14	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-45,01000	174,00	-7 831,74
15	2834241693	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 8 mm R=9 mm, 8 barev 45,01/2	kus	22,50500 22,50500	12,00	270,06

Položkový rozpočet

S:	2019063	MŠ Litomyšl - dodatek č. 1
O:	2019063	MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č. 1
R:	2019063/9	Výměna dveří kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 540,00
1	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	2 270,00	4 540,00
				2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 004,40
2	962031125	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm mč 107 kuchyň, osazení nových zárubní : 2*2*0,2	m2	0,80000	106,50	85,20
				0,80000		
3	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	13,70	27,40
				2,00000		
4	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 mč 107 kuchyň : 2*0,7*2	m2	2,80000	318,50	891,80
				2,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43,59
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13838	315,00	43,59
Díl: S		Přesuny sutí				195,18
6	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 6000 m	t	0,23208	195,00	45,26
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23208	257,00	59,64
8	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,23208	300,00	69,62
9	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,23208	89,00	20,66
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 906,02
10	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	556,00	1 112,00
				2,00000		
11	766670021	Montáž kliky a štítku mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	321,00	642,00
				2,00000		
12	54914628	Dveřní kování - interiérové kování klika - klika - nerez mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	736,00	1 472,00
				2,00000		
13	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm mč 107 kuchyň : 2	kus	2,00000	6 820,00	13 640,00
				2,00000		
14	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,04360	918,00	40,02
Díl: 783		Nátěry				550,00
15	783000006	Nátěr zárubní mč 107 kuchyň : 2	ks	2,00000	275,00	550,00
				2,00000		