

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2019

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Sídlo: Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná
Statutární zástupce: Mgr. Vít Průša
IČO: 72743891
Bankovní spojení: KB Děčín
Číslo účtu: 10632431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: A.K.T. s.r.o.
Sídlo: Telická 164/141A, 405 02 Děčín VIII
Zastoupena: Arnošt Křenek, jednatel
IČO: 25417061
DIČ: CZ25417061
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 9134105001 / 5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel
dále jen „smluvní strany“

Systémové číslo VZ: P19V00000139

Smluvní strany se dohodly na změně těchto bodů smlouvy o dílo :

I.

Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha a šatna)**“ v suterénu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkové organizaci. Přesný rozsah díla je specifikován přílohou č. 1 v soupisu prací a v souladu se změnou zpracovanou p. Vladimírem Vidaiem.

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změny.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

Změna v bodu 2., čl. III

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **16.8. 2019**.

IV.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně bodu 1 :

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

Cena bez DPH: 183 734,88 Kč

DPH: 32 773,21 Kč

Cena s DPH: 216 508,09 Kč


Slovy: Dvěstěšestnácttisícpětsetosm korun českých

1. Technický dozor ve smyslu § 46d) odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění provádí sám objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne 1.7.2019



Mgr. Vít Průša, ředitel příspěvkové organizace

40

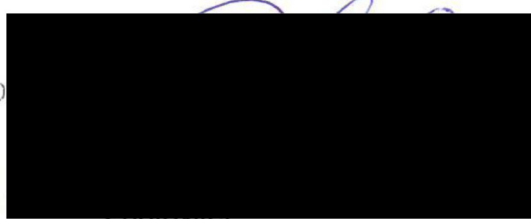

Arnošt Křenek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

KSO: Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2
Místo:
Zadavatel: Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2
Zhotovitel: A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 D2čín VIII
Projektant: Vladimír Vidai
Zpracovatel:

CC-CZ: 01.07.2019
Datum:
IČ: 72743891
DIČ:
IČ: 25417061
DIČ: CZ25417061
IČ: 69288992
DIČ: CZ5705170625
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		183 734,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 062,92 0,00	21,00% 15,00%	32 773,21 0,00
Cena s DPH		216 508,09	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 Džbán VIII

Datum:

01.07.2019

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

183 734,88

HSV - Práce a dodávky HSV

63 608,08

1 - Zemní práce	7 896,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 876,25
61 - Úprava povrchů vnitřních	27 279,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 850,00
64 - Osazování výplní otvorů	3 657,96
94 - Lešení a stavební výťahy	370,98
96 - Bourání konstrukcí	12 077,29
997 - Přesun sutě	6 599,72

PSV - Práce a dodávky PSV

120 126,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 659,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 678,12
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	46 461,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	411,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 701,92
771 - Podlahy z dlaždic	9 622,46
781 - Dokončovací práce - obklady	25 229,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	903,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 959,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 Džbán VIII

Datum:

01.07.2019

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

183 734,88

D HSV Práce a dodávky HSV

63 608,08

D 1 Zemní práce

7 896,48

1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek
- V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

WV 6,00*1,00*0,40

2,400

2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	2,400	190,00	456,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek
- V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

3	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7,200	185,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01

2,4*3 "Přepočtené koeficientem množství"

7,200

5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,400	235,00	564,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nete použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W	2,4*5 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
	7 K	171201201 Uložení sypaniny na skládce	m3	2,400	17,20	41,28	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládce; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice. a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na neolatu, an. skládku.					
	M	94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	t	3,840	140,00	537,60	CS ÚRS 2019 01
	W	2,4*1,6 Přepočtené koeficientem množství		3,840			
K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv hromady s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu	m3	1,920	315,00	604,80	CS ÚRS 2019 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0-9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travičové pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuštěný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštění zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládce. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodědílá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. b) nad 1 m3 na 1 m vedení - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1.					
	W	6,00*0,40*0,80		1,920			
W	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	3,840	230,00	883,20	CS ÚRS 2019 01
		1,92*2 Přepočtené koeficientem množství					
	W			3,840			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyláčené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.		m3	0,720	402,00	289,44 CS ÚRS 2019 01	
PSC									
VV									
6,00*0,40*0,30									
12	M	58337310	šterkopíseř frakce 0/4		t	1,440	314,00	452,16 CS ÚRS 2019 01	
VV					0,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,440				
D 3					Svislé a kompletní konstrukce				
13	K	340271015	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm		m2	3,300	560,00	1 848,00 CS ÚRS 2019 01	
VV					1,50*2,20 3,300				
14	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (vyklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm		m2	2,250	457,00	1 028,25 CS ÚRS 2019 01	
VV					15,00*0,15 2,250				
D 61					Úprava povrchů vnitřních				
15	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn		m2	32,000	71,70	2 294,40 CS ÚRS 2019 01	
VV					(1,50+3,20)*2*1,50 + dozdní sprchového koutu 14,100				
VV					(1,52+1,53+0,57)*2*1,50 10,860				
VV					Součet 24,960				
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn		m2	6,000	53,00	318,00 CS ÚRS 2019 01	
VV					4*1,50*1,00 6,000				
17	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou		m2	32,000	220,00	7 040,00 CS ÚRS 2019 01	
PSC					<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítlání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.				
18	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn		m2	6,000	195,00	1 170,00 CS ÚRS 2019 01	
PSC					<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		m2	6,000	119,00	714,00 CS ÚRS 2019 01	
20	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn		m2	32,000	206,00	6 592,00 CS ÚRS 2019 01	
PSC					<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.				
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn		m2	74,880	50,00	3 744,00 CS ÚRS 2019 01	
PSC					<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.				
VV					24,96*3 'Přepočtené koeficientem množství 74,880				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	19,380	150,00	2 907,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případech provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
	W		(1,50+1,00)*2		5,000			
	W		(1,50+1,92+0,15)*2		7,140			
	W		(1,50+1,55+0,57)*2		7,240			
	W		Součet		19,380			
	K		Dozdívání parapetu do 2 m, obkládání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
							2 850,00	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					
23	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,750	3 800,00	2 850,00	CS ÚRS 2019 01
D	64		Osazování výplní otvorů				3 657,96	
24	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
	M	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	55331335	zárubeň ocelová pro pórobeton 75 700 levá,pravá	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	94		Lešení a stavební výtahy				370,98	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,100	45,80	370,98	CS ÚRS 2019 01
PSC								
	W		1,50*1,00		1,500			
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		Součet		8,100			
D	96		Bourání konstrukcí				12 077,29	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,100	93,00	753,30	CS ÚRS 2019 01
PSC								
	W		1,50*1,00		1,500			
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		Součet		8,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC	29	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinálních	soubo	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01	
	30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 01	
	31	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubo	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2019 01	
	32	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2019 01	
	33	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody průtokových jakýchkoliv	soubo	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2019 01	
	34	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	2,000	13,40	26,80	CS ÚRS 2019 01	
	35	K	965081213	Demontáž podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,022	62,30	499,77	CS ÚRS 2019 01	
Poznámka k souboru cen:										
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.										
1,50*3,20					4,800					
1,52*2,12					3,222					
Součet					8,022					
PSC	36	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, ploch:iv do 2 m2	m2	2,400	260,00	624,00	CS ÚRS 2019 01	
	Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.										
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové přčky										
VV	2*0,60*2,00				2,400					
	37	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2019 01	
	38	K	974031144	Vybourání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	114,00	1 710,00	CS ÚRS 2019 01	
	39	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	8,000	458,00	3 664,00	CS ÚRS 2019 01	
	40	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,960	89,40	2 231,42	CS ÚRS 2018 01	
	Poznámka k souboru cen:									
	1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.									
(1,50+3,20)*2*1,50					14,100					
(1,52+1,53+0,57)*2*1,50					10,860					
Součet					24,960					
6 599,72										
D	997	Přesun sutě			t	4,378	580,00	2 539,24	CS ÚRS 2019 01	
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m			t	4,378	580,00	2 539,24	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:										
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:										
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,										
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,										
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,										
d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku.										
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtjí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -										
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.										
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí										
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.										
PSC	42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,378	230,00	1 006,94	CS ÚRS 2019 01	
	Poznámka k souboru cen:									
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.										
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.										
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).										
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.										
PSC	43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,292	10,30	631,31	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suli je vzdálenost od místa naložení suli na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suli na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suli na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suli z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC					61,292			
VV								
44	M	94620002	4,378*14 "Přepočtené koeficientem množství poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101	t	0,792	125,00	99,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102	t	1,331	155,00	206,31	CS ÚRS 2019 01
46	M	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103	t	2,032	935,00	1 899,92	CS ÚRS 2019 01
47	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904	t	0,217	1 000,00	217,00	CS ÚRS 2019 01
							120 126,80	
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 721								
Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
48	K	721.1	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
49	K	721173401	Potrubi z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	323,00	1 938,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od sféřního vstoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
50	K	721174042	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	7,310	345,00	2 521,95	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od sféřního vstoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
51	K	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od sféřního vstoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
52	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	69,60	278,40	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
53	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	21,90	240,90	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
55	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	765,00	7,65	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
17 678,12								
D 722								
Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
56	K	722.1	Napojení a stávající rozvod teplé a studené vody		5,000	1 500,00	7 500,00	R-položka

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722174001		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2		m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.										
PSC										
58	K	722181231		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m	20,000	67,40	1 348,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.										
PSC										
59	K	722190401		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25		kus	10,000	188,00	1 880,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusťek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.										
PSC										
60	K	722230101		Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2		kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	998722101		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,011	556,00	6,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.										
PSC										
46 461,00										
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty										
62	K	725112001		Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad		soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.										
PSC										
63	K	725121527		Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem		soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.										
PSC										
64	K	725211602		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon		soubor	1,000	3 560,00	3 560,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skřítky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celkovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj										
PSC										
65	K	725532112		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220V		soubor	1,000	12 300,00	12 300,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.										
PSC										
66	K	725813111		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2		soubor	7,000	218,00	1 526,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	725822611		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti		soubor	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.										
PSC										
	K			Vaníčka sprchová keramická		ks		6 980,00	6 980,00	
	K			sprchové dveře 3dliné		ks		5 300,00	6 920,00	

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ		Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
								soubor						
								ks						
								t						
68	K		998725101	Instalační materiál ke sprchovému koutu										
				Vodoinstalátorské práce, připojení a montáž sprchového koutu										
				Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
				Poznáмка k souboru cen:										
				1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceřovaných ve specifikaci.										
				2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu.										
				Toulo sazbu se vlnásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.										
				3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.										
				411,07										
				Ústřední vytápění - otopná tělesa										
				D 735				m2						
				69 K 735117110				4,650						
				W 15*0,310										
				70 K 735191910				4,650						
				Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků)										
				Poznáмка k souboru cen:										
				1. Cenami -1914 a -1915 se oceřuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceřuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.										
				2. Cenami -2911 až -2932 se oceřuje osazení otopných těles na původní konzoly.										
				PSC				m2						
				93,00				4,650						
				Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží										
				Poznáмка k souboru cen:										
				1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.										
				2. Cenami se oceřuje:										
				a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,										
				b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně,										
				3. Množství se určí součtem výřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.										
				3 500,00										
				Elektroinstalace - sinoproud				kpl						
				D 741				1,000						
				72 K 741.1										
				Úpravy elektroinstalace										
				Poznáмка k položce:										
				- odpojení a připojení bojleru při výměně										
				- zrušení nadbytečných zásuvek (4 kusy)										
				- přeosazení vypínačů pro nová obklad stěn										
				- připojení nových automatických bosoárů										
				5 701,92										
				Konstrukce truhlářské				kus						
				D 766				2,000						
				73 K 766660001										
				Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených										
				Poznáмка k souboru cen:										
				1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceřují dveře s protipožární odolností do 30 min.										
				2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stáveče křidel a držadel křyných dveří.										
				3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřazení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřazení dveřních křidel										
				4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceřují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.										
				PSC										
				0,00										
				dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 700x1970mm				kus						
				74 M 61160158				0,000						
				dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm				kus						
				75 M 61160325				2,000						
				Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				kus						
				76 K 766660729				2,000						
				kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl				kus						
				77 M 54914622				2,000						
				Poznáмка k položce:										
				rozteč kování bude podle zámku dveřních křidel										

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
					t							
78	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
			9 622,46									
D	771		Podlahy z dlaždic		m2	8,100	47,20		382,32		CS ÚRS 2019 01	
79	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu									
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			8,100						
80	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm		m2	8,100	164,00		1 328,40		CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			8,100						
81	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2		m2	8,100	410,00		3 321,00		CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.									
			1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			8,100						
82	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2		m2	8,910	420,00		3 742,20		CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.									
			1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			8,910						
83	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem		m	19,380	36,00		697,68		CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.									
			1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			19,380						
84	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,267	565,00		150,86		CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
			1,50*1,00			1,500						
			1,50*2,20			3,300						
			1,50*2,20			3,300						
			Součet			0,267						
			25 229,36									
D	781		Dokončovací práce - obklady		m2	32,000	450,00		14 400,00		CS ÚRS 2019 01	
85	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC			(1,50+1,00)*2*1,50		7,500			
	W		(1,50+1,92+0,15)*2*1,50		10,710			
	W		(1,50+1,55+0,57)*2*1,50		10,860			
	W		Součet		29,070			
				kus	10,000	50,60	506,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	781495141	Oklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC				kus	6,000	60,70	364,20	CS ÚRS 2019 01
87	K	781495142	Oklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC				kus	1,000	70,80	70,80	CS ÚRS 2019 01
88	K	781495143	Oklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC				m	1,500	212,00	318,00	R-položka
89	K	78167411R	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu 400 mm					
90	M	59761040	oklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stěny"29,07		29,070			
	W		"parapety"1,50*0,40 + obklad na dozdivání sprchového koutu		4,560			
	W		Součet		33,630			
	W		29,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,567	565,00	320,36	CS ÚRS 2019 01
91	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC							903,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
92	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"oc.zárubně"3*5,00*0,30		3,000			
93	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
95	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	13,80	525,03	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,50+3,20)*2*1,80+1,50*3,20		21,720			
	W		(1,52+2,12)*2*1,80+1,52*2,12		16,326			
	W		Součet		38,046			
96	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	64,00	2 434,94	CS ÚRS 2019 01

