
Nabídka

Projekt: UJEP-křídla


Číslo nabídky: J22193

Ze dne: 22.06.2022

Nabídku zpracoval: XXX


Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů Aluprof série **MB-86**. Okenní-dveřní systém s vynikajícími parametry, které je schopen uspokojit různorodé velmi náročné potřeby uživatelů. Konstrukce profilů má 3 varianty provedení v závislosti na požadovaných teplotních parametrech: **ST, SI a AERO**. **MB-86** je jediným hliníkovým systémem na světě, který používá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilí, který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních vlastností. K výhodám systému patří vysoká pevnost hliníkových profilů, která umožňuje zhotovení oken s větší velikostí a hmotností.

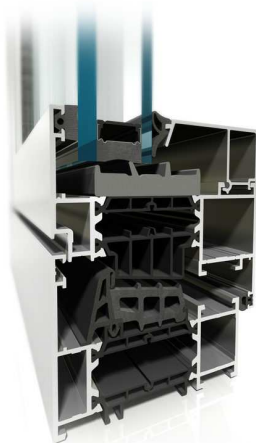

Poz.109L_1

1 Ks Okenní prvek 862 mm x 3350 mm Úprava stávajícího 1-dílného fixu SoD 190181, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna.

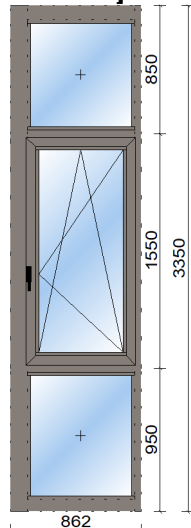

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...) Typ 1

Profily:

Sloupek: K718653 Příčka 105,5 mm (SI)

Okenní křídlo: K718703 Křídlo okenní 61,5 mm (SI)

Okenní kování:

ROTO AL 130 (Anodised) Otevíravé-sklopné okno otevíravé dovnitř P 01-1-01.00,

Barvy:

Profily: RAL 7048 (Perlet'ová myší šed')

Výplň:

3 Ks

3x4mm 02 trojsklo 0,5 PLT4 - 18 - FI4 - 18 - PLT4 0,5 TGI-RAL9005

Venkovní: Stratobel 44.2 lplus 1,1

Střed: 4mm

Vnitřní: Stratobel 44.1 lplus 1,1

dotat 2x poutec, 1x křídlo OSP, 3x sklo vč.zasklívacích lišt

bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

55 678,00 CZK

55 678,00 CZK

Poz.109L_2

1 Ks Okenní prvek 862 mm x 3350 mm Úprava stávajícího 1-dílného fixu SoD 190181, sestávající z jednoho OS okna a jednoho pevného pole.

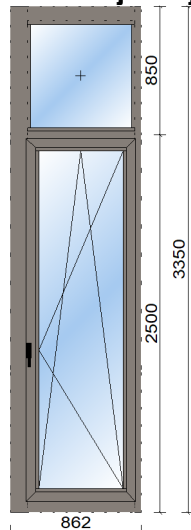

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...) Typ 1

Profily:

Sloupek: K718653 Příčka 105,5 mm (SI)

Okenní křídlo: K718703 Křídlo okenní 61,5 mm (SI)

Okenní kování:

ROTO AL 130 (Anodised) Otevíravé-sklopné okno otevíravé dovnitř P 01-1-01.00,

Barvy:

Profily: RAL 7048 (Perleťová myší šed)

Výplň:

2 Ks 3x4mm 02 trojsklo 0,5 PLT4 - 18 - FI4 - 18 - PLT4 0,5 TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 44.2 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1

dodat 1x poutec, 1x křídlo BDD OSP, 2x sklo vč.zasklívacích lišt
(+západka a madélko Deluxe stříbrné)

bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	55 700,00 CZK	55 700,00 CZK
-------------------------------	---------------	---------------

Celkem bez DPH	111 378,00 CZK
Sleva 30%	-33 413,00 CZK
Montáž včetně přepravného	14 500,00 CZK
Cena celkem bez DPH	92 465,00 CZK

Výroba: 13 h

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy GEUS OKNA a.s.. a mohou se lišit od zadání. Vertikální transport dodávaného zboží není součástí cenové nabídky montáže. Standardně se předpokládá, že totu přepravu zajistí objednatel svými prostředky.

SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

Hliníková okna jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou a náběhem křídla, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. U všech balkonových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládání. Okenní křídla jsou ovládána vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvem.

Standardní izolační trojsklo 3 x 4 mm je v meziskelním prostoru vyplněno vzácným plynem Argon a má koeficient prostupu tepla $U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. K dalšímu vylepšení jeho izolačních vlastností je použit termodistančního rámečku **TGI v barvě RAL 9005 (černá)**, který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 33 dB.

Barva těsnění u všech profilů je černá.

Kliky: standardně v ceně bílá, hnědá, stříbrná

V této cenové nabídce je výška hliníkových oken bez podkladového profilu, jehož výška činí 30mm. Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Dodávka a expedice: Hliníkové výrobky jsou standardně opatřeny krycí fólií, kterou je potřeba nejpozději do 30-ti dnů odstranit. Nadrozměrné prvky a sestavy mohou být dodány nezasklené z důvodu jednodušší manipulace a montáže.

Záruka: na všechny okenní systémy poskytujeme záruku 5 let od data montáže a 2 roky u ostatních dodávaných výrobků.

Všechny barvy RAL jsou v provedení mat (30° lesku).

Popis Vámi požadovaných položek velmi pečlivě, prosím, pod podpisem zkontrolujte, na pozdější reklamaci nemůžeme brát zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

Upozorňujeme, že tento dokument není návrhem na uzavření či změnu smlouvy ve smyslu §1731 a násl. občanského zákoníku a projevem souhlasu s obsahem tohoto dokumentu k uzavření ani změně smlouvy nedochází.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy
za Geus okna a.s.

XXX
XXX
XXX