

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0439/OR
ze dne 12.06.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Statutární zástupce:

IČO:

00261238

DIČ:

CZ 00261238

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Praha

Číslo účtu:

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:

VECOM zdvihací zařízení s. r. o.

Ovesná 32/315, 170 00 Praha 7

Statutární zástupce:

IČO:

25599348

DIČ:

CZ25599348

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

Číslo účtu:

27-6408730207/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku



1. Dle SOD č. objednatele 2019-0439/OR ze dne 12.06.2019 byla dohodnuta cena díla 2 090 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající ve stavebních úpravách bezbariérových WC a v technické změně materiálu zábradlí rampy. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0439/OR bez DPH:	2 090 000,00 Kč
---	-----------------

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	55 087,45 Kč
--	---------------------

Celková cena díla bez DPH	2 145 087,45 Kč
---------------------------	-----------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

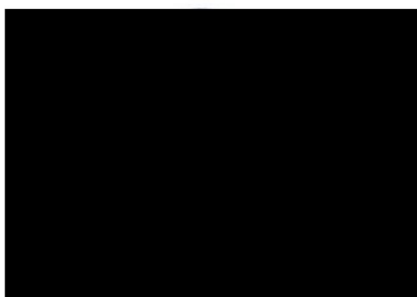

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	027	Bezbariérové WC - ZŠ Bynov	
Objekt:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce	
Rozpočet:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 457,80
PSV			8 482,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 940,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		54 940,31 CZK
Základní DPH	21 %		11 537,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			66 477,78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			42 252,00	77
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 076,88	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 125,20	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			375,54	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 747,33	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 512,65	6
781	Obklady keramické	PSV			3 222,53	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			628,18	1
Cena celkem					54 940,31	100

Položkový rozpočet

S:	027	Bezbariérové WC - ZŠ Bynov
O:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce
R:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34 Stěny a příčky						42 252,00
1	347081243R00	Předstěna bezp.tl.150,O.K.CD,2xopl.,desky RBI 12,5	m2	16,80000	2 515,00	42 252,00
		1.NP : 2,80*3,00		8,40000		
		2.NP : 2,80*3,00		8,40000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 076,88
2	632418106RT1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 6 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	3,36000	320,50	1 076,88
		vyrovnání podkladu pod dlažbu :				
		1.NP : 2,80*0,60		1,68000		
		2.NP : 2,80*0,60		1,68000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 125,20
3	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	16,80000	126,50	2 125,20
		1.NP : 2,80*3,00		8,40000		
		2.NP : 2,80*3,00		8,40000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						375,54
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,11270	337,50	375,54
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 747,33
5	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	3,36000	501,00	1 683,36
		pod dlažbu :				
		1.NP : 2,80*0,60		1,68000		
		2.NP : 2,80*0,60		1,68000		
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	16,83360	3,80	63,97
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 512,65
7	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	3,36000	573,00	1 925,28
		1.NP : 2,80*0,60		1,68000		
		2.NP : 2,80*0,60		1,68000		
8	59764231R	Dlažba Taurus Granit reliéfní 300x300x9 mm Nordic	m2	3,69600	374,00	1 382,30
		1.NP : 2,80*0,60*1,10		1,84800		
		2.NP : 2,80*0,60*1,10		1,84800		
9	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	33,07580	6,20	205,07
Díl: 781 Obklady keramické						3 222,53
10	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	3,36000	640,00	2 150,40
		doplnění obkladů :				
		1.NP : 2,80*0,60		1,68000		
		2.NP : 2,80*0,60		1,68000		
11	59781345R	Obkládačka 20x20 Color One	m2	3,69600	261,00	964,66
		doplnění obkladů :				
		1.NP : 2,80*0,60*1,10		1,84800		
		2.NP : 2,80*0,60*1,10		1,84800		
12	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	31,15060	3,45	107,47
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						628,18
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,36926	338,50	124,99
14	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,36926	200,00	73,85
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,21558	15,70	34,78

Položkový rozpočet

S:	027	Bezbariérové WC - ZŠ Bynov
O:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce
R:	SO 01	Bezbariérové WC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36926	305,50	112,81
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,73853	34,00	25,11
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,36926	695,00	256,64

Celkem

54 940,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	032	Přístupové chod. těleso a bezbarierové řešení pohybu ZTP osob-ZŠ Bynov
Objekt:	SO 01	I.etapa-přístupové chod. těleso a bezbarierové řešení pohybu ZTP osob-ZŠ Bynov
Rozpočet:	1	Změna výplně zábradlí

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			147,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147,14 CZK
Základní DPH	21 %	31,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,14 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	178,00 CZK
--------------------------	-------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			147,14	100
Cena celkem					147,14	100

Položkový rozpočet

S:	032	Přístupové chod. těleso a bezbarierové řešení pohybu ZTP osob-ZŠ Bynov
O:	SO 01	I.etapa-přístupové chod. těleso a bezbarierové řešení pohybu ZTP osob-ZŠ Bynov
R:	1	Změna výplně zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				147,14
1	767001	Žárové pozinkování	m2	-162,44460	110,00	-17 868,91
		plech :				
		-6*0,2*0,2*64		-15,36000		
		trubka profil 60-madlo :				
		-7,57*4,51		-34,14070		
		trubka profil 60-sloupky :				
		-6*1*4,51		-27,06000		
		trubka profil 50-vodící linie :				
		-7,57*3,77		-28,53890		
		trubka profil 25-rám tahokovu :				
		-4*2*(1,65+1)*1,72		-36,46400		
		-1*2*(0,4+1)*1,72		-4,81600		
		tahokov :				
		-4*1,65*0,9*2,55		-15,14700		
		-1*0,4*0,9*2,55		-0,91800		
2	767001	Žárové pozinkování	m2	152,43560	110,00	16 767,92
		plech :				
		6*0,2*0,2*64		15,36000		
		trubka profil 60-madlo :				
		7,57*4,51		34,14070		
		trubka profil 60-sloupky :				
		6*1*4,51		27,06000		
		trubka profil 50-vodící linie :				
		7,57*3,77		28,53890		
		trubka profil 25-rám tahokovu :				
		4*2*(1,65+1)*1,72		36,46400		
		1*2*(0,4+1)*1,72		4,81600		
		uzavřené profily :				
		75,70*1,00*0,02*4		6,05600		
3	14587211R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 1,5 mm	t	0,10416	26 210,00	2 730,03
		((7,00+0,57)*1,00)/0,10*1,376*0,001		0,10416		
4	15945010R	Plech ocelový - síťovina tahokov	t	-0,01640	90 360,00	-1 481,90
		-4*1,65*0,9*0,00235*1,10		-0,01535		
		-1*0,45*0,9*0,00235*1,10		-0,00105		
Celkem						147,14

Poznámky uchazeče k zadání