

## Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : C187855  
Označení : 10498  
Zpracoval : Pavel Horáček Dne :23.5.2022

### DODAVATEL:

PROPLAST, spol. s r.o.  
Hřbitovní 218  
56201 Ústí nad Orlicí  
IČO : 60935987  
DIČ : CZ60935987  
telefon : +420 465 522 218  
mobil : +420 739 083 523  
email : proplast@proplast.cz

### POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :  
Příjmení : Proplast  
Ulice :  
Město : Lanškroun, 563 01  
Mobil :  
Telefon :  
E-mail :  
IČO :  
DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN. Výplně jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, k = 1,1 nebo trojsklem 4/14/4/14/4, k = 0,6.



### **GARANTUJEME VÁM:**

**PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.

**ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.

**ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.

**KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

**PLATNOST NABÍDKY:** 3 týdny

**TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :**


Plastová okna a dveře jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křidel a rámců oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.**

**PROPLAST, spol. s r.o.**

Tel.: +420 465 522 218 | Mobil.: +420 739 083 523 | [proplast@proplast.cz](mailto:proplast@proplast.cz) | [www.proplast.cz](http://www.proplast.cz)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

**PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ :**

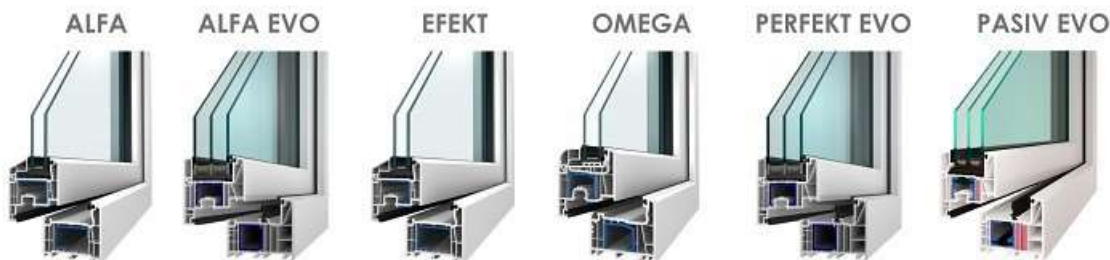

St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U <sub>w</sub> (dvojsklo)*	1,2 W/m <sup>2</sup> K		1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,14 W/m <sup>2</sup> K		
U <sub>w</sub> (trojsklo)	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/m <sup>2</sup> K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

\* hodnoty zjištěné měřením

**ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla

**EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké **nabídce barev**, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systemu středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování **s 3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

**PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systemu středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

**KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

#### **Náš tip:**

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

#### **Naše rada:**

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.


## **OD ROKU 2017 NABÍZÍME INTERIÉROVÉ DVEŘE**

- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady

**Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.**

**Pozice: 1**

**Množství: 5 ks**

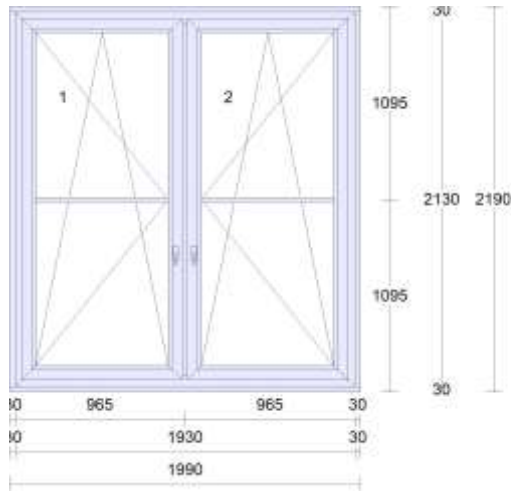

Profil: ALFA\_  
 Šířka: 1930 mm  
 Výška: 2130 mm  
 Barva venku: **Oregon**  
 Barva uvnitř: **Oregon**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: 2 \* křídlo standard  
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm  
 Rozšíření: 3 \* rozš. pr. 30 x 73mm,  
 podkl. prof. 30 mm  
 Příčka: 4 \* nalep. příčka 27x9mm + duplex  
 Výplň: 2 \* 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top  
 N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB  
 Výplň tl.: 2 \* 40.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 otevíravé sklopné levé  
 2 otevíravé sklopné pravé  
 Kotvení: na vruty - L+P  
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:


**47992,00 Kč 239960,00 Kč**

Klička TYP 01, bronz F4

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA\_(EVO)

**Pozice: 2**

**Množství: 1 ks**

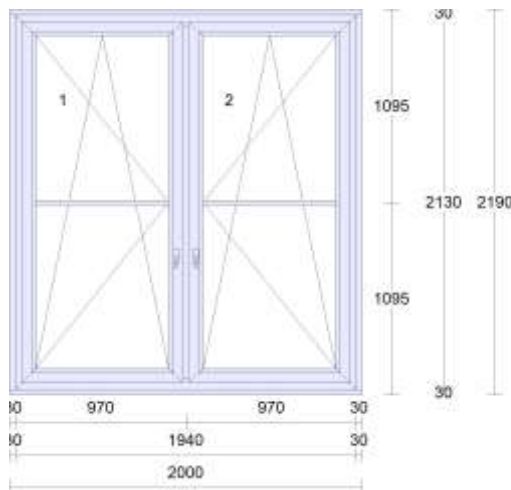

Profil: ALFA\_  
 Šířka: 1940 mm  
 Výška: 2130 mm  
 Barva venku: **Oregon**  
 Barva uvnitř: **Oregon**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: 2 \* křídlo standard  
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm  
 Rozšíření: 3 \* rozš. pr. 30 x 73mm,  
 podkl. prof. 30 mm  
 Příčka: 4 \* nalep. př. 27x9mm + duplex 3sklo  
 Výplň: 2 \* 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top  
 N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB  
 Výplň tl.: 2 \* 40.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 otevíravé sklopné levé  
 2 otevíravé sklopné pravé  
 Kotvení: na vruty - L+P  
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:

**48116,00 Kč 48116,00 Kč**

Klička TYP 01, bronz F4

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA\_(EVO)

**Pozice: 3****Množství:**

Info - počet obvodových metrů

**50,180 m**

Jedn.cena (50,180 m \* 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus:  
**0,00 Kč**Cena celkem:  
**0,00 Kč****Pozice: 4****Množství: 26,18** Celková plocha zakázky  
**m<sup>2</sup>**Jedn.cena (26,18 m<sup>2</sup> \* 0,00 Kč = 0,00 Kč)Cena za kus:  
**0,00 Kč**Cena celkem:  
**0,00 Kč****KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		<b>288076,00 Kč</b>
Sleva	-30,00 %	-86422,80 Kč
Mimořádná sleva	-8,00 %	-16132,26 Kč
Montáž		11750,00 Kč
Demontáž		5100,00 Kč
Likvidace		3200,00 Kč
Zapravení - interiér		10750,00 Kč
Parapety vnitřní		9533,00 Kč
Sítě proti hmyzu		11800,00 Kč
Parapetní šála		900,00 Kč
Nestandardní dekor		5000,00 Kč
Částka bez DPH		<b>243553,94 Kč</b>

**Dodací adresa (pokud je jiná):** **Kontakty:**

Stávající norma (ČSN 73 05 40-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody: - vyšší odolnost proti zatékání

- těsnost proti průvanu a pronikání chladu
- vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku
- prodloužení životnosti výplně jako celku

V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

K výrobkům budou dodány příslušné atesty a certifikáty.

Záruční doba na plastové výrobky a na montážní práce je 60 měsíců, na ostatní příslušenství (parapety, stínící techniku, sítě proti hmyzu,...) 24 měsíců.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.

Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc

jednatel společnosti

Zpracoval: Adámek Radim

obchodní oddělení

tel. 602 173 639

Osobní údaje objednatele, uvedené v této cenové nabídce jsou, dle čl. 6 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) údaji, které subjekt údajů poskytl správci údajů - PROPLAST, spol. s r.o., za účelem plnění cenové nabídky, již je subjekt účastníkem.

Tyto údaje budou dodavatelem zpracovány výhradně zákonnými způsoby, v souladu s nařízením GDPR. Objednateli, jako subjektu údajů, vznikají vůči dodavateli, jako správci těchto údajů, práva stanovená v kapitole III. GDPR.

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti

ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227