



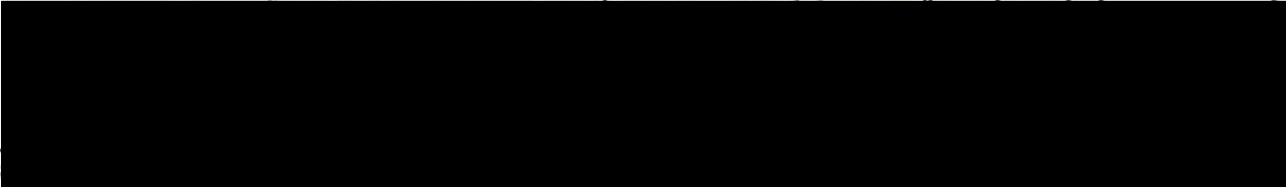
Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL05a	Hlavní budova - VZT - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 09		Potrubí				-7 410,00
1	09044	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d100 mm, 10 m	ks	-3,00000	1 279,00	-3 837,00
2	09045	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d125 mm, 10 m	ks	-1,00000	1 459,00	-1 459,00
3	09047	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d200 mm, 10 m	ks	-1,00000	2 114,00	-2 114,00



OZNÁMĚNÍ ZMĚNY	Datum:	číslo OZ: 06a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.	
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov	
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:		
Předmět změny:	Hlavní budova - Výplně otvorů - sklo kůra čirá	
Popis a zdůvodnění změny:	Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele na zneprůhlednění oken na WC. Z tohoto důvodu byla požadována uživatelem změna zasklení. Dále byla provedena úprava okenní profilů pro dodatečnou montáž zastínění auly ve 3.np.	
Důvod vícepráce/méněpráce:		
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko technického projektanta stavby:		
Příloha:		

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 06a
Zhotovitel: KALAH A a.s.			
Změnový list vystavil: 			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - Výplně otvorů - sklo kůra čirá			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele na zneprůhlednění oken na WC. Z tohoto důvodu byla požadována uživatelem změna zasklení. Dále byla provedena úprava okenní profilů pro dodatečnou montáž zastínění auly ve 3.np.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		8 044,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 044,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
			
D			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy
Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova
Rozpočet: ZL06a Hlavní budova - Výplně otvorů - sklo kúra čirá

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 044,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 044,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 044,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 689,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **9 733,00 CZK**

v

dne

STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			8 044,00	100
Cena celkem					8 044,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL06a	Hlavní budova - Výplně otvorů - sklo kúra čirá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				8 044,00
1	64v1	Dodávka a montáž skla - kúra čirá	ks	11,00000	320,00	3 520,00
2	64v2	D+M rozšiřovacích profilů H 140 + L + P 20	ks	6,00000	754,00	4 524,00

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY	Datum:	číslo OZ: 07a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.	
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov	
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:		
Předmět změny:	Hlavní budova - Odpočet mříží, výměna skla Connex	
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě požadavku uživatele byla provedena změna zasklení oken v 1.pp na místo původně plánovaných mříží.	
Důvod vícepráce/méněpráce:		
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko technického projektanta stavby:		
Příloha:		

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 07a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Hlavní budova - Odpočet mříží, výměna skla Connex		
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě požadavku uživatele byla provedena změna zasklení oken v 1.pp na místo původně plánovaných mříží.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-385 647,32 Kč	300 215,65 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-85 431,67 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
[REDAKCE]			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy

Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova

Rozpočet: ZL07a Odpočet mříží, výměna skla Connex

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 074,56
PSV	-103 506,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-85 431,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-85 431,67 CZK
Základní DPH	21 %	-17 941,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem s DPH **-103 373,00 CZK**

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 228,07	-11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-385 647,32	451
787	Zasklívání	PSV			282 141,09	-330
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 846,49	-10
Cena celkem					-85 431,67	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL07a	Odpočet mříží, výměna skla Connex

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						9 228,07
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	114,94850	80,28	9 228,07
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-385 647,32
2	76700009	D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ. představení o tl. izolantu na líc fasády (pozink.)	m2	7,80000	-3 986,47	-31 094,47
3	76700009VL2	D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ.	m2	88,93905	-3 986,47	-354 552,85
Díl: 787 Zasklívání						282 141,09
4	787100812R00	Vysklívání stěn - sklo	m2	114,94850	280,50	32 243,05
5	78719000vl	Dodávka a montáž skel Connex	m2	114,94850	2 174,00	249 898,04
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 846,49
6	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,05773	184,25	931,89
7	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	20,23094	26,32	532,48
8	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	5,05773	197,42	998,50
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,05773	230,32	1 164,90
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,86601	15,79	1 197,92
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,05773	217,16	1 098,34
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	151,73202	3,95	599,34
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,05773	459,32	2 323,12

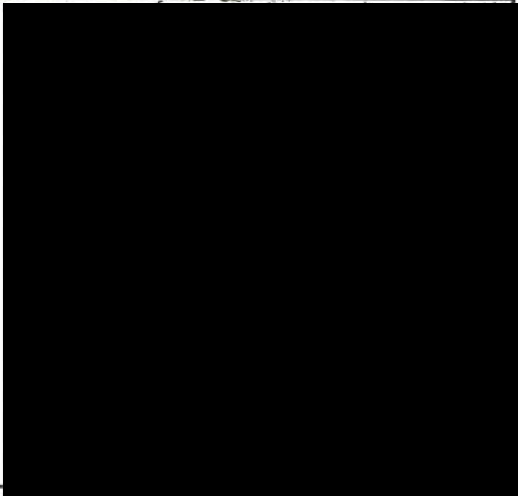

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY	Datum:	číslo OZ: 08a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.	
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov	
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-máilem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:		
Předmět změny:	Hlavní budova - záměna dveří	
Popis a zdůvodnění změny:	Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele. Bude provedena úprava členění vedlejších vstupních dveří na únikové schodiště.	
Důvod vícepráce/méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko technického projektanta stavby:	<i>Souhlasím</i>	
Příloha:		

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 08a
Zhotovitel: KALAH A a.s.			
Změnový list vystavil: [REDAKCE]			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - záměna dveří			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele. Bude provedena úprava členění vedlejších vstupních dveří na únikové schodiště.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-62 501,59 Kč		62 501,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Datum:		Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy**

Objekt: **08 Změnové listy - Hlavní budova**

Rozpočet: **ZL08a Hlavní budova - záměna dveří**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **KALHA a.s.** IČO: **25562151**
Maříkova 1899/1 DIČ: **CZ25562151**
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet


S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL08a	Hlavní budova - záměna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						0,00
1	769015	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m ² K	kus	1,00000	-62 501,59	-62 501,59
2	769015a	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m ² K - jednokřídlé	Soubor	1,00000	62 501,59	62 501,59

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 09a	
Zhotovitel:		KALHA a.s.			
Investor:		SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.			
Název akce:		OA Snížení energetické náročnosti budov			
Způsob odeslání/předání:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:					
Předmět změny:		Hlavní budova - dodávka a montáž vstupních dveří			
Popis a zdůvodnění změny:		Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele. Původní dveře byly v havarijním stavu.			
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 09a
Zhotovitel: KALAHA a.s.			
Změnový list vystavil: [REDACTED]			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - dodávka a montáž vstupních dveří			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele. Původní dveře byly v havarijním stavu.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		32 539,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 539,53 Kč			

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a podobně, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

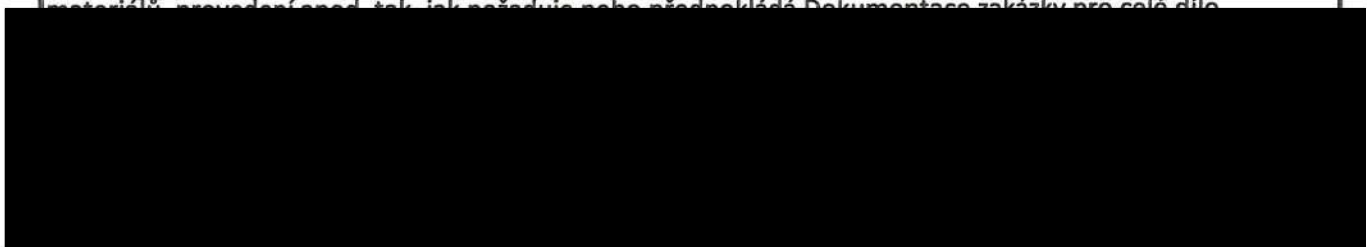

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy

Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova

Rozpočet: ZL09a Dodávka a montáž vstupních dveří

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 209,37
PSV	31 330,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 539,53


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 539,53 CZK
Základní DPH	21 %	6 833,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 39 373,00 CZK

v _____ dne _____

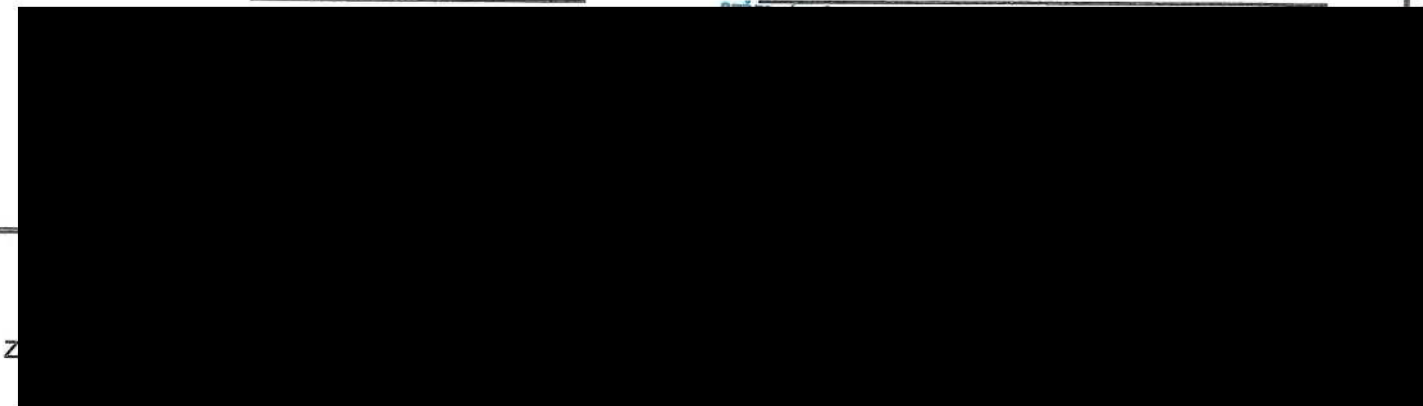

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 209,37	4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			27 234,16	84
799	Ostatní	PSV			4 096,00	13
Cena celkem					32 539,53	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL09a	Dodávka a montáž vřupních dveřĩ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 209,37
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - řtuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,04200	592,25	1 209,37
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				27 234,16
2	769016	D+M plast. výplň otvorů, jednoduché vřhodové dveře 955*2075 mm včetně dem. a likvidace původních	kus	1,00000	25 804,00	25 804,00
3	769040	D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásky	soubor	12,12000	118,00	1 430,16
Díl: 799		Ostatní				4 096,00
4	799001VL	Úprava stavebního otvoru pro osazení nových dveřĩ	ks	1,00000	4 096,00	4 096,00

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 10a	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Hlavní budova - Střecha - změna provedení				
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Změna vyvolaná požadavkem na dodržení požární odolnosti střešního pláště na hodnotu Broof t3. Tato hodnota je splněna při použití systémové skladby střešního pláště se střešní folií tl. 1,5 mm. V PD je navržena střešní folie tl. 2 mm.</p>				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:	<p><i>Změna vyvolaná požadavkem na dodržení požární odolnosti střešního pláště na hodnotu Broof t3. Tato hodnota je splněna při použití systémové skladby střešního pláště se střešní folií tl. 1,5 mm. V PD je navržena střešní folie tl. 2 mm.</i></p>				
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 10a
Zhotovitel: KALHA a.s.			
Změnový list vystavil: [REDACTED]			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - Střecha - změna provedení			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná požadavkem na dodržení požární odolnosti střešního pláště na hodnotu Broof t3. Tato hodnota je splněna při použití systémové skladby střešního pláště se střešní folií tl. 1,5 mm. V PD je navržena střešní folie tl. 2 mm.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-16 811,19 Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-16 811,19 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Datum:		Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy**

Objekt: **08 Změnové listy - Hlavní budova**

Rozpočet: **ZL10a Střecha - změna provedení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **KALAHA a.s.**
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČO: **25562151**

DIČ: **CZ25562151**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-16 811,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 811,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-16 811,19 CZK
Základní DPH	21 %		-3 530,00 CZK
Zaokrouhlení			0,19 CZK

Cena celkem s DPH

-20 341,00 CZK

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Živičné krytiny	PSV			-16 811,19	100
Cena celkem					-16 811,19	100




Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL10a	Střecha - změna provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Živičné krytiny				-16 811,19
1	712371801VL2	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, mech. kotvená, 1 vrstva -včetně fólie tl.2,0 mm -Broof t3 změna tl. fólie z 2 mm na 1.5 mm	m2	426,68000	-39,40	-16 811,19



OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 11a	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Hlavní budova - Požární izolace na VZT potrubí				
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při předání podkladů pro zpracování PD nebylo možné dohledat v archívech Stavebního úřadu a Moravskozemského archívu, skutečné požární řešení budovy Obchodní akademie. Z toho důvodu bylo nutné doplnění požární izolace na částech VZT potrubí v chráněných únikových cestách.</p>				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 11a
Zhotovitel: KALAHA a.s.			
Změnový list vystavil: 			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - Požární izolace na VZT potrubí			
Popis a zdůvodnění změny: Při předání podkladů pro zpracování PD nebylo možné dohledat v archívech Stavebního úřadu a Moravskozemského archívu, skutečné požární řešení budovy Obchodní akademie. Z toho důvodu bylo nutné doplnění požární izolace na částech VZT potrubí v chráněných únikových cestách.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		239 761,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
239 761,27 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
D			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy

Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova

Rozpočet: ZL11a Požární izolace na VZT potrubí

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: KALHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	239 761,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	239 761,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	239 761,27 CZK
Základní DPH	21 %	50 350,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem s DPH **290 111,00 CZK**

v _____ dne _____

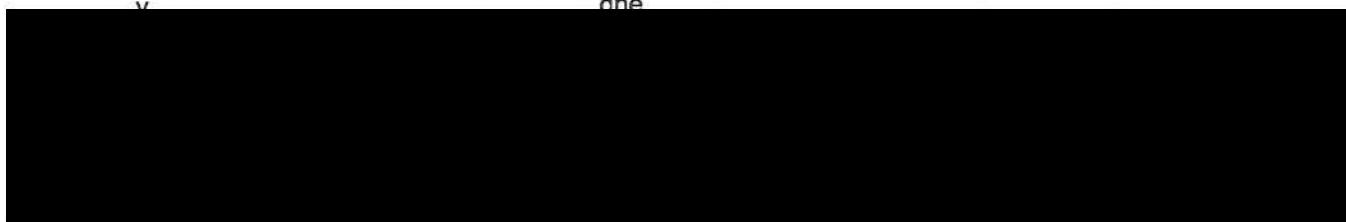

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Izolace	HSV			213 813,60	89
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 047,36	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			900,31	0
Cena celkem					239 761,27	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL11a	Požární izolace na VZT potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Izolace				213 813,60
1	10003	Požární izolace EI 30 - kulaté potrubí	m2	4,00000	685,30	2 741,20
		4		4,00000		
2	10004	Požární izolace EI 30 - hranaté potrubí	m2	171,00000	685,30	117 186,30
		171		171,00000		
3	10002	Požární izolace EI 30 - hranaté potrubí	m2	137,00000	685,30	93 886,10
		137		137,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 047,36
4	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	312,00000	80,28	25 047,36
		312		312,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				900,31
5	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,73624	329,03	900,31

