



MHMPXPBFQ09J

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 3

ke smlouvě č. **DIL/20/06/000501/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **OSM170026**

k provedení stavby č. **0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje**

uzavřené podle ustanovení § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/351/10 ze dne 12. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 12. 5. 2010 pro etapu 0009 K Jízdárně a objednávky č. OMI/OBJ/713/10 ze dne 24. 8. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 8. 2018 pro etapu 0010 Komunikace Koloděje, sídlem Praha 2 Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupený: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „Zákon“). Jedná se o stavební práce podle Změnových listů (ZL 6 + ZL7) na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby č. **0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje**.

ZL 6 spočívá v připojení stávajících přípojek dešťové kanalizace stavebního objektu **SO 02 Dešťová kanalizace** resp. **SO 02b ulice Dobřanská + SO 02c ulice Kounovská + SO 02e ulice K Sibříně** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje** do nově rekonstruovaných řadů dešťové kanalizace v souladu s FO 3 dle přílohy číslo 10 Smlouvy o dílo – PoZ 5 Potvrzení změny číslo 5.

ZL 7 spočívá ve změně způsobu sanace stávající pláně komunikací včetně doplnění drenáže pláně komunikací stavebního objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01a ulice Podzámecká + SO 01b ulice K Jízdárně** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně** a **SO 01a ulice Kvasinská + SO 01b ulice Bohdašinská + SO 01c ulice K Sibříně + SO 01d ulice Kounovská + SO 01e ulice Dobřanská** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje**. Důvodem je nevhodnost stávající zeminy pro použití v aktivní zóně komunikací, která bylo ověřena zkouškami CBR a statickými zkouškami pro ověření modulu přetvárnosti na zemní pláni a změnou navrženého způsobu sanace v souladu s FO 3 dle přílohy číslo 10 Smlouvy o dílo – PoZ 6 Potvrzení změny číslo 6.

2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě změny předmětu plnění specifikované v článku I. Předmět dodatku v odstavci 1 Předmět plnění, bod 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo se mění cena díla, která je cenou maximálně přípustnou.

Cena díla dle Dodatku č. 2:

Cena díla dle Dodatku č. 2	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	46 593 951,69 Kč	9 784 729,85 Kč	56 378 681,54 Kč

Z toho:

Etapa 0009 K Jízdárně	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	20 347 770,91 Kč	4 273 031,89 Kč	24 620 802,80 Kč

Etapa 0010 Komunikace Koloděje	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	26 246 180,78 Kč	5 511 697,96 Kč	31 757 878,74 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3	5 772 450,14 Kč	1 212 214,53 Kč	6 984 664,67 Kč
Méněpráce	- 458 008,00 Kč	- 96 181,68 Kč	- 554 189,68 Kč
Vícepráce	6 230 458,14 Kč	1 308 396,21 Kč	7 538 854,35 Kč

Z toho:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0009 K Jízdárně	1 061 187,87 Kč	222 849,45 Kč	1 284 037,32 Kč
Méněpráce	- 137 080,00 Kč	- 28 786,80 Kč	- 165 866,80 Kč
Vícepráce	1 198 267,87 Kč	251 636,25 Kč	1 449 904,12 Kč

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0010 Komunikace Koloděje	4 711 262,27 Kč	989 365,08 Kč	5 700 627,35 Kč
Méněpráce	- 320 928,00 Kč	- 67 394,88 Kč	- 388 322,88 Kč
Vícepráce	5 032 190,27 Kč	1 056 759,96 Kč	6 088 950,23 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 3:

Nová cena díla dle Dodatku č. 3	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	52 366 401,83 Kč	10 996 944,38 Kč	63 363 346,21 Kč

Z toho:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0009 K Jízdárně	21 408 958,78 Kč	4 495 881,34 Kč	25 904 840,12 Kč

Etapa 0010 Komunikace Koloděje	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	30 957 443,05 Kč	6 501 063,04 Kč	37 458 506,09 Kč

Hodnota změny zakázky včetně Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 (vícepráce + méněpráce) činí 21,87 %.

Celkové navýšení ceny zakázky včetně Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 (vícepráce – méněpráce) činí 16,58 %.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávacího odboru MHMP.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů


OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 


Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Datum: 27 -08- 2019 


ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.

Podpis: 

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum: 27 -08- 2019 

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rekapitulace rozpočtu

Cena díla Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

	stavba č. 0102 TV Koloděje celkem	etapa 0009 K. Iizdárně	etapa 0010 Komunikace Koloděje
Celkem bez DPH	46 593 951,69 Kč	20 347 770,91 Kč	26 246 180,78 Kč
DPH	9 784 729,85 Kč	4 273 031,89 Kč	5 511 697,96 Kč
Celkem včetně DPH	56 378 681,54 Kč	24 620 802,80 Kč	31 757 878,74 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 3

	stavba č. 0102 TV Koloděje celkem		etapa 0009 K. Iizdárně		etapa 0010 Komunikace Koloděje	
	celkem	odpočet	celkem	odpočet	celkem	odpočet
PoZ 5 - přepojení stávajících přípojek dešťové kanalizace						
Celkem PoZ 5 bez DPH	540 002,38 Kč	0,00 Kč	540 002,38 Kč	0,00 Kč	540 002,38 Kč	0,00 Kč
PoZ 6 - změna způsobu sanace pláně komunikací a drenáže						
Celkem PoZ 6 bez DPH	-458 008,00 Kč	-137 080,00 Kč	5 690 455,76 Kč	-320 928,00 Kč	4 492 187,89 Kč	-320 928,00 Kč
Celkem PoZ 5 + PoZ 6	82 994,38 Kč	-137 080,00 Kč	5 232 447,76 Kč	-320 928,00 Kč	4 171 259,89 Kč	-320 928,00 Kč

Celkem PoZ 5 + PoZ 6

	stavba č. 0102 TV Koloděje celkem		etapa 0009 K. Iizdárně		etapa 0010 Komunikace Koloděje	
	celkem	odpočet	celkem	odpočet	celkem	odpočet
Celkem PoZ 5+PoZ 6 bez DPH	82 994,38 Kč	-137 080,00 Kč	5 232 447,76 Kč	-320 928,00 Kč	4 171 259,89 Kč	-320 928,00 Kč
DPH						

Nová cena díla Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

	stavba č. 0102 TV Koloděje celkem	etapa 0009 K. Iizdárně	etapa 0010 Komunikace Koloděje
Celkem bez DPH	52 366 401,83 Kč	21 408 958,78 Kč	30 957 443,05 Kč
DPH	10 996 944,38 Kč	4 495 861,34 Kč	6 501 063,04 Kč
Celkem včetně DPH	63 363 346,21 Kč	25 904 840,12 Kč	37 458 506,09 Kč

ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Příkrý

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.: Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170726

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje - přepojování stávajících přípojek dešťové kanalizace DK

Objekt: Etapa 0010 Komunikace Koloděje

Soupis: SO 02 Dešťová kanalizace - ulice Dobřanská, Kounovská, K Sibříně

Místo: Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2471, 193 00 Praha 9

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH				540 002,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	340 002,38	113 400,90	
		0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	653 402,88

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170726

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje - přepojování stávajících přípojek dešťové kanalizace DK

Místo: Praha Koloděje

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		540 002,38	653 402,88	
0010	Etapa 0010	540 002,38	653 402,88	STA
SO02	Dešťová kanalizace	540 002,38	653 402,88	Soupis
SO 02b	ul. Dobřanská	135 252,60	163 655,65	Soupis
SO 02c	ul. Kounovská	135 252,60	163 655,65	Soupis
SO 02e	ul. K Sibříně	269 497,18	326 091,59	Soupis

TDI ZAVOS s.r.o. : Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS/ spol. s r.o. :
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02b - ul. Dobřanská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo:

Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

135 252,60

DPH základní
snížená

Základ daně

135 252,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 403,05

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 655,65

Příloha č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02b - ul. Dobřanská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo:

Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

135 252,60

HSV - Práce a dodávky HSV

135 252,60

1 - Zemní práce

29 836,00

8 - Trubní vedení

100 200,00

998 - Přesun hmot

5 216,60

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02b - ul. Dobřanská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 252,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 252,60
D	1		Zemní práce				29 836,00
4	K	130001101	Ztlížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	25,920	342,00	8 864,64
			Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
			z 1000*1,0*(A1_2)		25,920		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,920	212,00	5 495,04
			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spáru v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			celkový výkop š, "N,1"š,1"p,1		25,920		
			Součet		25,920		
			šířka výkopu		1,200		
			průměrná hloubka výkopu		1,200		
			delka výkopu		1,200		
			předpokládaný počet přípojek		15,000		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,920	5,00	129,60
			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spáru v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
			A1_2		25,920		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,920	37,00	959,04
			Svislé přemístění výkopku bez naklizení do dopravní nástroj s vyprázdněním dopravní nástroje na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
			A1_2		25,920		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,472	33,00	1 368,58
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naklizení výkopku, svislé se srovnáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m na mezidoperní a následně zpět k záhybu				
			všechny výkopyk na mezidoperní a následně výkopyk určený k záhybu "A1_2-zz_1		41,472		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,368	126,00	1 306,37
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naklizení výkopku, svislé se srovnáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 10 000 m				
			odvaz vyluč. zeminy" op		10,368		
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,624	10,00	1 866,24
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naklizení výkopku, svislé se srovnáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých delších s započítání 1 000 m				
			18*sk		186,624		
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	25,920	27,00	699,84
			Nakládání, skládání a překládání nasádkového výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
			"vytříděný výkopek na mezidoperní pro záhyb + zbylý výkop na skládce" zz_1+op		25,920		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,368	5,00	51,84
			Uložení sypaniny na skládky				
			sk		10,368		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,626	110,00	1 938,82
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
			sk*1,7		17,626		
24	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,552	76,00	1 181,95
			Zásyp vybranou z jakékoli horniny s uložení výkopku ve vrtávkách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
			Poplatek za uložení				
			op "obvyklé množství přípojek odsp. prostředku - příplatek za uložení přípojky na vybrané místo C, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ		15,552		
26	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	10,368	260,00	2 695,68
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu				
			"obsyp místa napojení včetně tvarovek průjizní pískem" 0,4"A1_2		10,368		
27	M	581373020	šedá papír frakce 0-8	t	17,626	186,00	3 278,36
			šedá papír frakce 0-10				
			op*1,7		17,626		

0	8	Trubní vedení				100 200,00	
31	K	83126329R	Příplatek za napojení přípojných trub	kus	15,000	4 000,00	60 000,00
			Montáž potrubí z trub laminovaných hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300				
			"připojení stávajících přípojek" p_1		15,000		
40	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných krouškem otevřený výkop. DN 300	kus	15,000	350,00	5 250,00
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým krouškem v otevřeném výkopu odbočných DN 300				
			"připojení stávajících přípojek" p_1		15,000		
41	M	286114050	odbočka kanalizační plastová s tvrdým 300/200/45 PVC	kus	13,000	2 330,00	34 950,00
			"připojení stávajících přípojek" p_1		15,000		
0	998	Přesun hmot					5 216,60
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,701	252,00	5 216,60
			Přesun hmot pro trubní vedení nautěné z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodu-vody nebo kanalizace v otevřeném výkopu délkou vzdáleností do 15 m				

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EK95, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Výška 2

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jizdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02c - ul. Kounovská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH 135 252,60

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 252,60	21,00%	28 403,05
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 163 655,65

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č.3 smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jizdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO02 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02c - ul. Kounovská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo: Praha Koloděje

Zadavatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Lichazeč: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**Náklady soupisu celkem 135 252,60**

HSV - Práce a dodávky HSV 135 252,60

1 - Zemní práce 29 836,00

8 - Trubní vedení 100 200,00

99B - Přesun hmot 5 216,60

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K. Jízdní a etapa 0010 Komunikace Koloděje
 Objekt: 0010 - etapa 0010
 Soupis: 5002 - Dešťová kanalizace
 Úroveň 3: SO 02c - ul. Kounovská - přepojování stávajících přípojek DK

Místo: Praha Koloděje
 Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor investiční
 Uchazeč: EKIS, spol. s r.o., Národních 2421, 193 00 Praha 9

Datum:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 252,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 252,60
D	1		Zemní práce				29 836,00
4	K	130001101	Zřízení výkopůvky příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib. tř. hor.	m3	25,920	342,00	8 864,64
			Příplatek k cenám hloubených výkopův za zřízení výkopův v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakékoli třídu horniny				
			Tr 100% 1,07(A1,2)		25,920		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,920	212,00	5 495,04
			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			Vz k_1 "veliký výkop" š. 176, 178, 179, 17p_1		25,920		
			Vz A1_2 "bojce"		25,920		
			Vz S_1 "šifra výkopu"		1,200		
			Vz H_1 "průměrná hloubka výkopu"		1,200		
			Vz d_1 "délka výkopu"		1,200		
			Vz p_1 "přepočítávaný počet přípojek"		15,300		
6	K	132201209	Příplatek za lesivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,920	5,00	129,60
			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lesivost horniny tř. 3				
			A1_3		25,920		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,920	37,00	959,04
			Svislé přemístění výkopku bez nakušení do dopravní nádrže výškov. i vprávnějším dopravním nádrží na hrudku nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
			A1_3		25,920		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,472	33,00	1 368,58
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakušení výkopku, však se slážením bez nutnosti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m na nepřesnosti a neustálé spěš. k. stavu				
			"všechny výkopky na nepřesnosti a následně výkopky určené k zásypu" A1_2+22_1		41,472		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,368	126,00	1 306,37
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakušení výkopku, však se slážením bez nutnosti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 10 000 m				
			A1_1 "bez vytaž. zeminy" sp		10,368		
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,624	10,00	1 866,24
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakušení výkopku, však se slážením bez nutnosti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých 1000 m 10000 m				
			10%to		186,624		
20	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	25,920	27,00	699,84
			Nakládání, skládání a přikládání rozvolněného výkopku nebo sypaniny nakládání, možná přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
			Vz 222 "výřezový výkopek na mezidoprov. pro zásyp + zbytek výkop. na skládku" vz_1+op		25,920		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	10,368	5,00	51,84
			Uložení sypaniny na skládce				
			sk		10,368		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	17,626	110,00	1 938,82
			Uložení sypaniny odpadu za uložení sypaniny na skládce (skládkové)				
			skM_7		17,626		
24	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,552	76,00	1 181,95
			Zásyp sypaninou z jakékoli horniny a slážením výkopku se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v účelu vyplávkán				
			Poplatek za práci				
			sk. 222 "výřezový výkopek na mezidoprov. pro zásyp + zbytek výkop. na skládku" vz_1+op				
			sk. 222 "výřezový výkopek na mezidoprov. pro zásyp + zbytek výkop. na skládku" vz_1+op				

26	K	175101101	At_3-op Obšypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kráje výkopu	m3	10,368	260,00	2 695,68
			Obšypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kráje výkopu				
			Obšyp místa napojení včetně tvarovek propojení pískem 0,4/1,2		10,368		
27	M	581371020	Štěrka/obšyp /trava 0-16	t	17,429	186,00	3 228,36
			Štěrka/obšyp /trava 0-16		17,429		
			up*1,7				
	D	8	Trubní vedení				100 200,00
31	K	83126329R	Příplatek za napojení přípojných trub	kus	15,000	4 000,00	60 000,00
			Montáž potrubí z trub karetnových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k osmám za sňbení kanalizační přípojky DN od 100 do 300				
			"přípojné stávajících přípojek" p_1		15,000		
40	K	877375121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkopa, DN 300	kus	15,000	350,00	5 250,00
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z ověrná PVC těsněných gumovými kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300				
			"přípojné stávajících přípojek" p_1		15,000		
41	M	268714030	odbočka kanalizační plastová s hrubem 300/200/45 PVC	kus	15,000	2 350,00	34 950,00
			"přípojné stávajících přípojek" p_1		15,000		
	D	998	Přesun hmot				5 216,60
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,701	252,00	5 216,60
			Přesun hmot pro trubní vedení nasazení z trub z plastických hmot nebo akumulátových při vstupu nebo kanalizace v otevřeném výkopu hloubkou větší než 15 m				

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdní dráze a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3):

SO 02e - ul. K Sibříně - přepojování stávajících přípojek DK

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náhodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

269 497,18

DPH	základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		269 497,18	21,00%	56 994,41
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 091,59

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdní dráze a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3):

SO 02e - ul. K Sibříně - přepojování stávajících přípojek DK

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**269 497,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

269 497,18

1 - Zemní práce

59 671,98

B - Trubní vedení

200 400,00

998 - Přesun hmot

9 425,20

TDI ZAVOS s.r.o. : Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Kolářské etapa 0009 K úžděrné a etapa 0010 Komunikace Kolářské

Objekt:

0010 - Etapa 0010

Soupis:

SO 02 Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 02e - ul. K Sibiřně - přepojování stávajících přípojek DK

Místo:

Praha Kolářské

Datum:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							269 497,18
0	HSV		Práce a dodávky HSV				269 497,18
0	1		Zemní práce				59 671,98
4	K	130001101	Zřízení výkopůvky příplatek za blízkost podzemí, vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hpr.	m3	51,840	342,00	17 729,28
			Příplatek k zřízení nábavených výkopůvka za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoli třídu horniny				
			"z 1000" 1,0*(A1_2)			51,840	
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	51,840	212,00	10 990,08
			Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urvořením dna do předepsaného profilu a spáku v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			"celkový výkop" E_17N_17d_1"p. 1			51,840	
			SoDce			51,840	
			"šířka výkopu"			1,200	
			"průměrná hloubka výkopu"			1,200	
			"délka výkopu"			1,200	
			"předpokládaný počet přípojek"			30,000	
6	K	132201209	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	51,840	5,00	259,20
			Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urvořením dna do předepsaného profilu a spáku v hornině tř. 3 příplatek k celým za lepkavost horniny tř. 3				
			A1_2			51,840	
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,840	37,00	1 918,08
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravního nástroje a s výprávním dopravním nástrojem na horizontu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
			A1_2			51,840	
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,944	33,00	2 737,15
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po kuchtu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se naložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 30 do 500 m na vzdálenosti a množství při k zbytku				
			"všechny výkopky na mezidoprovaz a následně výkopky určené k zásvpu" A1_2+22_1			82,944	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,736	126,00	2 612,74
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po kuchtu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se naložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			"obvyklý rybník, zeminy" sp			20,736	
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,248	10,00	3 732,48
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po kuchtu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se naložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k celým za každých dalších započatých 1 000 m				
			18%ki			373,248	
20	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,840	27,00	1 399,68
			Nakládání, skládání a překládání nakládního výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
			"vyřizování výkopku na mezidoprovaz pro zásvp + zbylý výkop na skládku" z2_1+22_1			51,840	
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,736	5,00	103,68
			Uložení sypaniny na skládky				
			sk1			20,736	
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,251	110,00	3 877,63
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
			sk1*1,7			35,251	
24	K	174101101.2	Zásvp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	31,104	76,00	2 363,90
			Zásvp sypaninou z jakéhokoli horniny uložení výkopku ve vnozech se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v kuchtu výkopůvka				
			"výkopky z jakéhokoli horniny" z2_1+22_1			31,104	
			"výkopky z jakéhokoli horniny" z2_1+22_1			31,104	
26	K	175101101	Obšypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,736	260,00	5 391,36
			Obšypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu				
			"obšyp místa napojení včelné hrazdové propojení příkmití" 0_4*A1_2			20,736	
27	M	5A1271020	Štěrkoštěpek (frakce 0-8	t	35,251	186,00	6 554,72
			Štěrkoštěpek frakce 0-8				
			sp*1,7			35,251	

0	B	Trubní vedení						
31	K	83126329R	Příplatek za napojení přípojných trub	kus	30,000	4 000,00		200 400,00
			Montáž potrubí z trub keramických tržlivých s integrovaným těsněním Příplatek k omělné za účelem kanalizační přípojky DN od 100 do 300					120 000,00
			Třpojení stávajících přípojek" p.1		30,000			
40	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop, DN 300	kus	30,000	350,00		10 500,00
			Montáž tvarovek na potrubí z keramických trub z plátnu z oválného PVC odbočných tvarovek kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300					
			připojení stávajících přípojek" p.1		30,000			
41	M	284174030	odbočka kanalizační přístavě s hrdlem 300/200/45 PVC	kus	30,000	2 330,00		69 900,00
			"připojení stávajících přípojek" p.1		30,000			
			Přesun hmot					9 425,20
67	X	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,402	252,00		9 425,20
			Přesun hmot pro trubní vedení sklažené z trub z plastických hmot: hmot s kalaminových pro vodovody nebo kanalizace - otevřením výkopu délka od 10 do 15 m					

TDI ZAVOS s.r.o. : Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíkova

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ

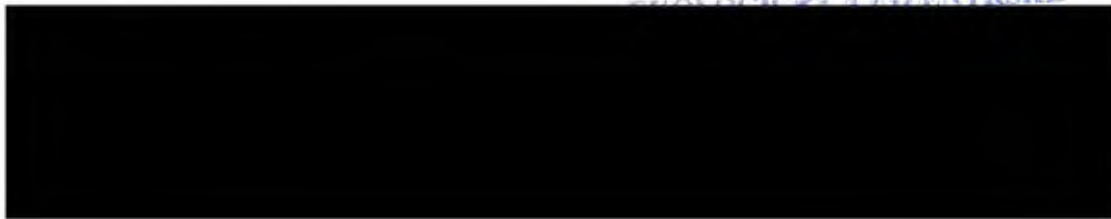

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170726

Stavba: **0102 TV Koloděje - změna způsobu sanace pláně komunikací**Objekt: **Etapa 0009 K Jízdárně + etapa 0010 Komunikace Koloděje**Soupis: **SO 01 Komunikace - ulice Podzámecká, K Jízdárně, Bohdašínská, Kvasínská, K Sibříně, Kounovská, Dobřanská**

Místo: Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 19626084

DIČ: CZ19626084

Poznámka:

Odpočet celkem				-458 008,00
Přípočet celkem				5 690 455,76
Cena bez DPH				5 232 447,76
DPH základní sazba	Sezba daně	Základ daně		Výše daně
21,00%	21,00%	5 232 447,76		1 098 814,03
snížená	13,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		6 331 261,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170726

Stavba: **0102 TV Koloděje - změna způsobu sanace pláně komunikací**

Místo: Praha Koloděje

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - celkem odpočet		-458 008,00	-554 189,68	
0009	Etapa 0009	-137 080,00	-165 866,80	STA
SO01	Komunikace	-137 080,00	-165 866,80	Soupis
SO 01a	ul. Podzámecká	-81 080,00	-98 106,80	Soupis
SO 01b	ul. K Jízdárně	-56 000,00	-67 760,00	Soupis
0010	Etapa 0010	-320 928,00	-388 322,88	STA
SO01	Komunikace	-320 928,00	-388 322,88	Soupis
SO 01a	ul. Kvasínská	-61 324,00	-74 202,04	Soupis
SO 01b	ul. Bohdašínská	-63 728,00	-77 110,88	Soupis
SO 01c	ul. K Sibříně	-105 204,00	-127 296,84	Soupis
SO 01d	ul. Kounovská	-52 436,00	-63 447,56	Soupis
SO 01e	ul. Dobřanská	-38 236,00	-46 265,56	Soupis
Náklady stavby celkem - celkem přípočet		5 690 455,76	6 885 451,47	
0009	Etapa 0009	1 198 267,87	1 449 904,12	STA
SO01	Komunikace	1 198 267,87	1 449 904,12	Soupis
SO 01a	ul. Podzámecká	694 867,42	840 789,58	Soupis
SO 01b	ul. K Jízdárně	503 400,45	609 114,54	Soupis
0010	Etapa 0010	4 492 187,89	5 435 547,35	STA
SO01	Komunikace	4 492 187,89	5 435 547,35	Soupis
SO 01a	ul. Kvasínská	868 115,81	1 050 420,13	Soupis
SO 01b	ul. Bohdašínská	903 218,39	1 092 894,25	Soupis
SO 01c	ul. K Sibříně	1 411 612,87	1 708 051,57	Soupis
SO 01d	ul. Kounovská	755 228,34	913 826,79	Soupis
SO 01e	ul. Dobřanská	354 012,48	430 355,10	Soupis

TDI ZAVOS s.r.o. : Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o. :
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Handwritten signature or initials in blue ink.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul. Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-81 080,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-81 080,00	21,00%	-17 026,80
Cena s DPH	v CZK		-98 106,80

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul. Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-81 080,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-81 080,00

2- Sanace zeminy

-81 080,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul. Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - odpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Sanace zeminy				-81 080,00
29	K	564851111	Podklad ze šetrkovce ŠD tl. 150 mm	m2	-4 054,000	20,00	-81 080,00
29			Podklad ze šetrkovce ŠD s rozsažením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
29			*v případě sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně 2*1ab+2c)		4 054,000		

TDI ZAVOS s.r.o.; Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdárně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000 - 0,280 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-56 000,00

DPH základem

Číslo řádku

56-200-00

Sazba daně

21,0%

Výše daně

11 760,00

Cena s DPH**v CZK****-67 760,00**

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdárně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000 - 0,280 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-56 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-56 000,00

Z- Sanace zeminy

-56 000,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdárně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000 - 0,280 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	Z		Sanace zeminy				-56 000,00
30	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrky ØD II 150 mm	m ²	-1 800,000	20,00	-56 000,00
31			pevnost ze štrkové štěrky s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
32			v příloze sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně 2*5x280		2 800,000		

TDI ZAVOŠ s.r.o.; Ing. P.Tamchyna

FKO Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 k Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH**694 867,42**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	694 867,42	21,00%	145 922,16
Cena s DPH		v CZK	840 789,58

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 k Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**694 867,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

694 867,42

1 - Zemní práce

165 350,66

2 - Sanace zeminy

477 206,48

998 - Přesun hmot

52 310,28

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:

Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 k Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul. Podzámecká - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Plocha sanací plo 75% sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně (ab+zd)	m2	1520,25		
Náklady soupisu celkem							694 867,42
1 Zemní práce							165 350,66
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	152,025	15,00	2 280,38
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			objem pávodních výkopku pro sanaci pláně 2027m2*0,3m	m3	608,100		
			objem výkopů pro změnu způsobu sanace pláně díle ZL 2027m2*75%*0,5m	m3	760,125		
	VV	san	celkem navýšení výkopku pro změnu způsobu sanace pláně komunikace	m3	152,025		
20	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost	m3	45,608	2,00	91,22
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3				
	VV	30Pison			152,025		
6	K	130001101	Ztlížení výkopávky příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	306,030	342,00	104 662,26
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	VV		díle ochranného pásma plynovodu 2m, délka úseku 306,03m, hl. 0,3m 2x306,03*0,3		306,030		
21	K	162701104	Vodoravné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	152,025	242,00	36 790,05
	PP		Vodoravné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 9 000 m. Mezidoposle Praha 9 Náchodská.				
	VV	"mezidoposle" san			152,025		
22	K	162701105	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	152,025	51,00	7 753,28
	PP		Vodoravné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV	san			152,025		
23	K	162701109	Příplatek k vodoravnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	1 520,250	4,00	6 081,00
	PP		Vodoravné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dolích / započatých 1 000 m				
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	152,025	11,00	1 672,28
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutušeného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV	san			152,025		
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	273,645	22,00	6 020,19
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovně)				
	VV	san+T,8			273,645		

		2 Sanace zeminy			477 206,48	
29	K 564931312	Podklad z betonového recyklátu tl. 100 mm	m2	1 520,250	67,90	103 224,98
	pp	Podklad z betonového recyklátu 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV	75% sanace (výměry) zeminy v aktivní zóně komunikace, vjezdů a park.stání plo		1 520,250		
29A	K 564961315	Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm	m2	3 040,500	123,00	373 981,50
	pp	Podklad z betonového recyklátu 32/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV	75% sanace (výměry) zeminy v aktivní zóně komunikace, vjezdů a park.stání 2*pla		3 040,500		
		998 Přesun hmot			52 310,28	
	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 444,238	28,00	40 438,65
	VV	(2*1).38-0.19*pla				
	K 998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1444,238	8,22	11 871,63

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdárně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000-0,280 - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor Investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

503 400,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	503 400,45	21,00%	105 714,09

Cena s DPH

v CZK

609 114,54

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdárně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000-0,280 - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**503 400,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

503 400,45

1 - Zemní práce

137 676,00

2 - Sanace zeminy

329 595,00

99B - Přesun hmot

36 129,45

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

50 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.K Jízdně - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,000-0,280 - připočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Plocha sanací				m2	1 050,000		
pla			75% sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně 5x280			1 050,000	
Náklady soupisu celkem							503 400,45
1 Zemní práce							137 676,00
20	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	105,000	15,00	1 575,00
op			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			objem původních výkopů pro sanaci pláně 280m*5m*0,2m	m3	420,000		
			objem výkopů pro změnu způsobu sanace pláně dle ZI 280m*5m*0,25 = 0,5m	m3	525,000		
			celkem navýšení výkopů pro změnu způsobu sanace pláně komunikace			105,000	
21	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	31,500	2,00	63,00
op			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3				
op			30% san			31,500	
5	K	130001101	Zřízení výkopávky příplatek za hlízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib. tř. hor.	m3	280,000	342,00	95 760,00
op			Příplatek k cenám hloubkových výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
			0ře měřicího pásma plynovodu 2m, délka úseku 280m, m.0, 5m			280,000	
			2x180°C,3				
22	K	162701104	Vodarovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	242,00	25 410,00
op			Vodarovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 9 000 m. Mezidoparke Praha 9 Náchodská.				
			mezidoparke san			105,000	
23	K	162701105	Vodarovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	51,00	5 355,00
op			Vodarovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			san			105,000	
24	K	162701109	Příplatek k vodarovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	1 050,000	4,00	4 200,00
op			Vodarovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
25	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,000	11,00	1 155,00
op			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
			san			105,000	
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	189,000	22,00	4 158,00
op			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)				
			san*1,8			189,000	
2 Sanace zeminy							329 595,00
30	K	564931312	Podklad z betonového recyklatu tl. 100 mm	m2	1 050,000	67,90	71 295,00
op			Podklad z betonového recyklatu G/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
			"75% sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně asf.komunikace, vjezdů a park.stání" plo			1 050,000	
30A	K	564961315	Podklad z betonového recyklatu tl. 200 mm	m2	2 100,000	123,00	258 300,00
op			Podklad z betonového recyklatu 32/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200 mm				
			"75% sanace (výměny) zeminy v aktivní zóně asf.komunikace, vjezdů a park.stání" žplo			2 100,000	
998 Přesun hmot							36 129,45
K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (2*0,38*0,19)*3	t	997,500	28,00	27 930,00
op							
K	998225191		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	997,500		8 199,45

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašinská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 728,00

DPH - základ

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

-63 728,00

21,00

13 382,88

Cena s DPH**v CZK****-77 110,88**

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašinská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-63 728,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-63 728,00

2 - Sanace zeminy

-63 728,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašinská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Sanace zeminy				-63 728,00
29	K	564851111	Podklad ze štrkodorů ŠD II 150 mm	m2	-3 186,400	20,00	-63 728,00
PP			Podklad ze štrkodorů ŠD s rozprostřením a zhuštěním, se zhuštěním tl. 150 mm				
V1			šle 100% výměny v aktivní zóně aif.komunikace, vjezdů a parkování 2x 2*2		3 186,400		

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasínská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-61 324,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-61 324,00	21,00%	-12 878,04
Cena s DPH	v CZK		-74 202,04

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasínská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Ród dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-61 324,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-61 324,00
2- Sanace zeminy	-61 324,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasínská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - odpočet

Místo: Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Sanace zeminy				-61 324,00
ZP	X	564851111	Podklad ze štrkovértě ŠD tl 150 mm	m2	-3 066,200	20,00	-61 324,00
PP			Podklad ze štrkovértě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
PP			*tíle 100% výměry v aktivní zóně atf. komunikace, park. stání, vjezdů 2x 2"y (43,85)		3 066,200		

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibirině - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-105 204,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-105 204,00	21,00%	-22 092,84
Cena s DPH	v CZK		-127 296,84

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibirině - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-105 204,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-105 204,00

2- Sanace zeminy

-105 204,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibirině - změna způsobu sanace pláně - odpočet


Místo:

Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Sanace zeminy				-105 204,00
26	F	564R5111	Podklad ze štrkocvrsti 50 ti 150 mm	m2	-5 260,200	20,00	-105 204,00
PF			Podklad ze štrkocvrsti 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
??			dle 100% výměry v aktivní zóně asf.komunikace, vjezdů, oerK, stání 2x 2*2		5 260,200		

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:

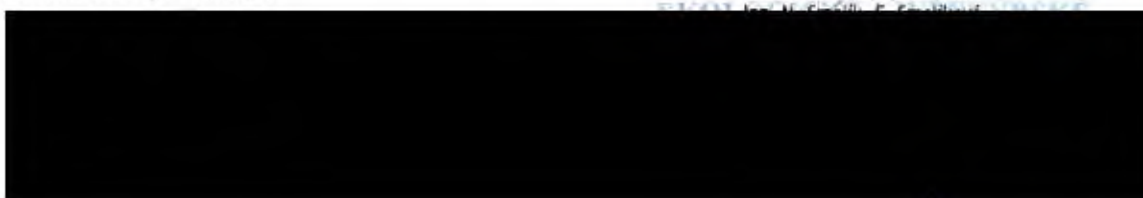

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul.Kounovská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH -52 436,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-52 436,00	21,00%	-11 011,56
Cena s DPH	v CZK		-63 447,56

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul.Kounovská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-52 436,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 436,00
2- Sanace zeminy	-52 436,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul.Kounovská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	Z		Sanace zeminy				-52 436,00
01	K	564851111	Podklad ze štrkogradně ŠD tl 150 mm	m2	-2 621,800	20,00	-52 436,00
PP			Podklad ze štrkogradně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			tlie 100% výměny v aktivní zdně asf.komunikace, vjezdů a park.stání 2x 2"g		2 621,800		

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:

Ing. M. Šmolík, E. Šmolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01e - ul. Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

-38 236,00

DPH základní	Základ daně	Sátka daně	Výše daně
	-38 236,00	21,00%	8 029,56
Cena s DPH	v	CZK	-46 265,56

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01e - ul. Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-38 236,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-38 236,00

2- Sanace zeminy

-38 236,00

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01e - ul. Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - odpočet

Místo: Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
B	2		Sanace zeminy				-38 236,00
28	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrky ØD tl. 150 mm	m2	-1 911,800	20,00	-38 236,00
PP			Podklad ze štrkové štěrky s rozemlněním a zhrubkám, po stutnění tl. 150 mm				
29			do 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů a park.stání 2e" 2"q		1 911,800		

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašínská - změna způsobu sanace pláně - připočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

903 218,39

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	903 218,39	21,00%	189 675,86
Cena s DPH	v CZK		1 092 894,25

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašínská - změna způsobu sanace pláně - připočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**903 218,39**

HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace

742 483,14

1 - Zemní práce

187 557,24

2 - Sanace zeminy

500 105,48

998 - Přesun hmot

54 820,42

HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže

160 735,25

1 - Zemní práce

59 631,89

2 - Zakládání

100 925,47

998 - Přesun hmot

7,89

TDI ZAVOS s.r.o.: I

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Bohdašínská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo:

Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		g	Sanace podloží komunikace	m2	1593,2		
Náklady soupisu celkem							903 218,39
			HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace				742 483,14
		1	Zemní práce				187 557,24
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	318,640	15,00	4 779,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV	odř	výměna v aktivní zóně komunikace, vjezdů a parkování z 100 ¹ g ¹ 0,2		318,640		
20	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	95,592	2,00	191,18
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3				
	VV	30% odř			95,592		
6	K	130001101	Ztlžení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	176,480	342,00	60 356,16
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	VV	šíře ochranného pásma plynovodu 2m, délka úseku 176,48m, hl.0,5m 2x176,48*0,5			176,480		
21	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	318,640	242,00	77 110,88
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m. Mezideponie Praha 9 Náchodská.				
	VV	"mezideponie" odř			318,640		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	318,640	51,00	16 250,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV	"odvoz přebytečné zeminy" odř			318,640		
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	3 186,400	4,00	12 745,60

		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV	<i>odsz*10 Přečíslené koeficientem množství</i>		3 186,400			
24	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	318,640	11,00		3 505,04
		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
	VV	<i>odk</i>		318,640			
26	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	573,552	22,00		12 618,14
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)					
	VV	<i>odk*1,8</i>		573,552			
	2	Sanace zeminy					500 105,48
29	K 564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m ²	1 593,200	67,90		108 178,28
	PP	Podklad z betonového recyklátu 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV	<i>100% výměny v aktivní zóně asf.komunikace, vjezdů a park.stání 2x 2'g</i>		1 593,200			
29A	K 564961315	Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm	m ²	3 186,400	123,00		391 927,20
	PP	Podklad z betonového recyklátu 32/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200 mm					
	VV	<i>100% výměny v aktivní zóně asf.komunikace, vjezdů a park.stání 2x 2'g (43,8%)</i>		3 186,400			
	998	Přesun hmot					54 820,42
	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 513,540	28,00		42 379,12
	VV	<i>(2'0,38-0,19)g</i>					
	K 998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1513,540	8,22		12 441,30
		Drenáže					
		Délka drenáží dle podélného profilu komunikace	m	352,96			
	m	<i>2x17b, #8-352,96m</i>		352,96			
		HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže					160 735,25
	D 1	Zemní práce					59 631,89
8	K 132212101	Hloubení rýh 3 do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m ³	31,766	756,00		24 015,40
	P V	<i>m=0,3x0,03</i>					
9	K 132212109	Příplatek za leplivost u hloubení rýh 3 do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	9,530	206,00		1 963,16
	P	<i>30% 0,3xv</i>					
10	K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	31,766	98,20		3 119,46
	P	<i>v</i>					
11	K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	95,299	89,40		8 519,75
	P	<i>Poznámka k položce: 3ev</i>					
12	K 162701105	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	31,766	242,00		7 687,47
	P	<i>Dovoz výkopku kontajnerem na mezideponii na Praze 9 v</i>					
14	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	31,766	27,00		857,69
	P	<i>Naložení výkopku na deponii v</i>					
17	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	31,766	126,00		4 002,57
	P	<i>Dovoz výkopku na skládku v</i>					
13	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	317,664	10,00		3 176,64
	P	<i>10ev</i>					

16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	57,180	110,00	6 289,75
		D 2	Zakládání				100 925,47
6	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	705,920	34,00	24 001,28
		P mg	m ²				
7	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	741,216	16,10	11 933,58
			mg*1,05				
1	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	352,960	49,70	17 542,11
		F	m				
5	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	28,996	1 270,00	36 824,49
		D vk	v m ³ , 14*0, 1x0, 114		16,311		
20	K	162201211R	Vodorovné přemístění kameniva stavebním kolečkem do 10 m	m3	28,996	98,20	2 847,37
			vk				
21	K	162201219R	Příplatek k vodorovnému přemístění kameniva stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	86,987	89,40	7 776,64
		P	svk				
		D 998	Přesun hmot				177,89
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,706	252,00	177,89

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasínská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - připočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

868 115,81

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	868 115,81	21,00%	182 304,32
Cena s DPH	v CZK		1 050 420,13

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasínská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - připočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

868 115,81

HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podlaží komunikace

714 193,23

1 - Zemní práce

180 200,70

2 - Sanace zeminy

481 240,09

998 - Přesun hmot

52 752,44

HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže

153 922,58

1 - Zemní práce

57 104,42

2 - Zakládání

96 647,81

998 - Přesun hmot

170,35

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jizlámě a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01a - ul.Kvasinská - změna způsobu sanace pláně v úseku 0,169-0,338 - připočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
g Sanace podloží komunikace				m2	1 533,100		
Náklady soupisu celkem							868 115,81
HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace							714 193,23
1 Zemní práce							180 200,70
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	306,620	15,00	4 599,30
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s průměrným výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV	002	Výměna v akční zóně komunikace, výjezd a park. stání z 100 g 0,2 (+2 8,4)		306,620		
20	H	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost	m3	91,956	2,00	183,97
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s průměrným výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3				
	VV	10-udr	10-udr		91,956		
6	K	130001101	Zřízení výkopový příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	169,000	342,00	57 796,00
			Příplatek k cenám hloubkových výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	VV		Úje ochranného pásma přípojnosti 2x, délka úseku 160m, 1x 0,3m		169,000		
			Zařízení 3				
21	K	162701104	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	306,620	242,00	74 202,04
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m, Nerudopase Praha 9 Háčekská.				
	VV		rozšíření úje		306,620		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	306,620	51,00	15 637,62
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		újev za skutečné zeminy, úje		306,620		
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	3 066,200	4,00	12 264,80
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších zapečetých 1 000 m				
	VV		úje 1000 m přečtené koeficientem množství		3 066,200		
24	K	167101102	Naládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	306,620	11,00	3 372,82
			Naládání, skládání a překládání neuzatřeného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		úje		306,620		
26	H	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkově)	t	551,916	22,00	12 142,15
			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkově)				
	VV		úje 1,8		551,916		
2 Sanace zeminy							481 240,09
29	K	564911312	Podklad z betonového recyklatu tl. 100 mm	m2	1 533,100	67,90	104 097,49
			Podklad z betonového recyklatu 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		úje 100% výměny v akční zóně ul. komunikace, výjezd a park. stání 2g		1 533,100		
29A	K	564961315	Podklad z betonového recyklatu tl. 200 mm	m2	3 066,200	123,00	377 142,60
			Podklad z betonového recyklatu 32/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		úje 100% výměny v akční zóně ul. komunikace, výjezd a park. stání 2g		3 066,200		
998 Přesun hmot							52 752,44
K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, mramorovým betonovým nebo živičným	t	1 456,445	28,00	40 780,46
	VV		(20,30-0,19)g		1 456,445		
H	998225191		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1456,445	8,22	11 971,98

Drenáže

Délka drenáží dle počátečního profilu komunikace		m	338		
m	3,369-3,370		338		
HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže					153 922,58
D 1	Zemní práce				57 104,42
8 K 132212101	Hloubení rýh šířka do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v souběžných horninách tř. 3	m3	30,420	756,00	22 997,52
9 K 132212109	Příplatek za leptavost u hloubení rýh šířka do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	9,124	204,00	1 879,96
10 K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	30,420	98,20	2 987,24
11 K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	91,260	89,40	8 158,64
12 K 162701105	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,420	242,00	7 361,64
14 K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,420	27,00	821,34
17 K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,420	126,00	3 832,92
13 K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	304,200	10,00	3 042,00
16 K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	54,756	110,00	6 023,16
D 2	Zakládání				96 647,81
6 K 211971121	Zřezání opláštění žebek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 šířka do 2,5 m	m2	676,000	34,00	22 984,00
7 M 69311080	geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	709,600	16,10	11 427,78
1 K 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 100 mm bez lože	m	338,000	49,70	16 798,60
5 K 212572121	Lože pro trativody z kameniva drsného sčesaného	m3	27,767	1 270,00	35 263,71
20 K 162201211R	Vodorovné přemístění kameniva stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,767	98,20	2 726,69
21 K 162201219R	Příplatek k vodorovnému přemístění kameniva stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	83,300	89,40	7 447,03
B 998	Přesun hmot				170,35
19 K 998276101	Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,676	252,00	170,35

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, ě. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibřině - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Děbor Investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH

1 411 612,87

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 411 612,87	21,00%	296 438,70
Cena s DPH	v CZK		1 708 051,57

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibřině - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 411 612,87

HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace

1 248 541,46

1 - Zemní práce

332 453,96

2 - Sanace zeminy

825 588,39

998 - Přesun hmot

90 499,11

HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže

163 071,41

1 - Zemní práce

60 498,59

2 - Zakládání

102 392,34

998 - Přesun hmot

180,48

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdní a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01c - ul.K Sibirně - změna způsobu sanace plně - připočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
g Sanace podloží komunikace				m2	2 630,100		
Náklady soupisu celkem							1 411 612,87
HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace							1 248 541,46
1 Zemní práce							332 453,96
16	K	122202002	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	526,020	15,00	7 890,30
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	WV	000	Výstavba vozovky šířky z 100 z 10,2		526,020		
17	K	122202009	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	157,806	2,00	315,61
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3				
			30% z odz				
6	K	130001101	Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzemí, vedení nebo vyzubín pro lib.tř.har.	m3	338,090	342,00	122 466,78
			Příplatek k cenám naložených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vyzubín pro jakoukoliv třídu horniny				
	WV	000	0,76 ochranného pásma plynovodu 0m, železa železa 250 0,6m, n, 0,3m		338,090		
			Zužití 0,6m 5				
18	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	526,020	242,00	127 296,84
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez naložení z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 9 000 m. Městské prac. Praha 9 Nábřeží.				
	WV	000	mezidoprov. voz		526,020		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	526,020	51,00	26 827,02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez naložení z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	WV	000	odvoz příslušného množství voz		526,020		
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	5 260,200	4,00	21 040,80
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez naložení z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m				
	WV	000	odvoz příslušného množství voz		5 260,200		
21	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	526,020	11,00	5 786,22
			Nakládání, svážení a přemístění neukládaného výkopku nebo sypání nakládní, mezistří přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
	WV	000	voz		526,020		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	946,836	22,00	20 830,39
			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)				
	WV	000	rate 1,8		946,836		
2 Sanace zeminy							825 588,39
26	K	564931312	Podklad z betonového recykátu tl. 100 mm	m2	2 630,100	67,90	178 583,79
			Podklad z betonového recykátu tl.100 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	WV	000	úste 100 - výměny v okružní zóně ul. komunikace, vjezdů a park. stání s		2 630,100		
264	K	564961315	Podklad z betonového recykátu tl. 200 mm	m2	5 260,200	123,00	647 004,60
			Podklad z betonového recykátu 22/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200 mm				
	WV	000	80-100 výměny v okružní zóně ul. komunikace, vjezdů a park. stání 7 g		5 260,200		
998 Přesun hmot							90 499,11
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 498,595	28,00	69 960,66
			120 280 04 g				
	WV	000					
		998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 498,595	8,72	20 538,45

Drenáže

Délka drenáží dle podélného profilu komunikace		m	358,09		
258,29m			358,09		
HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže					163 071,41
D 1	Zemní práce				60 498,59
8 K 132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	32,228	756,00	24 364,44
9 K 132212109	Příplatek za leptivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m ³	9,668	206,00	1 991,70
10 K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	32,228	98,20	3 164,80
11 K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	96,684	89,40	8 643,58
12 K 162701105	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	32,228	242,00	7 799,20
14 K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	32,228	27,00	870,16
17 K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	32,228	126,00	4 060,74
13 K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	322,281	10,00	3 222,81
15 K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	58,011	110,00	6 381,16
D 2	Zakládání				102 392,34
6 H 211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m ²	716,180	34,00	24 350,12
7 M 69711080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ² mg ^m 1,05	m ²	751,989	16,10	12 107,02
1 K 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 100 mm bez lože	m	358,090	49,70	17 797,07
5 K 212572121	Lože pro trativody z kameniva drsného těženého	m ³	29,417	1 270,00	37 359,71
20 K 162201211R	Vodorovné přemístění kameniva stavebním kolečkem do 10 m	m ³	29,417	98,20	2 888,76
21 K 162201219R	Příplatek k vodorovnému přemístění kameniv stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	88,251	89,40	7 889,66
D 998	Přesun hmot.				180,48
19 K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot stavební výkop	t	0,716	252,00	180,48

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKJS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul.Kounovská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel

Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH**755 228,34**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	755 228,34	21,00%	158 597,95
Cena s DPH	v CZK		913 826,29

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul.Kounovská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**755 228,34**

HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace

634 103,11

1 - Zemní práce

177 504,84

2 - Sanace zeminy

411 491,51

998 - Přesun hmot

45 106,76

HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže

121 125,23

1 - Zemní práce

44 936,78

2 - Zakládání

76 054,40

998 - Přesun hmot

134,05

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdní a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Kounovská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo:

Praha Koloděje

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		g	Sanace podloží komunikace	m2	1 310,900		
Náklady soupisu celkem							755 228,34
HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace							634 103,11
1 Zemní práce							177 504,84
21	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	262,180	15,00	3 932,70
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
		VV	odp		262,180		
			Výměna v aktivní zóně komunikace, vjezd a prok.stání z 1000*10,1				
22	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost	m3	78,654	2,00	157,31
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3				
		VV	30*odp		78,654		
6	K	130001101	Ztížení výkopky příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	212,990	342,00	72 842,58
			Příplatek k cenám hloubených výkopků za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
		VV	30*odp		212,990		
			30*odp ochranného pásma plynovodu 2m, délka úseku 212,99m, hl.0,5m 2x212,99x0,5				
23	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,180	242,00	63 447,56
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m				
		VV	30*odp		262,180		
			30*odp				
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,180	51,00	13 371,18
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m. Mezidoplně Praha 9 Náchodská.				
		VV	30*odp		262,180		
			30*odp přebytečné zeminy odp				
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	2 621,800	4,00	10 487,20
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapečetých 1 000 m				
		VV	30*odp		2 621,800		
			30*odp Přepočtené koeficientem množství				

26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	262,180	11,00	2 883,98
	VV				262,180		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	471,924	22,00	10 382,33
	VV				471,924		
2 Sanace zeminy							411 491,51
31	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl. 100 mm Podklad z betonového recyklátu 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	1 310,900	67,90	89 010,11
	VV		dle 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů a parkování 2*2		1 310,900		
31A	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm Podklad z betonového recyklátu 32/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	2 621,800	123,00	322 481,40
	VV		dle 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů a parkování 2x 2*2		2 621,800		
998 Přesun hmot							45 106,76
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 2*0,38+0,19*2	t	1 245,355	28,00	34 869,94
	VV						
	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1245,355	8,22	10 236,82
Drenáže							
			Délka drenáží dle podélného profilu komunikace	m	265,98		
	m		212,99+52,99m		265,98		
HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže							121 125,23
D	1		Zemní práce				44 936,78
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m x 0,2 x 0,03	m ³	23,938	756,00	18 097,28
	P						
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 30% 0,3x	m ³	7,181	206,00	1 479,38
	P						
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	23,938	98,20	2 350,73
	F						
11	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m Poznamka k položce - živi	m ³	71,815	89,40	6 420,23
	P						
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Dávaz výkopku horninarem na mezideponii na Prate 9	m ³	23,938	242,00	5 793,04
	P						
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ Nakládání výkopku na depozit	m ³	23,938	27,00	646,33
	P						
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Dávaz výkopku na skládce	m ³	23,938	126,00	3 016,21
	P						
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x9	m ³	239,382	10,00	2 393,82
	F						
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	43,089	110,00	4 739,76
	P		vs 1,0				

D	2	Zakládání					76 054,40
6	K	Z11971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	531,960	34,00	18 086,64
P		102	1x,2				
7	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	558,558	16,10	8 992,78
			mg*1,05				
1	K	Z12755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	265,980	49,70	13 219,21
P			1m				
5	K	Z12572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	21,850	1 270,00	27 749,83
P		101	1x,1				
20	K	162201211R	Vodorovné přemístění kameniva stavebním kolečkem do 10 m	m3	21,850	98,20	2 145,70
P			1x,1				
21	K	162201219R	Příplatek k vodorovnému přemístění kameniva stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	65,551	89,40	5 860,24
P			1x,1				
D	998	Přesun hmot					134,05
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,532	252,00	134,05

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Vm.6/4

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Poznámka:

Cena bez DPH **554 012,48**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	554 012,48	21,00%	116 342,62
Cena s DPH	v	CZK	670 355,10

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	554 012,48
HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace	463 594,33
1 - Zemní práce	130 645,76
2 - Sanace zeminy	300 057,01
998 - Přesun hmot	32 891,56
HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže	90 418,15
1 - Zemní práce	33 544,63
2 - Zakládání	56 773,45
998 - Přesun hmot	100,07

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 Komunikace

Úroveň 3:

SO 01b - ul.Dobřanská - změna způsobu sanace pláně - přípočet

Místo:

Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 Sanace podloží komunikace				m2	955,9		
Náklady soupisu celkem							554 012,48
HSV - Práce a dodávky HSV - sanace podloží komunikace							463 594,33
1 Zemní práce							130 645,76
18	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	191,180	15,00	2 867,70
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			Výměna v aktivním železném komunikace, vjezdů a park.stání z 100 s'g'0,2		191,180		
19	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	57,354	2,00	114,71
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3				
			30 l odz		57,354		
6	K	130001101	Ztížení výkopávky příplatek za blízkost podzem. vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	m3	158,850	342,00	54 326,70
			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
			šlře ochranného pásma plynovodu 2m, délka úseku 158,85m, hl.0,3m 2x158,85'0,3		158,850		
20	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	191,180	242,00	46 265,56
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na menším dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m. Meziúponě Praha 9 Náchodská.				
			mezúponě úst		191,180		
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	191,180	51,00	9 750,18
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			obvyklé přebytečné zeminy odz		191,180		
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	1 911,800	4,00	7 647,20

		Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny při suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stažením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV	odč 119 Právočasné koeficientem množství		1 911,800		
23	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	191,180	11,00	2 102,98
		Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4				
	VV	odč		191,180		
25	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	344,124	22,00	7 570,73
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)				
	VV	odč 11,9		344,124		
	2	Sanace zeminy				300 057,01
28	K 564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m ²	955,900	67,90	64 905,61
		Podklad z betonového recyklátu 0/63 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV	úhle 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů a park.stání 2x 2x		955,900		
28A	K 564961315	Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm	m ²	1 911,800	123,00	235 151,40
		Podklad z betonového recyklátu 32/63 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl.200 mm				
	VV	úhle 100% výměny v aktivní zóně asf. komunikace, vjezdů a park.stání 2x 2x		1 911,800		
	998	Přesun hmot				32 891,56
	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	908,105	28,00	25 426,94
	VV	úhle 100,38+0,19x2				
	K 998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	908,105	8,22	7 464,62
		Drenáže				
		Delka drenáží dle podélného profilu komunikace	m	198,55		
	m	133,55+40=173,55m		198,55		
		HSV - Práce a dodávky HSV - drenáže				90 418,15
	D 1	Zemní práce				33 544,63
8	K 132212101	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	17,870	756,00	13 509,34
	P v	max. 3x0,03				
9	K 132212109	Příplatek za teplotu u hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m ³	5,361	206,00	1 104,34
	P	30% 0,3ev				
10	K 162201211	Vodoravné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	17,870	98,20	1 754,78
	P	v				
11	K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	53,609	89,40	4 792,60
	P	Poznámka k položce 3ev				
12	K 162701105	Vodoravné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,870	242,00	4 324,42
	P	Délka výkopku kontajnerem na meziděpani na Práze 9 v				
14	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	17,870	27,00	482,48
	P	Naložení výkopku na depozit v				
17	K 162701105	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,870	126,00	2 251,56
	P	Délka výkopku na skládce v				
13	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	178,695	10,00	1 786,95
	P	10xv				
16	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	32,165	110,00	3 538,16

D	2	Zakládání					56 773,45
6	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 5 do 2,5 m	m2	397,100	34,00	13 501,40
		mg	mg				
7	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	416,955	16,10	6 712,98
		mg	mg				
1	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	198,550	49,70	9 867,94
		lt	lt				
5	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	16,311	1 270,00	20 714,82
		vk	vk		16,311		
20	K	162201211R	Vodoravně přemístění kameniva stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,311	98,20	1 601,73
		vk	vk				
21	K	162201219R	Příplatek k vodoravnému přemístění kameniva stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	48,933	89,40	4 374,58
		zkvk	zkvk				
D	998	Přesun hmot					100,07
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,397	252,00	100,07

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č.2 dodatku č.3 smlouvy o dílo:

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: **0102**
Název stavby: **TV Koloděje**
Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000501/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: OSM 170026

Název stavby: **TV Koloděje**

etapa **0009** K Jizdárně a etapa
0010 Komunikace Koloděje

Číslo etapy : **0009 a 0010**

Název etapy:

Zhotovitel: **EKIS, spol. s r.o.**

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
		MČ Praha Koloděje	PVS a.s.	Celkem
1	2	3	4	5
Etapa 0009				
SO 01a Komunikace ul. Podzámecká	5 142 857,74	5 142 857,74		5 142 857,74
SO 01b Komunikace ul. K Jizdárně	3 407 018,39	3 407 018,39		3 407 018,39
SO 01c Komunikace ul. Kosinů	629 325,54	629 325,54		629 325,54
SO 01d Komunikace ul. Synkovická	1 926 676,32	1 926 676,32		1 926 676,32
SO 01e Komunikace ul. Úvozová	285 918,02	285 918,02		285 918,02
SO 02a Dešťová kanalizace ul. Podzámecká	1 009 381,82	1 009 381,82		1 009 381,82
SO 02b Dešťová kanalizace ul. K Jizdárně (řad A)	2 454 610,51	2 454 610,51		2 454 610,51
SO 02c Dešťová kanalizace ul. U Kosinů	890 108,50	890 108,50		890 108,50
SO 02d Dešťová kanalizace ul. Synkovická	1 291 884,89	1 291 884,89		1 291 884,89
SO 03a Splašková kanalizace ul. Podzámecká	1 451 786,88		1 451 786,88	1 451 786,88
SO 03b Splašková kanalizace ul. K Jizdárně	1 650 843,72		1 650 843,72	1 650 843,72
SO 03c Splašková kanalizace ul. Synkovická	351 761,72		351 761,72	351 761,72
VON Vedlejší a ostatní náklady	670 989,41	580 439,41	90 550,00	670 989,41
Poklady dle dodatku č.1 SoD	245 795,32		245 795,32	245 795,32

Etapa 0010						0,00
SO 01a Komunikace ul. Kvasinská - větev A	5 208 626,07		5 208 626,07			5 208 626,07
SO 01b Komunikace ul. Bohdašinská - větev B	2 861 729,16		2 861 729,16			2 861 729,16
SO 01c Komunikace ul. K Sibirině - větev C	4 847 869,49		4 847 869,49			4 847 869,49
SO 01d Komunikace ul. Kounovská - větev D	2 613 317,94		2 613 317,94			2 613 317,94
SO 01e Komunikace ul. Dobřanská - větev E	1 780 062,57		1 780 062,57			1 780 062,57
SO 01f Komunikace chodník I - D2	139 546,54		139 546,54			139 546,54
SO 01g Komunikace chodník II ul. Podzámecká - D2	231 712,52		231 712,52			231 712,52
SO 02a Dešťová kanalizace ul. Kvasinská	2 576 322,37		2 576 322,37			2 576 322,37
SO 02b Dešťová kanalizace ul. Dobřanská	1 095 508,70		1 095 508,70			1 095 508,70
SO 02c Dešťová kanalizace ul. Kounovská	962 310,79		962 310,79			962 310,79
SO 02d Dešťová kanalizace ul. Bohdašinská	782 693,12		782 693,12			782 693,12
SO 02e Dešťová kanalizace ul. K Sibirině	2 266 406,02		2 266 406,02			2 266 406,02
SO 02f Dešťová kanalizace ul. Podzámecká (pouze část chodníku)	393 985,90		393 985,90			393 985,90
SO 03a Splašková kanalizace ul. Kvasinská	854 976,54		854 976,54			854 976,54
SO 03b Splašková kanalizace ul. Dobřanská	1 004 291,14		1 004 291,14			1 004 291,14
SO 03c Splašková kanalizace ul. Kounovská	1 336 546,96		1 336 546,96			1 336 546,96
SO 03d Splašková kanalizace ul. K Sibirině	1 140 542,96		1 140 542,96			1 140 542,96
VON Vedlejší a ostatní náklady	764 813,48		681 773,48			764 813,48
Poklady dle dodatku č.1 SoD	96 180,78		96 180,78			96 180,78
Celkem základní cena	52 366 401,83		44 060 085,81			52 366 401,83
DPH 15%						
DPH 21%	10 996 944,38		9 252 618,02			10 996 944,38
Cena stavby vč. DPH	63 363 346,21		53 312 703,83			63 363 346,21

Zhotovitel: EKIS, spol.s.r.o.
Ing. Miloš Smolík a
Eva Smolíková, jednatele
jméno, podpis, datum

Mandatář: ZAVOS s.r.o.
Ing. Pavel Příkryl, jednatel

jméno, podpis, datum