

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitelem Územní správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3,

(dále jen „Objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddíle C, vložka 305517

se sídlem: Haštalská 760/27, PSČ 110 00 Praha 1

IČO: 07687672

DIČ: CZ07687672

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. zakázky Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem NKP „SZ Veltrusy - Obnova objektu Sušárny ovoce 2“, realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo N006/19/V00019964. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: NKP, SZ Veltrusy (dále též „Objekt“), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
NKP „SZ Veltrusy - Obnova objektu Sušárny ovoce 2“ dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Příloha č.1, vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 1. projektová dokumentace: NKP „SZ Veltrusy - Obnova objektu Sušárny ovoce“, zpracoval Ing. arch. [redacted], [redacted], vč. soupisu prací – položkového rozpočtu
 2. zadávací dokumentace veřejné zakázky



3. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
4. závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27.1.2010. č.j. 179370/2009/KUSK,
5. Rozhodnutí č.j. 00675/12/SÚ spis. zn. VÚP/00295/12/P ZE DNE 1.3. 2012 a následně rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby č.j 01206/14/SÚ ze dne 9.4.2014 pod spis. zn. VÚP00868/14/P a č.j. MUV – 1973/2016/MHo spis. zn. VÚP 0784/2016/H ze dne 30.6.2016 poslední prodloužení v řízení č.j. MÚV – 2346/2019/Ko, s spis. zn. VÚP/2218/2019/Ko. Ze dne 7.6.2019

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně účasti na kolaudačním řízení, jakož i zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla (v rozsahu a formátu, kterou Zhotovitel předá Objednateli na CD při předání Díla. Zhotovitel touto smlouvou uděluje nevýhradní licenci k fotodokumentaci dle tohoto odstavce ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Předání staveniště:
 - do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Zahájení prací:
 - do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - c. Dokončení a předání Díla:
 - do 01. 10. 2020.
 - d. Vykližení staveniště, odstranění vad a nedodělků:
 - do 15 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby
 - e. Kolaudace:
 - do 15. 10. 2020.
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
 - b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají



okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápisu o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
 - a. Objednatel je povinen určit připojovací body elektrické energie a vody;
 - b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
 - c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
 - d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
 - e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla spoddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
4 595 429,17 Kč bez DPH
965 040,13 21% DPH
5 560 469,30 Kč s DPH
(slovy: pět milionů pět set šedesát tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých třicet haléřů)
2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.



5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturaci po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po kolaudaci stavby.
10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Dílčí faktury budou Objednatelem uhrazeny do výše 90 % z ceny jednotlivých dohodnutých etap bez DPH. Zbýlých 10 % z konečné ceny Díla bez DPH bude Objednatelem uhrazeno po převzetí řádně zhotoveného Díla a vyklizení Staveniště, anebo bude zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků jako jistina zaručující splnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Toto zádržné má Objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou Smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady Díla a vyklidil Staveniště.
12. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH,



je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

14. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelům. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně do ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelům odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob,



který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.

4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27.1.2010. č.j. 179370/2009/KUSK, vydaného podle § 14 odst. 1 tohoto zákona. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatel převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech



zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.

3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele a kontrolu provádí technický dozor stavby. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Bc. Petr Sochora, Jan Fiala (vypsati i do přílohy č. 2) Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
6. Oprávněným zástupcem Objednatele je Ing. Žiška Milan, nebo jím pověřená osoba v rozsahu uděleného pověření, který nezastává funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS“). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je TDS oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
 - zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,
 - zastupuje Objednatele dle příslušné platné příkazní smlouvy o TDS k uvedené akci.

Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v



prostorách určených Objednatel. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Konkrétní požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy. (konkrétní a aktuální požadavky jsou ve Směrnici o stanovení povinností zaměstnavateli jako zadavateli staveb určit koordinátora BOZP na staveništi). Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
14. Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
15. Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy



odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelům v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelům se splatností 30 dnů.

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodětku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodětku.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.



4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná



1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam pověřených osob

V Praze dne

15.8.2019

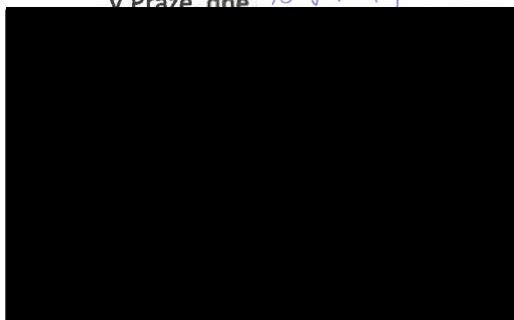

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PFB150050

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

JKSO: 801 47

CC-CZ: 12614

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:
NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GEMA ART International

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

Projektant:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
[REDAKCE]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	4 595 429,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 595 429,17
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 595 429,17	965 040,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 560 469,30
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PFB150050

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze
Zhotovitel: GEMA ART International

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 595 429,17	5 560 469,30
SO 01	SUŠÁRNA OVOCE	3 621 188,10	4 381 637,60
03.1	Stavební a konstrukční část	1 821 827,52	2 204 411,30
03.2	Statické zajištění	1 481 159,21	1 792 202,64
03.3	Zdravotechnika	181 019,17	219 033,20
01.4	Elektroinstalace a hromosvod	137 182,20	165 990,46
SO 02	VENKOVNÍ ÚPRAVY	285 890,39	345 927,37
02.1	Sadové úpravy a oplocení	285 890,39	345 927,37
SO 04	PŘÍPOJKA KANALIZACE	182 990,03	221 417,94
04.1	Přípojka kanalizace	182 990,03	221 417,94
SO 05	PŘÍPOJKA VODY	107 960,65	130 632,39
05.1	Přípojka vody	107 960,65	130 632,39
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)	397 400,00	480 854,00
§09	Vedlejší náklady	277 700,00	336 017,00
§10	Ostatní náklady	119 700,00	144 837,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 595 429,17	5 560 469,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.1 - Stavební a konstrukční část

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

■:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ: 07687672

DIČ: CZ07687672

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 821 827,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 821 827,52
DPH základní	21,00%	ze	1 821 827,52	382 583,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 204 411,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.1 - Stavební a konstrukční část

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 821 827,52
27 - Základy	9 720,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 584,50
38 - Kompletní konstrukce	135 000,00
43 - Schodiště	24 840,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	151 843,00
62 - Úpravy povrchů vnější	158 961,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	36 426,52
64 - Osazování výplní otvorů	4 253,00
94 - Lešení a stavební výtahy	10 146,18
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 029,50
96 - Bourání konstrukcí	24 406,10
99 - Staveništní přesun hmot	40 953,13
764 - Konstrukce klempířské	10 465,20
765 - Krytiny tvrdé	4 244,24
766 - Konstrukce truhlářské	850 202,86
767 - Konstrukce zámečnické	277 512,54
784 - Malby	9 676,98
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	24 562,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 821 827,52

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.1 - Stavební a konstrukční část

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze
Zhotovitel: GEMA ART International

Projektant:
Zpracovatel:
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 821 827,52

27 - Základy

9 720,32

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,700	9,36	118,87
			"P9:" 12,7		12,700		
			Součet		12,700		
2	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,620	1 200,00	9 144,00
			"P9:" 12,7*0,60		7,620		
			Součet		7,620		
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextílie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	12,700	14,60	185,42
			"P9:" 12,7		12,700		
			Součet		12,700		
4	M	693112430	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	13,335	20,40	272,03
			12,7*1,05		13,335		
			Součet		13,335		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 584,50

5	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,530	4 160,00	6 364,80
			"práh v podlaže:" 3,4*0,45		1,530		
			Součet		1,530		
6	K	314231551	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,250	5 630,00	1 407,50
			"z10:" 0,25		0,250		
			Součet		0,250		
7	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	23,400	633,00	14 812,20
			"zázemí prodejny:" 14,0		14,000		
			"sušící box:" 9,4		9,400		
			Součet		23,400		

38 - Kompletní konstrukce

135 000,00

8	K	38.01	Kamnářské práce dle popisu v PD nad rámec specifikovaných výrobků a vyložkování	kom pl	1,000	135 000,00	135 000,00
---	---	-------	---	--------	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43 - Schodiště							24 840,00
9	K	43.01	Doplnění kamenných schodišťových stupňů vč. lože a podezdění	bm	4,000	6 210,00	24 840,00
			"P7:" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		
61 - Úpravy povrchů vnitřní							151 843,00
10	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	62,900	218,00	13 712,20
			"P4 - klenby:" 62,9		62,900		
			Součet		62,900		
11	K	611321123	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	62,900	210,00	13 209,00
			"P4 - klenby:" 62,9		62,900		
			Součet		62,900		
12	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	165,600	194,00	32 126,40
			"P4 - stěny:" 228,5-62,9		165,600		
			Součet		165,600		
13	K	612135101U00	Hrubá výplň rýh ve stropech/stěnách	m2	0,180	540,00	97,20
			0,06*3,0		0,180		
			Součet		0,180		
14	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	165,600	540,00	89 424,00
			"P4 - stěny:" 228,5-62,9		165,600		
			Součet		165,600		
15	K	622401961R00	Příplatek k omítce stěn, hydrofobní přísada	m2	10,200	144,00	1 468,80
			"ozn. P0:" 10,2		10,200		
			Součet		10,200		
16	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	10,200	177,00	1 805,40
			"ozn. P0:" 10,2		10,200		
			Součet		10,200		
62 - Úpravy povrchů vnější							158 961,30
17	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	147,800	181,00	26 751,80
			"P5:" 100,9		100,900		
			"P6:" 46,9		46,900		
			Součet		147,800		
18	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	103,000	232,00	23 896,00
			"P5:" 100,9		100,900		
			"P8:" 2,1		2,100		
			Součet		103,000		
19	K	622461183R00	Omítka vnější stěn kamínková, složitost 4	m2	46,900	1 440,00	67 536,00
			"P6:" 46,9		46,900		
			Součet		46,900		
20	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	147,800	270,00	39 906,00
			"P5:" 100,9		100,900		
			"P6:" 46,9		46,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					147,800		
21	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem "alternativa rákos - P8:" 2,1	m2	2,100	415,00	871,50
Součet					2,100		
Součet					2,100		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

36 426,52

22	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "P1:" 6,0	m2	6,000	260,00	1 560,00
Součet					6,000		
Součet					6,000		
23	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC "P1:" 6,0	m2	6,000	704,00	4 224,00
Součet					6,000		
Součet					6,000		
24	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 "T/14:" 0,4*0,4*16	m2	2,560	223,00	570,88
Součet					2,560		
Součet					2,560		
25	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním "P1:" 6,0*0,05 "P2:" 42,36*0,04 "P3:" 4,34*0,05	m3	2,211	1 250,00	2 763,75
Součet					2,211		
Součet					2,211		
26	K	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho "P2:" 42,36	m2	42,360	312,00	13 216,32
Součet					42,360		
Součet					42,360		
27	K	636211111	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho "P3:" 4,34	m2	4,340	324,00	1 406,16
Součet					4,340		
Součet					4,340		
28	M	58396011.A	Valoun zásypový dekorativní do 80 mm "P1:" 6,0*0,05*1870,0*1,1	kg	617,100	13,50	8 330,85
Součet					617,100		
Součet					617,100		
29	M	592.01	Dlaždice betonová 400x400x80 mm přírodní 2,56*1,05	m2	2,688	1 620,00	4 354,56
Součet					2,688		
Součet					2,688		

64 - Osazování výplní otvorů

4 253,00

30	K	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých ráků do 1 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	199,00	796,00
31	K	641951721	Osazování dřevěných nebo kovových slepých ráků do 4 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	351,00	2 106,00
32	K	642952121	Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a ráků dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	416,00	832,00
33	K	642952221	Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a ráků dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	519,00	519,00

94 - Lešení a stavební výtahy

10 146,18

34	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m "PV:" (1,2+5,6+1,2)*(3,9-1,8)	m2	83,770	50,00	4 188,50
Součet					16,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PJ:" (1,2+6,65+1,2)*(5,5-1,8)		33,485		
			"PS:" (1,2+6,65+1,2)*(5,5-1,8)		33,485		
			Součet		83,770		
35	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 513,100	0,90	2 261,79
			83,77*30		2 513,100		
			Součet		2 513,100		
36	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	83,770	30,30	2 538,23
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,760	38,90	1 157,66
			"PV:" (1,2+14,0-5,6-1,2*2+1,2)*1,2		10,080		
			"PZ:" (1,2+14,0+1,2)*1,2		19,680		
			Součet		29,760		

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

26 029,50

38	K	953845218	Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	2,000	7 770,00	15 540,00
39	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	10,500	999,00	10 489,50
			16,5-3,0*2		10,500		
			Součet		10,500		

96 - Bourání konstrukcí

24 406,10

40	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,070	657,00	45,99
			"z10:" 0,07		0,070		
			Součet		0,070		
41	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	396,00	396,00
42	K	972033161	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	89,50	89,50
43	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	65,20	195,60
44	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	62,900	81,10	5 101,19
			"P4 - klenby:" 62,9		62,900		
			Součet		62,900		
45	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	165,600	63,90	10 581,84
			"P4 - stěny:" 228,5-62,9		165,600		
			Součet		165,600		
46	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	147,800	54,10	7 995,98
			"P5:" 100,9		100,900		
			"P6:" 46,9		46,900		
			Součet		147,800		

99 - Staveništní přesun hmot

40 953,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	65,316	627,00	40 953,13

764 - Konstrukce klempířské

10 465,20

48	K	764239540	Lemování kominů TiZn hladká a drážková krytina v hřebeni "T/13:" 0,4*3,8 Součet	m2	1,520 1,520 1,520	1 800,00	2 736,00
49	K	764264530U00	Střešní poklop ZnTi 600x700 hladká krytina	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
50	K	764.01	Odtahové trouby TiZn čtvercové 270/450 mm "T/13:" 1,2 Součet	m	1,200 1,200 1,200	1 890,00	2 268,00
51	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,040	1 530,00	61,20

765 - Krytiny tvrdé

4 244,24

52	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí "T/14:" 5,8 Součet	m2	5,800 5,800 5,800	320,00	1 856,00
53	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez Spotřeba: 36 kus/m2 5,8*36 Součet	kus	208,800 208,800 208,800	9,80	2 046,24
54	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,386	886,00	342,00

766 - Konstrukce truhlářské

850 202,86

55	K	T/01	Dveře vstupní 1350/2390 se zárubní - D+M "všechny výrobky jako komplexní dodávka vč. doplňků a povrchové úpravy provedená dle popisu v PD: 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	29 400,00	29 400,00
56	K	T/02	Dveře vstupní 1000/2390 se zárubní - D+M	kus	1,000	27 300,00	27 300,00
57	K	T/03	Dveře vnitřní 800/1970 se zárubní - D+M	kus	1,000	18 200,00	18 200,00
58	K	T/04	Okno jednoduché 930/730 v rámu - D+M	kus	2,000	13 300,00	26 600,00
59	K	T/04a	Okno jednoduché 950/1260 v rámu - D+M	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
60	K	T/05	Okno jednoduché 560/1260 v rámu - D+M	kus	3,000	15 400,00	46 200,00
61	K	T/06	Žaluzie okenní D 650 mm v rámu se sítí - D+M	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
62	K	T/07	Rošt větrací 650/650 v rámu - D+M	kom pl	2,000	11 200,00	22 400,00
63	K	T/08	Rošt větrací 350/350 v rámu - D+M	kom pl	1,000	10 500,00	10 500,00
64	K	T/09	Konstrukce sušárny z profilů hraněných - D+M	kom pl	1,000	112 000,00	112 000,00
65	K	T/10	Líska do sušárny 2000/700 s výpletem - D+M	kom pl	15,000	9 630,00	144 450,00
66	K	T/11a	Vybavení prodejny - podnož 100/525/900 mm - D+M	kus	5,000	5 600,00	28 000,00
67	K	T/11b	Vybavení prodejny - deska pracovní 600/2100/50 mm s dřezem - D+M	soub or	1,000	21 700,00	21 700,00
68	K	T/11c	Vybavení prodejny - deska pracovní 600/1300/50 mm s dřezem - D+M	soub or	1,000	16 800,00	16 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	T/12	Mezistrop nad sušárnou plochy 11,5 m2 - D+M	kompl	1,000	43 400,00	43 400,00
70	K	T/13	Těleso falešného komínu plochy 2,6 m2	kompl	1,000	10 500,00	10 500,00
71	K	T/14	Dřevostavba exteriérového WC 1300/1300 mm - D+M	soubor	1,000	22 200,00	22 200,00
72	K	T/15	Lavice 2100/320/420 mm - D+M	kus	6,000	11 200,00	67 200,00
73	K	T/16	Koza 360/600/750 mm - D+M	kus	6,000	9 800,00	58 800,00
74	K	T/17	Deska stolu 2100/800 mm - D+M	kus	2,000	6 300,00	12 600,00
75	K	T/18	Okenice 1370/1050 velká - D+M	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
76	K	T/19	Okenice 1025/830 malá - D+M	kus	2,000	9 800,00	19 600,00
77	K	T/20	Okenice 1370/650 úzká mm - D+M	kus	3,000	9 800,00	29 400,00
78	K	T/21	Stůl do expozice 1900/700/750 mm - D+M	kus	1,000	14 700,00	14 700,00
79	K	T/22	Stěna dělicí 2362/2435 s dveřmi posuvná - D+M	kompl	1,000	23 800,00	23 800,00
80	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,797	646,00	2 452,86

767 - Konstrukce zámečnické

277 512,54

81	K	Z/01	Mříž okenní 980/750 kovářská - D+M	kus	2,000	11 200,00	22 400,00
"všechny výrobky jako komplexní dodávka vč. doplňků a povrchové úpravy provedená dle popisu v PD:							
2					2,000		
Součet					2,000		
82	K	Z/01a	Mříž okenní 980/1260 kovářská - D+M	kus	1,000	15 400,00	15 400,00
83	K	Z/02	Mříž okenní 560/1260 kovářská - D+M	kus	3,000	14 000,00	42 000,00
84	K	Z/03	Mříž okenní 1340/330 kovářská - D+M	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
85	K	Z/04	Mříž okenní 1000/330 kovářská - D+M	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
86	K	Z/05	Rámeček do klenby L 90/140 660/660 ztužující - D+M	kus	2,000	11 200,00	22 400,00
87	K	Z/06	Rámeček do klenby L 90/140 360/360 ztužující - D+M	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
88	K	Z/07	Rošt do topeniště 260/450 litinový - D+M	kus	8,000	7 700,00	61 600,00
89	K	Z/08	Kolejnice vodící dl. 4800 mm - D+M	kompl	1,000	6 300,00	6 300,00
90	K	Z/09	Dvířka k topeništi 300/280 ocel - D+M	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
91	K	Z/10	Dvířka komínová 150/300 ocel - D+M	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
92	K	Z/11	Kotva pro lyžiny sušárny U 70/50/3 s tyčí - D+M	kus	30,000	1 750,00	52 500,00
93	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,369	847,00	312,54

784 - Malby

9 676,98

94	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,500	22,30	5 095,55
"výměry jen jako čisté s odpočty otvorů :							
"stropy:" 62,90					62,900		
"stěny:" 165,60					165,600		
Součet					228,500		
102	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,500	18,20	4 158,70

"výměry jen jako čisté s odpočty otvorů :

"stropy:" 62,90

62,900

"stěny:" 165,60

165,600

Součet

228,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	228,500	1,85	422,73

"výměry jen jako čisté s odpočty otvorů :

"stropy:" 62,90 62,900

"stěny:" 165,60 165,600

Součet 228,500

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

24 562,15

95	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	5,979	255,00	1 524,65
103	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	5,979	19,60	117,19
96	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,931	274,00	5 461,09
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	378,696	8,42	3 188,62
98	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	19,931	521,00	10 384,05
99	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,931	55,00	1 096,21
100	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	19,931	140,00	2 790,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.2 - Statické zajištění

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

Poznámka:

██████████ z rozpočtu	1 481 159,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 1 481 159,21

DPH základní	21,00%	ze	1 481 159,21	311 043,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 792 202,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.2 - Statické zajištění

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 481 159,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 108 588,19
1 - Zemní práce	1 242,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 844,20
34 - Stěny a příčky	643,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 303,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	953 225,98
997 - Přesun sutě	113 193,12
998 - Přesun hmot	23 136,19
PSV - Práce a dodávky PSV	372 571,02
762 - Konstrukce tesařské	49 615,05
764 - Konstrukce klempířské	70 686,12
765 - Konstrukce pokrývačské	206 909,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 360,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 481 159,21

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.2 - Statické zajištění

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 481 159,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 588,19

1 - Zemní práce

1 242,00

0	K	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem - skalních	m2	27,600	45,00	1 242,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 844,20

0	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10	m3	1,950	3 840,00	7 488,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"z2" 1,95 1,950

Součet 1,950

0	K	317231629	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15	m3	0,140	5 740,00	803,60
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"z8" 0,14 0,140

"Součet 0,140

0	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	0,450	590,00	265,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

0	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	0,450	174,00	78,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

0	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,006	34 800,00	208,80
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

"z8" 2*1,5*1,84/1000 0,006

"Součet 0,006

Součet 0,006

34 - Stěny a příčky

643,50

0	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,100	585,00	643,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"z14" 5,5*0,2 1,100

"Součet 1,100

Součet 1,100

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 303,20

0	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	19,400	428,00	8 303,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Z3" 19,4 19,400

"Součet 19,400

Součet 19,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							953 225,98
0	K	9-2 p.c. Z13	Sonda klenby	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
0	K	9-3 Z11	Injektování klenby maltou	m2	9,200	540,00	4 968,00
0	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	112,000	16,60	1 859,20
			112		112,000		
			"Součet				
			Součet		112,000		
0	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	224,000	0,90	201,60
			112*2		224,000		
			"Součet				
			Součet		224,000		
0	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	112,000	11,10	1 243,20
			112		112,000		
			"Součet				
			Součet		112,000		
0	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,110	52,20	4 181,74
			13,555*5,91		80,110		
			"Součet				
			Součet		80,110		
0	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,100	76,80	6 151,68
			80,1		80,100		
			"Součet				
			Součet		80,100		
0	K	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	1,000	838,00	838,00
			"Z13" 1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
0	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	8,200	1 430,00	11 726,00
			1+5,7+1,5		8,200		
			"Součet				
			Součet		8,200		
0	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	215,000	54,10	11 631,50
			"z2" 215		215,000		
			"Součet				
			Součet		215,000		
0	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	297,600	91,30	27 170,88
			"z2+z13" 215+55		270,000		
			"z11" 27,6		27,600		
			"Součet				
			Součet		297,600		
0	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	355,600	351,00	124 815,60
			"Z2+z13" 215+55		270,000		
			"z9" 45		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z11+z12" 27,6+13		40,600		
			"Součet				
			Součet		355,600		
0	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	260,000	706,00	183 560,00
			"Z2" 215		215,000		
			"z9" 45		45,000		
			"Součet				
			Součet		260,000		
0	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	14,070	8 550,00	120 298,50
			"z4-z7" 0,1+0,15+0,65+0,21		1,110		
			"z3" 4,5		4,500		
			"Z9" 2,25		2,250		
			"z11" 1,38		1,380		
			"z12" 3,83		3,830		
			"z13" 1		1,000		
			"Součet				
			Součet		14,070		
0	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	t15 kus	5,332	23 400,00	124 768,80
			Spotřeba: 333 kus/m3				
			14,07/(0,065*0,14*0,29)/1000		5,332		
			"Součet				
			Součet		5,332		
0	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	9,500	9 420,00	89 490,00
			"Z1" 1,4		1,400		
			"Z2" 8,1		8,100		
			"Součet				
			Součet		9,500		
0	M	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	31,350	436,50	13 684,28
			9,5*3*1,1		31,350		
			"Součet				
			Součet		31,350		
0	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	287,600	315,00	90 594,00
			"Z2+z9" 215+45		260,000		
			"z11" 27,6		27,600		
			"Součet				
			Součet		287,600		
0	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2	m2	287,600	190,00	54 644,00
			"Z2+z9" 215+45		260,000		
			"z11" 27,6		27,600		
			"Součet				
			Součet		287,600		
0	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	37,000	1 050,00	38 850,00
			3*2+1*6+3,5*4+1*11		37,000		
			"Součet				
			Součet		37,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	985671113	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,200	3 520,00	7 744,00
			"z13" 0,04*55		2,200		
			Součet		2,200		
0	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	50,000	302,00	15 100,00
			"z13" 50		50,000		
			"Součet				
			Součet		50,000		
0	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	50,000	79,10	3 955,00
0	K	9-p.c.	kotvení mříže	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	9-pc Z12	Sonda pro prověření základových konstrukcí	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00

997 - Přesun sutě

113 193,12

0	K	979	Poplatek za skládku	t	94,411	495,00	46 733,45
			94,411		94,411		
			"Součet				
			Součet		94,411		
0	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	94,411	452,00	42 673,77
			94,411		94,411		
			"Součet				
			Součet		94,411		
0	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	94,411	193,00	18 221,32
0	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	660,877	8,42	5 564,58
			94,411*7		660,877		
			"Součet				
			Součet		660,877		

998 - Přesun hmot

23 136,19

0	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	107,112	216,00	23 136,19
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

372 571,02

762 - Konstrukce tesařské

49 615,05

0	K	762 -5	PODCHCENÍ KROVU PRO VYŘEZÁVÁNÍ A DOPLNĚNÍ KROVU	KPL	1,000	7 200,00	7 200,00
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
0	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	13,076	69,30	906,17
			(0,145*2+0,155*2)*5,8		3,480		
			(0,145*2+0,185*2)*(5,3+5,3)		6,996		
			(0,15*2+0,1*2)*5,2		2,600		
			"Součet				
			Součet		13,076		
0	K	762-1	D+M KOTVENÍ POZEDNIC	KPL	10,000	720,00	7 200,00
0	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	11,000	100,00	1 100,00
			"VAZNÝ TRÁM" 5,8		5,800		
			"POZEDNICE" 5,2		5,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.3 - Zdravotechnika

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				181 019,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				181 019,17
DPH základní	21,00%	ze	181 019,17	38 014,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		219 033,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.3 - Zdravotechnika

Místo: kú. Veltrusy

Datum:

23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	181 019,17
713 - Izolace tepelné	6 919,70
721 - Vnitřní kanalizace	23 962,05
722 - Vnitřní vodovod	37 525,36
725 - Zařizovací předměty	86 186,20
767 - Konstrukce zámečnické	26 425,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	181 019,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Součet Součet		11,000		
0	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy žeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	10,600	133,00	1 409,80
			"14,5/18,5" 5,3*2		10,600		
			"Součet Součet		10,600		
0	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	11,000	359,00	3 949,00
			5,8+5,2		11,000		
			"Součet Součet		11,000		
0	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	10,600	472,00	5 003,20
			5,3*2		10,600		
			"Součet Součet		10,600		
0	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	10,800	84,60	913,68
			18*4*0,15		10,800		
			"Součet Součet		10,800		
0	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	112,000	70,80	7 929,60
			112		112,000		
			"Součet Součet		112,000		
0	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	1,188	5 562,00	6 607,66
			180*4*0,05*0,03*1,1		1,188		
			"Součet Součet		1,188		
0	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	112,000	14,60	1 635,20
0	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,046	949,00	5 737,65
			4,928+1,118		6,046		
			"Součet Součet		6,046		
0	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,000	4,62	23,09
764 - Konstrukce klempířské							70 686,12
0	K	764292560	Střešní prvky TiZn - úžlabí rš 750 mm	m	11,000	1 440,00	15 840,00
			"n1" 11		11,000		
			"Součet Součet		11,000		
0	K	764275183	RHEINZINK WB tl 0,7 mm oplechování okapní hrany	m	22,500	1 620,00	36 450,00
			"n5" 22,5		22,500		
			"Součet Součet		22,500		
0	K	764244411	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	8,085	1 360,00	10 995,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"n1" 17*0,33		5,610		
			"n3" 7,5*0,33		2,475		
			"Součet				
			Součet		8,085		
0	K	764344411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu	m2	4,500	1 640,00	7 380,00
			"N4" 9*0,5		4,500		
			Součet		4,500		
0	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	15,000	1,37	20,52

765 - Konstrukce pokrývačské

206 909,85

0	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	112,000	765,00	85 680,00
0	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez	kus	4 032,000	22,50	90 720,00
			<i>Spotřeba: 36 kus/m2</i>				
			112*36		4 032,000		
			"Součet				
			Součet		4 032,000		
0	M	596600180	taška bobrovka okrajová levá	kus	63,158	100,80	6 366,33
			4/0,38*1,5*4		63,158		
			"Součet				
			Součet		63,158		
0	M	596600190	taška bobrovka okrajová pravá 10x38cm	kus	63,158	100,80	6 366,33
0	M	596600210	taška bobrovka hřebenová 18x25cm	kus	116,667	20,30	2 368,34
			<i>Spotřeba: 11,2 kus/bm</i>				
			14/0,18*1,5		116,667		
			"Součet				
			Součet		116,667		
0	M	596600240	taška bobrovka okapová 18x25cm	kus	233,333	20,30	4 736,66
			14/0,18*2*1,5		233,333		
			"Součet				
			Součet		233,333		
0	M	596600260	taška bobrovka větrací 18x38cm (používá se segmentový řez)	kus	2,000	100,80	201,60
			<i>Spotřeba: 42 kus/100 m2</i>				
0	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	106,176	98,00	10 405,25
			14*4+14*4		112,000		
			2,85*3,85/2-2,9*3,9/2*2		-5,824		
			"Součet				
			Součet		106,176		
0	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	15,000	4,36	65,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 360,00

0	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	336,000	135,00	45 360,00
			112*2*1,5		336,000		
			"Součet				
			Součet		336,000		

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 03.3 - Zdravotechnika

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: Ing. Arch. Petr Doležal
Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: Jan Fiala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

181 019,17

713 - Izolace tepelné

6 919,70

1	K	713.01	IZOLACE TUBOLIT 13x32mm/ SV DN20	M	25,000	120,00	3 000,00
2	K	713.02	IZOLAC TUBOLIT 19mm x 30 NA DN 15	m	18,000	160,00	2 880,00
3	K	713.03	IZOLACE TUBOLIT 13 x42 mm NA SV DN25	M	5,000	200,00	1 000,00
4	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,056	709,00	39,70

721 - Vnitřní kanalizace

23 962,05

5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	257,00	1 542,00
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	285,00	1 425,00
7	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	348,00	3 480,00
8	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3,000	414,00	1 242,00
9	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	16,10	96,60
10	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	20,000	30,00	600,00
11	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	20,000	249,00	4 980,00
12	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000	313,00	1 565,00
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,000	284,00	3 408,00
14	K	55162324.A	HL100G/40 zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4"	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
15	K	55162347	HL136.2 vodní zápachová uzávěrka DN 40	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,052	451,00	23,45

722 - Vnitřní vodovod

37 525,36

17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	51,00	153,00
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	56,50	56,50
19	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	84,20	84,20
20	K	722171212R00	Potrubí z PELED, středně těžká řada, D 25/2,7	m	2,000	208,00	416,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	722171213R00	Potrubí z PE/LD, středně těžká řada, D 32/3,4	m	3,000	400,00	1 200,00
22	K	722173243	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 26x3,0 mm FRIATHERM uni	m	2,000	480,00	960,00
23	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,000	320,00	2 880,00
24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	47,000	32,20	1 513,40
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	47,000	29,20	1 372,40
26	K	722.01	Potrubí - PPR 20x2,8mm vnitřní průměr 15mm - dodávka+montáž+uložení	m	18,000	208,00	3 744,00
27	K	722.02	Potrubí - PPR 25x3,5mm vnitřní průměr DN20mm - dodávka+montáž+uložení	m	25,000	240,00	6 000,00
28	K	286.01	Potr vod plast vícvrst 32X4,0 lis(STABI) DN25	m	5,000	256,00	1 280,00
29	K	286.02	DG přechodka D 32x2" PP R Instaplast	kus	3,000	160,00	480,00
30	K	286.03	VENTIL DN 20 + VYPOUŠTĚNÍ	kus	9,000	480,00	4 320,00
31	K	286.04	KULOVÝ KOHOUT DN20	KS	8,000	400,00	3 200,00
32	K	286.05	KULOVÝ KOHOUT IMT DN25 591	KS	2,000	440,00	880,00
33	K	286.06	spojka PŘECHOD PE //PP (1KS DN25 1KS DN 20)	ks	2,000	640,00	1 280,00
34	K	422.01	MECHANICKÝ FILTR DN20	KS	8,000	960,00	7 680,00
35	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,064	404,00	25,86

725 - Zařizovací předměty

86 186,20

36	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	683,00	683,00
37	K	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
38	K	725.01	Umyvadlo DITURVIT 1810611, 50 cm, bílé+kryt sifonu např. OLYMP - dodávka a montáž (D+M)	soubor	2,000	4 800,00	9 600,00
39	K	725.02	BATERIE PRO BEZTLAKOVÝ OHŘ. NAPŘÍKLAD STIEBELTRON TYP WAT 5K - dodávka a montáž	KS	2,000	3 200,00	6 400,00
40	K	725.03	BATERIE PRO BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ DŘEZOVÁ SE SPRŠKOU VE NPŘ.STANDARDU MSEB - D+M	KPL	2,000	4 800,00	9 600,00
41	K	725.04	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ NAPŘ. SNU 5I NAPŘÍKLAD STIEBELTRON 2Kw - D+M	KPL	3,000	7 200,00	21 600,00
42	K	725.05	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ NPŘ. SNU10I NAPŘÍKLAD STIEBELTRON SNU 10I 2Kw - D+M	KPL	1,000	12 800,00	12 800,00
43	K	725.06	NEREZOVÝ DŘEZ V LINCĚ - DLE POŽADAVKU VIZ INTERNIER - D+M	KPL	1,000	5 600,00	5 600,00
44	K	725.07	Umyvadlo keram. ZÁPUSTNÉ DO NÁBYTKU např. JIKA -IBON 56cm (ovalné) 81301.1 000 - D+M	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
45	K	725.08	KERAMIKA WC NAPŘÍKLAD JIKA OLYMP 822617 SVISLÝ ODPAD KOMBÍ KLOZET - D+M	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
46	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,186	1 200,00	223,20

767 - Konstrukce zámečnické

26 425,86

47	K	767999801R00	Montáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	30,000	400,00	12 000,00
48	K	553.01	DODÁVKA OCELOVÝCH PROVKŮ PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ	kg	30,000	480,00	14 400,00
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	862,00	25,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: **01.4 - Elektroinstalace a hromosvod**

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ: 07687672

DIČ: CZ07687672

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				137 182,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				137 182,20
DPH základní	21,00%	ze	137 182,20	28 808,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		165 990,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 01.4 - Elektroinstalace a hromosvod

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	137 182,20
D1 - Elektroinstalace	49 405,00
D2 - Rozvaděče	11 562,00
D3 - Svítidla	24 930,00
D4 - Hromosvod	51 285,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	137 182,20

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 01 - SUŠÁRNA OVOCE

Část: 01.4 - Elektroinstalace a hromosvod

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze
Zhotovitel: GEMA ART International

Projektant: ██████████
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 182,20

D1 - Elektroinstalace

49 405,00

0	K	1	Instalační spínače - jednopólový přepínač vč. krabic	ks	9,000	187,00	1 683,00
0	K	2	Instalační spínače na povrch - jednopólový přepínač vč. krabic	ks	1,000	307,00	307,00
0	K	3	Dvojzásuvky 230V/16A vč. Krabic	ks	15,000	334,00	5 010,00
0	K	4	Zásuvka 400V/16A - 5.pólová	ks	1,000	632,00	632,00
0	K	5	Krabice instalační vč. svorkovnice	ks	16,000	172,00	2 752,00
0	K	6	Krabice propojovací do vlhka vč. svorkovnice	ks	1,000	382,00	382,00
0	K	7	Ocelová nosná konstrukce všeobecná vč. nátěru	kg	30,000	103,00	3 090,00
0	K	8	Lišta instalační z PVC 20x20	m	15,000	51,60	774,00
0	K	9	Kabel CYKY 2x1,5 uložený pevně	m	25,000	46,80	1 170,00
0	K	10	Kabel CYKY 3x1,5 uložený pevně	m	85,000	57,60	4 896,00
0	K	11	Kabel CYKY 3x2,5 uložený pevně	m	135,000	66,00	8 910,00
0	K	12	Kabel CYKY 5x2,5 uložený pevně	m	16,000	92,40	1 478,40
0	K	13	Kabel CYKY 5x10 uložený pevně	m	21,000	200,00	4 200,00
0	K	14	Ukončení kabelů do 5x10	ks	15,000	145,00	2 175,00
0	K	15	Vrtání do stavebních konstrukcí do prům. 30mm	ks	8,000	204,00	1 632,00
0	K	16	Hlavní pospojování	ks	1,000	964,00	964,00
0	K	17	Ochranné pospojování	ks	26,000	131,00	3 406,00
0	K	18	Kabelové lože z kopaného písku se zakrytím cihlami	m	13,000	408,00	5 304,00
0	K	19	Výstražná fólie	m	13,000	49,20	639,60

D2 - Rozvaděče

11 562,00

0	K	20	Plastový rozvaděč zapuštěný bílý 24 modulů vč. příslušenství a nulových a zemních svorek In<63A	ks	1,000	1 770,00	1 770,00
0	K	21	Proudový chránič čtyřpólový OFI40/4-40A/0,03A	ks	1,000	2 550,00	2 550,00
0	K	22	Jistič trojpolový LPN/3, 16A	ks	1,000	780,00	780,00
0	K	23	Jistič jednopólový LPN/1, 10-16A	ks	12,000	226,00	2 712,00
0	K	24	Svodíč přepětí SVC275	ks	3,000	1 250,00	3 750,00

D3 - Svítidla

24 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	25	Zářivkové svítidlo přisazené, 1x22W, IP44 typ: FIMX 290-IP44, T5YH 22W, 2700K - FULGUR Brno	ks	2,000	1 030,00	2 060,00
0	K	26	Zářivkové svítidlo přisazené s vysoce leštěnou parabolickou mřížkou, 2x58W, IP20, typ: FALCON-258-BAP - VYRTYCH	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
0	K	27	Žárovkové svítidlo zavěšené, 1xhal. 150W, IP 54 typ: FARMER 511 29 02 ELEKTROSVIT Svatobořice	ks	6,000	2 730,00	16 380,00
0	K	28	Zářivkové svítidlo nástěnné, 1xT5 24W, IP20 typ: FIMB 549-C PETRA T5Y 24W, 2700K - FULGUR Brno	ks	3,000	1 030,00	3 090,00

D4 - Hromosvod

51 285,20

0	K	29	Jímací vedení na střeše FeZn prům.8mm vč. podpěrek	m	70,000	161,00	11 270,00
0	K	30	Svodové vedení FeZn prům.8mm vč. držáků	m	12,000	144,00	1 728,00
0	K	31	Zemnicí vedení FeZn prům.10mm	m	12,000	160,00	1 920,00
0	K	32	Zemnicí vedení ve výkopu - pásek FeZn 30/4mm	m	65,000	75,60	4 914,00
0	K	33	Hromosvodová svorka SS	ks	7,000	78,00	546,00
0	K	34	Hromosvodová svorka SZ	ks	4,000	97,20	388,80
0	K	35	Hromosvodová svorka SR 02	ks	1,000	87,60	87,60
0	K	36	Hromosvodová svorka SR 03	ks	5,000	85,20	426,00
0	K	37	Ochranný úhelník	ks	4,000	446,00	1 784,00
0	K	38	Označovací štítek pro svody	ks	12,000	26,40	316,80
0	K	39	Jímací tyč JT10 vč. svorek a držáků do zdiva	ks	2,000	876,00	1 752,00
0	K	40	Svorkovnice hl. pospojování HP	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
0	K	41	Výkop pro pásek a kabely	m	77,000	206,00	15 862,00
0	K	42	Zához výkopu	m	77,000	120,00	9 240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Část: 02.1 - Sadové úpravy a oplocení

JKSO: 823 27

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ: 07687672

DIČ: CZ07687672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	285 890,39
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	285 890,39
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	285 890,39	60 036,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	345 927,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Část: 02.1 - Sadové úpravy a oplocení

Místo: kú. Veltrusy

Datum:

23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	285 890,39
HSV - Práce a dodávky HSV	285 890,39
1 - Zemní práce	177 473,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	107 280,00
998 - Přesun hmot	1 136,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	285 890,39

ROZPOČET

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Část: 02.1 - Sadové úpravy a oplocení

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

285 890,39

HSV - Práce a dodávky HSV

285 890,39

1 - Zemní práce

177 473,62

1	K	122207111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	62,130	35,80	2 224,25
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,865	209,00	11 675,79
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	279,325	16,00	4 469,20
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	55,865	126,00	7 038,99
5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 655,000	13,90	23 004,50
			" V1 "		992,0		992,000
			" V2 "		179,0		179,000
			" V3 "		484,0		484,000
			Součet		1 655,000		
6	K	1813051111	Promíchání zeminy, písku a travního semene v poměru 1/1 vč. dodávky písku a travního semene, zemina stávající	m3	12,530	810,00	10 149,30
			" V2 "		179,0*0,07		12,530
			Součet		12,530		
7	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	179,000	27,50	4 922,50
			" V2 - rozprostření směsi pdy, písku (1:1) s travním semenem "		179		179,000
			Součet		179,000		
8	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	540,00	16 200,00
			" V4 - šípkové keře "		30		30,000
			Součet		30,000		
9	K	1834031411	Ošetření trávníků - zalití vodou vč. dovozu vody ošetřování do 1.seče odplevenlení (vč. seče)	m2	179,000	18,00	3 222,00
			" V2 "		179,0		179,000
			Součet		179,000		
10	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	484,000	15,70	7 598,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" V3 " 484		484,000		
			Součet		484,000		
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	716,000	0,34	243,44
			" V2 " 179,0*4		716,000		
			Součet		716,000		
12	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 =vč.zálivky a ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu odplevelení	m2	484,000	75,60	36 590,40
			" V3 - trávník " 484		484,000		
			Součet		484,000		
13	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	17,448	99,00	1 727,35
14	K	1834031591	Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení zalití vodou vč. dovozu vody	m2	484,000	85,50	41 382,00
15	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	25,10	753,00
			" V4 " 30		30,000		
			Součet		30,000		
16	M	0265053501	Růže šípková	kus	30,300	207,00	6 272,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

107 280,00

17	K	3389511131	Přesunutí dřevěného stávajícího plotu - stojky, výplň půlkuláče, očištění, doplnění dřevěných poškozených částí, impregnace	m	55,000	810,00	44 550,00
18	K	3389511211	Nový dřevěný plot dle stávajícího, stojky, výplň, impregnace	m	18,000	3 060,00	55 080,00
			73,0-55,0		18,000		
			Součet		18,000		
19	K	3389511601	Přesunutí stávající dřevěné brány vč. zemních prací, doplnění dřevěných poškozených částí, impregnace	kus	1,000	7 650,00	7 650,00

998 - Přesun hmot

1 136,77

20	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	2,656	428,00	1 136,77
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 04 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

Část: 04.1 - Přípojka kanalizace

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				182 990,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				182 990,03
DPH základní	21,00%	ze	182 990,03	38 427,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	221 417,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 04 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

Část: 04.1 - Přípojka kanalizace

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze
Zhotovitel: GEMA ART International

Projektant:
Zpracovatel:
[REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	182 990,03
1 - Zemní práce	70 123,87
4 - Vodorovné konstrukce	8 754,16
8 - Trubní vedení	80 517,85
99 - Staveništní přesun hmot	23 594,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 990,03

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 04 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

Část: 04.1 - Přípojka kanalizace

Místo: kú. Veltrusy Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: ██████████
Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 990,03

1 - Zemní práce

70 123,87

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	62,70	21 067,20
			14*24		336,000		
			Součet		336,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	42,20	590,80
3	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	49,724	150,00	7 458,60
			"přípojka:" 1,20*1,55*13,00*0,8		19,344		
			"jímka:" 3,50*3,50*3,10*0,8		30,380		
			Součet		49,724		
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,432	245,00	3 045,84
			62,16*0,2		12,432		
			Součet		12,432		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,700	97,50	8 160,75
			"přípojka:" 1,55*2*13,00		40,300		
			"jímka:" (3,50+3,50)*2*3,10		43,400		
			Součet		83,700		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,700	18,10	1 514,97
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	62,160	133,00	8 267,28
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,388	233,00	4 750,40
			"vytl kubatura:				
			"lože,potrubi,obsyp:" 1,20*0,55*13,00		8,580		
			"jímka:" 2,40*2,40*0,30+2,00*1,80*2,80		11,808		
			Součet		20,388		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,390	174,00	3 547,86
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	20,390	140,00	2 854,60
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,770	86,20	3 600,57
			"výkop:" 62,16		62,160		
			"odečte se vytl kubatura:" -20,39		-20,390		
			Součet		41,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,020	350,00	2 457,00
			1,20*0,45*13,00		7,020		
			Součet		7,020		
38	M	583373310	štěrkopísek frakce 0/22	t	11,232	250,00	2 808,00
			7,02*1,6		11,232		
			Součet		11,232		

4 - Vodorovné konstrukce

8 754,16

13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,560	856,00	1 335,36
			"pod potrubí:" 1,20*0,10*13,00		1,560		
			Součet		1,560		
14	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,728	2 950,00	5 097,60
			2,40*2,40*0,30		1,728		
			Součet		1,728		
15	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,440	315,00	453,60
			2,40*2*0,30		1,440		
			Součet		1,440		
16	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,058	32 200,00	1 867,60
			2,40*2,40*2*5,00*0,001		0,058		
			Součet		0,058		

8 - Trubní vedení

80 517,85

17	K	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,000	300,00	300,00
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	13,000	120,00	1 560,00
19	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	500,00	2 000,00
20	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	600,00	600,00
21	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	13,000	19,60	254,80
22	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 320,00	6 320,00
23	K	894201231	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,000	3 700,00	11 100,00
24	K	894401211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	651,00	651,00
25	K	894402211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	680,00	680,00
26	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,149	29 600,00	4 410,40
			2,40*3,1*5,00*4*0,001		0,149		
			Součet		0,149		
27	K	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,000	200,00	200,00
28	M	pc	Poklop litin pachotěsný např 770DRK 600 vč těsnění	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
29	K	pc.1	D+M 2 PLÁŠTOVÁ NÁDRŽ Brno AS-EO/PB/SV 2,00/1, 80 ,DOPRAVA	kom pl	1,000	28 000,00	28 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	286112340	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X1M SN4KOEEX,PVC	kus	3,291	602,00	1 981,18
			3,00*1,097		3,291		
			Součet		3,291		
31	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEEX,PVC	kus	10,970	801,00	8 786,97
			10,00*1,097		10,970		
			Součet		10,970		
32	M	286113560	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	78,50	78,50
33	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	126,00	378,00
34	M	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus	1,000	217,00	217,00
35	M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
36	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00

99 - Staveništní přesun hmot

23 594,15

37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,467	859,00	23 594,15
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

Část: 05.1 - Přípojka vody

JKSO:

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 960,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	107 960,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 960,65	22 671,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 632,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

Část: 05.1 - Přípojka vody

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: GEMA ART International

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	107 960,65
1 - Zemní práce	41 564,85
4 - Vodorovné konstrukce	5 481,86
8 - Trubní vedení	38 521,47
99 - Staveništní přesun hmot	17 792,47
722 - Vnitřní vodovod	4 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 960,65

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

Část: 05.1 - Přípojka vody

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 960,65

1 - Zemní práce

41 564,85

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	62,70	7 524,00
			5*24		120,000		
			Součet		120,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	42,20	211,00
3	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	34,860	150,00	5 229,00
			"přípojka:" 1,20*1,60*14,00*0,8		21,504		
			"šachta:" 3,00*2,65*2,10*0,8		13,356		
			Součet		34,860		
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,716	245,00	2 135,42
			43,58*0,2		8,716		
			Součet		8,716		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	68,530	97,50	6 681,68
			"přípojka:" 1,60*2*14,00		44,800		
			"šachta:" (3,00+2,65)*2*2,10		23,730		
			Součet		68,530		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	68,530	18,10	1 240,39
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,190	81,00	3 336,39
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,087	233,00	2 816,27
			"vytl kubatura:				
			"lože,potrubi,obsyp:" 1,20*0,45*14,00		7,560		
			"šachta:" 1,60*1,30*1,80		3,744		
			1,80*1,45*0,30		0,783		
			Součet		12,087		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,090	174,00	2 103,66
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12,090	140,00	1 692,60
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,490	86,20	2 714,44
			"výkop:" 43,58		43,580		
			"odečte se vytl kubatura:" -12,09		-12,090		
			Součet		31,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,880	600,00	3 528,00
			1,20*0,35*14,00		5,880		
			Součet		5,880		
44	M	583373310	šterkopísek frakce 0/22	t	9,408	250,00	2 352,00
			5,88*1,6		9,408		
			Součet		9,408		

4 - Vodorovné konstrukce

5 481,86

13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,010	856,00	1 720,56
			"pod potrubí:" 1,20*0,10*14,00		1,680		
			"pod šachtu:" 2,00*1,65*0,10		0,330		
			Součet		2,010		
14	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,783	2 950,00	2 309,85
			"pod šachtu:" 1,80*1,45*0,30		0,783		
			Součet		0,783		
15	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,950	315,00	614,25
			(1,80+1,45)*2*0,30		1,950		
			Součet		1,950		
16	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,026	32 200,00	837,20
			1,80*1,45*5,00*2*0,001		0,026		
			Součet		0,026		

8 - Trubní vedení

38 521,47

17	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	3,500	250,00	875,00
18	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	10,000	290,00	2 900,00
19	K	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,000	300,00	300,00
20	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	915,00	915,00
21	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	14,000	65,00	910,00
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	14,000	14,90	208,60
23	K	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,000	3 380,00	6 760,00
24	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,052	29 600,00	1 539,20
			(1,60+1,30)*2*1,80*5,00*0,001		0,052		
			Součet		0,052		
25	K	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
26	K	899401111R00	Osazení poklopu litinových ventilových	kus	1,000	284,00	284,00
27	K	422	Rohový ventil ZAK PE 32 č 31060	kus	1,000	350,00	350,00
28	K	pc	Signalizační vodič	m	14,000	25,00	350,00
29	K	pc.1	D+M Výstražná folie	m	14,000	15,00	210,00
30	K	pc.2	D+M Vodom šachta plastová 1200/900/1800	kom nl	1,000	3 600,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	286137510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25x3,5mm	m	3,553	14,20	50,45
			3,50*1,015		3,553		
			Součet		3,553		
32	M	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4mm	m	10,150	22,80	231,42
			10,00*1,015		10,150		
			Součet		10,150		
33	M	28653123	redukce svařovací na tupo potrubí PE100, SDR 11, 40/32	kus	1,000	98,40	98,40
34	M	28653150.A	Přechodka PE 110 D 25	kus	1,000	600,00	600,00
35	M	28653155.A	Přechodka PE D32	kus	1,000	700,00	700,00
36	M	28653525	koleno tlakové 90° IPE D 50mm	kus	2,000	57,90	115,80
37	M	28653526	koleno tlakové 90° IPE D 63mm	kus	2,000	68,80	137,60
38	M	28653527	Oblouk tlakový PE d 32 mm	kus	1,000	890,00	890,00
39	M	42273310	pas navrtávací 3810 DN 50 závitový	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
40	M	42291010	souprava pro navrt pas	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
41	M	42291402	poklop litinový - ventilový	kus	1,000	496,00	496,00

99 - Staveništní přesun hmot

17 792,47

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,713	859,00	17 792,47
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

722 - Vnitřní vodovod

4 600,00

43	K	pc.3	Vystrojení vodom šachty-vodoměr+uzávěr-2x+ZV-1x +vyp ventil-4x	kom pl	1,000	4 600,00	4 600,00
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: §09 - Vedlejší náklady

JKSO: 811 84

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	277 700,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 277 700,00

DPH základní	21,00%	ze	277 700,00	58 317,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 336 017,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY - REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: **§09 - Vedlejší náklady**

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	277 700,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	277 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	277 700,00

ROZPOČET

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: §09 - Vedlejší náklady

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 700,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

277 700,00

1	K	01	Zařízení staveniště-Skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice a případné biologické rekultivace ploch těchto skládek	kus	1,000	95 000,00	95 000,00
1					1,000		
2	K	02	Zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně potřebných energií	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
3	K	03	Atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
4	K	04	Provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
7	K	07	Provozní i komplexní vyzkoušení díla	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
10	K	10	Projednání, obstarání, zajištění a realizací záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb souvisejících s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
11	K	11	Veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
14	K	14	Pojištění díla a odpovědnosti za škody	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
15	K	15	Náklady na bankovní záruky	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
16	K	16	Zajištění péče o zhotovené dílo až do jeho převzetí uživatelem	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
18	K	18	Vypracování Provozně-manipulačního řádu pro Zkušební provoz, účast na Zkušebním provozu a vypracování Provozně-manipulačního řádu pro Trvalý provoz	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
19	K	19	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
20	K	20	Protipožární opatření v průběhu výstavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
22	K	22	Přesun pracovních kapacit a ubytování, vč. lékařské péče	kus	1,000	42 000,00	42 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: §10 - Ostatní náklady

JKSO: 811 84

Místo: kú. Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel:

NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	119 700,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	119 700,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	119 700,00	25 137,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	144 837,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: §10 - Ostatní náklady

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: GEMA ART International

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	119 700,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	119 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	119 700,00

ROZPOČET

Stavba: STÁTNI ZÁMEK VELTRUSY -REKONSTRUKCE SUŠÁRNY OVOCE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (§9 a §10)

Část: 510 - Ostatní náklady

Místo: kú. Veltrusy

Datum: 23. 7. 2015

Objednatel: NPÚ územní odborné pr. středních Čech v Praze Projektant: [REDAKOVANÉ]
Zhotovitel: GEMA ART International Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 700,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

119 700,00

5	K	05	Výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
6	K	06	Veškeré potřebné průzkumné práce (vč. archeologických a restaurátorských) ve fázi realizace stavby	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
7	K	07	Provozní i komplexní vyzkoušení díla	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	08	Zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou	kus	1,000	45 500,00	45 500,00
9	K	09	Vyhotovení restaurátorských zpráv, v počtu 4 paré tištěných a jednoho paré v elektronickém formátu PDF a ve formátu DOC (ev. DOCX)	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
12	K	12	Vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	13	Vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
17	K	17	Informační panely dle smlouvy	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
21	K	21	Autorské dozory a dohledy archeologů a restaurátorů	kus	1,000	10 500,00	10 500,00



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

Příloha č.1



Příloha č.2

Osoby pověřené výkonem činností stavbyvedoucího:

[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby pověřené výkonem činností TDS a KOBOZP:
(budou dopsány na základě samostatného výběrového řízení)

.....
.....

Osoby pověřené objednatelem:

[REDACTED]
[REDACTED]