



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litavská č.p. 2720, Kladno“

Určeno: Mgr. Blanka Bendlová, ředitelka PO  
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 410518

Termín plnění: 4. 3. 2019 – 1. 9. 2019 – 182 dní

Celková cena díla: 12.276.609,00 Kč vč. DPH

Dodavatel: DAVA-CZ s.r.o., 28.října 1269 27309 Kladno 7

IČO: 27872947

Oprávněná osoba: Daniel Rajniš - Jednatel

Telefonní spojení: [REDAKCE]

Popis předmětu informace: Změna rozsahu plnění, schválení méně prací a dodatečného plnění

### Popis problému:

1. Při výkopových pracích pro zateplení základů bylo zjištěno, že pod povrchem demontované dlažby byl litý beton o tl.20cm. Bylo tedy nutné beton vybourat, abychom mohli zateplit základovou část objektu dle PD..
2. Stávající střecha - při odkrytí vrstev střechy byla zjištěna jiná konstrukce střechy než uváděl projekt. Nová konstrukce střechy převyšuje stávající atiku. Vzhledem k nákladnosti bourání stávajících keramických panelů bude provedeno nade zdění stávající atiky pro dodržení navrhované tloušťky tepelné izolace na střešní plášť.
3. Rozebrání stávající dlažby vč. konstrukčních vrstev výměra, dle skutečnosti. Změna tloušťky podhledu tepelné izolace z 200 na 280 mm. Navýšení plastových prvků (dveře do ordinace), které nebyly započítány v rozpočtu. Sjednocení dveřních sestav na plastové provedení.
4. Kontrolním měřením uzemnění hromosvodu byly zjištěny nevyhovující hodnoty viz. protokol. Doplněno nové uzemnění provedením výkopu a ukládky zemního pásku včetně provedení jímací soustavy. Pro stropní světla podloubí je nutné realizovat nové rozvody elektroinstalace.
5. Na základě vydaného stanoviska odboru Životního prostředí MM Kladno ke stavebnímu povolení je nutné osazení budek pro rorýse a netopýry, nebylo zahrnuto ve výkaze výměr, nutné pro kolaudaci.

Čeho se dodavatel domáhá: navýšení ceny díla, prodloužení termínu plnění a to do  
30.9. 2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 1.9.2019**


**Datum, podpis oprávněné osoby (dodavatele):**

26.7.2019



**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

16.7.2019

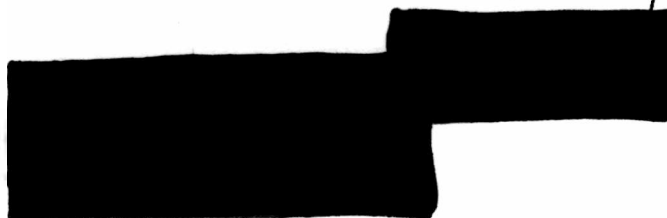

## Soupis prací

Datum: 12.7.2019

**Stavba : 1097 Stavební úpravy objektu č.p. 2720, Kročehlavy**

Objednatel : Labyrint - středisko volného času  
Arbesova 1187  
27201 Kladno

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : DAVA-CZ s.r.o.  
28.října 1269  
27309 Kladno 7

IČO : 27872947  
DIČ : CZ27872947

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Základ pro DPH	21 %	10 145 958
DPH	% %	2 130 651
<b>Cena celkem dle SOD</b>		<b>12 276 609</b>
Základ pro DPH	21 %	11 193 609
DPH	% %	2 350 658
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>13 544 267</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	11 813 829	21	9 783 495	2 050 334				
SO 02	Vedlejší náklady	462 780	21	382 463	80 317				
01	VÍCEPRÁCE Výkop kolem základů - bourání betonu	88 013	21	72 738	15 275				
02	VÍCEPRÁCE Nadezdívka stíky stávající střechy	168 101	21	131 489	27 613				
03	VÍCEPRÁCE - Díle Kontrolních dnů	566 394	21	459 821	96 562				
04	VÍCEPRÁCE Elektro a hromosvod	375 126	21	310 022	85 105				
05	VÍCEPRÁCE rouryovněky	89 033	21	73 581	15 452				
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>13 544 267</b>		<b>11 193 609</b>	<b>2 350 658</b>				

## Soupis prací

Datum: 12.7.2019

Stavba : **1097 Stavební úpravy objektu č.p. 2720, Kročehlavy**

**Objednatel :** Labyrint - středisko volného času  
Arbesova 1187  
27201 Kladno

IČO :  
DIČ :

**Zhotovitel :** DAVA-CZ s.r.o.  
28.října 1269  
27309 Kladno 7

IČO : 27872947  
DIČ : CZ27872947

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	počtové náklady
Základ pro DPH	21 %		10 145 958
DPH	% %		2 130 651
<b>Cena celkem dle SOD</b>			<b>12 276 609</b>
Základ pro DPH	21 %		11 193 609
DPH	% %		2 350 658
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>13 544 267</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH % %	Základ DPH % %	DPH celkem					
SO 01 Architektonicko-stavební řešení	11 813 829	21	9 763 495	2 050 334					
SO 02 Vedlejší náklady	462 780	21	382 463	80 317					
01 VÍCEPRÁCE Výkop kolem základů - bourání betonu	88 013	21	72 738	15 275					
02 VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy	159 101	21	131 489	27 613					
03 VÍCEPRÁCE - Dle Kontrolních dnů	556 384	21	459 821	96 562					
04 VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod	375 126	21	310 022	65 105					
05 VÍCEPRÁCE rorýsovníky	89 033	21	73 581	15 452					
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>13 544 267</b>		<b>11 193 609</b>	<b>2 350 658</b>					

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH % %	Základ DPH % %	DPH celkem					
SO 01	1 Architektonicko-stavební řešení	11 813 829	21	9 763 495	2 050 334					
SO 02	1 Vedlejší náklady	462 780	21	382 463	80 317					
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>12 276 609</b>		<b>10 145 958</b>	<b>2 130 651</b>					

### Rekapitulace méněpráce a vícepráce

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH % %	Základ DPH % %	DPH celkem	Vícepráce bez DPH	Vícepráce s DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce s DPH	Rozdíl bez DPH
01	VÍCEPRÁCE Výkop kolem základů - bourání betonu	88 013	21	72 738	15 275	72 738	88 013	0	0	72 738
02	VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy	159 101	21	131 489	27 613	786 151	951 243	-654 662	-792 142	131 489
03	VÍCEPRÁCE - Díle Kontrolních dnů	556 384	21	459 821	96 562	863 924	1 045 349	-404 103	-488 965	459 821
04	VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod	375 126	21	310 022	65 105	344 867	417 289	-34 845	-42 162	310 022
05	VÍCEPRÁCE rorýsovníky	89 033	21	73 581	15 452	73 581	89 033	0	0	73 581
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>1 267 658</b>		<b>1 047 651</b>	<b>220 007</b>	<b>2 141 262</b>	<b>2 590 927</b>	<b>-1 093 611</b>	<b>-1 323 269</b>	<b>1 047 651</b>

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518  
**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Kladno Datum: 12.7.2019

Objednatel: IČ: 00873195  
LABYRINT SVČ a VaS DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27872947  
DAVA - CZ DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 73418382  
Ing.arch Dušan Štětina, PhD., DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	72 738,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>72 738,32</b>
DPH základní 21,00% ze 72 738,32	15 275,05
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>88 013,37</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518  
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320  
Místo: Kladno Datum: ##  
Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>72 738,32</b>	<b>88 013,37</b>
1 VÍCEPRÁ CE	Výkop kolem základů - bourání betonu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320	72 738,32	88 013,37
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>72 738,32</b>	<b>88 013,37</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.  
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320  
**Objekt:** 1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu  
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17 0006320  
**JKSO:**  
**Místo:** Kladno **CC-CZ:**  
**Datum:** 12.07.2019  
**Objednatel:** LABYRINT SVČ a VaS **IČ:** 00873195  
**DIČ:**  
**Zhotovitel:** DAVA - CZ **IČ:** 27872947  
**DIČ:** CZ27872947  
**Projektant:** Ing.arch Dušan Štětina, PhD., **IČ:** 73418382  
**DIČ:**  
**Zpracovatel:** **IČ:**  
**DIČ:**  
**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	71 312,08
Ostatní náklady	1 426,24
<b>Cena bez DPH</b>	<b>72 738,32</b>
DPH základní 21,00% ze 72 738,32	15 275,05
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>88 013,37</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

Objekt: **1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu**  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>71 312,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 312,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 836,61
997 - Přesun sutě	31 475,47
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 426,24</b>
Zařízení staveniště	1 426,24
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>72 738,32</b>

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

Objekt: **1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu**  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019  
Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**71 312,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**71 312,08**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**39 836,61**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého B 25 0,9*0,22*76,5	m3	15,147	2 630,00	39 836,61
			Součet		15,147		

#### 997 - Přesun sutě

**31 475,47**

2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	30,294	294,00	8 906,44
3	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	302,940	20,00	6 058,80
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,294	230,00	6 967,62
5	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	30,294	315,00	9 542,61

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Kód:** 410518  
**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320  
**JKSO:**  
**Místo:** Kladno **CC-CZ:**  
**Datum:** 12.7.2019  
**Objednatel:** LÁBYRINT SVČ a VaS **IČ:** 00873195  
**DIČ:**  
**Zhotovitel:** DAVA!,-CZ **IČ:** 27872947  
**DIČ:** CZ27872947  
**Projektant:** Ing.arch Dušan Štětina, PhD., **IČ:** 73418382  
**DIČ:**  
**Zpracovatel:** **IČ:**  
**DIČ:**  
**Poznámka:**

Náklady z rozpočtů		131 488,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>131 488,53</b>
DPH základní	21,00% ze	131 488,53
DPH snížená	15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>159 101,12</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 12.8.2019 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 12.8.2019 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518  
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320  
Místo: Kladno Datum: ##  
Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>131 488,53</b>	<b>159 101,12</b>
2	VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy	131 488,53	159 101,12
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>131 488,53</b>	<b>159 101,12</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.  
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320  
**Objekt:** 2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy  
**JKSO:**  
**Místo:** Kladno **CC-CZ:**  
**Datum:** 12.07.2019  
**Objednatel:** LABYRINT SVČ a VaS **IČ:** 00873195  
**DIČ:**  
**Zhotovitel:** DAVA - CZ **IČ:** 27872947  
**DIČ:** CZ27872947  
**Projektant:** Ing.arch Dušan Štětina, PhD., **IČ:** 73418382  
**DIČ:**  
**Zpracovatel:** **IČ:**  
**DIČ:**  
**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	128 910,32
Ostatní náklady	2 578,21
<b>Cena bez DPH</b>	<b>131 488,53</b>
DPH základní 21,00% ze 131 488,53	27 612,59
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>159 101,12</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

**Objekt: 2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy**

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019  
Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>128 910,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-391 760,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 812,10
6 - Úpravy povrchů	36 589,92
62 - Úprava povrchů vnějších	36 589,92
623 - Podlahy a podlahové konstrukce	-341 042,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-145 220,01
96 - Bourání konstrukcí	-219 577,65
997 - Přesun sutě	-52 825,10
998 - Přesun hmot	46 925,54
PSV - Práce a dodávky PSV	520 670,57
712 - Powlakové krytiny	49 547,65
713 - Izolace tepelné	471 122,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 578,21</b>
Zařízení staveniště	2 578,21
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>131 488,53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_0006320

Objekt: 2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019  
 Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,  
 Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**128 910,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-391 760,25**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**63 812,10**

1	K	311272231.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong nadezdívka ATIK tl zdiva 300 mm	m2	36,885	1 612,80	59 488,13
			Atika				
			19,895*2*0,25		9,948		
			11,795*0,25		2,949		
			43,975*2*0,25		21,988		
			8*0,25		2,000		
			Součet		36,885		
2	K	345311105	Betonový klín atikový, z betonu tř. C 16/20	m3	1,328	3 256,00	4 323,97

Atika

19,895\*2\*0,3\*(0,06/2)

0,358

11,795\*0,3\*(0,06/2)

0,106

43,975\*2\*0,3\*(0,06/2)

0,792

8\*0,3\*(0,06/2)

0,072

Součet

1,328

#### 6 - Úpravy povrchů

**36 589,92**

##### 62 - Úprava povrchů vnějších

**36 589,92**

3	K	622311234RT3	ZS ETICS, fasáda, EPS prodyšný, tl. 140 mm s omítkou tenkovrstvou	m2	36,885	992,00	36 589,92
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

#### 623 - Podlahy a podlahové konstrukce

**-341 042,70**

4	K	632442421R00	Litá cementová stěrka ve spádu, do 500 m2, tl. 40 mm - ODPOČET	m2	173,500	-289,00	-50 141,50
5	K	632442422R00	Litá cementová stěrka, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm - ODPOČET	m2	2 776,000	-16,00	-44 416,00
6	K	632442431R00	Litá cementová stěrka ve spádu, nad 500m2, tl. 40 mm - ODPOČET	m2	575,900	-188,00	-108 269,20
7	K	632442432R00	Litá cementová stěrka, nad 500 m2, přípl. zkd 5 mm - ODPOČET	m2	9 214,400	-15,00	-138 216,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-145 220,01**

8	K	9856223R1	Spojení pomocí závitových tyčí D do hl. 0,5m 20 mm	m	147,535	504,00	74 357,64
			19,895*2		39,790		
			43,975*2		87,950		
			8		8,000		
			11,795		11,795		
			Součet		147,535		

#### 96 - Bourání konstrukcí

**-219 577,65**

15	K	965032132R00	Bourání provětrávaných kanálků na střeše cihly vyskládané v tl. 3x100 mm - ODPOČET	m2	749,400	-79,00	-59 202,60
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			802,4-53		749,400		
			Součet		749,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 ODPOČET	m3	66,990	-1 225,00	-82 062,75
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			80,24-(53*0,25)		66,990		
			Součet		66,990		
17	K	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - ODPOČET	m3	37,470	-2 090,00	-78 312,30
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			40,12-(53*0,05)		37,470		
			Součet		37,470		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>-52 825,10</b>
18	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ODPOČET	t	285,640	-23,00	-6 569,72
			71,41*4		285,640		
			Součet		285,640		
19	K	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m - ODPOČET	t	71,410	-268,00	-19 137,88
20	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti - ODPOČET	t	71,410	-350,00	-24 993,50
21	K	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren ODPOČET	t	1,770	-1 200,00	-2 124,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>46 925,54</b>
22	K	979990121R00.1	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m □	t	94,228	498,00	46 925,54
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>520 670,57</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							<b>49 547,65</b>
23	K	628522531	Pás modifikovaný asfalt Krycí a hydroizolační pás z modif asfaltu	m2	73,768	230,00	16 966,64
			Atika				
			(19,895*2*0,25)*2		19,895		
			(11,795*0,25)*2		5,898		
			(43,975*2*0,25)*2		43,975		
			8*0,25*2		4,000		
			Součet		73,768		
24	K	62852265	Pás modifikovaný asfalt Hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu	m2	73,768	230,00	16 966,64
25	K	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	73,768	29,00	2 139,27
26	K	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,522	79,00	6 993,24
			73,768*1,2		88,522		
			Součet		88,522		
27	K	712341659RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,522	69,00	6 108,02
28	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,400	934,60	373,84
<b>713 - Izolace tepelné</b>							<b>471 122,92</b>
29	K	631515569	Deska z minerální plsti tl.160 mm s nakaširovaným asf. pásem	m2	44,262	420,00	18 590,04
			Atika				
			36,885*1,2		44,262		
			Součet		44,262		
30	K	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyren tl. nad 5cm navýšení 2 vrstva ODPOČET	m2	749,400	-55,00	-41 217,00
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			802,4-53		749,400		
			Součet		749,400		
31	K	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením atika	m2	36,885	95,00	3 504,08
			Atika				
			19,895*2*0,25		9,948		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,795*0,25		2,949		
			43,975*2*0,25		21,988		
			8*0,25		2,000		
			Součet		36,885		
32	K	713141185	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 100 mm šrouby vnitřní pole,	m2	939,100	183,00	171 855,30
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			992,1-53		939,100		
			Součet		939,100		
33	K	631R11	Dodávka spádového polystyrénu EPS 100	kpl	1,000	315 480,00	315 480,00
34	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,800	765,92	2 910,50