

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-045 „Oprava el.připojky a části veřejného osvětlení“, uzavřené dne 11.7.2019 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

### A

#### 2. ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2156

Sídlo: sídl.5.května 895, 391 65 Bechyně

IČO: 47237546

DIČ: CZ47537546

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 13001301/0100

Zastoupená: [REDACTED] – jednatelem

Kontaktní osoba :

- ve věcech smluvních : [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

Fax: "

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: c8v3qp

Adresa pro doručování: sídl.5.května 895, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

V průběhu prací souvisejících s provedením výkopových prací při výměně poškozeného stávajícího kabelu v úsecích mezi sloupy VO a pokládáním nového kabelu CYKY 4x10mm<sup>2</sup> dle platných ČSN v prostoru Letiště bylo zjištěno, že i v dalších třech úsecích mezi sloupy VO stávající kabel (AYKA 4x16mm<sup>2</sup>) v délce 125 m není plně funkční a barevně neodpovídá platným normám ČSN a je potřeba ho vyměnit. Jedná se o navýšení původně oceněných položek rozpočtu (viz příloha č.1).

**Víše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla a termín plnění díla.**

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku **40.812,50 Kč** bez DPH, přičemž vícepráce činí **40.812,50 Kč** ( tj, 11,67% z původní ceny díla, tj.349.736,84 Kč bez DPH).

**Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.**

## III.

### Předmět dodatku

**1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :**

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....390.549,35 Kč

DPH 21 %.....82.015,36 Kč

-----  
**Cena nejvýše přípustná celkem.....472.564,71 Kč**

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.


Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet s vyznačením víceprací

13 8. 147

za objednatele



za zhotovitele

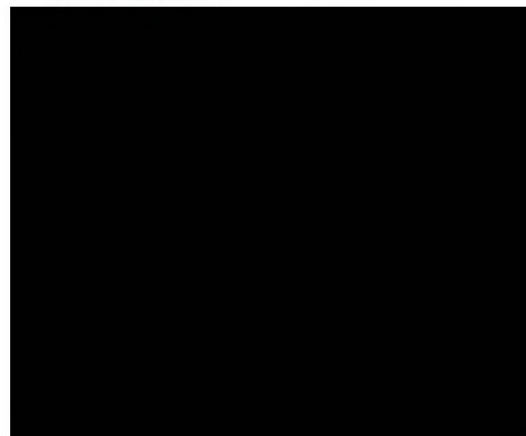

## rozpočet k dodatku č.1

### Oprava veřejného osvětlení č.504 Letiště Bechyně

Materiál						
Název materiálu	Množství	výběh	MJ	cena		vícenpráce
				za MJ	Celkem	
Laminátová deska betonového složení Pd - 18tiarm, H = 1500mm	8		kg			
svítidlo venkovní LED výbojkové 70 - 110W IP65 (materiál: Al + sklo)	11		kg			
stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/1svit. IP45	6		kg			
stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/2svit. IP45	1		kg			
stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/3svit. IP45	1		kg			
podstava přístrojová	11		kg			
Rozváděč (rozvaděč) venkovní 8 modulů IP65 (vč. výbojky)	1		kg			
Kabel síťový Al jádrem AYKY 4 x 50 mm <sup>2</sup>	36		mp			
Kabel síťový Cu jádrem CYKY 4 x 10 mm <sup>2</sup>	450	125	m			
Kabel síťový Cu jádrem CYKY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	172		mp			
Trubka elektroizolační ohněvě REHAL Ø 40 mm	450	110	m			
Drát FeZn průř. 10mm / 1kg/1,01sv	25		kg			
svorka FeZn SI univerzální	3		kg			
svorky FeZn SZb	3		kg			
folie vystražná 56cm	450	110	m			
plátek pro pískové lože 2x10cm	450	110	m			
podružný materiál	2		kg			
<b>Materiál celkem</b>					<b>207 978,25</b>	<b>17 808,50</b>
Práce						
Druh činnosti	Množství	MJ	cena			
			za MJ	Celkem		
Demontáž - svítidlo venkovní výbojkové 550W průmyslové na výbojník (stožár betonový 12m)	11,00		kg			
Montáž stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/1svit. IP45	6,00		kg			
Montáž stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/2svit. IP45	1,00		kg			
Montáž stozárové svorkovnice řady SI-C 8 35/3svit. IP45	1,00		kg			
Natěry elektrických zařízení - sloup betonový 12m vysoký, očištění sloupu, penetrace, natěr sloupu barvou na beton vč. materiálu (penetrace, barva na beton) a prach vysokozdvíhací ploštinou	8,00		kg			
Natěry elektrických zařízení - výbojník jednodukový obloukový (cca 180° mm délky) na sloupu do 12 m vysoký systémy jednosložkovými, základní natěr vč. materiálu (odřezovač, syntetická barva základní a barva krycí)	6,00		kg			
Natěry elektrických zařízení - výbojník pro dvě svítidla obloukový 180° (cca 1800 mm délky) na sloupu do 12 m vysoký systémy jednosložkovými, základní natěr a 2x krycí natěr vč. materiálu (odřezovač, syntetická barva základní a barva krycí)	1,00		kg			
Natěry elektrických zařízení - výbojník pro tři svítidla obloukový 120° (cca 1800 mm délky) na sloupu do 12 m vysoký systémy jednosložkovými, základní natěr a 2x krycí natěr vč. materiálu (odřezovač, syntetická barva základní a barva krycí)	1,00		kg			
Montáž - svítidlo LED venkovní 70 - 110W IP65 průmyslové na výbojník (stožár betonový - výška 12m)	11,00		kg			
Montáž laminátové desky	8,00		kg			
Hloubení kabelové rozvodnice výhy 75-80 strojně hornata II-V	8,96		mp			
Hloubení kabelové rozvodnice výhy 35-60 strojně hornata II-V	84,50	30,45	mp			
Rezní práce v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	98,00		mp			
Odstavení podkladu krytu komunikace vč. rozp. na kuse z betonu tl.přes 20 do 30cm	34,30		m			
Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého vč. materiálu	5,15		mp			
zvednutí a opět uložení panelu	4,00		kg			
Montáž kabelů Cu do 1kV dle počtu a průřezu žil CYKY 4 x 10 mm <sup>2</sup> bez ukončení vč. uložení do trubky elektroizolační ohněvě REHAL	450,00	125,00	m			
Montáž kabelů Al do 1kV dle počtu a průřezu žil AYKY 4 x 50 mm <sup>2</sup> bez ukončení vč. uložení do trubky elektroizolační ohněvě REHAL	36,00		mp			
Ukončení vodičů izolovaných a označených a spojení na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřez žily do 10mm <sup>2</sup>	56,00	16,00	kg			
Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zstravbě	25,00		kg			
Montáž uzemňovacího vedení - svorka se 3šrouby (SS,SR03)	3,00		kg			
Montáž uzemňovacího vedení - svorka se 3šrouby a více (ST, SJ, SK, SZ, SR01 a 02)	3,00		kg			
Zасыпání kabelu - pískové lože 2x10cm	450,00	110,00	m			
Kryt kabelů vystražnou fólií z PVC vč. vyrovnání povrchu výhy, rozvinutí a položení	450,00	110,00	mp			
Úprava pláně vyrovnání výškových rozdílů v zátechách v horním st. I až 4 se ztluměním	450,00	110,00	mp			
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	1,00		kg			
odvoz a likvidace demontovaného materiálu	1,00		kg			
<b>Práce celkem</b>						
REKAPITULACE						
Material						
Práce						
Revize (přesná) revizní zpráva ve dvou výtiscích	1,00		ce			
<b>Cena opravy veřejného osvětlení č.504 celkem bez DPH</b>						
DPH 21% (předcházející přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH)						
<b>CENA OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Č.504 CELKEM vč. DPH</b>					<b>472 564,71 Kč</b>	

Místo: Bechyně

Datum: 6. srpen 2019

Nabídka zpracoval: