

PEKOR s.r.o.

NABÍDKA č. 22NA00438

Dodavatel:

**SAPEKOR s.r.o.**  
**Lípová 1128**  
**737 01 Český Těšín**

IČ: 01874241  
 DIČ: CZ01874241

Odběratel: IČ: 00297437  
 DIČ: CZ00297437

**Město Český Těšín**  
**Nám.ČSA 1/1**  
**737 01 Český Těšín 1**

**Česko**

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00438  
 Datum zápisu: 04.08.2022  
 Platno do: 04.09.2022

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kolotoč SWING s HPL podlahou 14055	1 ks	57 543,00		57 543,00 21%	12 084,03	69 627,03
Montáž kolotoče 14055	1 ks	10 012,00		10 012,00 21%	2 102,52	12 114,52
Doprava Český Těšín	1 ks	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
Pružinové houpadlo Opička 15069	1 ks	9 610,00		9 610,00 21%	2 018,10	11 628,10
Montáž opička 15069	1 ks	3 053,00		3 053,00 21%	641,13	3 694,13
<b>Součet položek</b>				<b>81 218,00</b>	<b>17 055,78</b>	<b>98 273,78</b>
<b>Zaokrouhlení</b>						<b>0,22</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>98 274,00</b>

Cenová nabídka obsahuje:

- herní prvky dle nabídky
- dopravu
- betonáž a montáž herních prvků

Cenová nabídka neobsahuje:

- hlídání stanoviště do předání díla
- terenní úpravy

Platební podmínky: faktura se 14 denní splatností

Záruční podmínky: záruka 10 let na nerezové konstrukce, 2 roky na lanové a plastové díly

Dodací termín: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky

Vystavil: Dominika Hájková

## TECHNICKÝ LIST KOLOTOČ SWING 14055

EAN: 8595655814055

Min. dopadová plocha: 23 m<sup>2</sup>

Výška pádu: 0,6 m

Rozměry: 1,4 x 0,8 x 1,4 m

Věková skupina: 3+

Minimální počet dělníků: 2

Odhadovaný čas montáže: 1 h



Doporučená dopadová plocha:

gumová dlažba

Certifikát shody s normou:

ČSN EN 1176-1 ed.2:2018,

ČSN EN 1176-5 :2020

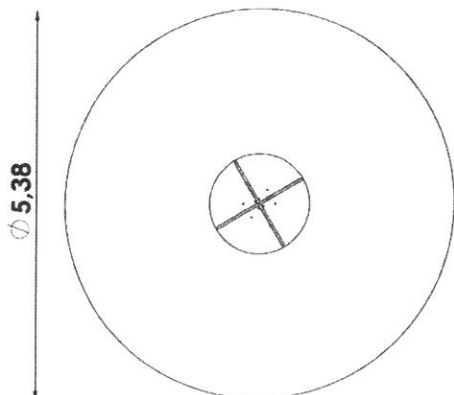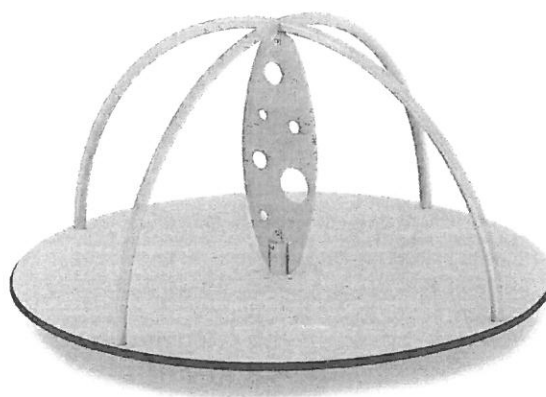

Ilustrace mají pouze informativní charakter.

SAPEKOR s.r.o., Lípová 1128, 737 01 Český Těšín, CZECHIA, [www.sapekor.com](http://www.sapekor.com)

**TECHNICKÝ LIST****PRUŽINOVÉ HOUPADLO OPIČKA 15069**

EAN: 8595655815069

Min. dopadová plocha: 11,1 m<sup>2</sup>

Výška pádu: 0,5 m

Věková skupina: 2+

Rozměry: 1,0 x 0,9 x 0,25 m

Minimální počet dělníků: 1

Odhadovaný čas montáže: 1 h



Doporučená dopadová plocha:

tráva, gumová dlažba

Certifikát shody s normou:

ČSN EN 1176-1 ed.2:2018,

ČSN EN 1176-6 ed.2:2018

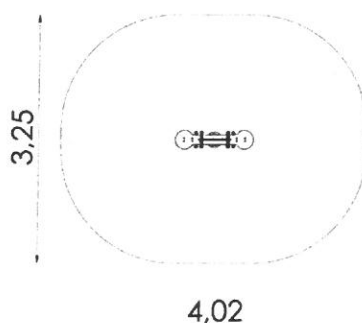




DH Okružní - Svibice

10. 8. 2022

anonymous anonymous

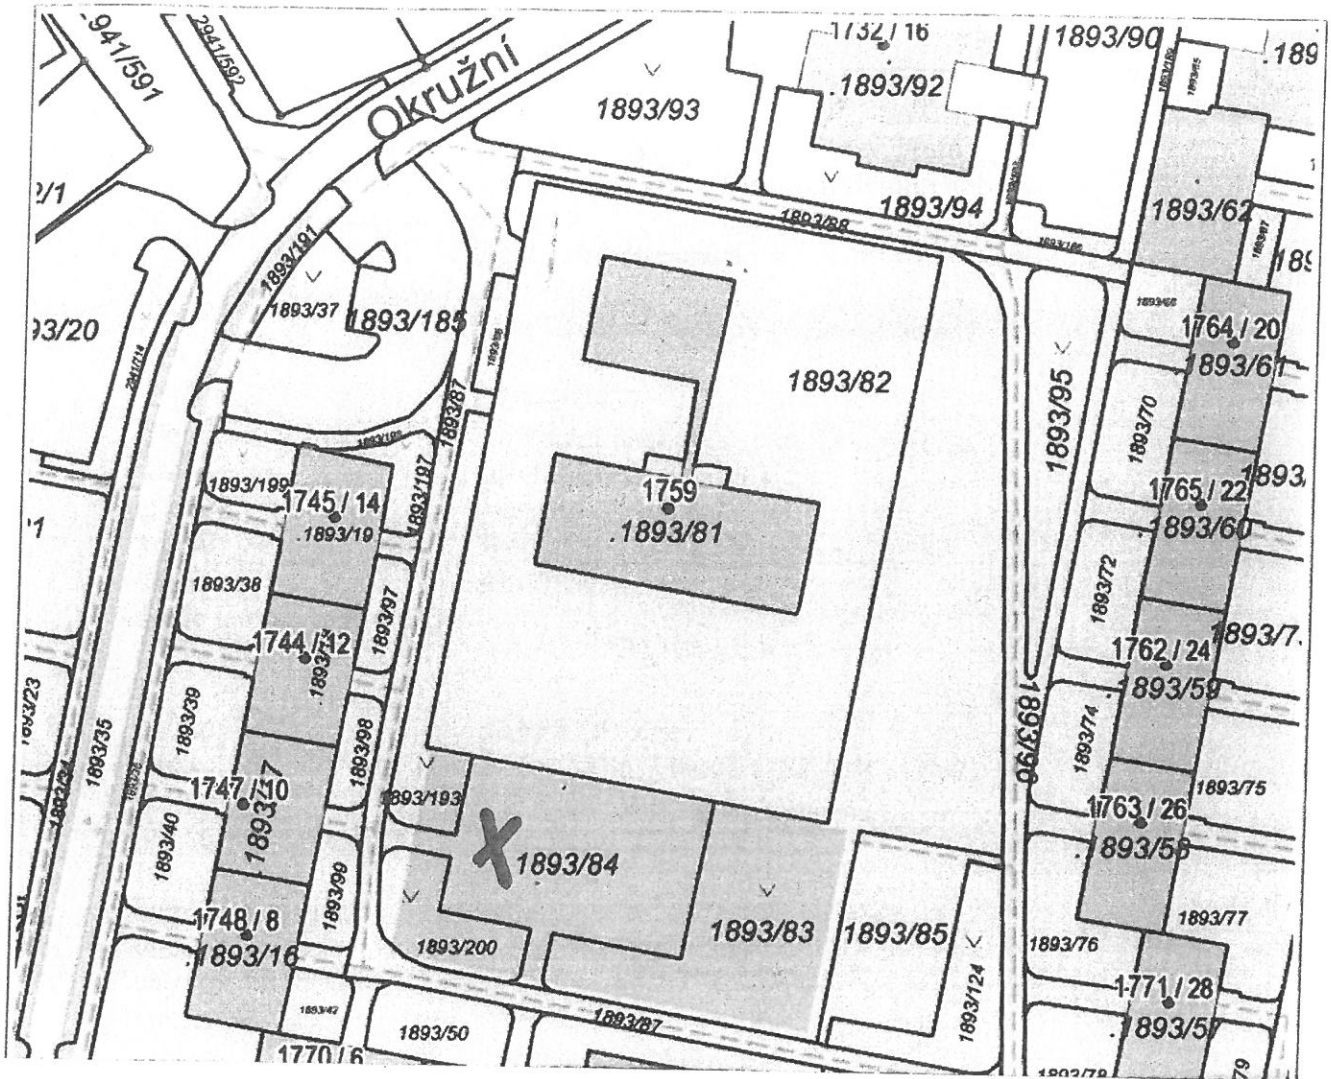

DH nábřeží Míru

10. 8. 2022

anonymous anonymous

