





## Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.

#### Objednatel:


<b>Název:</b>	<b>Krajská zdravotní, a. s.</b>
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen **Objednatel**)

### A

#### Zhotovitel:

<b>Název:</b>	<b>METALL QUATRO spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Vysoká Pec č.p. 600, 431 59
IČ:	61538213
DIČ:	CZ61538213
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Miroslav Štýbr, jednatel
- ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen <b>Zhotovitel</b> )	

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie 1.PP pavilonu interny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.**“ ze dne 24.09. 2018.

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

*„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 40 076 303,72 Kč bez DPH.“*

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 17.5.2019

**Za Zhotovitele**

V Děčíně, dne ..... 24. 07. 2019 .....

.....  
M  
M

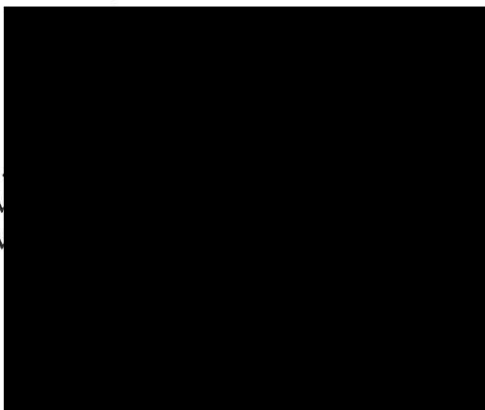

**Za Objednatele**

19-07-2019  
V Ústí nad Labem, dne.....

.....  
Ing. Petr Páta  
generální ředitel



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 24.9.2018

Datum: **17.5.2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – příprava plochy zák. spáry pro pilot.zal.+dopl.části spodních vrstev příj. Komunikace	1 743 649,43
ZL1.02 – úpravy stávající budovy údržby	277 225,41
ZL1.03 – přeložka stávajících kabelů ve staveništi	599 573,-
ZL1.04 – přeložka horkovodu	129 116,-
ZL1.05 – doplnění medicinálních plynů	32 115,55
ZL1.06 – rozšíření lávky	141 581,51
ZL1.07 – přeložka záložního zdroje ústředny	39 000,-
ZL1.08 – prefa konstrukce	93 486,03
ZL1.10 – přeložka vodovodu nová trasa	293 098,88
ZL1.12 – přípojka vodovodní – přípočet	136 051,30
ZL1.13 - rozšíření plochy komunikace u lávky	228 007,14
<b>CELKEM přípočtové položky</b>	<b>3 712 904,25</b>

Soupis odpočtových položek v Kč bez DPH :

ZL1.09 – přeložka vodovodu – odpočet	- 77 871,20
ZL1.11 – přípojka vodovodní – odpočet	- 28 574,11
<b>CELKEM odpočtové položky</b>	<b>-106 445,31</b>

**Rozdíl:** Přípočet vícepráce

**3 606 458,94 Kč**

**Viz přílohy:** položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD


1. Cena díla bez DPH	36 469 844,78 Kč
2. Cena díla vč. DPH	44 128 512,18 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	40 076 303,72 Kč
2. Cena díla s DPH	48 492 327,50 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

**48 492 327,50 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	DPH 21%:	779 709,89 Kč
	Cena včetně DPH:	4 492 614,14 Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	-106 445,31 Kč
	DPH	- 22 353,51 Kč
	Cena včetně DPH:	-128 798,83 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>Prodloužení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
<b>Zkrácení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
Za zhotov		
Za objedna		

METALL QU...

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 24.9.2018

Datum: **17.5.2019**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – příprava plochy zák. spáry pro pilot.zal.+dopl.části spodních vrstev příj. Komunikace	1 743 649,43
ZL1.02 – úpravy stávající budovy údržby	277 225,41
ZL1.03 – přeložka stávajících kabelů ve staveništi	599 573,-
ZL1.04 – přeložka horkovodu	129 116,-
ZL1.05 – doplnění medicinálních plynů	32 115,55
ZL1.06 – rozšíření lávky	141 581,51
ZL1.07 – přeložka záložního zdroje ústředny	39 000,-
ZL1.08 – prefa konstrukce	93 486,03
ZL1.10 – přeložka vodovodu nová trasa	293 098,88
ZL1.12 – přípojka vodovodní – přípočet	136 051,30
ZL1.13 - rozšíření plochy komunikace u lávky	228 007,14
<b>CELKEM přípočtové položky</b>	<b>3 712 904,25</b>

Soupis odpočtových položek v Kč bez DPH :

ZL1.09 – přeložka vodovodu – odpočet	- 77 871,20
ZL1.11 – přípojka vodovodní – odpočet	- 28 574,11
<b>CELKEM odpočtové položky</b>	<b>-106 445,31</b>

**Rozdíl:** Přípočet vícepráce

**3 606 458,94Kč**

**Viz přílohy:** položkový rozpočet

**Původní cena díla dle SoD**

1. Cena díla bez DPH	36 469 844,78 Kč
2. Cena díla vč. DPH	44 128 512,18 Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

1. Cena díla bez DPH	40 076 303,72 Kč
2. Cena díla s DPH	48 492 327,50 Kč


**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:**

**48 492 327,50 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	3 712 904,25	Kč
	DPH 21%:	779 709,89	Kč
	Cena včetně DPH:	4 492 614,14	Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	-106 445,31	Kč
	DPH 21%:	- 22 353,51	Kč
	Cena včetně DPH:	-128 798,83	Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha:</b>	Základ DPH 21%: Cena včetně DPH:	40 076 303,72 Kč 8 416 023,781Kč 48 492 327,50 Kč
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
<b>Celková lhůta po změně</b>		Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		

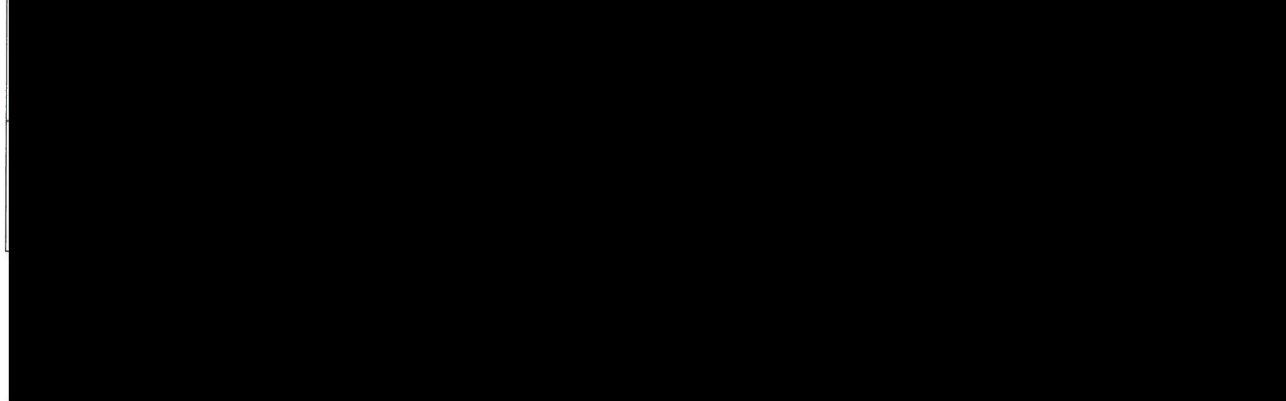

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

### PROJEKT:

„Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce“

SoD: ze dne 24.9.2018

### Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

### Přípočtové položky:

- **ZL1.01 Příprava plochy základové spáry pro pilotové založení + doplnění části spodních vrstev příjezdové komunikace**

Projektovou dokumentací neřešen plný rozsah zemních a výkopových prací v návaznosti na technologické požadavky dodavatele technologie magnetu. Dále vzhledem k přístupu na staveniště bude nutné zajistit část přístupové komunikace.

- **ZL1.02 Úpravy stávající budovy údržby**

Projektovou dokumentací neřešen celý rozsah bouracích a nově budovaných částí budovy údržby základové konstrukce, stabilizace obvodových stěn ve vazbě na štitovou obvodovou stěnu, technologické výměny stávajícího krovu, přeložka vodovodního potrubí, úprava rozvodů vytápění.

- **ZL1.03 Přeložka stávajících kabelů ve staveništi**

V rozsahu přípravy základové spáry byly obnaženy a svojí polohou kolidující rozvody kabelových tras s nově budovanou přístavbou. Tyto kabelové trasy je nutné přeložit.

- **ZL1.04 Přeložka horkovodu**

Stávající rozvody horkovodu v areálu kolidují s realizací přístavby. Část horkovodu v rozsahu cca 80 bm bude nutné přeložit. Projektová dokumentace tuto kolizi neřeší.

- **ZL1.05 Doplnění medicinálních plynů**

V rozsahu projektové dokumentace neřešena přeložka stávajícího venkovního rozvodu mediaplynů.

- **ZL1.06 Rozšíření lávky**

Dodatečný požadavek vzhledem k budoucímu provozu pavilonu Interny.

- **ZL1.07 Přeložka záložního zdroje ústředny**

Neřešeno v rozsahu projektové dokumentace.

- **ZL1.08 Prefa konstrukce**

Chybějící prvky v rozsahu projektové dokumentace.

- **ZL1.10 Přeložka vodovodu nová trasa**

Vzhledem k zachování provozu pavilonu Interny Nemocnice Děčín, změna trasy hlavního vodovodního řádu.

- **ZL1.12 Přípojka vodovodní**

Vzhledem k zachování provozu pavilonu Interny Nemocnice Děčín, změna trasy vodovodní přípojky.

- **ZL1.13 Rozšíření plochy komunikace u lávky**

Dodatečný požadavek nad rámec PD z důvodu přehodnocení provozu vstupu pavilonu Interny Nemocnice Děčín.

### **Odpočtové položky:**

- **ZL1.09 Přeložka vodovodu - odpočet**


Materiálová změna potrubí přeložky vodovodu.

- **ZL1.11 Přípojka vodovodní - odpočet**

Materiálová a dispoziční změna vodovodní přípojky.

### **Odůvodnění vyvolané změny :**

Uvedené změny nutné provést k řádnému dokončení díla.





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>KZ a.s., Nemocnice Děčín</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	25488627	
Projektant			
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	61538213	CZ61538213
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16. 5. 2019	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 1 096 626,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 073 580,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 75 312,99	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 192 823,48	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 140,14			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 128 975,86			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 3 567 458,94	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 39 000,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 3 606 458,94**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 606 458,94	757 356,38

**Cena s DPH 4 363 815,32**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** KZ a.s., Nemocnice Děčín

**Objednatel:** Krajská zdravotní a.s.

**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 16. 5. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL1	KZ a.s., Nemocnice Děčín	3 606 458,94	0,00	757 356,38	4 363 815,32	0,00	3 567 458,94	39000,00	0,00	0,00
ZL1.01	ZL1.01 - příprava plochy zák.spáry pro pilot.zal.+ dopl.části spodních vrstev příj. komunikace	1 743 649,43	0,00	366 166,38	2 109 815,81	0,00	1 743 649,43	0,00	0,00	0,00
ZL1.02	ZL 1.02 - úpravy stávající budovy údržby	277 225,41	0,00	58 217,34	335 442,75	0,00	277 225,41	0,00	0,00	0,00
ZL1.03	ZL 1.03 - přeložka stávajících kabelů ve staveništi	599 573,00	0,00	125 910,33	725 483,33	0,00	599 573,00	0,00	0,00	0,00
ZL1.04	ZL 1.04 - přeložka horkovodu	129 116,00	0,00	27 114,36	156 230,36	0,00	129 116,00	0,00	0,00	0,00
ZL1.05	ZL 1.05 - doplnění medicinálních plynů	32 115,55	0,00	6 744,27	38 859,82	0,00	32 115,55	0,00	0,00	0,00
ZL1.06	ZL 1.06 - rozšíření lávky	141 581,51	0,00	29 732,12	171 313,63	0,00	141 581,51	0,00	0,00	0,00
ZL1.07	ZL 1.07 - přeložka záložního zdroje ústředny	39 000,00	0,00	8 190,00	47 190,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00
ZL1.08	ZL 1.08 - prefa konstrukce	93 486,03	0,00	19 632,07	113 118,10	0,00	93 486,03	0,00	0,00	0,00
ZL1.09	ZL 1.09 - přeložka vodovodu - odpočet	-77 871,20	0,00	-16 352,95	-94 224,15	0,00	-77 871,20	0,00	0,00	0,00
ZL1.10	ZL 1.10 - přeložka vodovodu nová trasa	293 098,88	0,00	61 550,76	354 649,64	0,00	293 098,88	0,00	0,00	0,00
ZL1.11	ZL 1.11 - přípojka vodovodní - odpočet	-28 574,11	0,00	-6 000,56	-34 574,67	0,00	-28 574,11	0,00	0,00	0,00
ZL1.12	ZL 1.12 - přípojka vodovodní - přípočet	136 051,30	0,00	28 570,77	164 622,07	0,00	136 051,30	0,00	0,00	0,00
ZL1.13	ZL 1.13 - rozšíření plochy komunikace u lávky	228 007,14	0,00	47 881,50	275 888,64	0,00	228 007,14	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>3606458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>757356,38</b>	<b>4363815,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3567458,94</b>	<b>39000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1.01 - příprava plochy zák.spáry pro pilot.zal.+ dopl. části spodních vrstev příj. komunikace

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>01 příprava plochy základé spáry pro pilotové založení</b>				<b>1 503 156,76</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>826 980,81</b>
1	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	85,000	97,40	8 279,00
2	221	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	294,00	23 520,00
3	221	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	40,00	3 200,00
4	221	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	428,000	210,00	89 880,00
5	221	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	428,000	41,20	17 633,60
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	57,60	6 912,00
7	221	11320211R01	Vytrhání žulových obrubníků	m	20,000	69,12	1 382,40
8	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 050,000	178,74	187 677,00
9	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 050,000	23,79	24 979,50
10	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	168,000	146,00	24 528,00
			1050*0,16 "16%"		168,000		
11	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 451,400	73,70	106 968,18
			998,4		998,400		
			453"zpětný zásyp"		453,000		
			Součet		1 451,400		
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	597,000	262,16	156 509,52
			1050-453 "odvoz přebytku na skládku"		597,000		
13	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - dočasný převoz zemin k dalšímu použití	m3	453,000	22,00	9 966,00
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	597,000	17,22	10 280,34
15	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	985,000	113,76	112 053,60
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	453,000	95,39	43 211,67
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 169,00</b>
17	221	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	5,000	51,10	255,50
18	221	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m2	85,000	93,10	7 913,50
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>668 006,95</b>
19	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	488,775	237,00	115 839,68

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
513,85-25,075 "dlažba"					488,775		
20	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 398,975	10,30	45 309,44
488,775					488,775		
21	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	488,775	980,00	478 999,50
22	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,075	599,00	15 019,93
23	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,075	512,00	12 838,40

**Demontáž stávajícího ocelového  
přístřešku skladu**

**02**

**175 612,63**

24	012	96607R001	Demontáž ocelové k-ce přístřešku skladu pro zpětnou montáž	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00
25	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,456	5 000,00	17 280,00
0,6*0,6*0,8*12					3,456		
26	221	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	121,000	167,00	20 207,00

**997**

**Přesun sutě**

**8 125,63**

27	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,294	237,00	1 965,68
28	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,646	10,30	768,85
8,294*9					74,646		
29	013	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	8,294	650,00	5 391,10

**03**

**Doplnění části spodních vrstev  
budoucí příjezdové komunikace**

**64 880,04**

**5**

**Komunikace pozemní**

**57 612,80**

30	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	400,000	112,00	44 800,00
31	001	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 95 % PS	m3	281,600	45,50	12 812,80
352*0,8					281,600		

**998**

**Přesun hmot**

**7 267,24**

32	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	111,976	64,90	7 267,24
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

**Celkem**

**1 743 649,43**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.02 - úpravy stávající budovy údržby

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 159 612,11**

**1 Zemní práce 7 223,95**

1	001	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3 11*0,45*1,1	m3	5,445	871,00	4 742,60
					5,445		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,445	262,16	1 427,46
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,445	17,22	93,76
4	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,440	113,76	960,13

**2 Zakládání 46 132,31**

5	011	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 13*0,45*1,1	m3	6,435	2 880,00	18 532,80
					6,435		
6	011	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 13*1,1*2+0,45*1,1*2	m2	29,590	287,00	8 492,33
					29,590		
7	011	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,590	58,10	1 719,18
8	011	274362R01	Výztuž základových pásů sítěmi Kari + trny na chemii do stáv. zdiva	t	0,540	32 200,00	17 388,00

**3 Svislé a kompletní konstrukce 67 415,05**

9	011	311234251.W NR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 -P10 na maltu M10 tl 300 mm	m2	44,000	1 231,00	54 164,00
10	011	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	593,93	1 781,79
11	011	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
12	011	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 11*0,3*0,2	m3	0,660	3 818,15	2 519,98
					0,660		
13	011	341351105	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 11*0,2*2	m2	4,400	457,88	2 014,67
					4,400		
14	011	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	4,400	127,12	559,33
15	011	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,059	51 106,38	3 015,28

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování

**6 výplní 30 698,40**

16	011	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	80,000	219,41	17 552,80
17	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000	328,64	13 145,60

**998 Přesun hmot 8 142,40**

18	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	33,439	243,50	8 142,40
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 117 613,30**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 297,85**

19	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,000	9,62	57,72
20	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	55 288,89	110,58
					6,6666666666667 * 0,0003	0,002	
21	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,000	97,11	582,66
22	DCH	DCH6283213 4	IPA V 60 S40	m2	6,900	120,59	832,07
					6 * 1,15	6,900	
23	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,031	1 048,15	32,49

**997 Přesun sutě odstranění povl. krytiny 2 682,33**

24	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,296	237,00	307,15
25	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,664	10,30	120,14
					1,296	1,296	
26	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,296	1 740,00	2 255,04

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 525,00**

27	721	722174087	Potrubí vodovodní plastové PEHD svařované na tupo do D 50 mm	m	25,000	381,00	9 525,00
28	R	R006	napojení na stávající rozvody	ks	2,000	1 000,00	2 000,00

**733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 44 486,00**

29	731	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	38,000	850,00	32 300,00
30	R	R002	ventil odvzdušňovací automat DN15	ks	2,000	639,00	1 278,00
31	R	R003	vypouštěcí kohout DN15	ks	4,000	477,00	1 908,00
32	R	R004	napojení na stávající ocelové potrubí	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
33	R	R005	napuštění a zprovoznění systému	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

**764 Konstrukce klempířské 9 714,45**

34	764	764141R01	Úprava střešní krytiny	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
35	764	764241344	Oplechování střechy plechem z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	18,000	428,00	7 704,00
36	764	764246343	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	1,000	436,00	436,00
37	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,045	1 654,41	74,45

**766 Konstrukce truhlářské 47 590,00**

38	766	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdva	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
39		R001	dveře plastové 1100/1970	ks	1,000	31 450,00	31 450,00

**02 přestěhování technologické části 13 200,00**

40	R	R007	přestěhování stávajících strojů	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
----	---	------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**277 225,41**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.03 - přeložka stávajících kabelů ve staveništi

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D14 V ZEMINE TRIDY 3</b>							<b>261 228,00</b>
1	R		Sire 800mm, hloubka 800-1200mm	m	40,000	380,00	15 200,00
2	R	R002	výkop jámy pro PRIS 4 + uzemnění	ks	1,000	2 028,00	2 028,00
3	R	R004	ruční výkop sond hledání kabelů, ruční odkopání v celé jejich délce	hod	160,000	250,00	40 000,00
					"dnů"10*8*2"pracovníci"		160,000
4	R	R005	celodenní asistence kolového nakladače a nákl. vozidla při hledání a odkopávání všech inženýrských sítí v místě staveniště	hod	240,000	850,00	204 000,00
					15*8*2		240,000
<b>D16 PÍSKU</b>							<b>7 032,00</b>
5	R		Sire do 65cm, tloušťka 5cm	m	40,000	175,80	7 032,00
<b>D17 KABEL.TRUBKA</b>							<b>91 075,00</b>
6	R		průměr 110	m	115,000	211,00	24 265,00
7	R		Výstražná folie PVC	m	25,000	262,00	6 550,00
8	R		Výstražná folie PVC	m	230,000	262,00	60 260,00
<b>D18 ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU</b>							<b>4 068,00</b>
9	R		Do rostle zeminy bez bednění	m3	2,000	2 034,00	4 068,00
<b>D19 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</b>							<b>29 560,00</b>
10	R		Sire 800mm, hloubka 800-1200mm	m	40,000	75,00	3 000,00
11	R		Odvoz zeminy	m3	80,000	332,00	26 560,00
<b>D3 UKONCENI VODICU</b>							<b>94 610,00</b>
12	R		ukončení vodičů do 120 mm2	ks	5,000	51,50	257,50
13	R		ukončení vodičů do 240 mm2	ks	15,000	51,50	772,50
14	R		kabel AYKY 3x240+120	m	80,000	367,00	29 360,00
15	R		kabel CYKY 4x16	m	140,000	195,00	27 300,00
16	R		kabelová smršťovací spojka do 3x240+120	ks	3,000	4 500,00	13 500,00
17	R		skříň SR402/NKW2	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
18	R	R001	přepojení skříně PRIS4	ks	1,000	10 920,00	10 920,00
<b>D4 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							<b>1 250,00</b>
19	R		Vyhledání připojovacího místa	hod	5,000	250,00	1 250,00
<b>D6 KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>							<b>25 000,00</b>
20	R		S ostatními profesemi	hod	100,000	250,00	25 000,00
<b>D8 DLE CSN 331500</b>							<b>85 750,00</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R		Revizni technik	hod	5,000	350,00	1 750,00
22	R		práce nespecifikované v ceníku	hod	136,000	250,00	34 000,00
23	R	Pol590	přípomocné práce	hod	200,000	250,00	50 000,00

**Celkem**

**599 573,00**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín  
Objekt: ZL 1.04 - přeložka horkovodu

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 129 116,00**

**23-M Montáže potrubí 129 116,00**

1	923	230140R001	dodávka a montáž potrubí z PPR instaplast, teplá, D 75	m	98,000	884,40	86 671,20
2	R	R002	kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 20	ks	4,000	355,20	1 420,80
3	R	R003	přírubový přechod ocel-plast DN 75	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
4	R	R004	tlaková zkouška	m	102,000	12,00	1 224,00
5	R	R005	stavební přípomocné práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00

**Celkem 129 116,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** KZ a.s., Nemocnice Děčín  
**Objekt:** ZL 1.05 - doplnění medicinálních plynů

**Objednatel:** Krajská zdravotní a.s.  
**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1

**29 140,55**

1	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 70*0,8*0,3	m3	16,800	682,42	11 464,66
					16,800		
2	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,800	193,69	3 253,99
3	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,800	73,70	869,66
					16,8-5		
					11,800		
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,800	262,16	3 093,49
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,800	17,22	203,20
6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,290	113,76	2 080,67
					11,8*1,55		
					18,290		
9	R		Lože pod trubní vedení ze štěrkodrtě 0 -63 mm 70*0,8*0,15	m3	8,400	973,20	8 174,88
					8,400		

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**2 975,00**

## 1

### Zemní práce

**2 975,00**

10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	95,00	475,00
11	R	R001	geodetické zaměření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

**Celkem**

**32 115,55**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.06 - rozšíření lávky

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1

**-41 555,82**

12	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	73,70	110,55
13	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	262,16	393,24
14	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	17,22	25,83
15	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,500	113,76	170,64
16	R	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,500	3 044,60	4 566,90
1	R	767R018	Dodávka a montáž konstrukce exteriérové lávky - rozměr a specifikace dle PD, ozn Z10	ks	-1,000	46 822,98	-46 822,98

## HSV Práce a dodávky HSV

**16 731,83**

### 1 Zemní práce

**1 482,00**

10	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,500	836,00	1 254,00
11	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,500	152,00	228,00

### 5 Komunikace pozemní

**8 329,80**

17	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000	147,00	1 764,00
18	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	313,00	3 756,00
19	592	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	12,600	223,00	2 809,80
			12*1,05		12,600		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 033,25**

20	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	198,00	2 970,00
21	592	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	15,750	131,00	2 063,25
			15 * 1,05		15,750		

### 998 Přesun hmot

**1 886,78**

22	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,827	192,00	1 886,78
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

## PSV Práce a dodávky PSV

**166 405,50**

### 767 Konstrukce zámečnické

**166 405,50**

8	767	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 350,000	28,60	38 610,00
9	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,350	1 330,00	1 795,50

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	R	R001	výroba lávky + podpůrné k-ce 1 394 kg	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
6	R	R002	dodávka materiálu 1350 kg	t	1,350	35 000,00	47 250,00
7	R	R003	povrchová úprava žárově Zn	kg	1 350,000	25,00	33 750,00

**Celkem**

**141 581,51**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.07 - přeložka záložního zdroje ústředny

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>N00</b>			<b>Nepojmenované práce</b>				<b>39 000,00</b>
<b>N01</b>			<b>Nepojmenovaný díl</b>				<b>39 000,00</b>
1	R	R001	přeložení záložního zdroje telefonní ústředny	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
			<b>Celkem</b>				<b>39 000,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín  
 Objekt: ZL 1.08 - prefa konstrukce

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.  
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1**

**93 486,03**

1	593	59341000,R0 1	nosník základový (prefa základový pás) - specifikace a rozměr dle PD	m	16,500	5 665,82	93 486,03
			5,15+5,675+5,675		16,500		

**Celkem**

**93 486,03**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.09 - přeložka vodovodu - odpočet

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	R		Výřez nebo výsek na potrubí z ocelových trubek	ks	2,000	-342,70	-685,40
5	R		Ocelové trubky DN 150 včetně tvarovek	m	45,400	-1 115,50	-50 643,70
6	R		Šoupátko pro přípojku	ks	1,000	-4 790,90	-4 790,90
7	R		Zemní souprava	ks	1,000	-1 638,80	-1 638,80
8	R		Navrtávací pás	ks	1,000	-5 200,30	-5 200,30
11	R		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	1,000	-1 098,30	-1 098,30
12	R		Poklop litonový	ks	1,000	-2 382,80	-2 382,80
14	R		Závěsný a montážní materiál	kpl	1,000	-943,00	-943,00
18	R		Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,000	-10 488,00	-10 488,00

**Celkem**

**-77 871,20**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.10 - přeložka vodovodu nová trasa

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	R		Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m3	13,900	949,00	13 191,10
3	R		Lože pod trubní vedení ze štěrkodrtě 0 -63 mm	m3	1,550	973,20	1 508,46
13	R		Signalizační vodič	m	44,600	24,20	1 079,32
18	R	R001	potrubí HD PE 100 SDR 160*14,6 vč. elektrotvarovek	m	45,400	3 650,00	165 710,00
19	R	R002	přípojka údržby SDR11 32*3,0	m	42,000	215,00	9 030,00
20	R	R003	podzemní hydrant DN80	ks	1,000	27 350,00	27 350,00
21	R	R004	hydrantový poklop (litina)	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
22	R	R005	šoupě DN80 vč. příruby a teleskopické tyče	ks	1,000	9 130,00	9 130,00
23	R	R006	přepojení vodovodní přípojky a výměna části hlavní trasy vodovodu DN200	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00

**Celkem**

**293 098,88**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.11 - přípojka vodovodní - odpočet

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	R		Potrubí pro vodovodní přípojku HDPE 100 125 x 11,4 SDR 11	m	4,840	-2 933,70	-14 199,11
14	R		Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,000	-14 375,00	-14 375,00

**Celkem**

**-28 574,11**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.12 - přípojka vodovodní - přípočet

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R		Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m3	5,700	949,00	5 409,30
2	R		Lože pod trubní vedení ze štěrkodrtě 0 -63 mm	m3	0,716	973,20	696,81
4	R		Ochranná fólie	m	23,160	54,10	1 252,96
5	R		Identifikační vodič	m	23,160	55,20	1 278,43
7	R		Připojení na vodovodní řad	kpl	1,000	4 144,80	4 144,80
10	R		Závěsný a montážní materiál	kpl	1,000	1 994,00	1 994,00
11	R		Stavební připomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění	kpl	1,000	18 675,00	18 675,00
14	R	R001	potrubí HDPE 100 SDR11 90*8,2	m	36,000	2 850,00	102 600,00

**Celkem**

**136 051,30**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s., Nemocnice Děčín

Objekt: ZL 1.13 - rozšíření plochy komunikace u lávky

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1

**20 827,04**

1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 70*0,3	m3	21,000	147,38	3 094,98
2	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	21,000	32,42	680,82
3	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21+3 3,14*0,075*0,075*50 "potrubí" 0,3*0,4*50-0,883"obsyp" Součet	m3	30,000	73,70	2 211,00
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	262,16	7 864,80
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	17,22	516,60
6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 30*1,55	t	46,500	113,76	5 289,84
7	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	11,69	1 169,00

## HSV Práce a dodávky HSV

**207 180,10**

### 5 Komunikace pozemní

**137 340,00**

8	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	100,000	173,00	17 300,00
9	221	56513511R01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	125,000	311,85	38 981,25
10	221	57311111R01	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	125,000	21,32	2 665,00
11	221	57321110R01	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	125,000	8,23	1 028,75
12	221	57713411R01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	348,60	43 575,00
13	R		Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí 50*0,4*0,8	m3	16,000	949,00	15 184,00
14	R		Lože pod trubní vedení ze štěrkodrtě 0 -63 mm 50*0,4*0,15	m3	3,000	973,20	2 919,60
15	R		Kanalizační potrubí PVC KG 150	m	50,000	300,20	15 010,00
16	R		Kanalizační odbočka PVC KG 150/125/45	ks	2,000	212,80	425,60
17	R		Kanalizační koleno PVC KG 150/45	ks	2,000	125,40	250,80

### 8 Trubní vedení

**16 600,00**

18	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 410,00	2 820,00
19	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
20	552	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	2,000	5 840,00	11 680,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 254,00**

21	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	229,00	9 160,00
22	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	42,000	156,00	6 552,00

40 \* 1,05 42,000

23	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	100,000	47,30	4 730,00
24	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	22,000	114,00	2 508,00
25	592	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,000	417,00	834,00
26	286	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	2,000	504,00	1 008,00
27	592	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	234,00	468,00
28	592	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	2,000	597,00	1 194,00
29	592	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	2,000	621,00	1 242,00
30	592	59223862	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,000	359,00	718,00
31	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	40,000	177,00	7 080,00
32	592	59227051	žlabovka betonová příkopová 300x800x170mm	m	42,000	280,00	11 760,00

40 \* 1,05 42,000

**998 Přesun hmot 5 986,10**

33	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	99,272	60,30	5 986,10
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

**Celkem 228 007,14**