



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	1
ÚSEK: Zemní práce, Podlahy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna technického řešení podlah hygienického zázemí a chodby – nálezový stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno
DATUM: 23-08-2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: <input checked="" type="checkbox"/>	KURÝR: <input checked="" type="checkbox"/>
	E-MAIL: <input type="checkbox"/>
	OSOBNĚ: <i>23.8.2019</i>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava podlahové konstrukce – podlahová nivelační stěrka DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys 1.PP – nový stav SO 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1 – VCP příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po vybourání dlaždic v prostorech budoucího hygienického zázemí byla zjištěna nevhodná rovinnost podlah pro pokládku nové dlažby. V těchto prostorech bude provedena nová podlaha – výkopek + násyp ze šterkodrti + betonová mazanina a nivelační stěrka. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 21.8. 2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HIP 1603_ZL Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
Objekt: A+B Vícepráce_Nové odborné učebny
Rozpočet: VCP_01 Změna technického řešení podlah hygienického zázemí a chodby - nálezový stav

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	129 413,39
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	129 413,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 413,39 CZK
Základní DPH	21 %	27 176,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **156 590,20 CZK**

v  dne
 Brno
 65971
 uscz.cz
 Za zhotovitele

dne **21.08.2019**

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 413,51	17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			98 917,23	76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 082,65	6
Cena celkem					129 413,39	100

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_ZL	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny
R:	VCP_01	Změna technického řešení podlahy hygienického zázemí a chodby - nálezový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 413,51
1	161101601R00	Vytažení výkopku z podlah, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	13,93200	375,25	5 227,98
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,93200	42,18	587,65
37	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,93200	267,00	3 719,84
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně, do kontejneru	m3	13,93200	658,35	9 172,13
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Dufonev Brno	m3	13,93200	266,00	3 705,91
		13,932		13,93200		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				98 917,23
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, štěrkodrt pod mazaninou vibrační deskou	m2	46,44000	85,12	3 952,97
7	631315611RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 max 16 mm z betonu prostého	m3	7,00000	3 040,00	21 280,00
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
8	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,10104	33 934,00	3 428,69
		8 ks 2x3 m 12,63KG/KS : 8*12,63/1000		0,10104		
9	631571003R00	Násyp ze štěrkodrti 0 - 22	m3	7,00000	1 195,10	8 365,70
10	632415140R00	Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm	m2	52,01000	1 142,85	59 439,63
		m.č. 0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.10.0.11.0.12.0.13 : 10.08+4.50+7.57+12.34+2.19+4.33+3.97+7.03		52,01000		
11	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	104,00000	23,56	2 450,24
		HLOUBKOVÁ 2X : 52*2		104,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 082,65
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	34,39426	235,00	8 082,65



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	2
ÚSEK: Úpravy povrchů	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY POPIS: Změna rozsahu oprav omítek místností 0.03, 0.04 a 0.15 – nálezový stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 23-08-2019 ODESLÁNO: POŠTOU: <input checked="" type="checkbox"/> KURÝR: <input checked="" type="checkbox"/> E-MAIL: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/>	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno L3. 8. 2019
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení vnitřní štukové omítky a penetrace zdiva, odečet stropy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys 1.PP – nový stav SO 01 – místnosti 0.03, 0.05 a 0.15 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.2 – VCP příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení nových vnitřních štukových omítek penetrací. Zhotovitel informoval, že po očištění stávajících omítek v chodbě a části hygienického zázemí bez plánovaného obkladu, bylo zjištěno, že předpokládaná oprava omítek v rozmezí 10-20% je nedostatečná - po prověření této informace byla odsouhlasena oprava jádrovými omítkami dle PD a celoplošné zapravení štukovou omítkou. Změna rozsahu oprav omítek místností 0.03, 0.05 a 0.15.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí <input type="checkbox"/> DATUM: 21.8.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	2																
ÚSEK: Úprava povrchů																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna rozsahu opravy omítek místností 0.03, 0.05 a 0.15 – nálezový stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB DATUM: 23-08-2019 ODESLÁNO: POŠTOU: <input checked="" type="checkbox"/> KURÝR: <input checked="" type="checkbox"/> E-MAIL: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <input type="checkbox"/>	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jedná se o provedení vnitřních štukových omítek DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys 1.PP – nový stav SO 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.2 – VCP příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>62. 584,73 Kč</td><td>13.142,79,- Kč</td><td>75.727,52 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>62. 584,73 Kč</td><td>13.142,79,- Kč</td><td>75.727,52 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	62. 584,73 Kč	13.142,79,- Kč	75.727,52 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	62. 584,73 Kč	13.142,79,- Kč	75.727,52 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	62. 584,73 Kč	13.142,79,- Kč	75.727,52 Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	62. 584,73 Kč	13.142,79,- Kč	75.727,52 Kč														
PODPISNAVRHOVATELE	DATUM: 21.8.2019																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: <u>GP</u> <u>SOUHRAŠŤ</u> <u>PODPIS</u> <u>GP</u>	DATUM: <u>21.8.2019</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HIP 1603_ZL Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
Objekt: A+B Vícepráce_Nové odborné učebny
Rozpočet: VCP_02 Změna rozsahu oprav omítek místností 0.03, 0.05 a 0.15 - nálezový stav

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 584,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	62 584,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 584,73 CZK
Základní DPH	21 %	13 142,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **75 727,52 CZK**

v _____ dne **21.08.2019**
 

 Za zhotovitele / Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 519,03	23
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			46 481,19	74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 584,51	3
Cena celkem					62 584,73	100






Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_ZL	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny
R:	VCP_02	Změna rozsahu oprav omítek místností 0.03, 0.05 a 0.15 - nálezový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 519,03
1	602023193R00	Penetrace stěn Ardex P 51	m2	140,85210	103,08	14 519,03
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				46 481,19
32	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	140,85210	330,00	46 481,19
Díl: 99		Stavební přesun hmot				1 584,51
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,74259	235,00	1 584,51



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	3
ÚSEK: Úpravy povrchů, Vodorovné konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 SDK podhled v prostorech hygienického zázemí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: - nálezový stav	
KOMU: OI MMB	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno
DATUM: 23-08-2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: E-MAIL: OSOBNĚ:	<i>AB.S. 20 19</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <u> X </u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u> X </u>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení nových SDK podhledů a odečet omítek stropů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys I.PP – nový stav SO 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3 – VCP příloha č.1“, „Změnový list č.3 – MNP příloha č.2“, „Změnový list č.3 – SOUČTOVÝ příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Provedení dodávky a montáže nového podhledu SDK, kovová, kce CD. 1x deska RBÍ 12,5 mm, odečet původních omítek stropů. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 21.8.2019	
TOYTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ/POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.  	
STÁVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	3																
ÚSEK: Úpravy povrchů, Vodorovné konstrukce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis SDK pohled v prostorech hygienického zázemí – nálezový stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB DATUM: 23-08-2019 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ E-MAIL: _____ OSOBNĚ: _____	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení nových SDK pohledů a odečet omítek stropů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys 1.PP – nový stav SO 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3 – VCP příloha č.1“, „Změnový list č.3 – MNP příloha č.2“, „Změnový list č.3 – VCP+MNP příloha č.3 SOUČTOVÝ“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>37.398,67 Kč</td><td>7.853,72 Kč</td><td>45.252,39 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>18 158,95 Kč</td><td>3.813,38 Kč</td><td>21.972,33 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>19.239,72 Kč</td><td>4.040,34 Kč</td><td>23.280,06 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	37.398,67 Kč	7.853,72 Kč	45.252,39 Kč	Méněpráce:	18 158,95 Kč	3.813,38 Kč	21.972,33 Kč	Rozdíl:	19.239,72 Kč	4.040,34 Kč	23.280,06 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	37.398,67 Kč	7.853,72 Kč	45.252,39 Kč														
Méněpráce:	18 158,95 Kč	3.813,38 Kč	21.972,33 Kč														
Rozdíl:	19.239,72 Kč	4.040,34 Kč	23.280,06 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. _____ DATUM: 21.8. 2019																	
VYJÁDRĚNÍ: _____ OD: _____ GP _____ <i>Souhlas</i> PODPIS _____ GP _____ DATUM: 21.8.2019																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HIP 1603_ZL	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
Objekt:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny
Rozpočet:	VCP_03	SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezový stav

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		37 398,67
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		37 398,67

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 398,67 CZK
Základní DPH	21 %	7 853,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **45 252,39 CZK**

v dne 21.08.2019

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 676,24	87
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 582,38	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			140,05	0
Cena celkem					37 398,67	100

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_ZL	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny
R:	VCP_03	SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				32 676,24
1	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, místnosti č. 05 až 11 : 45,08	m2	45,08000	724,85	32 676,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 582,38
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m mobilní včetně dopravy, postavení a demontáže	m2	45,08000	101,65	4 582,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				140,05
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,59596	235,00	140,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HIP1603_M NP	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	
Objekt:	A+B	Nové odborné učebny	
Rozpočet:	MNP_03	Změnový list č. 3 - SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezový stav	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	QDS Group, a.s. 618 00 Brno	IČO: 28265971 DIČ: CZ28265971	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-18 158,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-18 158,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-18 158,95 CZK
Základní DPH	21 %		-3 813,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-21 972,33 CZK

v Brně dne

15.08.2019



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-17 928,32	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-230,63	1
Cena celkem					-18 158,95	100

Položkový rozpočet

S:	HIP1603_MNP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno		
O:	A+B	Nové odborné učebny	
R:	MNP_03	Změnový list č. 3 - SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-17 928,32
26	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	-45,08000	169,00	-7 618,52
		Včetně pomocného lešení.				
		0.05 - 0.11 : -(10,08+4,50+7,67+12,34+2,19+4,33+3,97)		-45,08000		
27	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	-45,08000	57,70	-2 601,12
30	611421321R00	oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	-45,08000	171,00	-7 708,68
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-230,63
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,98139	235,00	-230,63
		-0,98139		-0,98139		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HIP 1603_VCP	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno Změnový list č.3 SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezoý stav
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	QDS Group, a.s. 618 00 Brno	IČO: 28265971 DIČ: CZ28265971


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 239,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 239,72


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 239,72 CZK
Základní DPH	21 %	4 040,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **23 280,06 CZK**

v **Brně** dne **14.08.2019**



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-17 928,32	-93
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 676,24	170
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 582,38	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-90,58	0
Cena celkem					19 239,72	76

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
O:	A+B Vícepráce_Nové odborné učebny
R:	VCP+MNP_03 Změnový list č.3 -SDK pohled v prostorech hygienického zázemí - nálezový stav SOUČTOVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-17 928,32
26	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	-45,08000	169,00	-7 618,52
Včetně pomocného lešení.						
0.05 - 0.11 : -(10,08+4,50+7,67+12,34+2,19+4,33+3,97)						-45,08000
27	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	-45,08000	57,70	-2 601,12
30	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	-45,08000	171,00	-7 708,68
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						32 676,24
1	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	45,08000	724,85	32 676,24
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
místnosti č. 05 až 11 : 45,08						45,08000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 582,38
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m mobilní	m2	45,08000	101,65	4 582,38
včetně dopravy, postavení a demontáže						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-90,58
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,59596	235,00	140,05
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,98139	235,00	-230,63
						-0,98139
						-0,98139

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HIP 1603_VCP** **Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno**
 Změnový list č. 4 -Svislá HI vnějšího líce obvodového zdiva a okapový chodník - nesoulad PD a VV

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group, a.s.** IČO: 28265971
618 00 Brno DIČ: CZ28265971


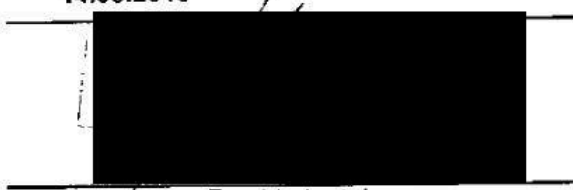
Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 815,64
PSV	11 860,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	31 675,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 675,96 CZK
Základní DPH	21 %	6 651,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **38 327,91 CZK**

v Brně dne 14.08.2019

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 733,66	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 097,53	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 984,45	6
711	Izolace proti vodě	PSV			11 860,32	37
Cena celkem					31 675,96	100

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno		
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny	
R:	VCP_04	Změnový list č. 4 - Svislá HI vnějšího lince obvodového zdiva a okapový chodník - nesoulad PD a	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 733,66
1	602031101R00	Přínavostní a penetrační nátěr stěn Pikas	m2	23,10000	75,05	1 733,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 097,53
2	631571003R00	Násyp ze štěrkodrti 0 - 22	m3	1,32000	1 195,10	1 577,53
		délka x výška x šířka : 22,0*0,1*0,6		1,32000		
3	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm	m2	22,00000	660,00	14 520,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 984,45
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,44446	235,00	1 984,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 860,32
5	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	23,10000	23,75	548,63
6	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	23,10000	137,28	3 171,17
7	24617026R	Lak asfaltový na pitnou vodu A 1010/1999	kg	27,00000	158,18	4 270,86
		po 9 kg : 9,0*3		27,00000		
8	62855105R	Pás modif. asphalt charBIT ELAST PV S42 FINAL šedý	m2	26,56500	140,13	3 722,55
		23,1*1,15		26,56500		
9	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16387	897,75	147,11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HIP1603_M NP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
Objekt: A+B Nové odborné učebny
Rozpočet: ZL4_MNP_01 Změnový list č. 4 Méněpráce Svislá Hl vnějšího líce obvodového zdiva a okapový chodník - nesoulad PD a VV

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: QDS Group, a.s. IČO: 28265971
 618 00 Brno DIČ: CZ28265971

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-26 657,49
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-26 657,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 657,49 CZK
Základní DPH	21 %	-5 598,07 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -32 255,56 CZK

v Brně dne

06.08.2019


 Za zhotovitele

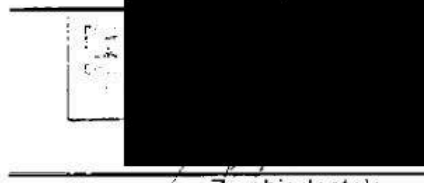
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
610	Sanace	HSV			-26 657,49	100
Cena celkem					-26 657,49	100

Položkový rozpočet

S:	HIP1603_MNP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	
O:	A+B	Nové odborné učebny
R:	MNP_01	Změnový list č. 4 Méněpráce Svíslá Hl vnějšího lince obvodového zdiva a okapový chodník - nes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 610		Sanace				-26 657,49
59	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm (18,45-20,5*0,8*0,3)*1,85*-1	t	-25,03050	830,00	-20 775,32
				-25,03050		
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do ...výšky do 6 m	t	-25,03050	235,00	-5 882,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HIP 1603_VCP SOUČTOVÝ	Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno Změnový list č. 4 -Svislá HI vnějšího líce obvodového zdiva a okapový chodník - nesoulad PD a VV
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	QDS Group, a.s. 618 00 Brno	IČO: 28265971 DIČ: CZ28265971


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-6 841,85
PSV	11 860,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 018,47

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 018,47 CZK
Základní DPH	21 %	1 053,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 072,35 CZK**

v Brně dne 20.08.2019


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 733,66	35
610	Sanace	HSV			-26 657,49	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 097,53	321
99	Stavební přesun hmot	HSV			1 984,45	40
711	Izolace proti vodě	PSV			11 860,32	236
Cena celkem					5 018,47	631

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno		
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny	
R:	VCP_04	Změnový list č. 4 -Svislá HJ vnějšího lince obvodového zdiva a okapový chodník - nesoulad PD a	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 733,66
1	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn Pikas	m2	23,10000	75,05	1 733,66
Díl: 610		Sanace				-26 657,49
59	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm (18,45-20,5*0,8*0,3)*1,85*-1	t	-25,03050	830,00	-20 775,32
				-25,03050		
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do ...výšky do 6 m	t	-25,03050	235,00	-5 882,17
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 097,53
2	631571003R00	Násyp ze štěrkodrti 0 - 22 délka x výška x šířka : 22,0*0,1*0,6	m3	1,32000	1 195,10	1 577,53
				1,32000		
3	639571311R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm	m2	22,00000	660,00	14 520,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 984,45
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,44446	235,00	1 984,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 860,32
5	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	23,10000	23,75	548,63
6	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	23,10000	137,28	3 171,17
7	24617026R	Lak asfaltový na pitnou vodu A 1010/1999 po 9 kg : 9,0*3	kg	27,00000	158,18	4 270,86
				27,00000		
8	62855105R	Pás modif. asfalt charBIT ELAST PV S42 FINAL šedý 23,1*1,15	m2	26,56500	140,13	3 722,55
				26,56500		
9	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16387	897,75	147,11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HIP 1603_VCP** Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno
 Změnový list č.5 - HOP (Hlavní ochranná přípojnice)

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group, a.s.** IČO: 28265971
 618 00 Brno DIČ: CZ28265971

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	746,63
PSV	0,00
MON	10 308,39
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 055,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 055,02 CZK
Základní DPH	21 %	2 321,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 376,57 CZK

v **Brně** dne

14.08.2019





Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			627,95	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118,68	1
M21	Elektromontáže	MON			9 235,45	84
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 072,94	10
Cena celkem					11 055,02	100

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno		
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny	
R:	VCP_05	Změnový list č.5 - HOP (Hlavní ochranná přípojnice)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				627,95
1	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,20000	3 139,75	627,95
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				0,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				118,68
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,50500	235,00	118,68
Díl: M21		Elektromontáže				9 235,45
3	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23	m	15,00000	125,87	1 888,05
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
4	210800510R00	Vodič H07V-U (CY) 25 mm ² uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 25	m	15,00000	84,93	1 273,95
5	210010320RT1	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová, jednoduchá	kus	1,00000	165,30	165,30
6	35410102R	Rozvod přípojnic. díl rovný odbočky v AI R51-250/1	kus	1,00000	2 408,00	2 408,00
7	210220351RT2	Deska zemnicí ZD 02 1000 x 500 mm se svorkou, včetně dodávky desky ZD 02	kus	1,00000	700,15	700,15
160	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000	280,00	2 800,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 072,94
9	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00000	470,73	941,46
10	460420203RT1	Rekonstr.kab.lože,kryt cihly š.45cm rýhy 50,zemina lože a zásyp z prosáté zeminy	m	2,00000	65,74	131,48



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno		6
ÚSEK: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revizní šachta zpětné klapky kanalizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 23-08-2019	OD: QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno	
ODESLÁNO: POŠTOU: <input checked="" type="checkbox"/> KURÝR: <input checked="" type="checkbox"/> E-MAIL: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <i>L. B. Š. 20.19</i>		
PŘEDMĚT ZMĚNY: V 1. PP v místnosti 0.16 bude proveden nový litinový poklop DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Slovanské nám. Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HIproject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, ze dne 05/ 2016, půdorys 1.PP – nový stav SO 01, učebna 0.16. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.6 – VCP příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na přechodu z kanalizační přípojky na objektovou kanalizaci je osazena dvojitá zpětná klapka, z důvodu přístupu bylo nutné nad touto klapkou osadit revizní šachtu, včetně jejího poklopu. Šachta včetně poklopu není obsažena ve VV. Rozpor mezi PD a VV. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 21.8.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno**
Změnový list č.6 -Kontrolní šachta nad zpětnou klapkou

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **QDS Group, a.s.** IČO: 28265971
618 00 Brno DIČ: CZ28265971

Vypracoval:


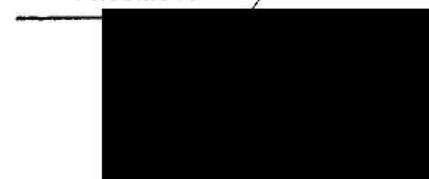
Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 618,77
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 618,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 618,77 CZK
Základní DPH	21 %	1 389,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 008,71 CZK**

v Brně dne 14.08.2019

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 603,93	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14,84	0
Cena celkem					6 618,77	100

Položkový rozpočet

S:	HIP 1603_VCP Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám 2, Brno	
O:	A+B	Vícepráce_Nové odborné učebny
R:	VCP_06	Změnový list č.6 -Kontrolní šachta nad zpětnou klapkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 603,93
1	953171021R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,00000	283,58	283,58
2	728114115R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 500 mm	m	1,00000	458,85	458,85
3	28611180.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 500x12,2x1000	m	1,00000	2 498,50	2 498,50
4	55242126R	Poklop B125 AKSESS 600, otevírání 500 čtvercový protiskluzový šachtový poklop - litina	kus	1,00000	3 363,00	3 363,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,84
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,06315	235,00	14,84