

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce ve věcech administrativních: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

A

Zhotovitel:

Název: ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo: Vítězství 460, 407 11, Děčín XXXII. - Boletice nad Labem
IČ: 25480065
DIČ: CZ25480065
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Martin Černý, jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce“ ze dne 30.05.2019.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 3 994024,43 Kč bez DPH.“

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 22.7.2019

Za Zhotovitele

V Děčíně, dne

①



Vítězství 4
IČO: 254

.....
ZEMPRA D
Martin Černý

Za Objednatele

07-08-2019

V Ústí nad Labem, dne.....

.....
In
generální ředitel

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu „I“, Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 30.05.2019

Datum: 17.7.2019

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č.1519 024 ,59

Přípočtové položky celkem – vícepráce 519 024,59 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	3 474 999,84 Kč
2. Cena díla vč. DPH	4 204 749,80 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	3 994 024,43 Kč
2. Cena díla s DPH	4 832 769,55 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **4 832 769,55 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	519 024,59 Kč
	DPH 21%:	108 995,16 Kč
	Cena včetně DPH:	628 019,75 Kč
snížení ceny o		
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	3 994 024,43 Kč
	DPH 21%:	838 745,13 Kč
	Cena včetně DPH:	4 832 769,55 Kč
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: <u>Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu „I“, Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce</u>	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 30.05.2019	Datum: 17.7.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce
 ZL č.1519 024 ,59

Přípočtové položky celkem – vícepráce **519 024,59 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH 3 474 999,84 Kč
 2. Cena díla vč. DPH 4 204 749,80 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 3 994 024,43 Kč
 2. Cena díla s DPH 4 832 769,55 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **4 832 769,55 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	519 024,59 Kč
	DPH 21%:	108 995,16 Kč
	Cena včetně DPH:	628 019,75 Kč


snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

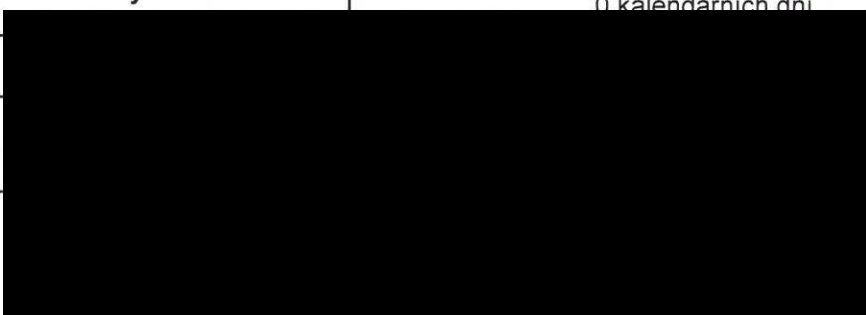

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

PROJEKT:

„Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu „I“, Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice
Děčín, o.z. – stavební práce“

SoD: ze dne 30.5.2019

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které nemohly být v době projektování známé. Při kontrole kanalizačních šachet a uličních vpustí, bylo zjištěno, že stávající kanalizační šachty jsou narušené a rozpraskané a stávající potrubí vykazuje trhliny, přičemž by při stavebních pracích na parkovišti a zpevněných plochách mohlo dojít k destrukci. Z tohoto důvodu bude nutné vyměnit stávající kanalizační šachty a uliční vpustí za nové a vyměnit hlavní potrubí stoky. Kanalizace bude provedena nová až k šachtě č. 4, oproti Pd , kde bylo původně pouze k šachtě č. 2. Součástí změny je i skutečná výměra asfaltové plochy.

Odůvodnění vyvolané změny :

Vyvolané vícepráce jsou navrženy tak, aby v budoucnu nedošlo k propadu potrubí nebo šachty a nedošlo k ucpání kanalizace a narušení odtokových poměrů.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení projektu.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Nové zpevněné plochy před pavilonem I., Krajská zdravotní, a.s. - vícepráce asfalty	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nemocnice Děčín
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín		
Projektant	VECTURA Pardubice s.r.o.		
Zhotovitel	ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXI		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.06.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	345 796,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	173 228,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		519 024,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 519 024,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	519 024,59	108 995,16

Cena s DPH 628 019,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové zpevněné plochy před pavilonem I., Krajská zdravotní, a.s. - vicepráce asfalty
Objekt:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXI
Místo: Nemocnice Děčín

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
1										
Zemní práce										
1	221	113107162	Odstranění podkladu z kamenu drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	52,400	44,50	0,00	2 331,80	2 331,80	0,000
2	221	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	52,400	146,10	0,00	7 655,64	7 655,64	0,000
3	221	113154254	Frézování živичného krytí tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² s překážkami v trase	m ²	52,400	62,10	649,24	2 604,80	3 254,04	0,006
4	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	9,400	147,30	0,00	1 384,62	1 384,62	0,000
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	43,200	323,00	0,00	13 953,60	13 953,60	0,000
6	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	17,650	428,00	0,00	7 554,20	7 554,20	0,000
7	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	60,850	41,30	0,00	2 513,11	2 513,11	0,000
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	387,400	45,20	1 627,08	15 883,40	17 510,48	0,325
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	387,400	12,60	0,00	4 881,24	4 881,24	0,000
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	7,250	162,80	0,00	1 180,30	1 180,30	0,000
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	60,850	162,80	0,00	9 906,38	9 906,38	0,000
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	188,500	11,80	0,00	2 224,30	2 224,30	0,000
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1 582,100	11,80	0,00	18 668,78	18 668,78	0,000
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	7,250	15,20	0,00	110,20	110,20	0,000
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	60,850	15,20	0,00	924,92	924,92	0,000
16	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenu na skládce	t	15,196	140,00	2 127,44	0,00	2 127,44	0,000
17	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenu na skládce	t	106,487	140,00	14 908,18	0,00	14 908,18	0,000
18	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození sitem, uloženo do 3 m	m ³	11,200	237,80	0,00	2 663,36	2 663,36	0,000
19	583	58337344	šterkopisek frakce 0-32	t	22,400	303,00	6 787,20	0,00	6 787,20	22,400
									120 539,79	22,732
									519 024,59	41,067
									345 796,47	173 228,12
									26 099,14	94 440,65

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	48,600	856,00	25 083,92	16 517,68	41 601,60	0,000
4 Vodorovné konstrukce 25 083,92 16 517,68 41 601,60 0,000										
21	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	52,400	76,40	3 046,01	957,35	4 003,36	0,000
22	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	62,400	87,30	4 341,79	1 105,73	5 447,52	0,000
23	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	104,800	141,00	12 178,81	2 597,99	14 776,80	0,000
24	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	52,400	201,70	9 352,88	1 216,20	10 569,08	0,000
25	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	52,400	16,50	724,69	139,91	864,60	0,000
26	221	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	52,400	14,00	648,19	85,41	733,60	0,000
27	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,400	201,70	9 121,79	1 447,29	10 569,08	0,000
5 Komunikace pozemní 39 414,16 7 549,88 46 964,04 0,000										
28	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	92,000	463,00	32 502,68	10 093,32	42 596,00	0,394
29	271	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	m	43,000	945,00	35 861,14	4 773,86	40 635,00	0,494
30	286	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	4,000	5 220,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,033
31	286	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	7,000	5 220,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,004
32	271	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	7,000	324,00	453,04	1 814,96	2 268,00	0,001
33	271	877375121	Výfrez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	4,000	507,00	16,16	2 011,84	2 028,00	0,000
34	976	976044SPC	vybourání stávajících šachet betonových	kus	4,000	3 550,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,000
35	592	59224034	dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	4,000	6 680,00	26 720,00	0,00	26 720,00	6,456
36	592	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 870,00	5 430,00	0,00	5 430,00	1,518
37	592	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	1,013
38	592	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	4,000	2 330,00	9 320,00	0,00	9 320,00	2,340
39	286	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	6 070,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,784
40	271	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	651,00	21,30	1 280,70	1 302,00	0,018
41	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	680,00	13,26	666,74	680,00	0,011
42	592	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,000	2 090,00	4 180,00	0,00	4 180,00	2,026
43	592	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,585
44	286	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,196
8 Trubní vedení 243 922,95 27 069,05 270 992,00 18,335										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
45	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 450,00	423,96	3 926,04	4 350,00	0,435
46	592	592223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	3,000	417,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,216
47	592	592223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	234,00	702,00	0,00	702,00	0,081
48	592	592223858	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm	kus	3,000	597,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,333
49	592	592223854	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	3,000	498,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,240
50	592	592223862	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	3,000	359,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,171
51	552	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	3,000	5 220,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,116
52	271	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	958,00	202,92	755,08	958,00	0,217
53	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	720,00	413,49	1 746,51	2 160,00	0,652
							11 276,30	21 141,93	32 418,23	0,000

997

							11 276,30	21 141,93	32 418,23	0,000
54	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,414	40,10	0,00	537,90	537,90	0,000
55	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	348,764	8,98	0,00	3 131,90	3 131,90	0,000
56	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,750	152,30	0,00	4 987,83	4 987,83	0,000
57	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	851,500	12,80	0,00	10 899,20	10 899,20	0,000
58	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,750	48,40	0,00	1 585,10	1 585,10	0,000
59	221	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	32,750	160,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,000
60	221	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kod odpadu 170 302	t	13,414	450,00	6 036,30	0,00	6 036,30	0,000
							0,00	6 508,93	6 508,93	0,000

998

							0,00	6 508,93	6 508,93	0,000
61	271	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	18,335	355,00	0,00	6 508,93	6 508,93	0,000
							345 796,47	173 228,12	519 024,59	41,067

Celkem

345 796,47 173 228,12 519 024,59 41,067