

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů na zhotovení díla:

„Parkoviště v ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 315 734 844, email: karvanek@mestokralupy.cz)

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem
(tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Petr Neumann,

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Petr Neumann,

Miloslav Král,

dále jen „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 19/15/4/6, ze dne 12. 08. 2019 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Původní cena díla dle SOD:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 2.057 834,05 Kč |
| DPH 21%: | 432 145,15 Kč |
| Cena vč. DPH | 2.489 979,20 Kč |

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:


| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 2.142 909,97 Kč |
| DPH 21%: | 450 011,09 Kč |
| Cena vč. DPH | 2.592 921,06 Kč |

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 27.8.2019


V Mělníku, dne 27.8.2019

Objednatel:

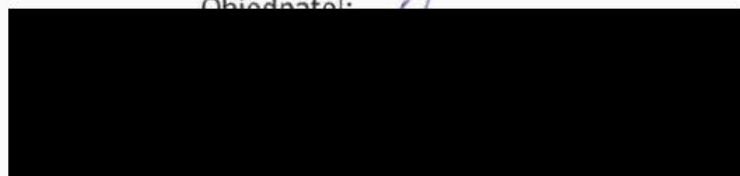

Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel:



Petr Neumann
jednatel

KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou - parkoviště v ulici Třebízského

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení - vícepráce (po slevě)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zpracovatel:

Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

281 77 851

CZ28177851

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 85 075,92 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 85 075,92 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 85 075,92 | 21,00% | 17 865,94 | |
| snižovaná | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v CZK | | 102 941,86 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou - parkoviště v ulici Třebízského

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení - vícepráce (po slevě)

Místo:

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zpracovatel: Berkyová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 85 075,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 82 423,92 |
| 1 - Zemní práce | 82 423,92 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 652,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 652,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 85 075,92 |

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou - parkoviště v ulici Třebízského

Objekt:

01 - SO 101 - dopravní řešení - vícepráce (po slevě)

Místo:

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zpracovatel: Berkýřová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 85 075,92

D HSV Práce a dodávky HSV 82 423,92

D 1 Zemní práce 82 423,92

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 7 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 106,19 | 126,50 | 13 433,04 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|--|--|
| W | | | část se použije na nové zelené plochy a krajnici, přebytek se odveze na placenou skládku | | | | |
| W | | | ((66,3+7,0+6,0)*6,9+190-132)*0,50 | | 302,59 | | |
| W | | | 132*0,3 | | 39,60 | | |
| W | | | odpočet rozpočet | | | | |
| W | | | -236 | | -236,00 | | |
| W | | | Součet | | 106,19 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|----------|
| 8 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 53,10 | 25,90 | 1 375,29 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|-------|--|--|
| W | | | 106,19*0,50 | | 53,10 | | |
|---|--|--|-------------|--|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 18 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 106,19 | 245,00 | 26 016,55 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|--------|--|--|
| W | | | přebytečná zemina | | | | |
| W | | | 106,19 | | 106,19 | | |
| W | | | Součet | | 106,19 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 19 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m | m3 | 743,33 | 10,50 | 7 804,97 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--|--------|--|--|
| W | | | celkem cca 17km | | 743,33 | | |
| W | | | 106,19*7 | | 743,33 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|--------|-------|----------|
| 20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 106,19 | 17,20 | 1 826,47 |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--------|--|--|
| W | | | 106,19 | | 106,19 | | |
|---|--|--|--------|--|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 228,34 | 140,00 | 31 967,60 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|---------|--|--|
| W | | | (302,59+39,6)*1,8 | | 615,94 | | |
| W | | | -228*1,7 | | -387,60 | | |
| W | | | Součet | | 228,34 | | |

D PSV Práce a dodávky PSV 2 652,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 652,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 98 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 12,00 | 125,00 | 1 500,00 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|----------|
| 97 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 12,00 | 96,00 | 1 152,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|----------|