

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 10. 2018 na realizaci stavby


„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Zřízení oddělení hospicové péče“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

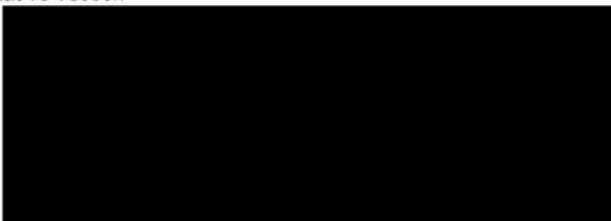

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Spisová značka: B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380
Zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem
na základě plné moci ze dne 18. 7. 2018 Alešem Musilem,
výrobním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 10. 2018 č. 2018/04748/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Zřízení oddělení hospicové péče“, kdy předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v rekonstrukci jižní části 4. NP v pavilonu LDN (původní plicní a infekční oddělení) – pavilonu č. 107 areálu nemocnice Prostějov.

Dne 19. 2. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně sazby DPH. Dne 31. 5. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu plnění, doby provádění díla a ke změně ceny díla (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazků ze Smlouvy, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem níže uvedených víceprací a méněprací, které je nezbytné provést pro řádné dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Závěsné klozety pro tělesně postižené, ZL č. 26 (§ 222 odst. 5) D+M 5 ks klozetů pro tělesně postižené dl. 70 cm, demontáž původních. Odpočet dodávky 4 ks WC sedátek.	33 018,85	-2 096,00
2) Otočení dveří do pokoje č. 8 ve 4. NP, ZL č. 35 (§ 222 odst. 5) Vybourání 1 ks zárubně, D+M+nátěr 1 ks ocelové zárubně, vybourání a oprava 0,48 m ² podlahy, oprava omítek 3,42 m ² , oprava Acrovynnu 1m ² , nová výmalba 12 m ² , zakrytí a následný úklid dotč. ploch 50 m ² .	16 131,45	0,00
3) Vyrovnávací stěrky pod vinylové podlahy ve 4. NP, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6) Navyšlení tloušťky vyrovnávacích stěrek o 4,16 mm v ploše 583,32 m ² . Odpočet broušení betonového povrchu podlah 485,72 m ² .	143 719,69	-140 858,80
4) Vyřezání otvoru v železobetonové stěně pro dveře D12, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6) Vyřezání otvoru v železobetonové stěně délky 8,65 m, D+M ocelové ztužující konstrukce o hmotnosti 133,39 kg.	25 308,37	0,00
5) Směšovací ventily, podlahová vpust', zvýšené WC sedátko, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4) D+M 1 ks podlahové vpustí, D+M 1 ks zvýšeného WC sedátka pro invalidy, D+M 2 ks směšovacích ventilů rozdělovače UT ve strojovně. Odpočet 1 ks regulační armatury u indukční jednotky	6 938,63	-4 139,40

6) Doplnění PVC ve 4. NP - úklidová komora, ZL č. 27 (§ 222 odst. 4) Provedení 4,8 m ² vinylové podlahy včetně stěrky, ukončení krytinu u stěny fabionem 6,6 m, D+M přechodových listů u dveří 18 m.	11 970,56	0,00
7) VZT - doplnění komunikačního adaptéru RTD-W, ZL č. 28 (§ 222 odst. 4) D+M 1 ks komunikačního adaptéru RTD-W pro řízení a vzdálené ovládání zdroje chladu prostřednictvím ModBus.	10 846,00	0,00
8) Sádrokartonové konstrukce, ZL č. 29 (§ 222 odst. 4) D+M 14,72 m ² protipožární SDK příčky, D+M 11,07 m ² jednostranné opláštění SDK, D+M 4,93 m ² protipožárního SDK pohledu, D+M 7,47 m ² kazetového pohledu. Odpočet D+M 18 ks ventilačních mřížek v pohledu.	30 126,91	-16 200,00
9) Opravy obkladů a dlažeb, ZL č. 32 (§ 222 odst. 4) Opravy keramických obkladů a dlažeb - 96 hod HZS obkladač. Dodávka materiálu na 11 m ² obkladů a dlažeb.	50 071,20	0,00
10) Doplnění nouzového osvětlení na ochozu ve 4. NP, ZL č. 33 (§ 222 odst. 6) D+M 12 ks venkovního nouzového osvětlení, 105 m kabelu CSKH 3x1,5 mm ² , 85 ks přichytek. Napojení osvětlení na rozvod ve 4. NP-6 hod HZS.	39 430,00	0,00
11) Úprava podlahy u požárních dvoukřídlových dveří, ZL č. 34 (§ 222 odst. 6) D+M keramické dlažby o ploše 7,23 m ² včetně penetrace podkladu, samonivelační stěrky tl. 6 mm a vybourání stávající podlahy. D+M přechodových listů 4,35 m.	16 239,43	0,00
12) Vyrovnávací stěrky pod vinylové podlahy ve 2. NP, ZL č. 37 (§ 222 odst. 6) Navýšení tloušťky vyrovnávacích sterek o 4,23 mm v ploše 195,82 m ² .	51 158,41	0,00
13) Nátěr dilatační lišty, skříně rozvaděče a hydrantové skříně ve 2. NP, ZL č. 39 (§ 222 odst. 4) Nátěr stávajících kovových prvků v rozsahu 3,5 m ² včetně odstranění stávajícího nátěru.	1 459,50	0,00
14) Doplnění EPS, ZL č. 40 (§ 222 odst. 6) Doplnění EPS (1x D+M svorkovnice MNY 434, hlásič MHB 262, tlačítkový hlásič MNA 142, siréna RO/4/P) včetně napojení na rozvod.	14 157,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	450 576,00	-163 294,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	287 281,80	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Cena díla Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu. Položkový rozpočet k těmto změnám tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	25 980 253,98
Změna ceny dle dodatku č. 1	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2	-116 674,53
Změna ceny dle dodatku č. 3	287 281,80
Celková cena Smlouvy ve znění dodatků	26 150 861,25

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, dodatku č. 2 a v tomto dodatku bez DPH slovy: dvacet-šest-milionů-jedno-sto-padesát-tisíc-osm-set-šedesát-jedna-koron-českých-dvacet-pět-haléřů.

U stavebních prací spojených se stavebními úpravami ve 2. NP, kde se nachází oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, bude uplatněna základní sazba DPH, tj. 21%. Léčebna dlouhodobě nemocných není stavbou pro sociální bydlení. Změna sazby DPH nemá vliv na celkovou cenu díla z důvodu, že je zdanitelná plnění dle této Smlouvy poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele. Výši daně je podle ust. § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů povinen přiznat a zaplatit Objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/14/2019 ze dne 12. 8. 2019.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 30 -08- 2019
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 30 -08- 2019
Za Zhotovitele



Aleš Musil
výrobní ředitel
na základě plné moci
POZEMSTAV Prostějov, a.s



Zřízení oddělení hospicové péče		celkem	Připčet	odpočet
Změny	Dodatek	Cenová korekce		
	23	+	2 860,89 Kč	-
Vyrovnání stěrky pod vinylové podlahy - větší tloušťka	24	+	25 308,37 Kč	143 719,69 Kč
Vytváření otvoru v žib stěně pro dveře D12	25	+	2 799,23 Kč	25 308,37 Kč
Podlahová vpusť, směšovací ventil, zvýšené WC sedátko	26	+	30 922,85 Kč	6 938,63 Kč
Kluzety pro tělesné posízení	27	+	11 970,56 Kč	33 018,85 Kč
Doplnění PVC ve 4.NP - úklidové komora, u vstupu na terasu, přechodové lišty	28	+	10 846,00 Kč	11 970,56 Kč
Vzduchotechnika - doplnění komunikačního adaptéru RTD-W	29	+	13 926,91 Kč	10 846,00 Kč
Sádrokartonové konstrukce	30	+	50 071,20 Kč	30 126,91 Kč
Obravy obkladů a dlažeb	31	+	39 430,00 Kč	50 071,20 Kč
Doplnění nouzového osvětlení na ochazu ve 4.NP	32	+	16 239,43 Kč	39 430,00 Kč
Uprava podlahy u požárních dvoukřídlových dveří	33	+	16 131,45 Kč	16 239,43 Kč
Oročeňání dveří do pokojů č. 8 ve 4.NP	34	+	51 158,41 Kč	16 131,45 Kč
Vyrovnávací stěrky v chodbě ve 2.NP - větší tloušťka	35	+	1 459,50 Kč	51 158,41 Kč
Nátery kovových prvků ve 2.NP	36	+	14 157,00 Kč	1 459,50 Kč
Doplnění EPS aile požadavku hasiče	37	+		14 157,00 Kč
	40	+		
			287 281,80 Kč	450 576,00 Kč
				163 294,20 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 026 Klokety pro tělesně postižené

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601

Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			30 922,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 922,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		30 922,85 CZK
Snížená DPH	15 %		4 638,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,15 CZK

Cena celkem s DPH

35 561,00 CZK

v

dne

30.08.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	026 Klozety pro tělesně postižené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725A		Zařizovací předměty - závěsné klozety pro tělesně postižené				30 922,85
1	725110814R00	Demontáž klozetu	soubor	5,00000	166,00	830,00
2	725119125	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00000	1 182,00	5 910,00
3	Klozet	Klozet závěsný 70 cm pro tělesně postižené NOVA PRO Bez Bariér, kód M33500000	ks	5,00000	4 124,00	20 620,00
4	Souprava	Prodloužení přípojovací soupravy s manžetou, černá, kód 152.434.16.1	ks	5,00000	211,00	1 055,00
5	Sedátko	Sedátko klozetové oválné z Duroplastu, instalace z dole, NOVA PRO, kód M30111000	ks	4,00000	1 124,00	4 496,00
6	725902	WC sedátko duroplast s pozvolným sklápěním	ks	-4,00000	524,00	-2 096,00
7	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	308,15000	0,35	107,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 035 Otočení dveří do pokoje č. 8 ve 4.NP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 954,99
PSV			3 176,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 131,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		16 131,45 CZK
Snížená DPH	15 %		2 420,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,45 CZK

Cena celkem s DPH

18 551,00 CZK

v

dne

30.08.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	035 Otočení dveří do pokoje č. 8 ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			4 124,63			
1	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou	m2	3,42000	591,00	2 021,22
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,03120	3 635,00	113,41
3	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií	m2	50,00000	39,80	1 990,00
Díl: 64 Výplně otvorů			2 496,00			
4	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	898,00	898,00
5	65533300445R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	1,00000	1 598,00	1 598,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			5 025,00			
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	50,00000	100,50	5 025,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí			821,26			
7	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých cestlivých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,03120	3 425,00	106,86
8	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	13,70	13,70
9	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,20000	318,50	700,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			205,63			
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,31831	646,00	205,63
Díl: 766 Konstrukce truhlářské			1 306,31			
11	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevřených, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	584,00	584,00
12	766003	Montáž plátu ACROVYN	m	1,00000	191,00	191,00
13	284003	Horní plát ACROVYN tl. 1,5 mm, sražené hrany, obklad stěn bez madla, šířka 325 mm, barva 801 oblačná šed'	m	1,00000	512,00	512,00
14	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	12,87000	1,50	19,31
Díl: 776 Podlahy povlakové			508,04			
15	776421300R00	ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	0,60000	120,00	72,00
16	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	0,46000	42,40	20,35
17	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	0,48000	168,00	80,64
18	R_284123095R	Podlahová krytina vinyl tl. 2 mm homogenní, pás, dodávka	m2	0,66240	490,00	324,58
19	R_776-04	Sokl - fabion s rád. 20 mm ukončující lišta, dodávka	m	0,63000	15,00	9,45
20	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,00223	458,50	1,02
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot			157,74			
21	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetraace svého podkladu podlah disperzi	m2	0,48000	59,00	28,32

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	035 Otočení dveří do pokoje č. 8 ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	0,48000	149,40	71,71
23	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	0,48000	116,80	56,06
24	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,00290	570,00	1,65
Díl: 783						424,37
		Nátěry				
25	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	1,68400	252,00	424,37
Díl: 784						780,00
		Malby				
26	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát. jednonásobná	m2	12,00000	17,00	204,00
27	784165442R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, barevné, dvojnásobné	m2	12,00000	48,00	576,00
Díl: D96						282,47
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,23632	150,00	35,45
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23632	194,50	45,96
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,01744	15,60	62,67
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23632	257,00	60,73
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,23632	28,60	6,76
33	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,23632	300,00	70,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02** **Dodatky**

Rozpočet: **023** **Vyrovňovací stěrky pod vinylové podlahy - větší tloušťka**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 **Prostějov**

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-140 858,80
PSV	143 719,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 860,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 860,89 CZK
Snížená DPH	15 %	429,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem s DPH **3 290,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02	Dodatky
R:	023	Vyrovnávací stěrky pod vinylové podlahy - větší tloušťka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-140 858,80
1	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-485,72000	290,00	-140 858,80
		výkres D 1.1.2. - 13 : -485,72		-485,72000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				143 719,69
2	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	1 213,30560	116,80	141 714,09

celková spotřeba = 276 pytlů x 25 kg = 6900 kg ;
 spotřeba dle technického listu = 1,45 kg na 1 m² a 1 mm tloušťky ;
 celková plocha = podlahy a+b+e = 485,72+78,85+18,75 = 583,32 m² ;
 celková průměrná tl. nivelace = 6900 kg/583,32 m²/1,45 kg = 8,16 mm/m² ;
 v SOD započtena tl. nivelace 4 mm/m² ;
 navýšení tl. činí tedy = 8,16 mm - 4 mm = 4,16 mm/m² ;

položka příplatek je za 2 mm tloušťky, pro tl. 4,16 mm
 bude výpočet plochy = 4,16/2,0 = 2,08 x ;
 celková plocha je tedy : 583,32*2,08

1 213,30560

3	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	3,51859	570,00	2 005,60
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 **Dodatky**

Rozpočet: 024 **Vyřezání otvoru v žlb stěně pro dveře D12**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 466,50
PSV			14 841,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 308,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	25 308,37 CZK
Snížená DPH	15 %	3 796,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH **29 104,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02	Dodatky
R:	024	Vyřezání otvoru v žlb stěně pro dveře D12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 466,50
1	977211111	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	8,65000	1 210,00	10 466,50
pro dveře D12 : 2,3*2+1,85+0,8*2+0,3*2				8,65000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 841,87
2	R_767-120	Ocelová konstrukce ztužení otvoru pro dveře D12 - dodávka a montáž	kg	133,38600	110,00	14 672,46
U16 : (2,3*2+1,85)*18,8*1,1				133,38600		
3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,13339	1 270,00	169,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01.SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02** Dodatek č. **3**

Rozpočet: **025** **Směšovací ventily, podlahová vpust', zvýšené WC sedátko**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

IČO: **25527380**

Pod Kosířem 73

DIČ: **CZ25527380**

79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 799,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 799,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 799,23 CZK
Snížená DPH	15 %	420,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem s DPH

3 219,00 CZK

v _____ dne **30.08.2019** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_č SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	025 Směšovací ventily, podlahová vpust', zvýšené WC sedátko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721A		Vnitřní kanalizace - doplnění vpusti v m.č. 4.023				2 344,98
1	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	10,00000	78,00	780,00
2	721173723	Potrubií kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,00000	236,00	472,00
3	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000	1 047,00	1 047,00
4	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	22,99000	2,00	45,98
Díl: 725A		Zařizovací předměty - závěsné klozety pro tělesně postižené				1 137,97
5	725901	WC sedátko zvýšené 5 cm, soft close, duroplast, bílá	ks	1,00000	1 658,00	1 658,00
6	725902	WC sedátko duroplast s pozvolným sklápěním	ks	-1,00000	524,00	-524,00
7	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	11,34000	0,35	3,97
Díl: 734A		Armatury - odpočet regulační armatury u indukční jednotky				-3 615,40
8	734221413R00	Ventil závitový regulační přímý G 3/4	kus	-1,00000	3 601,00	-3 601,00
9	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-36,01000	0,40	-14,40
Díl: 734B		Armatury - doplnění směšovacích ventilů na rozdělovači UT ve strojovně				2 931,68
10	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3zřívky, G 3/4	kus	2,00000	130,00	260,00
11	ESBE	Ventil směšovací 3-cestný VRG131, DN20, Rp 3/4", Kvs 2,5	ks	2,00000	1 330,00	2 660,00
12	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	29,20000	0,40	11,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01_SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02** Dodatek č. **3**

Rozpočet: **027** Doplnění PVC ve 4.NP - úklidová komora, u vstupu na terasu, přechodové lišty

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	11 970,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 970,56

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 970,56 CZK
Základní DPH	21 %	2 514,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem s DPH **14 485,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	027 Doplnění PVC ve 4.NP - úklidová komora, u vstupu na terasu, přechodové lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 217,05
1	776421300R00	ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm 4.NP u vstupu na terasu : 2,0 4.NP - úklidová komora pro onkologii : 1,2*2+1,5*2-0,8	m	6,60000	120,00	792,00
2	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, 4.NP u vstupu na terasu : 3,0 4.NP - úklidová komora pro onkologii : 1,2*1,5	m2	4,80000 3,00000 1,80000	168,00	806,40
3	775429124	Montáž přechodových lišt 20*0,9	bm	18,00000 18,00000	31,30	563,40
4	55343110	Profil přechodový Al 30 mm, stříbro 18,0*1,1	m	19,80000 19,80000	187,00	3 702,60
5	R_284123095R	Podlahová krytina vinyl tl. 2 mm homogenní, pás, dodávka 4,8*1,18 sokl : 6,6*0,12*1,18	m2	6,59856 5,66400 0,93456	490,00	3 233,29
6	R_776-04	Sokl - fabion s rád. 20 mm ukončující lišta, dodávka 6,6*1,05	m	6,93000 6,93000	15,00	103,95
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,03360	458,50	15,41
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				2 753,51
8	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí 4.NP u vstupu na terasu : 3,0 4.NP - úklidová komora pro onkologii : 1,2*1,5	m2	4,80000 1,80000	59,00	283,20
9	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	4,80000	149,40	717,12
10	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	4,80000	116,80	560,64
11	900 RT2	HZS, Práce v tašních třídě 5 - tmelem velkých nerovností podlah epoxidovým tmelem	h	3,50000	336,00	1 176,00
12	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,02904	570,00	16,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02 Dodatky**

Rozpočet: **028 Vzduchotechnika - doplnění komunikačního adaptéru RTD-W**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	9 860,00
Vedlejší náklady	986,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 846,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 846,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 627,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 473,00 CZK

v _____ dne **30.08.2019** _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02	Dodatky
R:	028	Vzduchotechnika - doplnění komunikačního adaptéru RTD-W

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				9 860,00
1	240001	Komunikační adaptér RTD-W pro řízení a vzdálené ovládání zdroje chladu prostřednictvím ModBus	ks	1,00000	9 860,00	9 860,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				986,00
2	005124010R	Kompletační přírážka 10% na doplnění komunikačního adaptéru subdodávka fy Air Technology s.r.o.	Soubor	1,00000	986,00	986,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02** Dodatek č. 3

Rozpočet: **029** Sádrokartonové konstrukce

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 485,93
PSV	8 440,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 926,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	13 926,91 CZK
Snížená DPH	15 %	2 089,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK

Cena celkem s DPH **16 016,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	029 Sádrokartonové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 598,72
1	763111323	Příčka sádrokartonová W111, ocel.kce, 1x oplášť.GKF 12,5 mm, tl.100 mm, izolace	m2	14,72000	827,00	12 173,44
		1.NP - m.č. REK : 14,72		14,72000		
2	763121511	Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD jednoduše oplášťena deskou standardní 1 x 12,5 mm, bez TI	m2	11,07200	490,00	5 425,28
		m.č. 4.154 - za rozvaděčem : 1,7*2,4		4,08000		
		m.č. 4.170 - za rozvaděčem : 1,7*2,4		4,08000		
		m.č. 4.038 : 1,12*2,6		2,91200		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 685,18
3	416026126R00	Podhledy na kovové konstrukci oplášťené deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60	m2	4,93000	747,50	3 685,18
		1.NP - m.č. 1.13 - zakrytí VZT : 4,93		4,93000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních				-16 200,00
4	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	-18,00000	450,00	-8 100,00
		výkres D 1.1.2. - 11e : -18		-18,00000		
5	R_95-10	Větrací mřížka do SDK podhledu d=315 mm	ks	-18,00000	450,00	-8 100,00
		výkres D 1.1.2. - 11e : -18		-18,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				402,03
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,62233	646,00	402,03
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 440,98
7	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapaštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	7,47000	298,00	2 233,53
		m.č. 4.034 : 4,22		4,22000		
		m.č. 4.006 : 3,25		3,25000		
8	R_767-03	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled Kazetový podhled 600 x 600 mm z minerální vlny nebo vlákná (ve výkrese barva modrá), dodávka a montáž	m2	7,47000	822,50	6 144,08
		m.č. 4.034 : 4,22		4,22000		
		m.č. 4.006 : 3,25		3,25000		
9	988767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04990	1 270,00	63,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01_SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 032 Opravy obkladů a dlažeb

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	50 071,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	50 071,20

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	50 071,20 CZK
Snížená DPH	15 %	7 511,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **57 582,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	032 Opravy obkladů a dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 780		Keramické obklady a dlažby				50 071,20
1	HZS2321	HZS - opravy keramických obkladů a dlažeb - obkladač	h	96,00000	391,00	37 536,00
2	23153001R	Tmel silikonový sanitární bílý - dodávka	l	7,00000	401,00	2 807,00
3	24552382R	Tmel akrylátový - dodávka	l	4,00000	125,00	500,00
4	58582108R	Tmel lepicí cementový flexibilní	kg	50,00000	15,10	755,00
5	58582205	Tmel spárovací cementový flexibilní	kg	16,00000	30,70	491,20
6	59761428	Keramická dlažba hutná ColorTwo 98/98 mm - dodávka	m2	10,00000	760,00	7 600,00
7	R_771-01	Keramická dlažba 300 x 300 mm, dodávka	m2	1,00000	382,00	382,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov**

Objekt: **02** **Dodatek č. 3**

Rozpočet: **033** **Doplnění nouzového osvětlení na ochozu ve 4.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Bohumil Hýža**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 430,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 430,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	39 430,00 CZK
Snížená DPH	15 %	5 915,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **45 345,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	033 Doplnění nouzového osvětlení na ochozu ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: A Svítidla						27 816,00
1	741372022	Montáž nouzového svítidla	kus	12,00000	338,00	4 056,00
2	A019	Svítidlo nouzové přisazené venkovní MODUS EXIT 1 W LED 125lm BASIC IP65 1h bílé kód OZNI/ETE/1W/EI/SE/XW/H/HTR - dodávka	ks	12,00000	1 980,00	23 760,00
Díl: C Instalační materiál						2 380,00
3	C018	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž.	ks	85,00000	28,00	2 380,00
Díl: D Kabeláž						6 930,00
4	D005	Kabel CSKH 3x1,5 mm ² P30-R	m	105,00000	66,00	6 930,00
Díl: F Ostatní						2 304,00
5	F010	Napojení el. vedení pro nouzová svítidla na rozvod ve 4.NP	hod	6,00000	384,00	2 304,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 034 Úprava podlahy u požárních dvoukřídlových dveří

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny	Celkem
HSV	896,51
PSV	15 342,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 239,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 239,43 CZK
Snížená DPH	15 %	2 436,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH **18 675,00 CZK**

v _____ dne 30.08.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_z SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	034 Úprava podlahy u požárních dvoukřídlových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				503,21
1	965048250R00	Dočištění povrchu po vbourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	7,23000	32,60	235,70

u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP :
0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4 2,50500

u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ : 0,7*2,1+0,7*2,1 2,94000

u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ : 0,3*1,45+0,5*2,7 1,78500

2	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,23000	37,00	267,51
u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP : 0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4 2,50500						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ : 0,7*2,1+0,7*2,1 2,94000						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ : 0,3*1,45+0,5*2,7 1,78500						

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 109,96
3	7715741221	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	7,23000	660,00	4 771,80
u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP : 0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4 2,50500						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ : 0,7*2,1+0,7*2,1 2,94000						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ : 0,3*1,45+0,5*2,7 1,78500						

4	775429124	Montáž přechodových lišt 3*1,45	m	4,35000	31,30	136,16
4,35000						
5	55343110	Profil přechodový AL 30 mm, stříbro 3*2,0	m	6,00000	187,00	1 122,00
6,00000						
6	59761428	Keramická dlažba hutná ColorTwo 98/98 mm - dávkova 8,0	m2	8,00000	760,00	6 080,00
8,00000						

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 232,96
7	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah podkladu podlah disperzi	m2	7,23000	59,00	426,57
u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP : 0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4 2,50500						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ : 0,7*2,1+0,7*2,1 2,94000						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ : 0,3*1,45+0,5*2,7 1,78500						

8	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	7,23000	149,40	1 080,16
u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP : 0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4 2,50500						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ : 0,7*2,1+0,7*2,1 2,94000						
u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ : 0,3*1,45+0,5*2,7 1,78500						

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	034 Úprava podlahy u požárních dvoukřídlových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Dopřijíjící práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	14,46000	116,80	1 688,93

u dveří vstupu LDN A,B ve 2.NP :

(0,4*2,7+0,3*1,55+0,4*2,4)*2 5,01000

u dveří ve 3.NP vstup schodiště východ :

(0,7*2,1+0,7*2,1)*2 5,88000

u dveří ve 3.NP vstup schodiště západ :

(0,3*1,45+0,5*2,7)*2 3,57000

10	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,06543	570,00	37,30
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						393,30
---	--	--	--	--	--	---------------

11	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,32904	150,00	49,36
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32904	194,50	64,00
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,59363	15,60	87,26
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32904	257,00	84,56
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,32904	28,60	9,41
----	--------------	---	---	---------	-------	------

16	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,32904	300,00	98,71
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 037 Vyrovnávací stěrky ve 2.NP - větší tloušťka

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			51 158,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 158,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		51 158,41 CZK
Základní DPH	21 %		10 743,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,41 CZK

Cena celkem s DPH **61 901,00 CZK**

v _____ dne **30.08.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov		
O:	02	Dodatek č. 3	
R:	037	Vyrovnávací stěrky ve 2.NP - větší tloušťka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				51 158,41
1	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	414,15930	116,80	48 373,81

celková spotřeba = 36 pytlů x 25 kg = 900 kg/75,43 m2 :

spotřeba dle technického listu = 1,45 kg na 1 m2 a 1 mm tloušťky :

celková plocha podlahy = 75,43 + 44,95 + 75,44 = 195,82 m2 :

celková průměrná tl. nivelace = 900 kg/75,43 m2/1,45 kg = 8,23 mm/m2 :

v SOD započtena tl. nivelace 4 mm/m2 :

navýšení tl. činí tedy = 8,23 mm - 4 mm = 4,23 mm/m2 :

položka příplatek je za 2 mm tloušťky, pro tl. 4,23 mm bude výpočet plochy = 4,23/2,0 = 2,115 x :

celková plocha je tedy : 195,82*2,115

414,15930

2	777901	Doplnění rychletuhnoucího potěru v podlaže po vybourání ocelových zárubní v chodbě	ks	35,00000	60,00	2 100,00
3	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,20106	570,00	684,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 039 Nátěr dilatační lišty, skříně rozvaděče a hydrantové skříně ve 2.NP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601

Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 459,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 459,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 459,50 CZK
Základní DPH	21 %		306,00 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK

Cena celkem s DPH

1 766,00 CZK

v _____ dne **30.08.2019** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	039 Nátěr dilatační lišty, skříně rozvaděče a hydrantové skříně ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				1 459,50
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním dilatační lišta, dvířka rozvaděče, hydrantová skříně : 3,5	m2	3,50000	48,00	168,00
				3,50000		
2	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	3,50000	252,00	882,00
3	783344201	Nátěr polyuretanový kovových konstrukcí základní	m2	3,50000	117,00	409,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: 02 Dodatek č. 3

Rozpočet: 040 Doplnění EPS dle požadavku hasiče

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 870,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 287,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 157,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		14 157,00 CZK
Snížená DPH	15 %		2 124,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16 281,00 CZK

v _____

dne _____

30.08.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_SS_01_2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
O:	02 Dodatek č. 3
R:	040 Doplnění EPS dle požadavku hasiče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C			12 870,00			
		Elektrická požární signalizace				
1	C101	Svorkovnice MNY 434 - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 452,00	1 452,00
2	C102	Hlásič MHB 262, programování - dodávka a montáž	ks	1,00000	3 456,00	3 456,00
3	C103	Tlačítkový hlásič MNA 142 - dodávka a montáž	ks	1,00000	3 856,00	3 856,00
4	C104	Sířena RO/4/P - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 856,00	1 856,00
5	C105	HZS - připojení na rozvody	hod	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: VN			1 287,00			
6	005124010R	Kompletační přírážka 10% na doplnění komunikačního adaptéru subdodávka fy Peštuka s.r.o.	Soubor	1,00000	1 287,00	1 287,00