

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 30. 4. 2019
na akci

„Sanace zdiva ruční dílny a úprava stavebního otvoru vrat“

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
IČO: 60545992
DIČ: CZ60545992
se sídlem: tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. Miroslavem Vítů
tel: tel.: 567 574 600
email: vitu@ssptaji.cz
osoba pověřená jednat ve věcech technických: Jindřich Šťáva

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s.r.o.
IČO: 18198074
DIČ: CZ 18198074
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
tel./fax: +420 737 914 799
osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Štěpnička
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 218311338/0600
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2019 v souladu s článkem 4.3 a 4.4. smlouvy:

Čl. 2 „Předmět díla“

Na základě odstavce 2.5 výše uvedené Smlouvy o dílo se Čl. 2 doplňuje o nový odst. 2.5.1 takto:
Předmět díla se rozšiřuje o součet víceprací a méněprací, které byly oceněny a řádně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Vícepráce i méněpráce byly předloženy zhotovitelem objednateli ke schválení ve formě změnových listů a upravených rozpočtů.

Čl.3 „Termín a místo plnění, staveniště“

Čl. 3, odst. 3.3. se mění takto:
Dílo bude dokončeno nejpozději do **16. 9. 2019**

Čl. 4 „Cena za dílo“

Čl. 4, odst. 4.2 se doplňuje o bod 4.2.1 takto:

Na základě odstavce 4.3 a 4.4 výše uvedené smlouvy o dílo se cena za dílo zvyšuje o součet částek víceprací a méněprací

Částka, o kterou se navyšuje celková cena:

| | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 64 037,00 Kč |
| DPH (21 %) | 13 448,00 Kč |
| Cena s DPH | 77 485,00 Kč |

Celková cena se navyšuje na konečnou částku:

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 341 347,00 Kč |
| DPH (21 %) | 71 683,00 Kč |
| Cena s DPH | 413 030,00 Kč |

3. Závěrečné ustanovení

3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu tohoto dodatku připojují své podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


3.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti bez prodloužení doloží Zhotoviteli.

3.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele i pro zhotovitele.



V Jihlavě, dne 26. 08. 2019

V Jihlavě, dne 28. 8. 2019

Objednatel


Střední škola průmyslová,
technická a automobilní
Jihlava
tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
ČÚ 4200010607/6800

Zhotovitel

 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -18-
Přívokná 12a 586 01 Jihlava


Správce rozpočtu: 

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | Sanace zdiva ruční dílny a úprava stavebního otvoru |
| Číslo akce SMVS: | |
| Objednatel: | SŠ PTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava |
| Zhotovitel: | Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava |
| Projektant: | |

Předmět změnového listu

Změna výkopových prací

Část díla dotčená změnovým listem

Sanace zdiva ruční dílny

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebyl znám průběh základového pasu a stav podkladu dílny

Nové řešení :

Doplnění podchytávek základového pasu; zvětšení zemních prací;

Zdůvodnění změny :

Vzhledem k průběhu základového pasu by pokračování práce dle původního plánu ohrozilo statiku budovy. Je nutné doplnění podchytávek základového pasu; s tím související zvětšení zemních prací; zazdění objevených otvorů ve zdivu pod úrovní podlahy, ostatní práce byly upraveny dle zjištění skutečného stavu (viz. cenová příloha); požadavek investora na otlučení omítek. Celý postup byl konzultován s vedoucím majetkového odboru Kraje Vysočina Ing. Eduardem Jozífkem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:



Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, je nutné postupné podbetonování pásu

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

| | |
|---|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 61 234,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 61 234,00 Kč |

| | | |
|---|---|---|
| Za zhotovitele: | Za TD/: | Za objednatele: |
|  ing. Roman Kopecký spol. s r.o. Pávovská 12a, 586 01 Jihlava | Ing. Lubomír Pleticha ing. Lubomír Pleticha technický dozor stavebníka Holikova 77, 586 01 Jihlava IČ: 01411519 |  Ing. Miroslav Vitu Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992 ČU 420001060776800 |
| Úplnost změnového listu zkontroloval: | | |

19. 08. 2019

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 23658.1

SS PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny


Objednatel : SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
58601 Jihlava

IČO : 60545992
DIČ : CZ60545992

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
58601 Jihlava


IČO : 18198074
DIČ : CZ18198074

Za zhotovitele :



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

19. 08. 2019

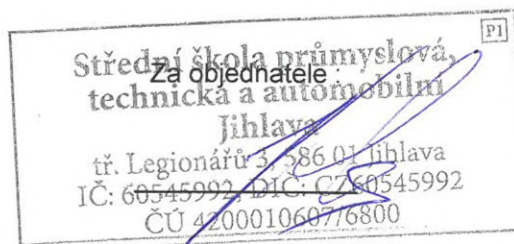

| | | Rozpočtové náklady | |
|------------------------------|------|--------------------|----------------|
| Základ pro DPH | 15 % | | 0,00 |
| DPH | 15 % | | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | | 319 982,00 |
| DPH | 21 % | | 67 196,00 |
| Cena celkem za stavbu | | | 387 178 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 001 Sanace zdiva ruční dílny s podchytávkou | 383 552 | 0 | 316 985 | 66 567 | 99,1 |
| 002 Otlučení omítek | 3 626 | 0 | 2 997 | 629 | 0,9 |
| Celkem za stavbu | 387 178 | 0 | 319 982 | 67 196 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 001 | 001 Nabídka | 383 552 | 0 | 316 985 | 66 567 | 99,1 |
| 002 | 001 Nabídka | 3 626 | 0 | 2 997 | 629 | 0,9 |
| | Celkem za stavbu | 387 178 | 0 | 319 982 | 67 196 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|--------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 31,0 | 90 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry | 0,6 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Základy | 9,3 | 27 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 0,7 | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 3,1 | 8 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 29,9 | 0 | 86 987 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0,4 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních | 4,3 | 12 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 3,7 | 10 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun suti a poplatek za skládku | 2,6 | 7 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 14,5 | 42 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | 100,0 | 202 853 | 88 040 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|---------------|
| Práce malého rozsahu | 29 089 |
| Celkem za stavbu | 29 089 |


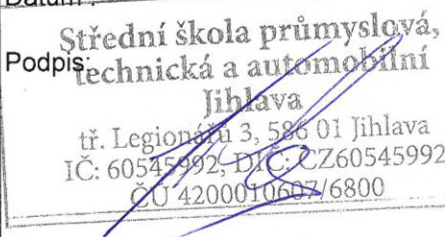
Práce malého rozsahu
29 089

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|
| Rozpočet | 001 Nabídka | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| 001 | Sanace zdiva ruční dílny s podchytávkou | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| 23658.1 | SS PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | SS průmyslová, technická a automobilní Jihlava | | |
| Dodavatel | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| HSV celkem | 200 128 | Práce malého rozsahu | 28 817 |
| Z PSV celkem | 88 040 | | |
| R M práce celkem | 0 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 288 168 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 288 168 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 316 984 | Ostatní náklady celkem | 28 817 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : 19. 08. 2019 | Datum : 19. 08. 2019 |
| Podpis : | Podpis:  POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA spol. s r.o. Pávevská 12a, 586 01 Jihlava | Podpis:  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992 ČU 4200010607/6800 |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 316 984 Kč |
| DPH | 21,0 % | 66 567 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 383 551 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------|-----|
| Stavba : | 23658.1 SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Rozpočet : | 001 |
| Objekt : | 001 Sanace zdiva ruční dílny s podchytávkou | Nabídka | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 90 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Základy | 27 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 8 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 12 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 9 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 42 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 86 987 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun suti a poplatek za skládku | 6 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 200 128 | 88 040 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|------|----------|---------------|
| Práce malého rozsahu | 0 | 10,0 | 288 168 | 28 817 |
| CELKEM VRN | | | | 28 817 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------|
| Stavba : | 23658.1 SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | 001 Sanace zdiva ruční dílny s podchytávkou | Nabídka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132312201U00 | Hloubení rýh do 2 000 mm v hor.4 ručně | m3 | 28,96 | 1 350,00 | 39 092,63 |
| 2 | 132312209U00 | Příplatek za lepivost v hor.1-4 | m3 | 28,96 | 231,00 | 6 689,18 |
| 3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 57,92 | 228,50 | 13 233,58 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 14,48 | 264,00 | 3 822,38 |
| 5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 28,96 | 245,00 | 7 094,59 |
| 6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 14,48 | 15,90 | 230,21 |
| 7 | 171201211U00 | Skládkovné | t | 23,17 | 170,00 | 3 938,20 |
| 8 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 28,96 | 449,50 | 13 016,40 |
| 9 | 59691012 | Recyklát betonový 0-32 mm | t | 31,85 | 98,00 | 3 121,60 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 90 238,76 |
| Díl: 21 | | Úprava podloží a základ.spáry | | | | |
| 10 | 213141131U00 | M + D desek OSB tl.18 mm | m2 | 11,31 | 156,70 | 1 772,28 |
| Celkem za | | 21 Úprava podloží a základ.spáry | | | | 1 772,28 |
| Díl: 27 | | Základy | | | | |
| 11 | 275351215R00 | Bednění stěn betonových bloků - zřízení | m2 | 10,00 | 1 090,00 | 10 900,00 |
| 12 | 275351216R00 | Bednění stěn betonových bloků - odstranění | m2 | 10,00 | 236,00 | 2 360,00 |
| 13 | 279311114R00 | Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20 | m3 | 2,50 | 5 555,00 | 13 887,50 |
| Celkem za | | 27 Základy | | | | 27 147,50 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 14 | 340238212R00 | Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2,30 | 859,00 | 1 975,70 |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 975,70 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 15 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 2,11 | 3 235,00 | 6 812,91 |
| 16 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 2,11 | 180,00 | 379,08 |
| 17 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,05 | 33 360,00 | 1 688,02 |
| Celkem za | | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 8 880,01 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 18 | 919735125U00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 25 cm | m | 14,70 | 429,00 | 6 306,30 |
| 19 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 58,50 | 49,20 | 2 878,20 |
| 20 | 985131311U00 | Ruční dočištění ploch ocelovými kartáči | m2 | 24,66 | 129,00 | 3 181,14 |
| Celkem za | | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 12 365,64 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 21 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 2,11 | 2 175,00 | 4 580,55 |
| 22 | 965049112R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm | m3 | 2,11 | 1 240,00 | 2 611,44 |
| 23 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 23,40 | 80,00 | 1 872,00 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 9 063,99 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 24 | 998018001U00 | Přesun ruční budova v -6m | t | 44,56 | 946,00 | 42 156,25 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 42 156,25 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 25 | 711.1 | Infúzní clona KIESOL C | m2 | 6,60 | 2 160,00 | 14 256,00 |
| 26 | 711.2 | Penetrační nátěr KIESOL STANDARD a solím odolná stěrka SULFATEXSCHLAMME | m2 | 23,40 | 435,00 | 10 179,00 |
| 27 | 711.3 | Podhoz VORSPRITZMORTEL, nanasákavá omítka SANIERPUTZ altweiss, štuková omítka FEINPUTZ | m2 | 23,40 | 990,00 | 23 166,00 |
| 28 | 711.3.1 | Nadspotřeba omítky SANIERPUTZ altweiss | m2 | 23,40 | 545,00 | 12 753,00 |
| 29 | 711.4 | Jádrová omítka GRUNDPUTZ | m2 | 24,66 | 355,00 | 8 754,30 |
| 30 | 711.5 | Nátěr KIESOL STANDARD, stěrka SULFATEXSCHLAMME a živičná izolační stěrka PROFI-BAUDICHT 1K | m2 | 24,66 | 725,00 | 17 878,50 |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | 86 986,80 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------|
| Stavba : | 23658.1 SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | 001 Sanace zdiva ruční dílny s podchytávkou | Nabídka |


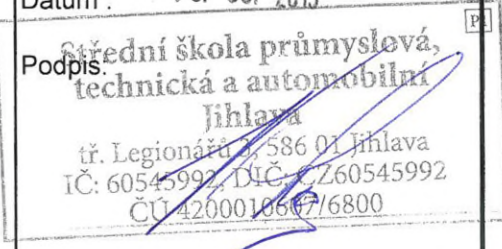
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 31 | 784 | Malba dvojnásobná | m2 | 23,40 | 45,00 | 1 053,00 |
| Celkem za | | 784 Malby | | | | 1 053,00 |
| Díl: 979 | | Přesun suti a poplatek za skládku | | | | |
| 32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,71 | 212,00 | 1 210,44 |
| 33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 51,39 | 15,70 | 806,77 |
| 34 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5,71 | 290,00 | 1 655,78 |
| 35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,71 | 500,00 | 2 854,80 |
| Celkem za | | 979 Přesun suti a poplatek za skládku | | | | 6 527,79 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|
| Rozpočet | 001 Nabídka | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| 002 | Otlučení omítek | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| 23658.1 | SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava | | |
| Dodavatel | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|-------|----------------------------|-----|
| HSV celkem | 2 725 | Práce malého rozsahu | 272 |
| Z PSV celkem | 0 | | |
| R M práce celkem | 0 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 2 725 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 2 725 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 2 997 | Ostatní náklady celkem | 272 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : 19. 08. 2019 | Datum : 19. 08. 2019 |
| Podpis : | Podpis:  POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA spol. s r.o. -18- Pávovské 10a 586 01 Jihlava | Podpis:  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992 ČÚ 4200010607/6800 |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 2 997 Kč |
| DPH | 21,0 % | 629 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 3 626 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------|-----|
| Stavba : | 23658.1 SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Rozpočet : | 001 |
| Objekt : | 002 Otlučení omítek | Nabídka | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 96 Bourání konstrukcí | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun suti a poplatek za skládku | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 2 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|------|----------|------------|
| Práce malého rozsahu | 0 | 10,0 | 2 725 | 272 |
| CELKEM VRN | | | | 272 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------|
| Stavba : | 23658.1 SŠ PTA Jihlava-sanace zdiva ruční dílny | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | 002 Otlučení omítek | Nabídka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 1 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 20,55 | 80,00 | 1 644,00 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 1 644,00 |
| Díl: 979 | | Přesun suti a poplatek za skládku | | | | |
| 2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,95 | 212,00 | 200,40 |
| 3 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8,51 | 15,70 | 133,57 |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,95 | 290,00 | 274,14 |
| 5 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,95 | 500,00 | 472,65 |
| Celkem za | | 979 Přesun suti a poplatek za skládku | | | | 1 080,76 |

Změnový list číslo

2

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | Sanace zdiva ruční dílny a úprava stavebního otvoru |
| Číslo akce SMVS: | |
| Objednatel: | SŠ PTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava |
| Zhotovitel: | Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava |
| Projektant: | |

Předmět změnového listu

Změna stavebního otvoru vrat

Část díla dotčená změnovým listem

Úprava stavebního otvoru vrat

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo uvažováno s doplnění ostění s EPS...

Nové řešení :

Doplnění ostění EPS; požadavek investora na zesílení zdiva profilem I č. 140 mm nad nadpražím

Zdůvodnění změny :

Doplnění ostění EPS; zesílení části zdiva profilem I č. 140 mm nad nadpražím. Po montáži rámu vrat došlo ke zjištění, že je třeba upravit ostění zdiva a zpevnit nadpraží vzhledem k upravě pojezdu zvedacího zařízení na dílně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 2 803,00 Kč |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | |
|------------------------------|--|

| | |
|--|-------------|
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 2 803,00 Kč |
|--|-------------|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Za zhotovitele: ing. Roman Kapoun | Za TDI: Ing. Lubomír Pleticha Ing. Lubomír Pleticha technický dozor stavebníka Holikova 77, 586 01 Jihlava IČ. 01411519 | Za objednatele: Střední škola průmyslová, Ing. Miroslav Vítu technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 2, 586 01 Jihlava IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992 CU 420001060745800 |
| Úplnost změnového listu zkontroloval: | | |

19. 08. 2019

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 23658.2

SS PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat

Objednatel : SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
58601 Jihlava

IČO : 60545992
DIČ : CZ60545992

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
58601 Jihlava

IČO : 18198074
DIČ : CZ18198074

Za zhotovitele :
 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -18-
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

19. 08. 2019

Za objednatele
Střední průmyslová,
technická a automobilní
Jihlava
tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
ČÚ 42000106076800

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 21 365,00 |
| DPH | 21 % | 4 487,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 25 852 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 001 Úprava stavebního otvoru vrat | 23 898 | 0 | 19 750 | 4 148 | 92,4 |
| 002 Vysekání otvoru pro I profil | 1 954 | 0 | 1 615 | 339 | 7,6 |
| Celkem za stavbu | 25 852 | 0 | 21 365 | 4 487 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 001 | 001 Nabídka | 23 898 | 0 | 19 750 | 4 148 | 92,4 |
| 002 | 001 Nabídka | 1 954 | 0 | 1 615 | 339 | 7,6 |
| Celkem za stavbu | | 25 852 | 0 | 21 365 | 4 487 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 43,3 | 8 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 21,5 | 4 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 8,0 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních | 2,9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 14,3 | 2 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun sutí a poplatek za skládku | 2,2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 7,7 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | 100,0 | 19 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
| Práce malého rozsahu | 1 942 |


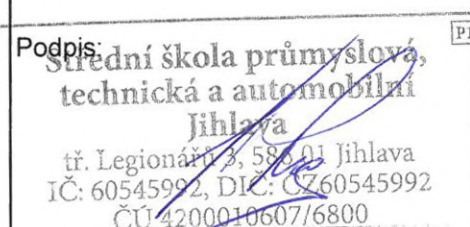
1. 1. 2014
2. 1. 2014
3. 1. 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|
| Rozpočet | 001 Nabídka | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| 001 | Úprava stavebního otvoru vrat | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| 23658.2 | SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava | | |
| Dodavatel | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|-------|
| Z | HSV celkem | 17 954 | Práce malého rozsahu | | 1 795 |
| | PSV celkem | 0 | | | |
| R | M práce celkem | 0 | | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | | |
| | ZRN celkem | 17 954 | | | |
| | HZS | 0 | | | |
| | ZRN+HZS | 17 954 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 19 750 | Ostatní náklady celkem | | 1 795 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--|--|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : 19. 08. 2019 | Datum : 19. 08. 2019 |
| Podpis : | Podpis:  | Podpis:  |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 19 750 Kč |
| DPH | 21,0 % | 4 147 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 23 897 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|--|------------|-----|
| Stavba : | 23658.2 SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat | Rozpočet : | 001 |
| Objekt : | 001 Úprava stavebního otvoru vrat | Nabídka | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 4 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun suti a poplatek za skládku | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 17 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|------|----------|--------------|
| Práce malého rozsahu | 0 | 10,0 | 17 954 | 1 795 |
| CELKEM VRN | | | | 1 795 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|---------------|
| Stavba : | 23658.2 SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | 001 Úprava stavebního otvoru vrat | Nabídka |


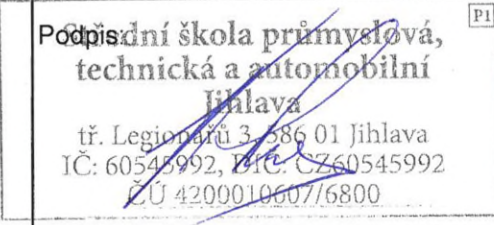
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 1 | 310239211R00 | Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0,38 | 4 876,00 | 1 828,50 |
| 2 | 317168138R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3000 mm | kus | 4,00 | 1 447,90 | 5 791,60 |
| Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 7 620,10 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | |
| 3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 2,00 | 471,50 | 943,00 |
| 4 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 2,00 | 278,30 | 556,60 |
| 5 | 622 | Vnější nátěr | Kč | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| 6 | 622211011U00 | Mtž KZ vně stěna PS desky -50mm | m2 | 1,75 | 483,00 | 845,25 |
| 7 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 1,25 | 554,90 | 693,63 |
| 8 | 622481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 1,25 | 278,30 | 347,88 |
| 9 | 28375945 | Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm | m2 | 1,79 | 121,50 | 216,88 |
| Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 4 103,23 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| 10 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 10,50 | 148,40 | 1 558,20 |
| Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 1 558,20 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
| 11 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 10,00 | 56,60 | 566,00 |
| Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 566,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 12 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 8,00 | 293,80 | 2 350,40 |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 2 350,40 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 13 | 998018001U00 | Přesun ruční budova v -6m | t | 1,33 | 1 087,90 | 1 448,73 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 1 448,73 |
| Díl: 979 Přesun suti a poplatek za skládku | | | | | | |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,25 | 243,80 | 60,46 |
| 15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,23 | 18,10 | 40,40 |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,25 | 333,50 | 82,71 |
| 17 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,25 | 500,00 | 124,00 |
| Celkem za 979 Přesun suti a poplatek za skládku | | | | | | 307,57 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|
| Rozpočet | 001 Nabídka | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| 002 | Vysekání otvoru pro I profil | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| 23658.2 | SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava | | |
| Dodavatel | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 1 468 | Práce malého rozsahu |
| R | PSV celkem | 0 | |
| N | M práce celkem | 0 | |
| | M dodávky celkem | 0 | |
| | ZRN celkem | 1 468 | |
| | HZS | 0 | |
| | ZRN+HZS | 1 468 | Ostatní náklady neuvedené |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 615 | Ostatní náklady celkem |
| | | | 147 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--|--|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : 19. 08. 2019 | Datum : 19. 08. 2019 |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| |  <p>POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA spol. s r.o. Přívokská 12a, 586 01 Jihlava</p> |  <p>Podpisová škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992 ČÚ 4200010607/6800</p> |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 1 615 Kč |
| DPH | 21,0 % | 339 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 1 954 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|--|------------|-----|
| Stavba : | 23658.2 SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru vrat | Rozpočet : | 001 |
| Objekt : | 002 Vysekání otvoru pro I profil | Nabídka | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 Přesun suti a poplatek za skládku | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|------|----------|------------|
| Práce malého rozsahu | 0 | 10,0 | 1 468 | 147 |
| CELKEM VRN | | | | 147 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------|
| Stavba : | 23658.2 SŠ PTA Jihlava-úprava stavebního otvoru v | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | 002 Vysekání otvoru pro I profil | Nabídka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 317944313RT3 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0,03 | 29 720,00 | 796,50 |
| | | Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 796,50 |
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| 2 | 611135101U00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 0,24 | 331,00 | 79,44 |
| | | Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | 79,44 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 3 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 1,50 | 286,00 | 429,00 |
| | | Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | 429,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 4 | 998018001U00 | Přesun ruční budova v -6m | t | 0,04 | 1 087,90 | 42,22 |
| | | Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | 42,22 |
| Díl: 979 | | Přesun suti a poplatek za skládku | | | | |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,10 | 243,80 | 23,77 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,88 | 18,10 | 15,88 |
| 7 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,10 | 333,50 | 32,52 |
| 8 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,10 | 500,00 | 48,75 |
| | | Celkem za 979 Přesun suti a poplatek za skládku | | | | 120,92 |