

PROPLAST®

(*) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 254-3.6	Skartační znak/lhůta: S/S
Č. j.: MUCT/24671/2022/211/HU/083/161	
Datum doručení: 06-10-2022	
Počet listů dokumentu: 1	Počet svazků příloh: 1
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: 1
DODAVATEL: 1	Zpracovatel: YHK

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : C188418

Označení : 10894 - CN1/a

Zpracoval : Pavel Horáček

Dne : 6.10.2022

DODAVATEL:
 PROPLAST, spol. s r.o.
 Hřbitovní 218
 56201 Ústí nad Orlicí
 IČO : 60935987
 DIČ : CZ60935987
 telefon :
 mobil :
 e-mail :

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :
 Příjmení : Město Česká Třebová - p.Hlaváček
 Ulice :
 Město :
 Mobil :
 Telefon :
 E-mail :
 IČO :
 DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře značky OTHERM vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodné řešení.

Na výrobu křidel a rámu oken zásadně používáme profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice
ZÁRUKA - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří; je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken
ÚSPORA - s našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na Zelená úsporám
KOMFORT - snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace


PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny, pokud nebude sděleno jinak

PROPLAST, spol. s r.o.

Tel.: +420 465 522 218 | proplast@proplast.cz | www.proplast.cz
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Nabídka : C188418 Strana 1 z 6

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ :

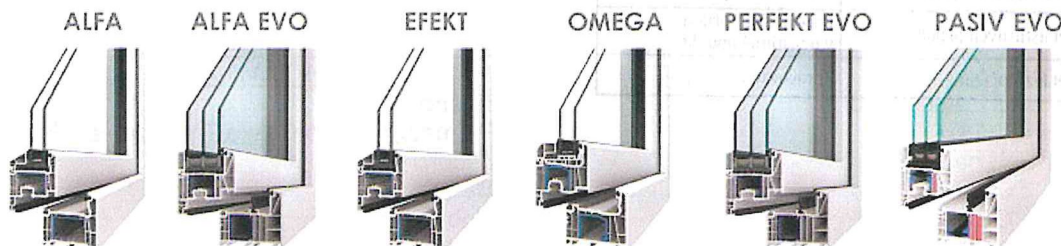

Sř. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U _n (dvojsklo)*	1,2 W/m ² K		1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K		
U _n (trojsklo)	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

* hodnoty zjištěné měřením

ALFA: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

ALFA EVO: okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

PERFEKT EVO: prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se **speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

KOVÁNÍ: Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA zajišťuje maximální komfort ovládání

oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Rozšířili jsme pro Vás náš sortiment o **INTERIÉROVÉ DVEŘE:**


- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

Profil: EFEKT
Šířka: 1376 mm
Výška: 2643 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: bez křídla,
 2 * křídlo vchodové ven otv.
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: 3 * rozšiř.pr. 12 x 73mm,
 rozšiř.pr. 30 x 73mm
Výplň: 3 * 6 Stratobel 33.1 /14/ 4 Matelux, Arg., Ug
 1.10
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvorů:**
 1 pevně v rámu
 2 VD ven o. pravé štlp
 3 VD ven otv. levé hlavní
 na vruty - L+P
Kotvení:
Odvodnění: dopředu

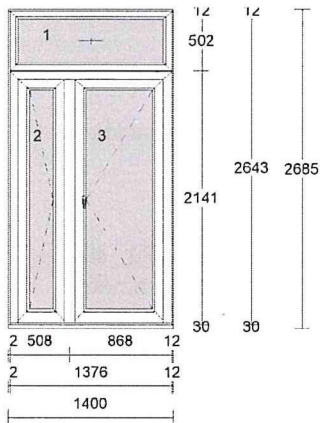

Koule / klika TYP 03, bílá 69-75

Cylindrická vložka FAB200DNR1+ SR/50+50 5.kl (3. tř. bezpečnosti)

El.vrátný s aretací pro 2kř VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Zavírač bílý s rámečkem a aretací

Pozice: 3

Množství: 9,546 Info - počet obvodových metrů
m

Jedn.cena (9,546 m * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

Pozice: 4

Množství: 3,76 Celková plocha zakázky
m²

Jedn.cena (3,76 m² * 0,00 Kč = 0,00 Kč)


Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		
Sleva		
Mimořádná sleva		
Montáž		
Demontáž		
Likvidace		
Zednické zapravení		
Olištování nalepovací páskou		
Částka bez DPH		70966,31 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	14902,93 Kč
Částka celkem		85869,24 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):

Kontakty:



Stávající norma (ČSN 730540-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody: vyšší odolnost proti zatékání, těsnost proti průvanu a pronikání chladu, vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku a prodloužení životnosti výplně jako celku. V případě zájmu Vám tento systém doceníme.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a ekologické likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.


Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc
jednatel společnosti

Zpracoval: Pavel Horáček



Osobní údaje objednatele, uvedené v této cenové nabídce jsou, dle čl. 6 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) údaji, které subjekt údajů poskytl správci údajů, PROPLAST, spol. s r.o., za účelem plnění cenové nabídky, již je subjekt účastníkem. Tyto údaje budou dodavatelem zpracovány výhradně zákonnými způsoby, v souladu s nařízením GDPR. Objednateli, jako subjektu údajů, vznikají vůči dodavateli, jako správci těchto údajů, práva stanovená v kapitole III. GDPR.

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227.