

**PROPLAST®**

Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 254.3.6	Skartační znak/lhůta: 5/5
Č. j.: MUCT 24677/2022/RM/KH/HU/OB/162	
Datum doručení: 06-10-2022	
Počet listů dokumentu:	Počet svazků příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh příloh v nelistinné podobě:
<b>DODÁVATEL:</b>	<b>Zpracovatel:</b>

## Cenová nabídka

### plastových oken a dveří

Číslo nabídky : C188419  
 Označení : 10894 - CN1/b  
 Zpracoval : Pavel Horáček Dne : 6.10.2022

**DODÁVATEL:**

PROPLAST, spol. s r.o.

Hřbitovní 218

56201 Ústí nad Orlicí

IČO : 60935987

DIČ : C760935987

telefon

mobil

e-mail : proplast@proplast.cz

**Zpracovatel:****POPTÁVAJÍCÍ:**

Jméno :

Příjmení : Město Česká Třebová - p.Hlaváček

Ulice :

Město :

Mobil :

IČO :

DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře značky OTHERM vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodné řešení.

Na výrobu křídel a rámu oken zásadně používáme profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří; je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken
- ÚSPORA** - s našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na Zelená úsporám
- KOMFORT** - snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace

**PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny, pokud nebude sděleno jinak**


PROPLAST, spol. s r.o.

Tel.: +420 465 522

proplast@proplast.cz | [www.proplast.cz](http://www.proplast.cz)

Zapsaná v obchodním rejstříku v Českém krajském soudním v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

**PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ :**

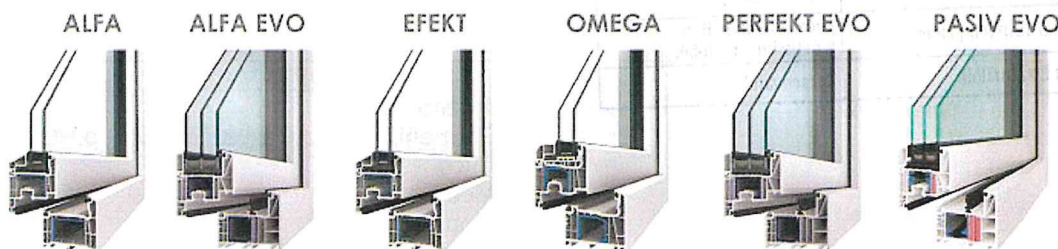

St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U <sub>w</sub> (dvojsklo)*	1,2 W/m <sup>2</sup> K		1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,14 W/m <sup>2</sup> K		
U <sub>w</sub> (trojsklo)	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/m <sup>2</sup> K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

\* hodnoty zjištěné měřením

**ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla

**EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

**PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení se **speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

**KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA zajišťuje maximální komfort ovládání



oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování prodlužuje jeho životnost.

**Náš tip:**

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

**Naše rada:**

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevykytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Rozšířili jsme pro Vás náš sortiment o **INTERIÉROVÉ DVEŘE:**


- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady

**Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.**

**Pozice: 2**

**Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT  
 Šířka: 1346 mm  
 Výška: 2055 mm  
 Barva: **bílá**  
 Rám: rám standard, AL práh  
 Křídlo: 2 \* křídlo vchodové ven otv.  
 Rozšíření: 2 \* rozšíř.pr. 12 x 73mm,  
 rozšíř.pr. 50 x 73mm  
 Přička: 2 \* sklodělicí přička 90mm  
 Výplň: 4 \* 7 Stratobel 33.2 s mléčnou fólií /14/ 6  
 Stratobel 33.1, Arg., Ug 1.10  
 Výplň tl.: 4 \* 27.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvorů:**  
 1 VD ven o. pravé štulp  
 2 VD ven otv. levé hlavní  
 na vruty - L+P  
 Kotvení: na vruty - L+P  
 Odvodnění: dopředu

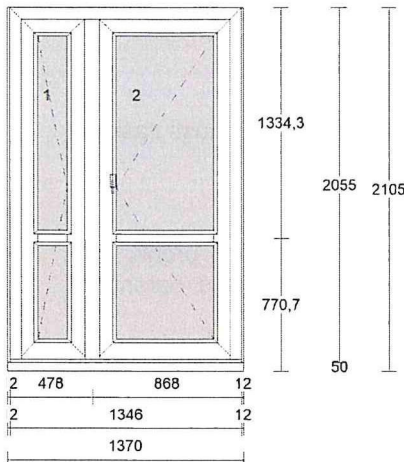

Koule / klika TYP 03, bílá 69-75

Vložka s knof.50/50 BT3 5 klíčů



**Pozice: 3**

**Množství: 6,950** Info - počet obvodových metrů  
m

Jedn.cena (6,950 m \* 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:  
**0,00 Kč** **0,00 Kč**

**Pozice: 4**


**Množství: 2,88** Celková plocha zakázky  
m<sup>2</sup>

Jedn.cena (2,88 m<sup>2</sup> \* 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:  
**0,00 Kč** **0,00 Kč**

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		
Sleva		
Mimořádná sleva		
Montáž		
Demontáž		
Likvidace		
Zednické zapravení		
Olištování nalepovací páskou		
Částka bez DPH		<b>59667,12 Kč</b>
DPH 21% - základní	21,00 %	12530,10 Kč
Částka celkem		<b>72197,22 Kč</b>





=====

**Dodací adresa (pokud je jiná):****Kontakty:**

:

Stávající norma (ČSN 730540-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody: vyšší odolnost proti zatékání, těsnost proti průvanu a pronikání chladu, vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku a prodloužení životnosti výplně jako celku. V případě zájmu Vám tento systém doceníme.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a ekologické likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.


Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc  
jednatel společnosti

Zpracoval: Pavel Horáček  
obchodní oddělení



Osobní údaje objednatele, uvedené v této cenové nabídce jsou, dle čl. 6 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) údaji, které subjekt údajů poskytl správci údajů, PROPLAST, spol. s r.o., za účelem plnění cenové nabídky, již je subjekt účastníkem. Tyto údaje budou dodavatelem zpracovány výhradně zákonnými způsoby, v souladu s nařízením GDPR. Objednateli, jako subjektu údajů, vznikají vůči dodavateli, jako správci těchto údajů, práva stanovená v kapitole III. GDPR.

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227.