

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 18-2-951/18/HB**  
**uzavřené dne 22. 8. 2018**

**I. Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ve věcech  
technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, tel.: [REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Christos Liolios**

IČO: 12669750

DIČ: [REDACTED]

trvale bytem: Holčovice 244, PSČ 793 71

místem podnikání: provozovna – ul. Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 18-2-951/18/HB uzavřené dne 22. 8. 2018  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Artmanov horní“ podle projektové dokumentace  
vypracované firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno.

**II. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo a **nahrazuje se novým zněním**:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED] ve věcech  
technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]  
mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, tel. [REDACTED]  
mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Christos Liolios**  
IČO: 12669750  
DIČ: [REDACTED]  
trvale bytem: Holčovice 244, PSČ 793 71  
místem podnikání: provozovna – ul. Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice  
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]  
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 447 361,45 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionychtyřistačtyřicetsedmtisíctřistašedesátjednakorunačtyřicetpěthaléřů bez DPH**.  
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 489 347,00 Kč
Cena víceprací SO 01 – Retenční prostor, hráz bez DPH:	77 181,45 Kč
Cena víceprací SO 02a – Výpustné zařízení bez DPH:	17 493,00 Kč
Cena méněprací SO 01 – Retenční prostor, hráz bez DPH:	134 112,00 Kč
Cena méněprací SO 03 – Rozdělovací objekt s náhonem bez DPH:	2 548,00 Kč
<b>Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH:</b>	<b>2 447 361,45 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, položkového rozpočtu, víceprací (SO 01 a SO 02a) a méněprací (SO 01 a SO 03), které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1, 2, 3 a 4 (položkové rozpočty víceprací a méněprací)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 19. 8. 2019

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.


(03)



vedoucí správy toků – oblast povodí Odry  
Frýdek – Místek

Za zhotovitele

19. 8. 2019



majitel firmy

Přílohy:

1. Položkový rozpočet 016-71-1 - Retenční prostor, hráz (vícepráce)
2. Položkový rozpočet 016-71-2a - Výpustné zařízení (vícepráce)
3. Položkový rozpočet 016-71-1 - Retenční prostor, hráz (méněpráce)
4. Položkový rozpočet 016-71-3 - Rozdělovací objekt s náhonem (méněpráce)





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Christos Liolios

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 181,45

DPH základní  
snížená

Základ daně

77 181,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 208,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 389,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.8. 2019

[03]

19.8. 2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz (vícepráce)

Místo:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**77 181,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

77 181,45

1 - Zemní práce

7 854,00

4 - Vodorovné konstrukce

68 688,00

8 - Trubní vedení

639,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz (vícepráce)

Místo:

Datum: 1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**77 181,45**

D HSV Práce a dodávky HSV 77 181,45

D 1 Zemní práce 7 854,00

34	K	R12001	Zajištění vhodné zeminy pro těsnící část hráze	m3	65,450	120,00	7 854,00
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------

VV 59,50\*1,1 65,450

D 4 Vodorovné konstrukce 68 688,00

24	K	457531113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm	m3	152,640	450,00	68 688,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "opevnění náv.líce plxkoeffxtl"480\*1,06\*0,3 152,640

D 8 Trubní vedení 639,45

35	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	7,000	6,35	44,45
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Poznámka k položce:

Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky

$9,34 \text{ Kč} \times ((6,00 \text{ Kč} + 100 \text{ Kč}) / (8,09 \text{ Kč} + 148,00 \text{ Kč})) = 9,34 \times 0,68 = 6,35 \text{ Kč bez DPH}$

VV 7 7,000

36	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	7,000	85,00	595,00
----	---	----------	---	---	-------	-------	--------

Poznámka k položce:

Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky

$125,00 \text{ Kč} \times ((6,00 \text{ Kč} + 100 \text{ Kč}) / (8,09 \text{ Kč} + 148,00 \text{ Kč})) = 125,00 \times 0,68 = 85,00 \text{ Kč bez DPH}$





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-2a - Výpustné zařízení (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Christos Liolios

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 493,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

17 493,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 673,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 166,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

29.8. 2019

[03]

19.8. 2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-2a - Výpustné zařízení (vícepráce)

Místo:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**17 493,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 493,00

---

1 - Zemní práce

17 493,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-2a - Výpustné zařízení (vícepráce)

Místo:

Datum: 1.8.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel: Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

17 493,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 493,00

D 1 Zemní práce 17 493,00

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	59,500	40,00	2 380,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "rozšíření překopu hráze pro odstranění původní drenáže"  
VV (13+4)\*3,5/2\*2 59,500

3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	17,850	20,00	357,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV 59,50\*0,3 17,850

9	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	59,500	35,00	2 082,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 59,50 59,500

10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	59,500	38,00	2 261,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Poznámka k položce:  
Zemina do těsnící části hráze:  
Jedná se o zeminu předepsaných charakteristiky pro těsnící část zemní hráze (dle příslušné ČSN) dovezenou do prostoru stavby získanou v rámci stavby jiné. Předpoklad je, že zemina bude před zahájením stavby deponována v prostoru stavby u rybníka Artmanov horní. Dovoz ani náklady na získání této zeminy nejsou součástí rozpočtu této stavby.  
"z mezideponie zeminy pro těsnící část" 59,50

VV 59,500

11	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídatě ukládaných	m3	59,500	45,00	2 677,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 59,50 59,500

12	K	172103102	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhuštěním do 100 % PS - koef. C vodorovné šifky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	59,500	130,00	7 735,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 59,50 59,500



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Christos Liolios

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 112,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 112,00	21,00%	28 163,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 275,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28.8.2019

[03]  
stové

19.8.2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz (méněpráce)

Místo:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**134 112,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

134 112,00

4 - Vodorovné konstrukce

122 112,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Artmanov horní

Objekt: 016-71-1 - Retenční prostor, hráz (méněpráce)

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
Zhotovitel: Christos Liolios

Datum: 1.8.2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 134 112,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 134 112,00

D 4 Vodorovné konstrukce 122 112,00

27	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	152,640	800,00	122 112,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

WV "opevnění náv.líce plxkoefxtl"480\*1,06\*0,3 152,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

32	K	R-D96001	Likvidace přebytků vybouraného kamenného materiálu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	48,000	250,00	12 000,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

*Poznámka k položce:*

*Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s kamenem a uložení kamenné sutě a úlomků na skládku (na pozemku parc. č. 1664/3 v k. ú. Třemešná)*

P část úlomků (10%) možno po odsouhlasení AD použít pro doklínování kamenného opevnění

*položka zahrnuje i dopravu očištěného kamene pro použití v rámci stavby v jiném stavebním objektu (+ naložení, složení, mezideponie, atd.)*

WV "opevnění stávajícího přelivu - kámen"80\*0,6 48,000





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-3 - Rozdělovací objekt s náhonem (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Christos Liolios

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 548,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 548,00	21,00%	535,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 083,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

29.8.2019

[03]




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

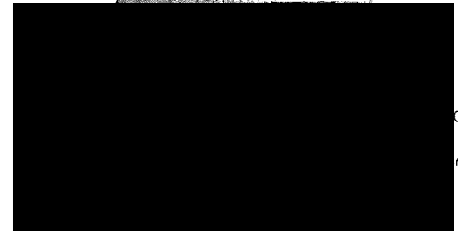

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

**016-71-3 - Rozdělovací objekt s náhonem (méněpráce)**

Místo:

Datum:

1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 548,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 548,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 548,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Artmanov horní

Objekt:

016-71-3 - Rozdělovací objekt s náhonem (méněpráce)

Místo:

Datum: 1.8.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 548,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 548,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 548,00
33	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	9,100	280,00	2 548,00
	VV		4,7+4,4		9,100		

