

Nabídka trampolíny typ R a M

Zákazník: *Město Říčany*
Masarykovo nám. 53, Říčany
Markéta Cremonini-odbor správy majetku – tel: 722 978 196,
marketa.cremonini@ricany.cz

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je dodávka vzduchové trampolíny specifikované níže, vč. montáže a zemních prací nutných pro realizaci (předpoklad přístupnosti zemní mechanizace-bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí v místě instalace), vše do **areálu Zóna Svobody, Říčany**. Termín realizace je do 6 týdnů od závazného objednání díla, dále dle klimatických podmínek. Cenová nabídka je platná 7 dní.

Cena:

název položky	základní cena za ks/kpl/m2	množství ks/kpl/m2	cena celkem
Vzduchová trampolína vč. příslušenství, typ R 11 m x 7 m, zelená, bílá, zelená , bílá, zelená	153 000 Kč	1	153 000 Kč
Mimořádná sleva trampolíny typ R 10 %	-15 300 Kč	1	- 15 300 Kč
Montáž vč. zemních prací nutných pro kotvení trampolíny R	28 000 Kč	1	28 000 Kč
Vzduchová trampolína vč. Příslušenství typ M 5 m x 5 m zelená, zelená	93 000 Kč	1	93 000 Kč
Mimořádná sleva trampolíny typ M 10 %	-9 300 Kč	1	-9 300 Kč
Montáž vč. zemních prací nutných pro kotvení trampolíny M	22 000 Kč	1	22 000 Kč
Likvidace a odvoz přebytečného výkopu	24 500 Kč	1	24 900 Kč
Dodávka a rozmístění praného kačírku (6-8 mm) 10 tun	12 000 Kč	1	12 000 Kč
Doprava	3 570 Kč	1	3 570 Kč
<i>Cena montáže nezohledňuje ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu nebo návoz vhodného zásypaného materiálu. Dále v ceně není zahrnuta vlastní přípojka elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy.</i>	Cena celkem bez DPH		311 870 Kč
	DPH 21% dle platných předpisů		65 493 Kč
	Cena celkem		377 363 Kč

V Bělé, dne 29. 8. 2022

Skákejte CZ s.r.o.

Skákejte.cz
IČO: 227 98 790
DIČ: CZ22798790
Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
číslo účtu: 226 546 325 / 0600
Tel: +420 731 610 581, mail: info@skakejte.cz
www.skakejte.cz

Skákejte CZ s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem


Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 45983

IČ: 227 98 790 • DIČ: CZ 227 98 790

tel.: +420 603 149 016 • mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU M

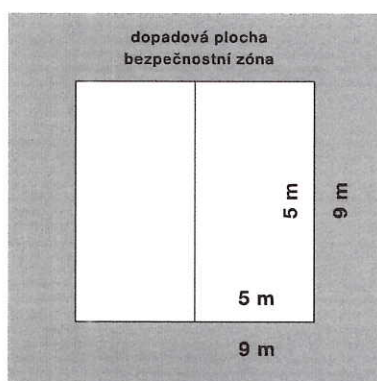

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	5 x 5 m
Plocha	25 m ²
Maximální počet osob	5
Počet dílců	2

BAREVNOST RAL:




PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „roslého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani drn trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zasypaného materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jistič 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).

PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU R

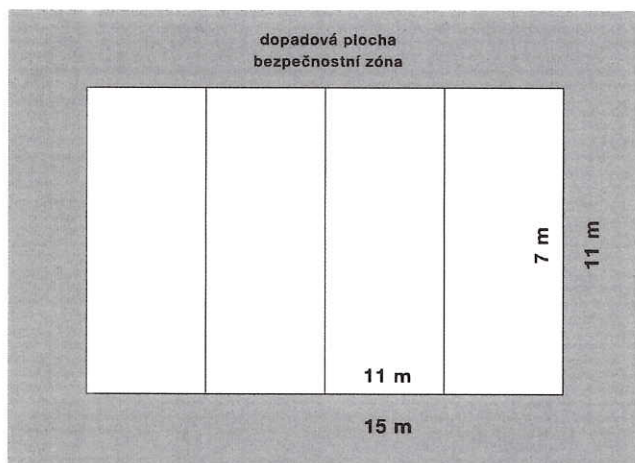

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	11 x 7 m
Plocha	77 m ²
Maximální počet osob	15
Počet dílců	4 / 3~

BAREVNOST RAL:



PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „roslého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani drn trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jistič 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).