

Souhrn kalkulcí

Zadavatel: Skupina AGEL

Dodavatel:

Název:

AKC konstrukce, s.r.o.

IČ:

63322731

NÁZEV		CELKEM S DPH 21%	Místo plnění
Úložné a pracovní prostory do prostředí JIP - minimální technická specifikace	IP 6186	1 157 259 Kč	Agel Nemocnice Přerov
		ANO	
Cena celkem včetně dopravy a montáže:		1 157 259 Kč	

1. Záruční doba: (minimálně 24 měsíců)

24 měsíců

2. Nabídka je platná 3 měsíce od podání

3. Termín dodání: v týdnech uvede dodavatel u jednotlivého zboží

4. Investor si vyhrazuje právo objednat pouze část z nabízeného zboží.

5. Technická specifikace je závazná a nedílnou součástí cenové kalkulace, ostatní provedení dle produktových listů a výkresů odsouhlasených investorem

6. Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízeného zboží př. produktový list

7. Doprava, balné, montáž jsou součástí ceny zboží.

Cenovou nabídku zpracoval dne:

08.08.2022

Ing. Petr
Hajfler

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Hajfler
Datum: 2022.08.08
11:17:54 +02'00'

Úložná a pracovní prostory do prostředí JIP - minimální technická specifikace

lokace: SWK - Přerov

1 157 268 Kč

Cena celkem s DPH:


DPH DPH

Podíl - součty


Podíl - součty

Podíl - součty


Lichazeč Míra nabírečné technologie Požadovaná hodnota	Technické parametry	Specifická úloha a pracovní prostory do prostředí JIP - minimální technická specifikace
ANO	ANO	Specifický systém pro uložení materiálu a dělv musí být z vhodného materiálu nepodléhajícímu destrukci vlivem účinků ve vzdušném prostředí. Standardní chemikálie pro povrchovou dekontaminaci - zadavatel nebude akceptovat provedení s přímým účinkem na povrch dílců. Povrch musí být odolný proti korozi. Použití materiálu min. 1mm, odolná povrchová úprava - prášková epoxypolyesterová barva, systém umožňující používání magnetických popelků na čeré a žlásky
ANO	ANO	Systém odpovídá nákresem sestav viz níže
ANO	ANO	Bazénové provedení čelních ploch dle dobohy s ulvatelem
ANO	ANO	Korpus v neutrální barvě RAL 9002
ANO	ANO	Korpus skříně a přední ovládací prvky musí být vyrobeny z vysoce kvalitní prachotěsnou a zvukotěsnou
ANO	ANO	Dveře musí být opatřeny celobodovým kličkováním a zámkem, které umožňují snadnou deinstalaci s úhlem otevření min. 260°
ANO	ANO	Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a deinstalaci - z nerezové oceli senzáčkového provedení s částicovým podlitpením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Corian, Vavcor atd.). Pořez z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a deinstalaci, s možností snadného přestavění.
ANO	ANO	Velká variabilitnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových záusvek a přestavitelných nerezových polek a jejich kombinací
ANO	ANO	Vozítko vybavené světelnými signály obsluhuje v části vnitřního prostoru systém korozivních záusvek s jinými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými polekami. Záusvky musí být vyrobeny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dobehem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých úseků.
ANO	ANO	Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a deinstalaci umístěných k podlaží, příměním k podlaží, dokrytovaním ke stěnám a nahore
ANO	ANO	Úklonem zakrytým ke zdi
ANO	ANO	Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnomernosti podlahy (užli každé skříně s výškově srušitelnými lakovými nožkami, soby zakrytými křídly plechem)
ANO	ANO	Převodní zámky po ukončení životnosti snadnou recyklovatelností.

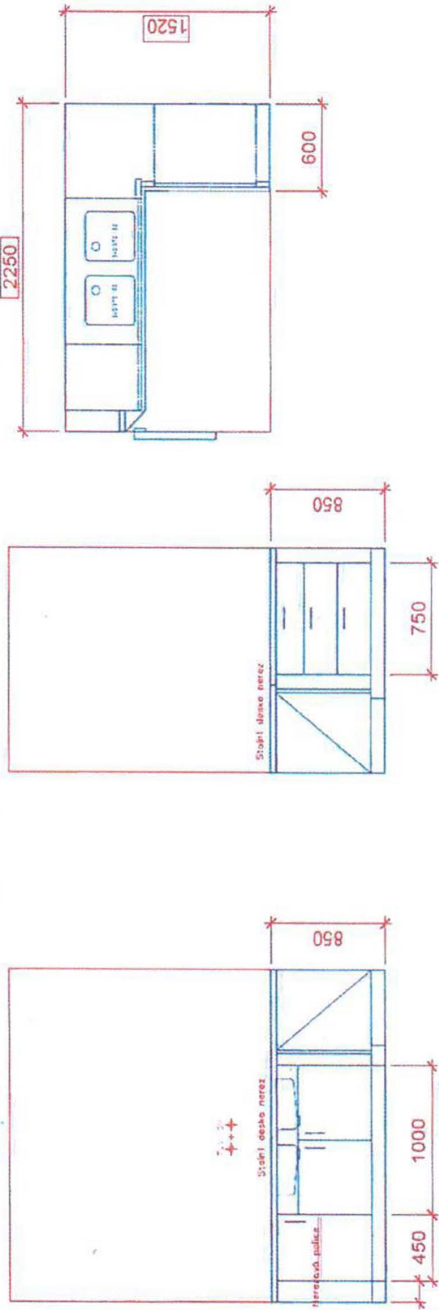

• 1 x spodní skříňka jednodílná, rozměr 450x70x810 mm, barva dveří RAL	And	AND 450x70x810 mm
Vnější vybavení:	And	AND
- 1 x přizpůsobená nerezová police o tl. min. 20 mm	And	AND 20 mm
• 1 x spodní skříňka pod dveř, dvojdílná, rozměr 1000x570x810 mm, barva dveří RAL	And	AND 1000x570x810 mm
• 1 x spodní skříňka zásuvková, uzamykatelná - rozměr 750x570x810 mm, barva RAL	And	AND 750x570x810 mm
Vnější vybavení:	And	AND 220 mm
- 2 x zásuvka o výšce 250 mm	And	AND 250 mm
- 1 x zásuvka o výšce 200 mm	And	AND 200 mm
• 1 x nerezová pracovní deska, tvar L - rozměr 2250 + 1520x600x40 mm	And	AND 2250 + 1520x600x40 mm
Vnější vybavení:	And	AND
Zk. dveř	And	AND
1 x spodní rohový ziskyt	And	AND
2 x spodní boční ziskyt	And	AND
2 x krycí lišta soklů	And	AND



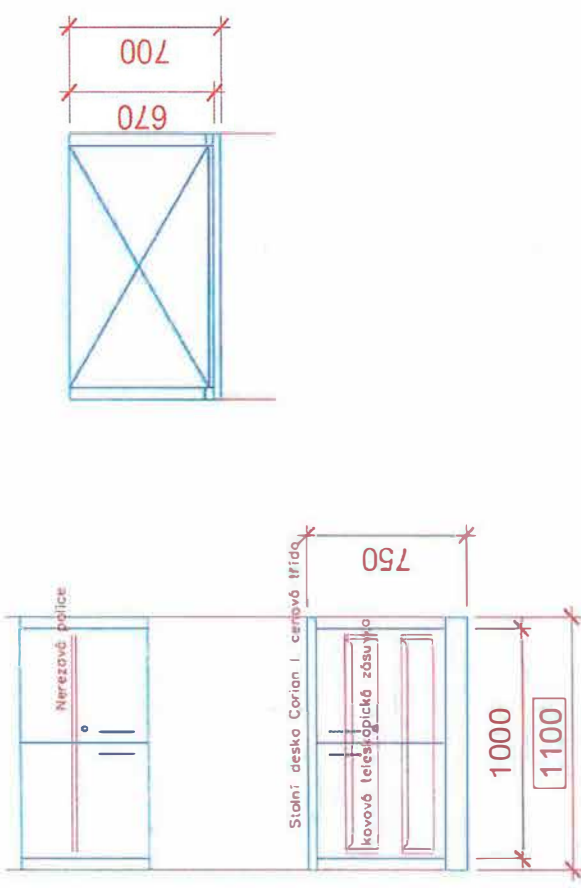


1 x spodní skříňka dvoutřídís - rozměr 1000x670x710 mm, barva dveří RAL	400	1000x670x710 mm
výřez výřez:	400	400
- 2 x korozivzdorná zásuvka s tělem o výšce 150 mm a teleskopickým výřezem a ponajím doabhem	400	400 150 mm
- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian - černová třída I. - rozměr 1100x700x40 mm	400	400 1100x700x40 mm
- 1 x horní skříňka dvoutřídís, uzamykací - rozměr 1000x700x670 mm	400	400 1000x700x670 mm
výřez výřez:	400	400
- 1 x pracovní deska nerezová police o tl. min. 20 mm	400	400 20 mm
- 2 x pracovní deska výřez	400	400
- 2 x třída boční skříň	400	400
- 1 x krycí lišta rošb	400	400

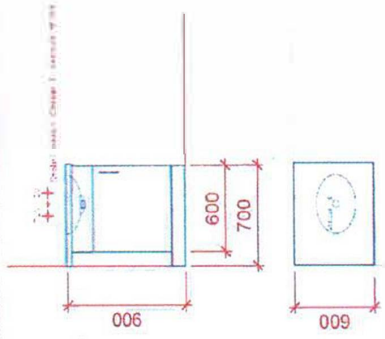

- 1 x přední skříňka pod umyvadly, jednodílná - rozměr 600x570x660 mm, barva dřeví BAL
- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian - cenově Bily 1. - rozměr 700x600x40 mm
- 1 x úroveň, 600x200x115
- 1 x přední boční zkrývč
- 1 x krycí lišta soklů

ANO 600x570x660 mm	ANO
ANO 700x600x40 mm	ANO
ANO 600x200x115 mm	ANO
ANO	ANO
ANO	ANO

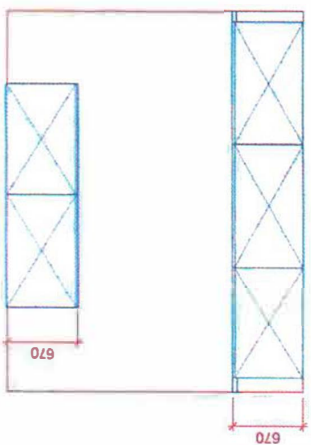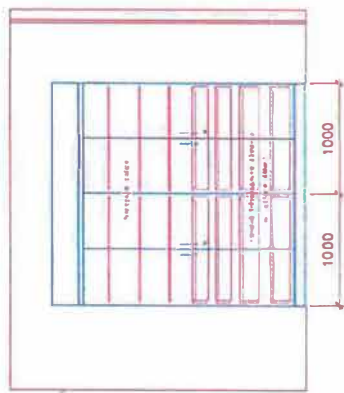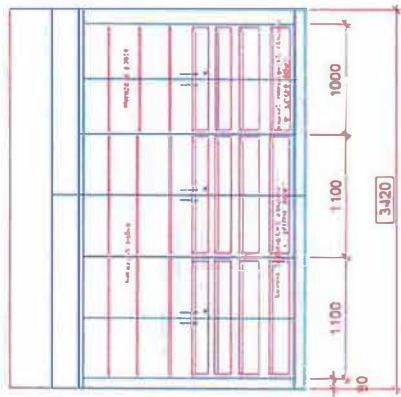

• 3 x vysoká skřín dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL Výběr výplně:	Alno
- 2 x korová plot výměrná zšívka s tělem o výšce 185 mm a tělesopáskými výřezky s poražím došatem a s integrovaným plíčovým dílem	Alno
- 2 x korová plot výměrná zšívka s tělem o výšce 150 mm a tělesopáskými výřezky s poražím došatem a s integrovaným plíčovým dílem	Alno 185 mm
- 3 x přesavičná rezavá police o š. min. 20 mm	Alno 150 mm
• 2 x vysoká skřín dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL Výběr výplně:	Alno 20 mm
- 2 x korová plot výměrná zšívka s tělem o výšce 185 mm a tělesopáskými výřezky s poražím došatem a s integrovaným plíčovým dílem	Alno
- 2 x korová plot výměrná zšívka s tělem o výšce 150 mm a tělesopáskými výřezky s poražím došatem a s integrovaným plíčovým dílem	Alno 185 mm
- 3 x přesavičná rezavá police o š. min. 20 mm	Alno 150 mm
3 x horní listy zábrty	Alno
3 x výřezky spodní zábrty	Alno
3 x krycí listy spodí	Alno

Upozornění:
Potud je rozání mší popisem ve specifitaci speciálního zářevnitčného nábytku či výřazu – výměru a výřezsem, plati vřáz výřues.