

# Smlouva o dílo č. 6/2019

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen "NOZ")

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

***dále jen objednatel***

#### 2. TK Vision s.r.o.

sídlo: K Nadsklepi 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

statutární zástupce: Ing. arch. Tomáš Konvičný

IČO: 02771497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Konvičný

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 107-6847430257/0100

Telefon: 774413834

Email: konvicny@tkvision.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddílů C, vložka 58480

***dále jen zhotovitel***

## II.

### Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „**Oprava garsonky se zřízením sociálního zařízení č.p. 35 ve 2 nadzemním podlaží**“

dle projektové dokumentace ing. Josefa Bartoše, zpracované 9/2017, ČKAIT 1200539, na Bečvě 1354,751 31 Lipník nad Bečvou, v objektu - bytový dům čp. 35 v ul. 28.října, situovaným na pozemku parc. č. st.122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

Předmětem díla je realizace následujících prací:

Stavební úpravy v bytovém domě v části 2. N.P. ze stávajícího bytu 1+1 bez sociálního zázemí bude realizováno zřízení garsonky se sociálním zázemím. Jedná se o dispoziční úpravy ze stávající kuchyně, bude zřízena chodba a sociální zázemí.

- a) budou provedeny dispoziční změny interiéru dle projektové dokumentace
- b) provedou se bourací práce, vyzdí se nové příčky
- c) budou provedeny nové podlahy betonové s nášlapnou vrstvou z PVC a dlažbou v sociálním zázemí.
- d) bude provedena výměna el. rozvodů NN, vytápění bude řešeno elektrickými přímotopy.
- e) bude provedena výměna rozvodů vody, kanalizace
- f) budou provedeny omítky, oprava stávajících omítek

- g) osazení truhlářských výrobků - kdy bytové dveře s protipožární odolností budou nové dřevěné v imitaci buku.
  - h) dřevěné trámové stropy s podbitím a omítkou na rákos zůstanou původní.
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
  3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
  4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
  5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III.

#### Doba a místo plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy „Oprava garsonky se zřízením sociálního zařízení č.p. 35 ve 2 nadzemním podlaží“ v Lipníku nad Bečvou budou započaty nejpozději v měsíci říjnu 2019. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.

1. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 60 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení bude vyznačen ve stavebním deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, zhotovitelem budou doloženy veškeré přílohy potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, které jsou uvedeny v Souhlasu č.56/2018 s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 17.10.2018 vydaném Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavební úřad nám. T.G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Při sepsání protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.
3. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům čp. 35 ul.28.října , součástí pozemku parc. č. st.122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 372 586 Kč

---

**Celkem bez DPH 372 586 Kč**

Slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc pět set osmdesát šest korun českých

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet (celkově stavební a elektro), který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

## **V. Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nové vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

## **VI. Jakost díla**

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

## **VII. Záruční doba a vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s předáním díla bude současně předaná výchozí revizní zpráva el. instalace..

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

## VIII.

### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

## IX.

### Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

## **X. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

## **XI. Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

## **XII. Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

### XIII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lip

Za d

Ing.

V Lipníku nad Bečvou dne

Za zhotovitele

Ing. arc

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1001</b>	<b>Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20191047</b>	<b>Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : TK VISION s.r.o.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	88 289 Oborová přírážka
R	HSV celkem	97 245 Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	135 664 Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	321 197 Zařízení staveniště
		7 709
		Provoz investora
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	321 197 Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	328 906 VRN celkem
		7 709
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	KM IČ: Tel:	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	328 906 Kč
DPH	15,0 % činí :	49 336 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč
DPH	21,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>378 242 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy	Základní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 620	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	63 859	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	17 765	0	0	0	0
716 Protipožární opatření	0	2 090	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 416	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	20 514	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	680	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 206	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	53 364	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	5 210	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	16 166	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 721	0	0	0
783 Nátěry	0	427	0	0	0
784 Malby	0	11 870	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	88 289	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>97 245</b>	<b>135 664</b>	<b>0</b>	<b>88 289</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	232 908	0
Oborová přírážka	0	0,0	232 908	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	232 908	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	232 908	0
Zařízení staveniště	0	2,4	321 197	7 709
Provoz investora	0	0,0	321 197	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	321 197	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	321 197	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>7 709</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310235241RT2	Zazdívka otvoru pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím maltové směsi	kus	4,00	76,90	307,60
		zabezpečení od krmelu		0,00		
		z		2,00		
		po příměření pol. ob.		0,00		
		1		1,00		
		voda pruz.		0,00		
		1		1,00		
2	310235261RT2	Zazdívka otvoru pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím maltové směsi	kus	2,00	195,00	390,00
		pl. a kanalizace		0,00		
		z		1,00		
		voda		0,00		
		1		1,00		
3	310236241RT1	Zazdívka otvoru pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím maltové směsi	kus	1,00	158,30	158,30
		okna po namíření od deskové		0,00		
		z		1,00		
4	311272212U00	Zdi z PPT-hlad.Ytong,240mm,400kg/m3	m3	0,31	5 200,00	1 614,60
		0 23 0 15 3		0,31		
5	5	Překlady nenos Ytong překlad NEP 10 100x249x1250	kus	1,00	587,00	587,00
		nad dveřmi v nové přízemí		0,00		
		z		1,00		
6	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	35,14	135,00	4 744,02
		0 203 - 500		0,00		
		(3 14 65) (4 55) (4 55) (5 25) (1 37) (1 75) (1 35) (1 75) (0 9 2 03) (0 8		28 09		
		0 25) (1 75) (2 - 1 25) (1 75) (2 - 1 22) (0 5		1,20		
		0 201 - 500		0,00		
		(3 10 99) (1 02) (2) (0 9 2 02) (2 1 0 5		0 33		
		(0 2 (2 06) (2 - 0 9 0) (0 0) (2 07) (2 - 0 92) (0 5		1,52		
7	340236211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím maltové směsi	kus	3,00	98,00	294,00
		v chodbě garsonky		0,00		
		z		3,00		
8	342272336U00	Příčky z PPP Ytong,100mm,550kg/m3	m2	7,57	510,00	3 860,70
		1 99 3 - 0 1 1 2		7 57		
9	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	3,07	513,00	1 574,91
		pro vodovodní potrubí		0,00		
		10 8 2 5 1 0 75 1 0 75 1 2 8 1 0 45 1 1 5 1 1 0 2		3 07		
10	346244471R00	Zazdívka rýh - potrubí tl. 14 cm	m2	2,72	768,00	2 088,96
		kanalizační		0,00		
		2 5 - 1 6 - 2,0 - 1 3 - 0 5 - 1 5 - 1 1 - 1 5 - 0 5) (0 2		2 02		
		od osvětlení pa		0,00		
		0 5 0 2		0 16		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 620,09</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
11	611472111R00	Omitka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	9,01	370,00	3 333,70
		0 201		0 00		
		4 15		4 39		
		0 202		0 00		
		1 12		1 72		
12	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím maltové směsi	kus	1,00	85,00	85,00
		z chodby do přízemí		0,00		
		z		1,00		
13	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím maltové směsi Knauf	kus	1,00	338,00	338,00
		dělní plochy, zadržovací nářadí garsonky		0,00		
		z		1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem č. 201 na povrch stěnových zdí 1 99 (3-0 6 2 02) č. 202 nad obhledem na povrch stěn 1 99	m2	9,95 0,00 7,35 0,00 2,60	153,00	1 522,95
15	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká nad obhledem 1 81 (2+2 6) 2+1 23 1 14 (1 14) 1 23) 0 22	m2	11,81 0,00 11,81	229,50	2 710,40
16	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková č. 203 3 (4 68 14 99 4 55) 8 20) 1 22 1 78 1 25 1 78-0 9) 2,02 6 25) (1 78 2 1 78 2) 1 22) 1 201 3 (2 89-1 22 2) 0 9) 2,02 2 0,2 (2,08 2+0,9 1)+0 1 (2 07 2+0,92) 1 202 nad obhledem 1 91 (2+2 6) 1 1 13 0 84) (0 64 2+1 23) 0 22	m2	0,00 62,90 2,40 0,00 12,65 3,04 0,00 0,00 5,99	369,70	28 199,20
17	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nový porobetonový rdivo (2 89 3 0 7 2) 2	m2	15,14 0,00 15,14	239,50	3 626,03
18	40	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm pro zárubně 0 15 (0,5 2+0 6)	m2	0,36 0,00 0,36	446,00	160,56
19	632413106R00	Potěr samoniv, ručně, tl. 6 mm č. 203 25,15 3 č. 201 4 29	m2	74,64 0,00 70,35 0,00 4,29	248,80	18 570,43
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 do soc. zářubní 1	kus	1,00 0,00 1,00	550,00	550,00
21	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. s chodby 1 do pokojů 1	kus	2,00 0,00 1,00 0,00 1,00	616,00	1 232,00
22	55330123	Zárubeň ocelová 70x197 do soc. zářubní 1	kus	1,00 0,00 1,00	1 177,00	1 177,00
23	55330124	Zárubeň ocelová 80x197 s chodby 1 do pokojů 1	kus	2,00 0,00 1,00 0,00 1,00	1 177,00	2 354,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>63 859,28</b>
Díl:	9	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m č. 203 1) 1 00 - 1 56 - 1 55-5 78) č. 201 3 49 1 22 č. 202 1 51 2 8	m2	27,82 0,00 27,82 0,00 2,63 0,00 4,17	80,40	2 237,03
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m č. 201-202-203 1 10 4 72 1 23 45	m2	32,46 0,00 32,46	64,00	2 077,44

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy částí 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými pro odvětrání potrubí 0,9	m	0,70	556,40	389,48
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	10,00	20,00
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	237,00	758,40
29	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC příslušenství 1 výška přítlak	kus	2,00	55,00	110,00
30	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC příslušenství 1 pro vešň	kus	2,00	184,30	368,60
31	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm pro vodovodní potrubí 0,9 x 1,8 x 2,0 x 75 x 1,0 x 75 x 2,8 x 2,0 x 45 x 1,5 x 1	m	15,35	101,00	1 550,35
32	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm kanalizace 2,5 x 1,5 x 2,8 x 1,0 x 5 x 1,5 x 1,1 x 1,5 x 0,5	m	13,10	135,00	1 768,50
33	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm odvětrání 0,5	m	0,50	160,30	80,15
34	974042534R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x15 cm pro terasové 0,8 x 2,0 x 8	m	2,40	145,00	348,00
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,18	646,00	5 282,11
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	1,24	195,00	241,44
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,24	280,50	347,30
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,71	10,80	40,12
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,24	190,80	236,24
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,48	21,30	52,75
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,24	1 500,00	1 857,23
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>17 765,13</b>
Díl:	<b>716</b>	<b>Protipožární opatření</b>				
42	71601	Dod. a mont. požárního hlásiče kouřového	kus	1,00	440,00	440,00
43	71602	Dod. a mont. práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21A	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
<b>Celkem za</b>		<b>716 Protipožární opatření</b>				<b>2 090,00</b>
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
44	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	289,30	289,30
45	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT 1,5 x 1,8 x 1,0 x 1,0	m	6,80	498,00	3 386,40
46	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	1,00	575,00	575,00
47	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT 1,5 x 1,8	m	2,00	270,00	540,00
48	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT 1,5 x 1,8 x 1,0 x 1,0	m	4,50	285,00	1 282,50
49	721194104R00	Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8	kus	3,00	63,00	189,00
50	721194105R00	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8	kus	2,00	70,00	140,00
51	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	1,00	108,00	108,00
52	721273160R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,00	600,00	600,00
53	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	71,10	4,30	305,74
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 415,94</b>
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
54	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,00	43,90	658,50

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy částí 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	285,00	285,00
56	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20. DN 20 0,75+0,5+0,75+2+0,5+1+0,8+2+2+2+0,75+2+1,75+2+1,2	m	22,35	320,00	7 152,00
57	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20. DN 25 1	m	1,00	360,00	360,00
58	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20. DN 32 5+0,5+2,5+0,3+0,5	m	11,80	420,00	4 956,00
59	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 SV 0,75+0,5+0,75+0,5+2,8+1+0,75+1,75+1+1,1	m	23,35	26,20	611,77
60	722182014R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 SV 0,75+0,5+2,8+2+0,75+1,75+1+1,1	m	11,80	32,00	377,60
61	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 1+2-2+1+2	kus	8,00	150,00	1 200,00
62	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 1+2+2+1+2	kus	8,00	135,00	1 080,00
63	722232104U00	Kulový kohout 3/4"	kus	1,00	260,00	260,00
64	722232105U00	Kulový kohout 1"	kus	1,00	360,00	360,00
65	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 1/2	kus	1,00	950,00	950,00
66	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1,5+1+22,35	m	35,15	31,70	1 114,26
67	72201	Tubex Standard 22x6mm SV 0,75+0,5+0,75+0,5+2,8+2+0,75+1,75+1+1,1+1,3	m	15,34	7,80	119,65
68	72202	Tubex Standard 28x6mm SV 1+1,3	m	1,30	10,40	13,52
69	72203	Tubex Standard 22x15mm TV 0,75+0,5+2,8+2+0,75+1,75+1+1,1+1,3	m	13,72	22,20	304,47
70	72204	Tubex Standard 35x6mm 1+0+1,3	m	15,34	15,50	237,77
71	28377670	Páska samolepící Mirelon š. 38 mm 2,5,35-11,8	m	35,15	5,41	190,16
72	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	202,31	1,40	283,23
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>20 513,93</b>
Díl:	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
73	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	17,00	40,00	680,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>680,00</b>
Díl:	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
74	725319111U00	Montáž dřezu ostaních typů	soubor	1,00	482,40	482,40
75	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00	165,00	330,00
76	65231082	Dřez nerez 480x480mm s přepadem dřezu	kus	1,00	1 374,66	1 374,66
77	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	21,87	0,88	19,25
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 206,31</b>
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
78	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	329,80	659,60
79	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	375,50	375,50
80	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	194,00	582,00
81	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m	kus	1,00	5 400,00	5 400,00
82	54913642	Kování vrchní - klika a štíty dv. pro vložku 26102	sada	3,00	483,63	1 450,89
83	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm dýha dub	kus	1,00	3 289,44	3 289,44
84	61161760	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	1,00	5 169,12	5 169,12

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	61165311	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha dub	kus	1,00	7 636,20	7 636,20
86	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubor	1,00	28 116,00	28 116,00
87	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	526,79	1,30	684,82
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>53 363,57</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
88	771575101RT3	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmei	m2	4,72	469,50	2 216,04
		č. 202		0,00		
		č. 72		1,72		
89	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,02	58,50	469,17
		č. 202		0,00		
		1,60+2,60+2,0,0		8,02		
90	59763731	Dlažba protiskluznapř. Taurus GRANIT	m2	4,96	439,82	2 179,75
		č. 202		0,00		
		0,72+0,6		1,96		
91	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	48,65	7,10	345,41
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>5 210,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
92	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně soklíku	m	25,69	51,20	1 315,33
		č. 203		0,00		
		1,65+1,95+3,55+5,28+0,9		15,67		
		č. 201		0,00		
		0,2+0,0+0,25+0,4+1,20+0,0+0,8+0,8		7,12		
93	776521100RU6	Lepení povlakových podlah z pásu PVC včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	27,74	529,00	14 674,46
		č. 203		0,00		
		0,0+0,5		25,45		
		č. 201		0,00		
		0,73		1,29		
94	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	159,90	1,10	175,89
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>16 165,68</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
95	781101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	0,75	47,00	35,25
		č. 203		0,00		
		po sporáku		0,00		
		0,5+1,5		0,75		
96	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,51	30,00	105,30
		č. 202		0,00		
		1,27+1,41+0,8		3,51		
97	781415012RT3	Montáž obkladu stěn, porovin.. do tmele	m2	15,91	470,70	7 488,46
		č. 202		0,00		
		po sporáku		0,00		
		0,5+1,5		0,15		
		č. 202		0,00		
		1,81+1,60+2,0+2,41+1,14+1,74+0,00+1,3+0,17		15,16		
98	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovaci 10 mm	m	5,27	42,40	223,24
		č. 202		0,00		
		1,73+1,4+0,17		5,27		
99	59781500	Obkladačky pórovinové dle výběru	m2	16,70	441,00	7 366,77
		č. 202		0,00		
		po sporáku		0,00		
		0,5+1,5+1,00		3,75		
		č. 202		0,00		
		0,071+2,60+2,0+0,2+1,27+1,14+1,74+0,00+1,3+1,25+1,17		16,92		
100	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	152,19	3,30	502,23
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>15 721,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
101	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,67	116,20	426,59
		zso. 10%		0,00		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1001 Zřízení garsonky - stavební úpravy</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,97+(2,08+12,005+0,16)+2 1,97+(2,08+12,005+0,16)		2,15 1,1		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>426,59</b>
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
102	784181101R00	Penetrace podkladu č. 201	m2	124,95	26,90	3 361,16
		13,16+(20,168+1,95+6,54)+2,91 č. 201		0,00 0,00		
		4,25+(2,95+1,22)+2,3 č. 202		0,00 0,00		
		4,72+(1,61+2,61)+2,1 č. 203		13,54 0,00		
103	784185112R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x č. 201	m2	124,95	68,10	8 509,10
		13,16+(20,168+1,95+6,54)+2,91 č. 201		0,00 0,00		
		4,25+(2,95+1,22)+2,3 č. 202		0,00 0,00		
		4,72+(1,61+2,61)+2,1 č. 203		13,54 0,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>11 870,25</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
104	2101	Dod. a mont. elektrického sporáku např. MORA E 101 AW Premium elektrická spoušť, 3-pólový, 16A, 230V	kus	1,00	6 800,00	6 800,00
		1		1,00	0,00	
105	2102	Dod. a mont. odsávače par např. MORA OP 612 W	kus	1,00	2 113,00	2 113,00
106	2103	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu se sazbou DPH 15%	soubor	1,00	79 375,50	79 375,50
107	2104	Elektroinstalace se sazbou DPH 21%	soubor	1,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>88 288,50</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Objekt : <b>1002</b>	Název objektu : <b>Zřízení garsonky - zařizovací předměty</b>	JKSO :
Stavba : <b>20191047</b>	Název stavby : <b>Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	SKP :
Projektant : Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TK VISION s.r.o.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	42 656	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	42 656	Zařízení staveniště
		1 024
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	42 656	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	43 680	VRN celkem
		1 024

Vypracoval: \_\_\_\_\_ Za zhotovitele: \_\_\_\_\_ Za objednatele: \_\_\_\_\_

Datum :

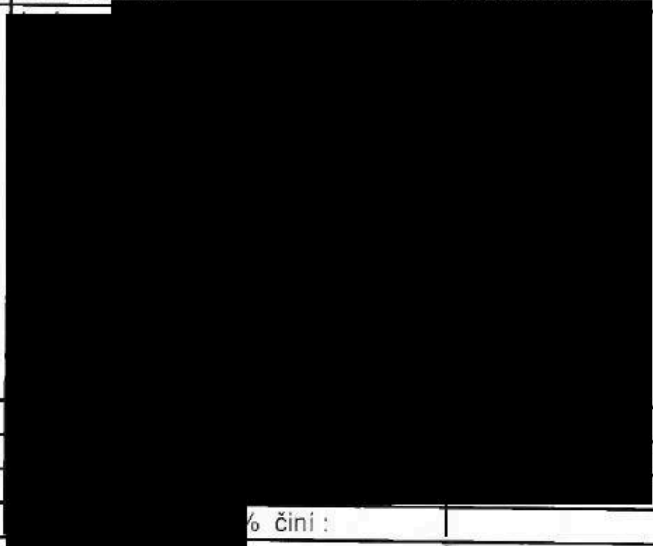

Základ pro DPH	43 680 Kč
DPH	6 552 Kč
Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>50 232 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35	Rozpočet :	1
Objekt :	1002 Zřízení garsonky - zařizovací předměty	Základní	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	42 656	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>42 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 656	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 656	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 656	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 656	0
Zařízení staveniště	0	2,4	42 656	1 024
Provoz investora	0	0,0	42 656	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	42 656	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 656	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 024</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20191047 Stavební úpravy části 2.n.p. domu č.p. 35</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1002 Zřízení garsonky - zařizovací předměty</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	725119212U00	Montáž klozet mís kombinačních	kus	1,00	700,00	700,00
2	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	780,00	780,00
3	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
4	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	750,00	750,00
5	725539103R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
6	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou	soubor	5,00	243,10	1 215,50
7	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	286,00	572,00
8	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	325,00	325,00
9	725860180R00	Sifon pračkový podomítkový	kus	2,00	181,50	363,00
10	725929101R00	Montáž koupelnové skříňky	soubor	1,00	455,00	455,00
11	72501	Zásobníkový elektrický ohřivač vody 100l vertikální vč. recyklačního poplatku	kus	1,00	6 400,00	6 400,00
12	72502	Umyvadlo 60cm	kus	1,00	840,00	840,00
13	72503	Kombiklozet s vodorovným odpadem	kus	1,00	3 150,00	3 150,00
14	72504	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety	kus	1,00	530,00	530,00
15	72505	Bat. umývadlová stojánková MET	kus	1,00	1 375,00	1 375,00
16	72506	Bat. dřezová stojánková MET s otočným výtakovým raménkem	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
17	72507	Bat. sprchová nástěnná +sprchová souprava	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
18	72509	Skříňka nad umyvadlo	kus	1,00	1 452,00	1 452,00
19	72510	Sprchová vanička čtvercová 800x800mm	kus	1,00	3 280,00	3 280,00
20	72511	Rohový sprchový kout 800x800 HUPPE MyHuppe	kus	1,00	8 300,00	8 300,00
21	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	423,18	0,80	338,54
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>42 656,04</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	23 800,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž – materiál		23 100,10
Montáž – práce		32 475,40
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>23 800,00</b>	<b>55 575,50</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>23 800,00</b>	<b>55 575,50</b>
Dodav. dokumentace 8,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 2,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>79 375,50</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>79 375,50</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	79 375,50	11 906,33
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>91 281,83</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Specifikace dodávky	9 351,00	2 399,00
Dodávky	23 800,00	1 260,00
Elektromontáže	23 100,10	31 215,40
Demontáže	0,00	2 150,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Stavební úpravy části 2NPč.p.35-zřiz. garsonky ve 2.NP-Lipník n.B.
Projekt	Silnoproudá část
Investor	Město Lipník n.B. Nám.TMG 89, Lipník n.B. 751 31
Z. č.	D.1.4.2-06-2018-03
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
ČÚ	2018
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,00
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace I.	
sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Procento PM %

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky</b>									
Rozvaděč RB								0,00	0,00
RZG-Z-3S42 (RZG-3N42) Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	930,00	930,00		285,00	285,00	1 215,00	1 215,00
MSQ-32-3 Vypínač	Ks	1,00	320,00	320,00		140,00	140,00	460,00	460,00
PVA10 25A gG Pojistková vložka	Ks	1,00	40,00	40,00		14,00	14,00	54,00	54,00
OPVA10-1 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	300,00	300,00		100,00	100,00	400,00	400,00
SVC-275-1 Svodič přepětí	Ks	1,00	800,00	800,00		140,00	140,00	940,00	940,00
LTE-6B-1 Jistič	Ks	3,00	115,00	345,00		85,00	255,00	200,00	600,00
LTE-10B-1 Jistič	Ks	4,00	100,00	400,00		85,00	340,00	185,00	740,00
LTE-16C-1 Jistič	Ks	1,00	100,00	100,00		85,00	85,00	185,00	185,00
LTE-16B-1 Jistič	Ks	4,00	100,00	400,00		85,00	340,00	185,00	740,00
LFE-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 166,00	1 166,00		140,00	140,00	1 306,00	1 306,00
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	1 300,00	2 600,00		140,00	280,00	1 440,00	2 880,00
RSI-20-20-X230-M Instalační stykač	Ks	2,00	975,00	1 950,00		140,00	280,00	1 115,00	2 230,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>				<b>9 351,00</b>			<b>2 399,00</b>		<b>11 750,00</b>
<b>Dodávky</b>									
Rozvaděč RB	Ks	1,00	11 750,00	11 750,00				0,00	11 750,00
<i>TITAN 2 -Osmont</i>									
56019 E-26KN83/PM08 EVG, 2x26W	ks	2,00	1 450,00	2 900,00		180,00	360,00	1 630,00	3 260,00
<i>TITAN 3</i>									
44640.00 E-26KN94/PC09 32W*	ks	2,00	2 500,00	5 000,00		180,00	360,00	2 680,00	5 360,00
Svítilno ANETA 410 LED 24W IP20	ks	1,00	1 230,00	1 230,00		180,00	180,00	1 410,00	1 410,00
Svítilno MELISA MINI 1x18W E27 IP65	ks	1,00	905,00	905,00		180,00	180,00	1 085,00	1 085,00
<i>ÚSPORNÁ ŽÁŘIVKOVÁ SVÍTLA BİGL</i>									
BİGL BİGL-D, 2x11W, IP43	ks	1,00	2 015,00	2 015,00		180,00	180,00	2 195,00	2 195,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>23 800,00</b>			<b>1 260,00</b>		<b>25 060,00</b>
<b>Elektromontáže</b>									
<b>Demontáže</b>									
<i>HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY</i>									
Demontaz stavajicicho zarizeni	lhod	10,00	0,00	0,00		215,00	2 150,00	215,00	2 150,00
<b>Demontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>			<b>2 150,00</b>		<b>2 150,00</b>
<b>Přezbrojení rozvaděče RE2</b>									
			0,00					0,00	0,00
LTN-6B-1 Jistič	Ks	2,00	140,00	280,00		145,00	290,00	285,00	570,00
LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00	510,00	510,00		145,00	145,00	655,00	655,00
MAN-016-002-A230 Digitální spínací hodiny	Ks	1,00	2 000,00	2 000,00		215,00	215,00	2 215,00	2 215,00
Úprava krytu	Ks	1,00		0,00		640,00	640,00	640,00	640,00
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>									
3553-01289 B1 Spínač jednopólový, řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	3,00	52,00	156,00		45,00	135,00	97,00	291,00
3553-06289 B1 Přepínač střídatý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	2,00	56,00	112,00		50,00	100,00	106,00	212,00
3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	90,00	90,00		55,00	55,00	145,00	145,00
3553-07289 B1 Přepínač křížový; řazení 7; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	100,00	100,00		63,00	63,00	163,00	163,00
<i>OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>									
3553-80289 B1 Ovládač zaplnací; řazení 1/0; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	95,00	95,00		44,00	44,00	139,00	139,00
<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>									

5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	3,00	60,00	180,00	56,00	168,00	116,00	348,00
5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bílá	ks	7,00	87,00	609,00	56,00	392,00	143,00	1 001,00
<b>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, CLASSIC</b>								
5592C-2349B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	1 070,00	1 070,00	98,00	98,00	1 168,00	1 168,00
<b>PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ</b>								
39563-23 Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná (montáž; řazení 3S; b. bílá (do hořlavých podkladů B až D)	ks	1,00	420,00	420,00	215,00	215,00	635,00	635,00
KJ 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	8,00	42,00	336,00	44,00	352,00	86,00	688,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00	42,00	420,00	44,00	440,00	86,00	860,00
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	22,00	5,00	110,00	32,00	704,00	37,00	814,00
<b>PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Levit, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls</b>								
IEU 3503 Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové, koncové	ks	1,00	320,00	320,00	143,00	143,00	463,00	463,00
<b>KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, CLASSIC</b>								
5011C-A200 B1 Kryt zásuvky anténní (TV+R) s 2 otvory; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	35,00	35,00	14,00	14,00	49,00	49,00
<b>RÁMEČEK, CLASSIC</b>								
3901C-B10 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	20,00	20,00	14,00	14,00	34,00	34,00
Přímotopný konvektor ATLANTIC F117 D15	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	452,00	904,00	2 652,00	5 304,00
Elektrický topný žebřík KD-E 450/960	ks	1,00	3 585,00	3 585,00	618,00	618,00	4 203,00	4 203,00
Odsav, par recirkulační VERWE WH60	ks	1,00	1 610,00	1 610,00	273,00	273,00	1 883,00	1 883,00
1420 MONOFLEX EN 320 N PVC	fm	12,00	7,00	84,00	20,00	240,00	27,00	324,00
<b>KABEL, SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
CYKY-J 4x10, pod omítkou	fm	25,00	105,00	2 625,00	44,00	1 100,00	149,00	3 725,00
CYKY-o 3x1,5, pod omítkou	fm	15,00	14,00	210,00	21,00	315,00	35,00	525,00
CYKY-J 3x1,5, pod omítkou	fm	40,00	14,00	560,00	21,00	840,00	35,00	1 400,00
CYKY-J 3x2,5, pod omítkou	fm	120,00	21,00	2 520,00	26,00	3 120,00	47,00	5 640,00
<b>Úkončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</b>								
do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	180,00		0,00	19,00	3 420,00	19,00	3 420,00
4 mm <sup>2</sup>	ks	8,00		0,00	20,40	122,40	20,40	122,40
10 mm <sup>2</sup>	ks	8,00		0,00	29,00	232,00	29,00	232,00
<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>								
<b>ČIHELNEM DO PLOCHY 25 dm<sup>2</sup></b>								
Hl 150mm pro RB	ks	2,50		0,00	180,00	450,00	180,00	450,00
<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>								
<b>ČIHELNEM PRO KRABICE</b>								
100x100x50 mm	ks	40,00		0,00	55,00	2 200,00	55,00	2 200,00
<b>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</b>								
<b>ČIHELNEM - HLOUBKA 30mm</b>								
Šíř 30 mm	fm	20,00		0,00	78,00	1 560,00	78,00	1 560,00
Šíř 70 mm	fm	15,00		0,00	80,00	1 200,00	80,00	1 200,00
Šíř 150 mm	fm	20,00		0,00	85,00	1 700,00	85,00	1 700,00
<b>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</b>								
<b>ČIHELNEM - HLOUBKA 50mm</b>								

