


MODUL - A

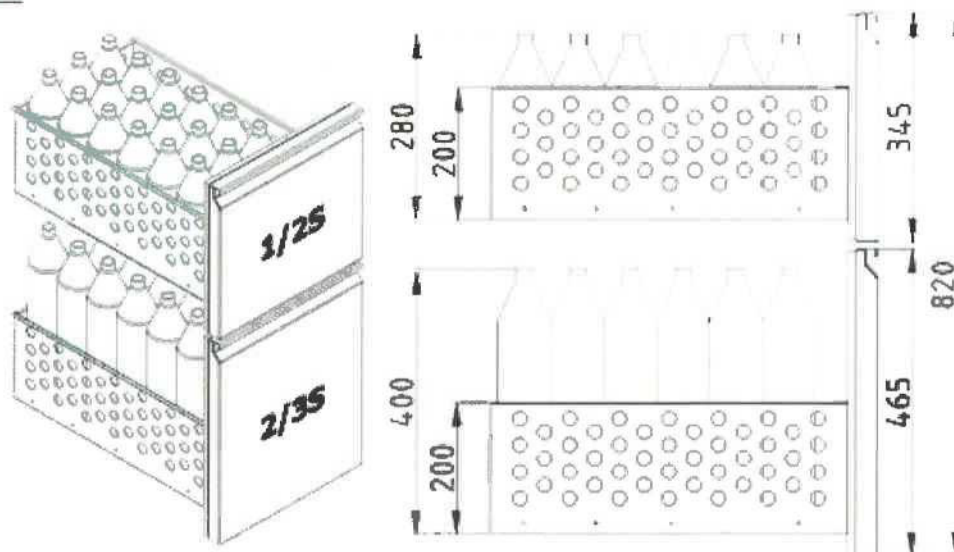


Kombinace zásuvek nápojového chlazeného stolu, dělená dle zásuvek stolu standardního 1/2 a 2/3. Modul „A“.

PROVEDENÍ NÁPOJOVÉ STOLU:

ROZMĚR: 1290x680x860, bez pracovní desky, 2 řady zásuvek modul A,

Nabídková cena: Kč 63.570,- bez DPH

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ: Kč 5.100,- bez DPH

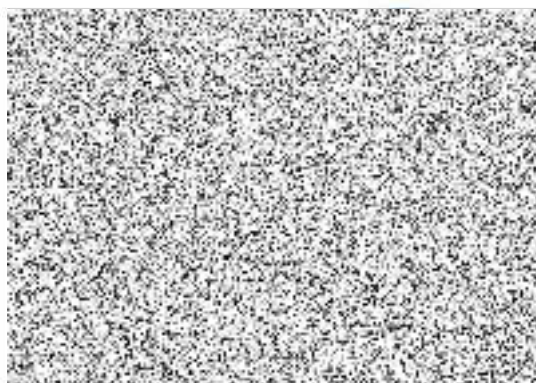

KCH2N - 2A+V - Chladicí stůl nápojový



Nápojové chladicí stoly jsou určeny ke krátkodobému uchovávání nápojů i potravin v rozsahu teplot +2°C až +6°C v prostředí s teplotou +16°C až +32°C při relativní vlhkosti okolního vzduchu do 60%. Naše chladicí stoly jsou vyrobeny moderní technologií v nerezovém provedení. Jsou opatřeny účinnou polyuretanovou izolací a digitálním termostatem DIXELL XR20CX. Výparník je zabudován do zadní vnitřní stěny a je hermeticky izolován. Proto nedochází ke korozi chladicího potrubí a úniku chladiva vlivem agresivního prostředí uvnitř stolu. Chladivo splňuje přísné ekologické předpisy. Chladicí stoly jsou osazeny zásuvkami s odnímatelnými zátěžovými plnovýsuvy. Zásuvky jsou osazeny účinným magnetickým těsněním. Kombinace modulů je libovolná. Chladicí stoly je možno standardně doplnit o vevařené lisované dřezy 290x400x200 mm, nebo 310x510x220 mm a chladicí vanou na nápoje o velikosti 280x480x210 mm. Vevaření doplňků je vždy nad agregátem, ten je umístěn libovolně vpravo nebo vlevo. Přívodní napětí 230V/50Hz, max. příkon 500W. Používané chladivo R134a. Výška nápojového stolu se 40 mm pracovní deskou činí 900 mm.

TTA 42 ABT - Myčka podstol. dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V



Popis produktu

- rozměr koše 400 x 400 mm
- **výška dveří 320 mm**
- cyklus 1,2 l / 90-120-150 s
- kapacita košů 24-30-40 košů / h
- **s odpadovým čerpadlem**
- **se změkčovačem**
- horní i spodní nerezová otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem click-clack pro snadné odejmutí
- celonerezové dvouplášťové provedení
- příkon 3,5 kW
- příkon a objem boileru 2,6 kW / 2,6 l
- příkon a objem vany 0,6 kW / 8 l
- grafický LCD displej
- oplachová voda z bojleru o teplotě 65 °C
- 7 programů
- dvojitě čerpadlo – DuoFlow
- EnergySaving - systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- systém oplachu ProRinse pro snížení spotřeby vody
- Evolution3 – systém vypouštění s třístupňovou filtrací vody
- ProGressive - tříúrovňová filtrace vody pro maximální čistotu vody na mytí
- ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- QuickReady - systém rychlého ohřevu vody v nádrži
- systém dovírání dveří ProSoft
- HotWash - pro zkrácení času opakovaného mytí
- Air Break Tank - systém atmosférického bojleru pro konstantní tlak a teplotu oplachové vody
- **možnost studeného oplachu**
- 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
- lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění
- **samočisticí cyklus**

Petr Hruža – CHEVRON GASTRO

Nová 23, 692 01 Mikulov, tel./fax: 519511871, tel. 519512714

www.chevron-gastro.cz

info@chevron-gastro.cz

- nastavitelné nožičky
- 230 V / 1N - 50 Hz

Informace

Šířka 466.00 mm

Hloubka 556.00 mm

Výška 695.00 mm

Objem 180071.72 cc

Hmotnost 42.00 kg

Obsahuje veškeré požadované parametry.

Nabídková cena: Kč 66.222,- bez DPH