

Váš svět strojů...

**Cenová nabídka CO2 laseru C1290 od firmy První hanácká BOW, spol. s r.o.**



### ***Technická data***

**Min. rozměry gravírované plochy** 1,5 × 1,5 mm

**Max. rozměry gravírované plochy** 1200 × 900 mm

**Možnost gravírování rotačních těles** Ano


**Výkon laseru** 100 W

**Typ laseru** CO2

**Rychlost gravírování** 0 - 1000 mm/s

**Řezná rychlost** 0 - 600 mm/s

**Max. hloubka řezu** Akryl 20 mm

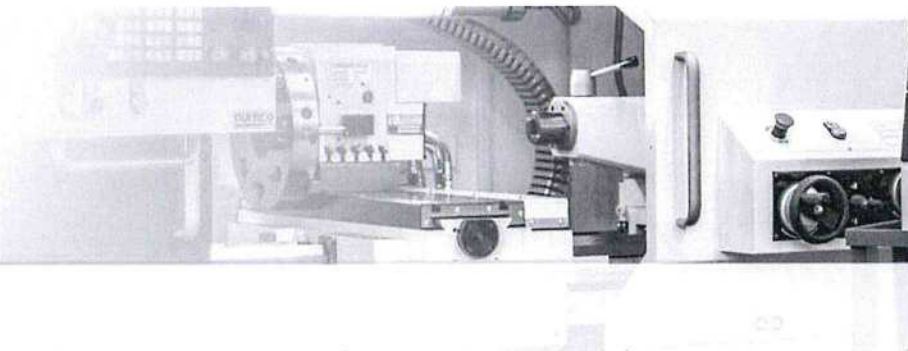

Váš svět stroju...


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Max. zatížení stolu</b>          | 60 kg                                   |
| <b>Pohony os</b>                    | Krokové motory                          |
| <b>Opakovatelná přesnost</b>        | 0,01 mm                                 |
| <b>Teplota pracovního prostředí</b> | 15 – 30 °C                              |
| <b>Vlhkost pracovního prostředí</b> | 35 – 70 %                               |
| <b>Chlazení vodou</b>               | Ano                                     |
| <b>Podporovaný software</b>         | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD |
| <b>Podporované grafické formáty</b> | PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF       |
| <b>Komunikační rozhraní</b>         | USB/WiFi                                |
| <b>Celkový příkon</b>               | 1200 W                                  |
| <b>Elektrické připojení</b>         | 230 V                                   |
| <b>Pracovní výška</b>               | 0 - 280 mm                              |
| <b>Rozměry (š × v × h)</b>          | 1830 × 1240 × 1500 mm                   |
| <b>Hmotnost</b>                     | 320 kg                                  |

Dodávka včetně odtahu, kompresoru, chladiče a rotačního nástavce.

- Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 – 280 mm pomocí krokového motoru
- Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky) a dotykovou sondou (sloužící k automatickému nastavení fokusu)

### ***Rozsah dodávky***

- Gravírovací a řezací stůl
- Laserová trubice
- Chlazení trubice (bez náplně)
- Systém automatického zaostření paprsku
- Ventilátor pro odtah zplodin
- Kompresor
- Nivelační prvky
- Regulátor napětí
- Počítadlo provozních hodin
- Bezpečnostní vypínač na víku
- RuiDa software

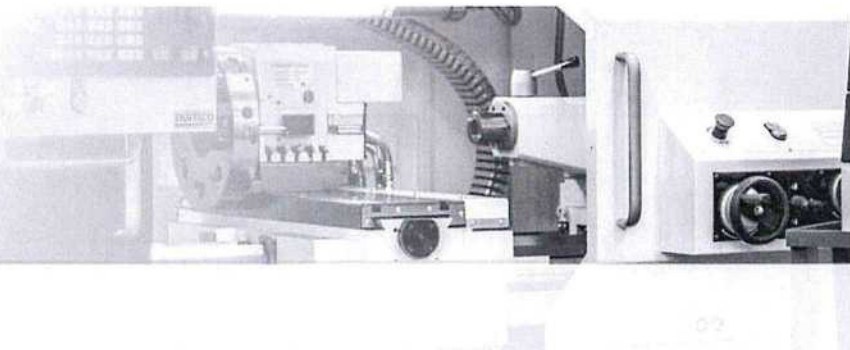

Váš svět strojí...

### Technická specifikace

#### Laserový CO2 plotr C1290

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Pracovní plocha   | min           | 900 x 700 - <b>nabízená</b><br><b>hodnota: 1200 x 900</b>  |
| Výkon laserové trubice CO2  | min           | 100W - <b>ANO</b>  |
| Aktivní Chlazení  | =             | vodou - <b>ANO</b>   |
| Rozměry zařízení  | max           | 1540x1300x1030 <b>nabízená</b><br><b>hodnota: 1830 x 1240 x</b><br><b>1500 mm</b>                        |
| Hmotnost  | min           | 400kg <b>nabízená hodnota:</b><br><b>320Kg</b>   |
| Rychlost motorů   | min           | 1000mm/s - <b>ANO</b>  |
| Rozlišení gravírování<br>lineární vedení včetně<br>motorů zakrytováno | min<br>=<br>= | 900 DPI - <b>ANO</b><br><b>ANO</b>   |
| Výška pojezdu<br>motorizované osy z<br>Autofokus                      | min<br>=<br>= | 190mm – <b>nabízená</b><br><b>hodnota: 0 -280mm</b><br><b>ANO, integrovaný na</b><br><b>hlavičce ANO</b> |
| Odtah, kompresor a chladič<br>je zintegrován                          | =             | <b>ANO</b>   |
| Dodávka včetně odtahu, kompresoru, chladiče a rotačního nástavce.     |               | <b>ANO</b>   |

**Nabídková cena bez DPH: 228.318,10 Kč**

**DPH: 47.946,80 Kč**

**Cena celkem vč. DPH: 276.264,90 Kč**

V Olomouci dne 1.11.2022

